
Tactile STOP Tile for the Visually Impaired, Yellow, 30×60×0.8 cm

Anti-slip

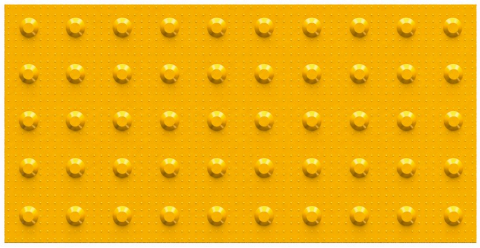

AT A GLANCE

- Tactile STOP (warning) marking with raised domes.
- TPU, 30 × 60 × 0.8 cm, yellow RAL 1003.
- Non-slip surface.
- Fixed with epoxy adhesive (not included).

Product code	**ATE 8014**
Category	**Tactile Surfaces**
Weight	**0.77 kg**

This product on attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/en_US/products/marcaj-tactil-stop-pentru-nevazatori-galben-30×60×0-8-cm

Technical specifications

Material	TPU (thermoplastic polyurethane)
Color	Yellow (RAL 1003)
Length	60 cm
Width	30 cm
Relief height	4 mm
Tactile pattern	50 studs (5 × 10)
Centre-to-centre spacing	60 mm
Service temperature	−20 °C to +60 °C
Weight	0.77 kg
Mounting System	Epoxy adhesive (not included)

Description

The STOP marking has raised domes set in rows that are easy to feel underfoot and with a white cane. It marks a place where a blind person must stop: a pedestrian crossing, the top of a staircase, the edge of a platform or a tram line.

Specifications

- TPU (thermoplastic polyurethane), 30 × 60 × 0.8 cm;
- yellow RAL 1003;
- non-slip surface;
- installed with epoxy adhesive, which is not included.

Why the 30×60 format

One tile covers 0.18 m², as much as two 30 × 30 cm tiles. In front of a pedestrian crossing 3 m wide, one row of tiles laid with the long side along the crossing means 5 pieces; two rows, 10.

Together with guidance

The guidance marking in the same format is the ATE 8016. Both are 0.8 cm thick, so the route and the stopping area meet at the same level.

Black version

For light-coloured floors, the same STOP marking comes in black: the ATE 8015.


Drawings and details · 1/3

ATE 8014 – Marcaj tactil STOP, 30 x 60 cm, galben

ATE 8014 Tactile STOP marker, 30 x 60 cm, yellow


300 x 600 mm · dimensiunile produsului

300 x 600 mm · product dimensions

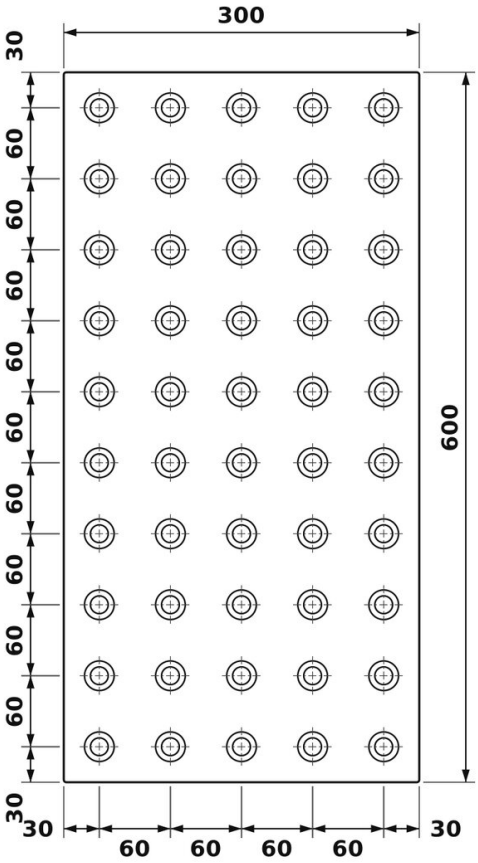

Secțiune prin buton (mărit)

Section through a stud (enlarged)



Dimensiuni în mm. 50 (5 x 10) de butoni, la 60 mm între axe, în relief de 4 mm.

Dimensions in mm. 50 (5 x 10) studs, 60 mm apart (centre to centre), 4 mm high.

TPU (poliuretan termoplastic), galben RAL 1003, 0,77 kg; suprafață antiderapantă.

TPU (thermoplastic polyurethane), yellow RAL 1003, 0.77 kg; non-slip surface.

Materialul rezistă între −20 °C și +60 °C. Se lipește cu adeziv epoxidic (nu este inclus).


The material withstands −20 °C to +60 °C. Bonded with epoxy adhesive (not included).

ATE 8014 dimensions: 300 × 600 mm, 50 studs (5 × 10) 60 mm apart, 4 mm relief


Drawings and details · 2/3

Unde se pun plăcile de avertizare
Where the warning tiles go

La trecerea de pietoni
At a pedestrian crossing

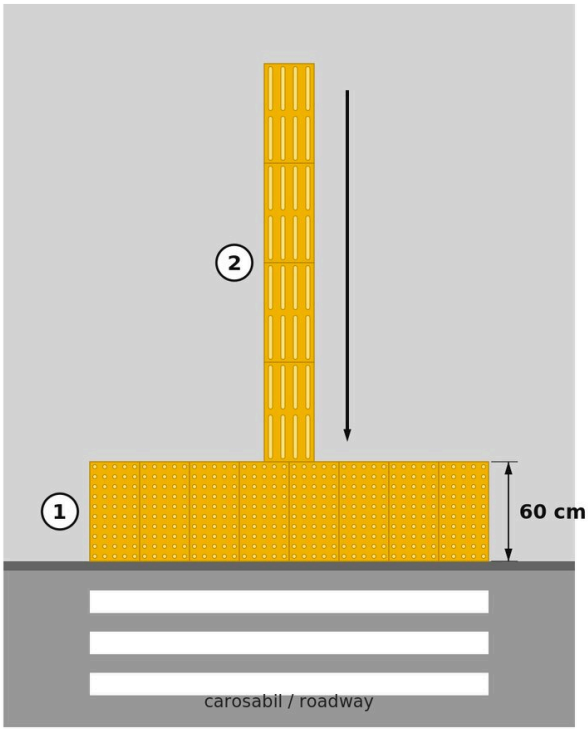

Sus, înaintea scării
At the top of a stair

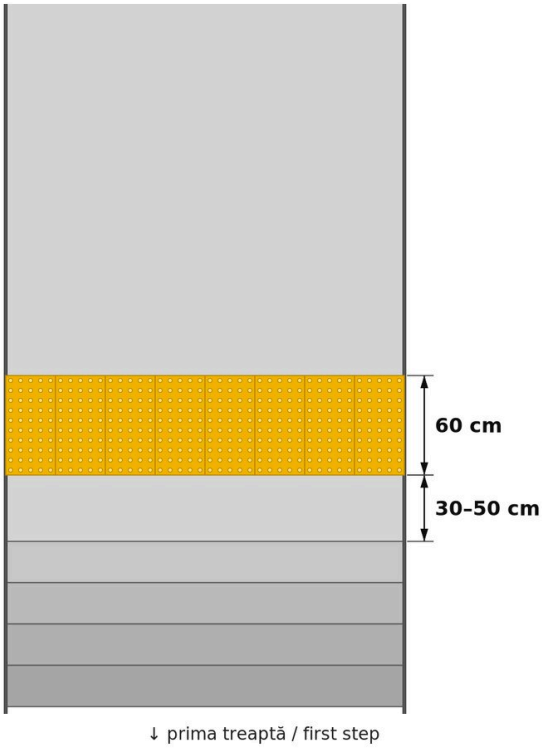

NP 051-2012: avertizare de cel puțin 60 cm pe toată lățimea rampelor și a scărilor de acces (V.5.3, V.5.4).
NP 051-2012: a warning surface at least 60 cm deep across the whole width of ramps and entrance stairs (V.5.3, V.5.4).

La scări: 60–90 cm, la 30–50 cm de muchia primei trepte (V.2.2.5).
At stairs: 60–90 cm, placed 30–50 cm before the edge of the first step (V.2.2.5).

La treceri normativul cere benzi de ghidaj (IV.4.1), dar nu dă adâncimea avertizării: aici 60 cm.
At crossings the normative asks for guidance strips (IV.4.1) but sets no warning depth: 60 cm here.


Galben la schimbările de nivel (IV.7.2); placa trebuie să contrasteze cu pardoseala.
Yellow where the level changes (IV.7.2); the tile must contrast with the floor.

Where the warning tiles go, per NP 051-2012

Drawings and details · 3/3

Montaj: se lipește cu adeziv epoxidic

Installation: bonded with epoxy adhesive

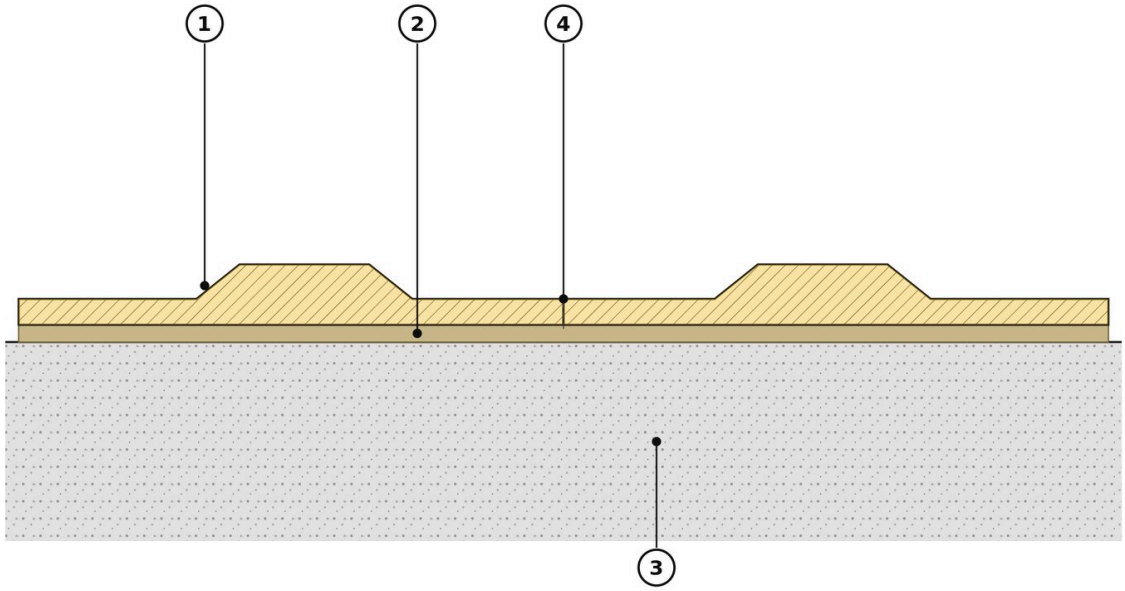

1 Placa tactilă: TPU, relief de 4 mm.
The tactile tile: TPU, 4 mm relief.

2 Adeziv epoxidic – nu este inclus. Pregătirea suprafeței și timpul de întărire: după instrucțiunile adezivului.
Epoxy adhesive – not included. Surface preparation and curing time: as the adhesive instructions say.

3 Pardoseala finită: nu se dau găuri și nu se pun șuruburi – placa doar se lipește.
The finished floor: no drilling and no screws – the tile is only glued down.

4 Plăcile vecine se pun cap la cap, la același nivel.
Neighbouring tiles are laid edge to edge, at the same level.

Installing ATE 8014: bonded to the finished floor with epoxy adhesive