PPC Parking Wheel Stop, 60×15×10 cm



AT A GLANCE

- Black PPC (polypropylene copolymer), 60 × 15 × 10 cm, 2 kg.
- Yellow insert with a STOP marking in honeycomb reflective film.
- Fixes down at 2 points, with Ø16 × 90 mm anchors and Ø10 x 110 mm bolts included.
- We recommend 2 per parking space, one for each wheel.

Product code	**ATZ 1560**
Category	**Parking Wheel Stops**
Brand	**Atto Trafic**
Weight	**2 kg**

This product on attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/en_US/products/opritor-roata-parcare-din-ppc-60×15×10-cm

Technical specifications

Material	PPC (Polypropylene Copolymer)
Weight	2 Kg
Dimensions L X W X H	60 × 15 × 10 cm
Color	Black
Reflective	Honeycomb
Mounting System	Screws Ø10×110 mm (x2), Dowels Ø16 × 90 mm (x2)

Description

This is the lightest stop we sell: 2 kg. You can carry it under one arm into the garage and fit it on your own, with no one to help you hold it.

The body is black PPC, a polypropylene copolymer, and measures 60 × 15 × 10 cm. In the middle sits a yellow insert with the word STOP, and the letters are cut from honeycomb reflective film that lights up in the headlights.

Two per space

At 60 cm, the stop catches one wheel. For a parking space we recommend 2, fitted in front of the front wheels. That way you can set the gap between them to suit the car you usually park there.

What you get for fitting

It fixes down at 2 points. The box contains 2 anchors Ø16 × 90 mm and 2 bolts Ø10 × 110 mm. Drill the holes with a 16 mm bit into concrete or asphalt, push in the anchors and tighten the bolts.

The longer version

If you would rather have one piece per space, the ATZ 15190 has the same material and the same STOP inserts, at 190 cm long and fixed at 5 points.

Drawings and details · 1/4


Dimensiuni **ATZ 1560**

Dimensions

mm

Vedere de sus

Top view

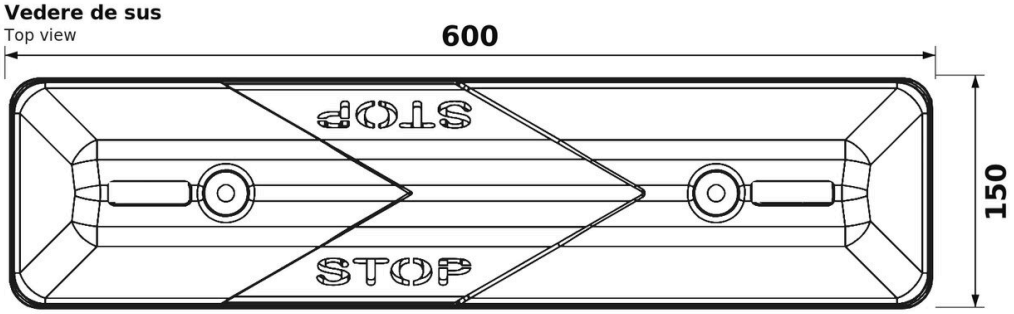

Vedere din lateral

Side view



PPC negru, inserție galbenă, litere STOP din folie reflectorizantă tip fagure. Greutate 2 kg.
Black PPC, yellow insert, STOP letters in honeycomb reflective film. Weight 2 kg.
Se prinde în 2 puncte: 2 dibluri Ø16 x 90 mm și 2 șuruburi Ø10 x 110 mm, incluse.
Fixed at 2 points: 2 Ø16 x 90 mm dowels and 2 Ø10 x 110 mm screws, included.

ATZ 1560 dimensions

Drawings and details · 2/4

Detalii
Details

ATZ 1560



Inserție galbenă, STOP din folie reflectorizantă
Yellow insert, STOP in reflective film



Gaură de prindere cu lamaj
Recessed fixing hole



Capăt teșit
Chamfered end




Profil, văzut din lateral
The profile, seen from the side

ATZ 1560 details

Drawings and details · 3/4

Cum se folosește
How it is used


ATZ 1560

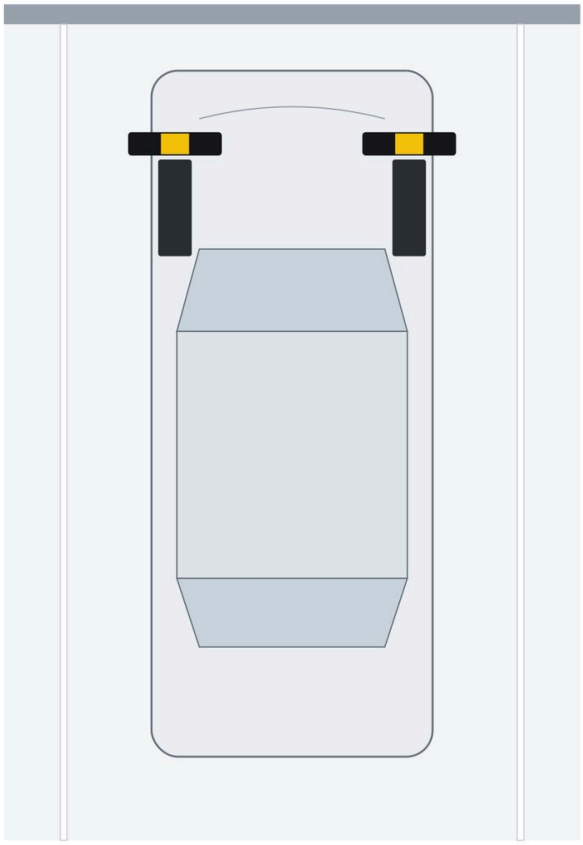

Vedere de sus
Seen from above

2 bucăți pe un loc de parcare
2 pieces for one parking place

Câte una în dreptul fiecărei roți din față.
One in front of each front wheel.

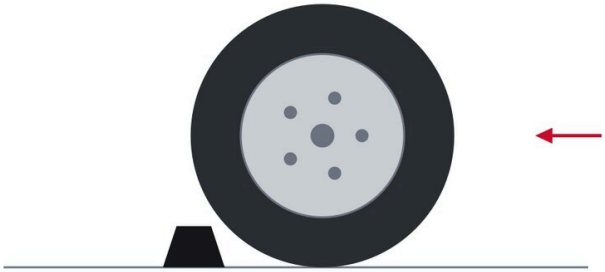

Vedere din lateral
Seen from the side

Găurile se dau în beton sau asfalt, cu bormașină cu percuție și burghiu de 16 mm. Diblurile și șuruburile sunt incluse.
Holes are drilled in concrete or asphalt, with a hammer drill and a 16 mm bit. Dowels and screws are included.

ATZ 1560: how it is used

Drawings and details · 4/4


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




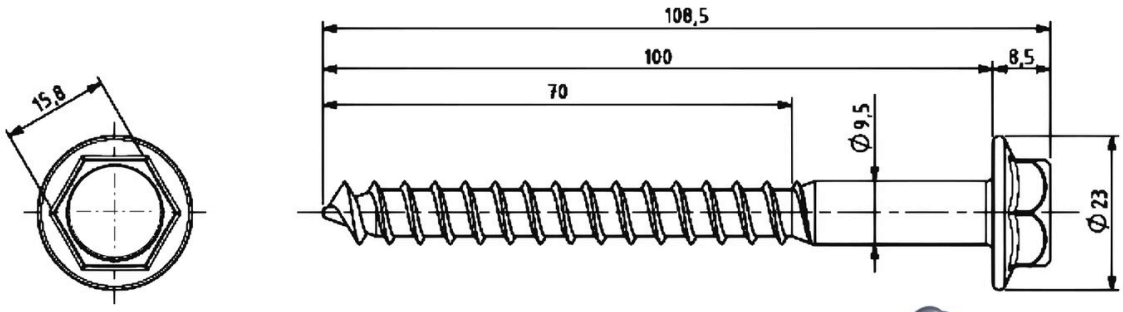



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

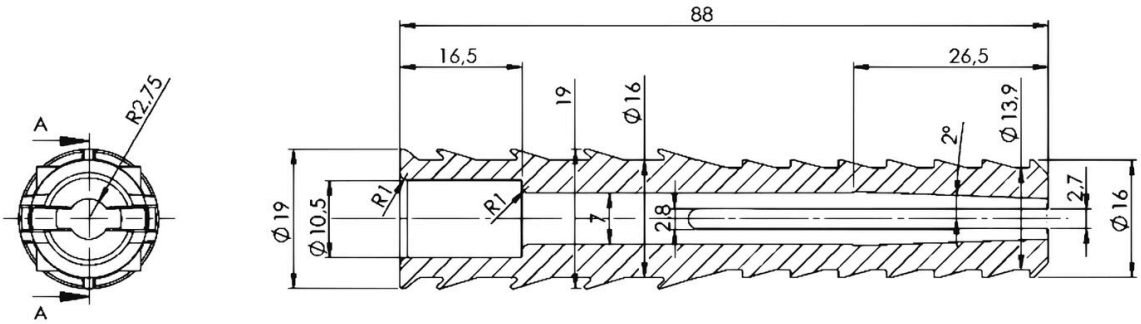

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

ATZ 1560 fixing system: ATZ 80A Ø10 × 110 mm screw and ATZ 90A Ø16 × 90 mm dowel