
Indicator A6 – Panouri succesive pentru curbe, 65×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

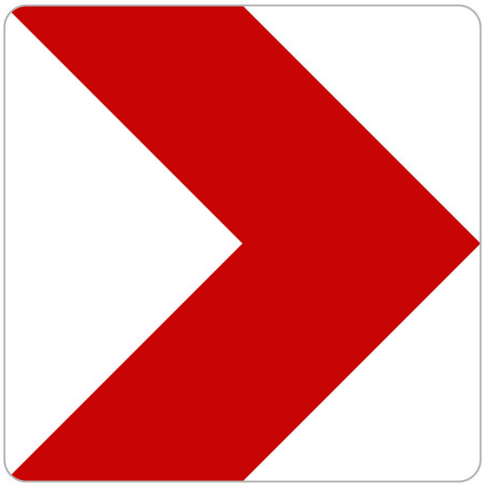

PE SCURT

- Indicator de avertizare A6 „Panouri succesive pentru curbe", conform SR 1848-1:2024.
- Panou de 65×65 cm, cu o săgeată roșie pe fond alb, din oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**A6**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal**
Greutate	**3,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/a6-panouri-succesive-pentru-curbe-65×65-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	A6
Denumire în standard	Panouri succesive pentru curbe
Tip	Indicator rutier de avertizare
Formă și culori	Săgeată roșie pe fond alb
Dimensiune	65 × 65 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV

Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,5 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Panourile A6 se montează în șir, pe exteriorul curbei, și desenează traseul virajului. Noaptea, farurile le prind una după alta, iar șoferul vede cum se închide curba înainte să ajungă în ea.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se pun pe exteriorul curbelor semnalizate cu A1 sau A2, cel puțin 3 panouri. Sunt obligatorii, tot cu minimum 3 panouri, împreună cu A5 sau cu L6. Vârful săgeții arată sensul virajului. Anexa A din SR 1848-2 dă distanțele: 6–10 m între panouri la curbe cu raza de 30–50 m, 8–12 m la 50–80 m și 10–15 m la 80–100 m, cu 4–5 panouri pe fiecare sens, dintre care primele trei trebuie să se vadă de pe aliniament, de la cel puțin 25 m înainte de curbă.

Date tehnice

- panou de 65×65 cm, cu o săgeată roșie pe fond alb;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,5 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj

Marginea de jos se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Anexa A din SR 1848-2 arată un exemplu complet de semnalizare a unei curbe, cu A5, A6 și indicatoarele de avertizare de dinainte. Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță. La cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.


Desene și detalii · 1/3

A6 – Panouri succesive pentru curbe

Successive chevron boards for bends

65 x 65 cm · dimensiunile feței indicatorului

65 x 65 cm · sign face dimensions

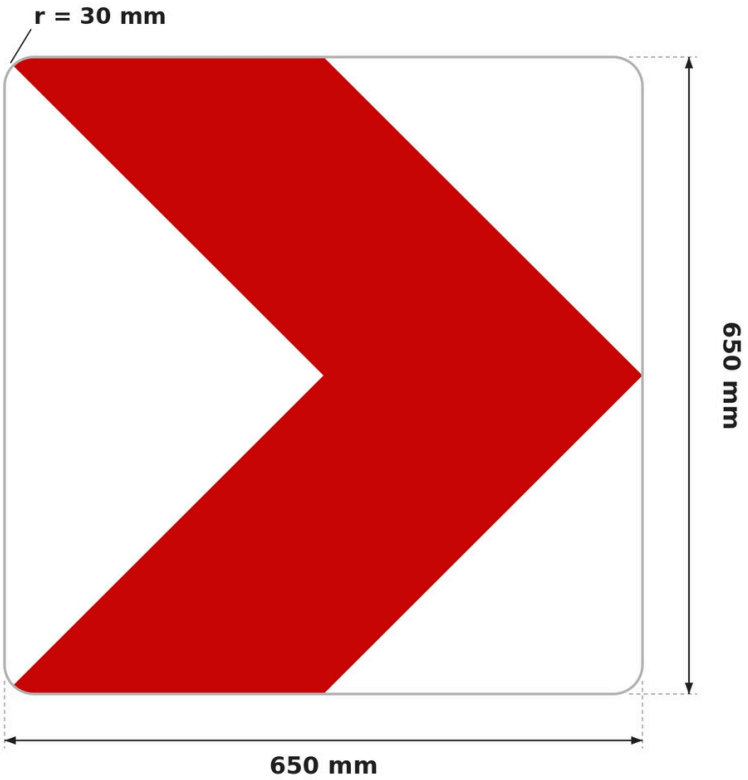

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)

SR 1848-2 dimensions (mm)

65 x 65 cm	
650 x 650 · r = 30	
toate drumurile	
all roads	

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.

Dimensions of the retroreflective face.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).

The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).


Vârful săgeții rezultă din intersecția diagonalelor cu liniile care unesc mijloacele laturilor.

The chevron point lies where the diagonals meet the lines joining the mid-points of the sides.

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 8.

Source: SR 1848-2:2011, table 8.


Desene și detalii · 2/3

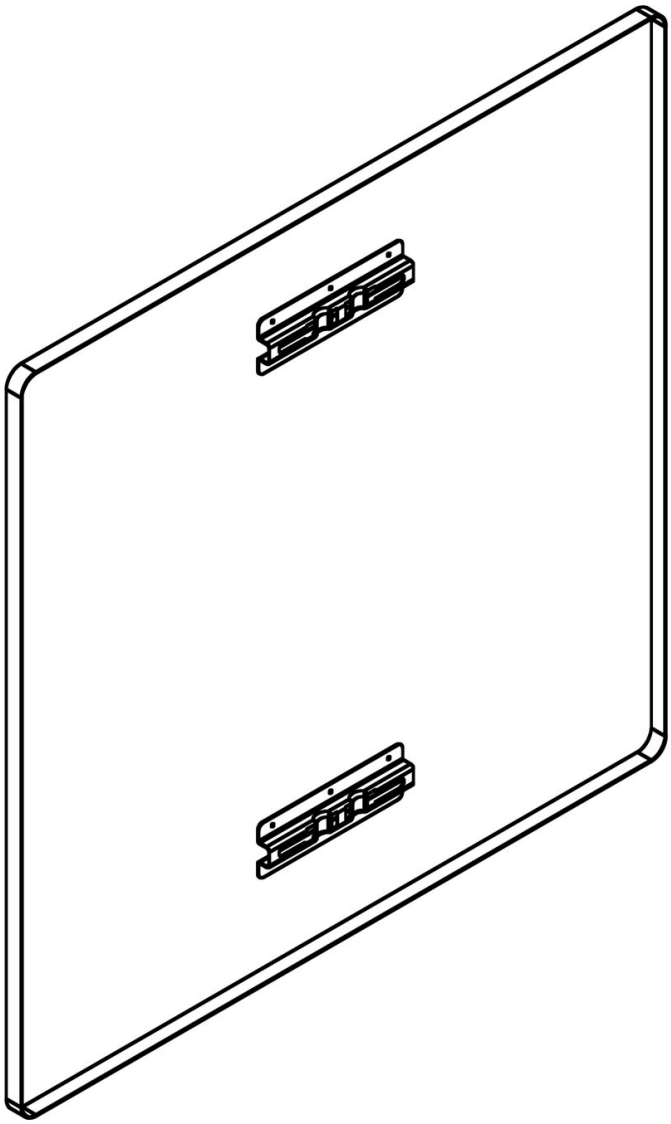

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

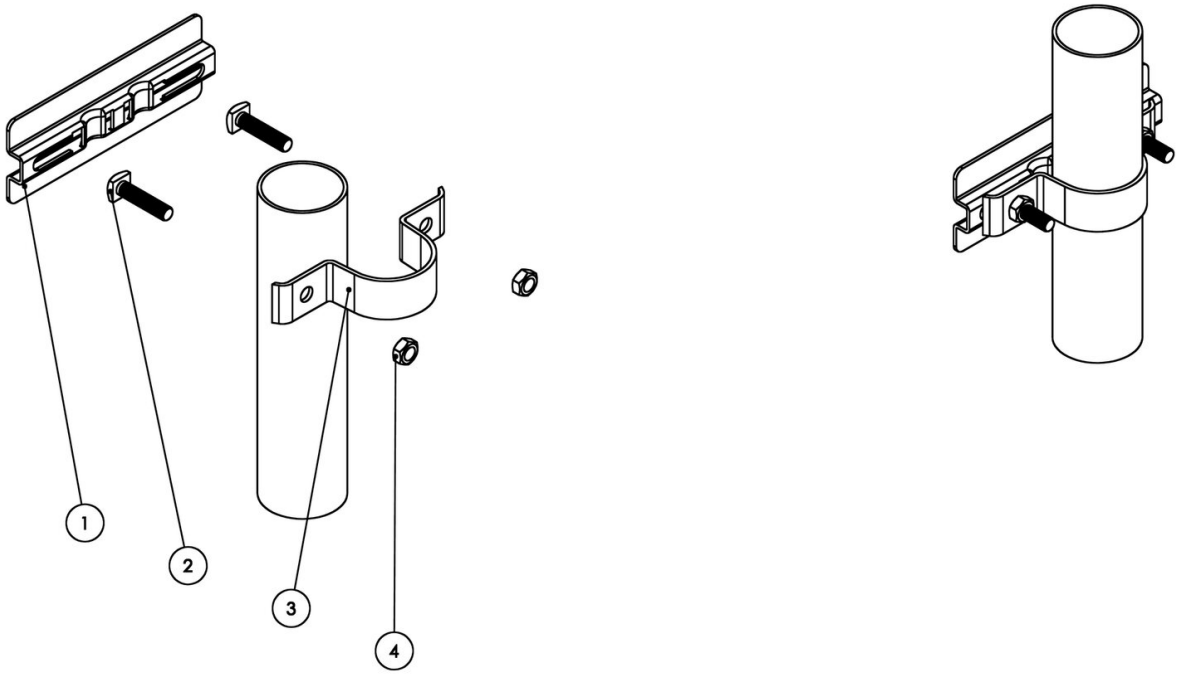

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.