
Indicator B1 – Cedează trecerea, 90 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

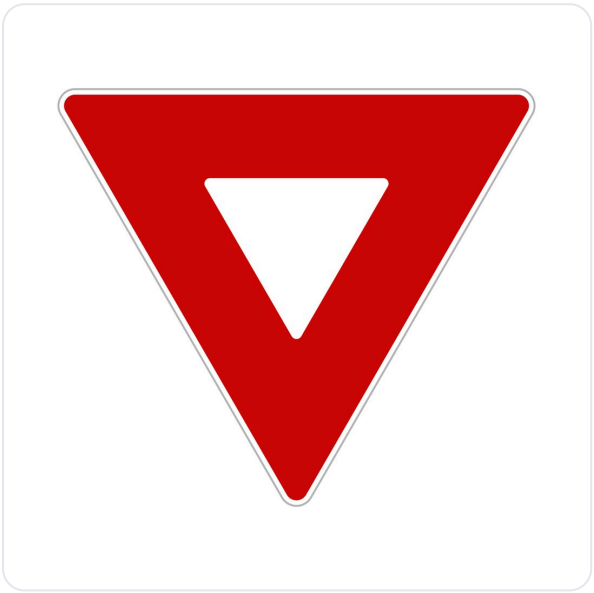

PE SCURT

- Indicator de prioritate B1 „Cedează trecerea", conform SR 1848-1:2024.
- Triunghi echilateral cu vârful în jos, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie prismatică clasa II (RA2), durată de serviciu garantată 10 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**B1_90_II**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)**
Greutate	**5 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/b1-cedeaza-trecerea-90-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	B1
Denumire în standard	Cedează trecerea
Tip	Indicator rutier de prioritate
Formă și culori	Triunghi echilateral cu vârful în jos, cu latura de 90 cm, chenar roșu și fond alb
Dimensiune	90 cm
Format (SR 1848-2)	Normal
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa II (RA2), prismatică, rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	250 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	10 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

B1 de 90 cm are mărimea formatului normal, dar folie prismatică clasa II. Se potrivește la intersecțiile de pe străzi luminate, unde triunghiul cu vârful în jos trebuie să se distingă de vitrine, reclame și faruri.

De ce clasa II

Folia prismatică clasa II (RA2) întoarce spre șofer de aproximativ trei-patru ori mai multă lumină din faruri decât folia clasa I, așa că indicatorul se vede de mai departe noaptea și rămâne lizibil și când e privit din unghi. SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3 în zonele cu multe surse de lumină, cum sunt străzile cu iluminat public, vitrine și reclame, unde un indicator clasa I se pierde în fundal. Durata de serviciu garantată a foliei clasa II este de 10 ani, față de 7 ani la clasa I.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează pe drumul public sau pe pista pentru biciclete fără prioritate, la intersecțiile cu vizibilitate asigurată, ori acolo unde o pistă sau un drum pentru biciclete întâlnește partea carosabilă. Indicatorul îl obligă pe șofer să reducă viteza cât să poată acorda prioritate vehiculelor de pe drumul de care se apropie și, la nevoie, să oprească înainte de marginea acestuia. Dacă drumul cu prioritate își schimbă direcția în intersecție, sub indicator se pune panoul adițional P20 – Direcția drumului cu prioritate.

La intersecții, indicatoarele de pe drumurile fără prioritate se așază astfel încât fața lor să nu se vadă de pe drumul cu prioritate. La intersecțiile în unghi ascuțit, indicatorul se montează retras față de marginea drumului cu prioritate; dacă retragerea depășește 10 m, sub el se pune panoul adițional P4, cu distanța.

Date tehnice

- triunghi echilateral cu vârful în jos, cu latura de 90 cm, chenar roșu și fond alb;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu garantată de 10 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Latura de 90 cm este formatul normal din SR 1848-2, pentru drumurile județene și comunale și pentru străzi; pe drumurile naționale se cere formatul mare, de 120 cm: B1_II.


Desene și detalii · 1/3

B1 – Cedează trecerea

Give way

90 cm · dimensiunile feței indicatorului

90 cm · sign face dimensions

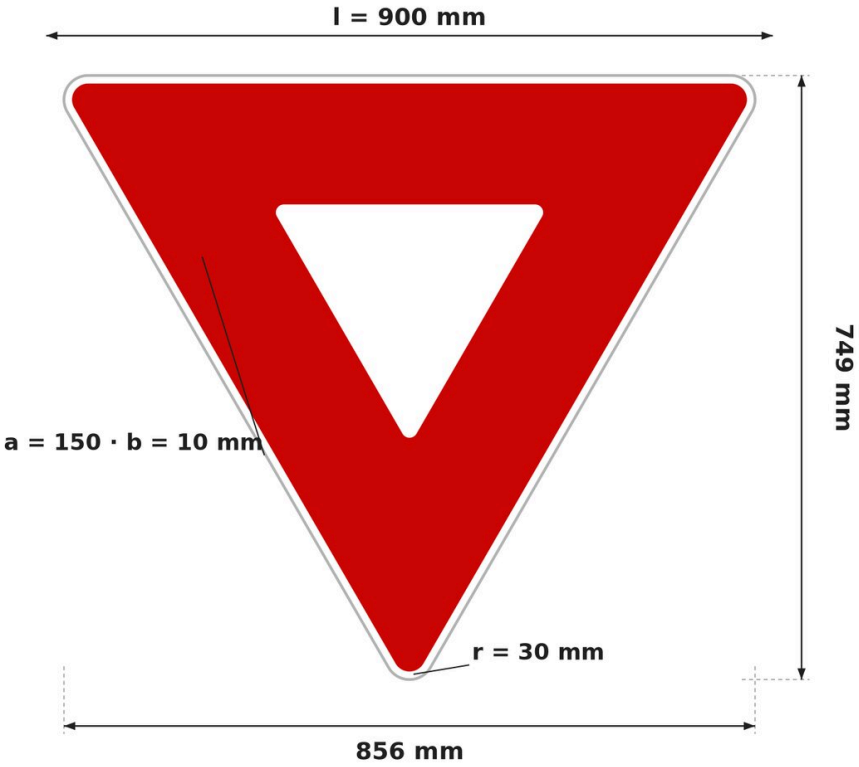

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

70 cm
l = 700 · a = 120 · b = 8 · r = 30
drumuri vicinale cu trafic redus
low-traffic local access roads

90 cm
l = 900 · a = 150 · b = 10 · r = 30
drumuri județene, comunale, străzi
county and communal roads, streets

120 cm
l = 1200 · a = 200 · b = 13 · r = 30
drumuri naționale
national roads

150 cm
l = 1500 · a = 250 · b = 15 · r = 30
autostrăzi
motorways

Fond alb, chenar roșu a, dungă albă de contur b; cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
White background, red border a, white edge stripe b; dimensions of the retroreflective face.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

l = latura triunghiului; racordări R1 = 30 mm (exterior), R2 și R3 după tab. 1.
l = side of the triangle; corner radii R1 = 30 mm (outer), R2 and R3 as in table 1.

Formatul se alege după categoria drumului (SR 1848-2, 5.2).
The format follows the road category (SR 1848-2, 5.2).

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 1.
Source: SR 1848-2:2011, table 1.


Desene și detalii · 2/3

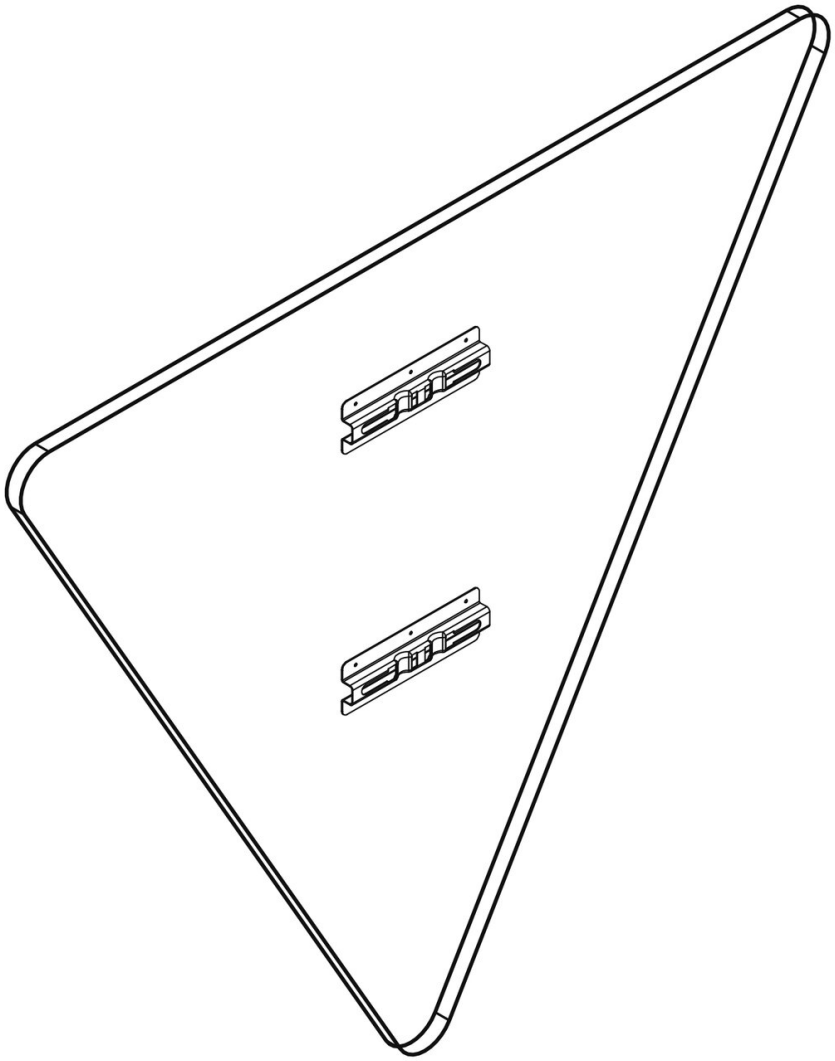

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

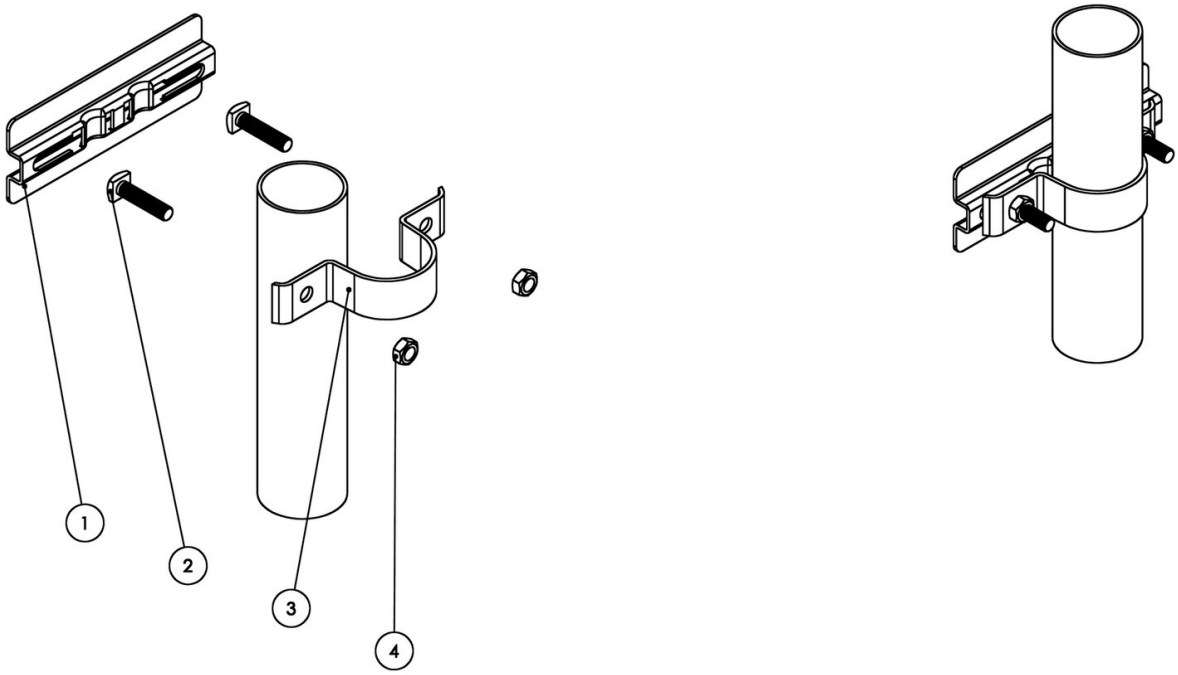

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.