
Balizăă direcțională A45 – Ocolire prin dreapta, 25×100 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Balizăă direcțională A45 – Ocolire prin dreapta, conform SR 1848-1:2024.
- Balizăă de 25×100 cm, cu benzi roșii și albe înclinate, din oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 3 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 6 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**A45**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal**
Greutate	**2,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directionala-a45-ocolire-prin-dreapta-25×100-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	A45
Denumire în standard	Balizăă direcțională care indică ocolirea obstacolului prin dreapta
Tip	Balizăă direcțională
Formă și culori	Benzi roșii și albe înclinate
Dimensiune	25 × 100 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV

Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	5 kg
Prindere inclusă	3 cleme, 6 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Baliza A45 marchează un obstacol care se ocolește prin dreapta, de exemplu capătul unui separator de sens sau al unei insule de dirijare.

Când se folosește clasa I

Indicatorul are folie retroreflectorizantă clasa I (RA1): 70 cd/(lx·m²) pentru alb și 7 ani durată de serviciu. Este alegerea economică pentru locurile fără multe surse de lumină, ca drumurile comunale, vicinale și private sau străzile fără iluminat puternic. Unde sunt iluminat stradal, vitrine sau reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, care se vede mai bine pe fundalul luminat.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se folosește pe drumurile pe care trebuie semnalizate obstacole care se ocolesc. Benzile înclinate coboară spre partea carosabilă pe care se trece pe lângă obstacol. De regulă se montează împreună cu indicatorul D5 – Ocolire, iar varianta potrivită aici este D5 la dreapta, de exemplu D5a_II.

Există și varianta cu folie clasa II, A45_II, de aceeași mărime.

Date tehnice

- baliză de 25×100 cm, cu benzi roșii și albe înclinate;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 5 kg;
- prindere inclusă: 3 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 6 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj

Spre deosebire de celelalte indicatoare, panourile A42 și A43 și balizele A44–A46 se montează jos: marginea de jos stă la 0,75 m deasupra marginii părții carosabile (SR 1848-2). Prinderea pe stâlp este inclusă: 3 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 6 șuruburi cu piuliță. La cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.


Desene și detalii · 1/3

A45 – Balиză direcțională care indică ocolirea obstacolului prin dreapta

Directional marker indicating that the obstacle must be passed on the right

25 x 100 cm · dimensiunile feței indicatorului

25 x 100 cm · sign face dimensions

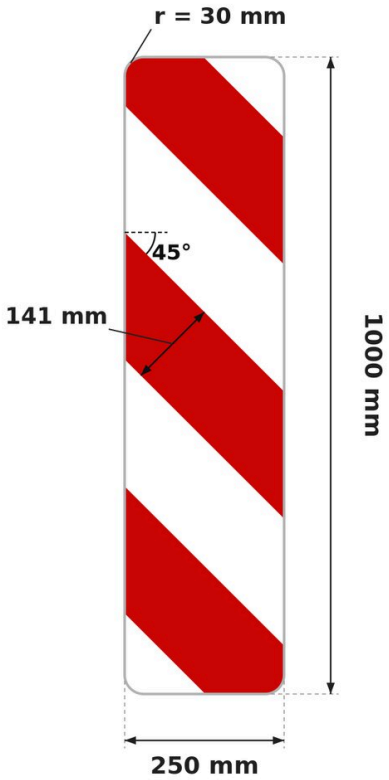

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

25 x 100 cm
250 x 1000 · r = 30
toate drumurile
all roads

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Dimensions of the retroreflective face.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).


Dungile înclinate la 45° au lățimea de 141 mm (tab. 9), măsurată perpendicular pe dungă.
The 45° stripes are 141 mm wide (table 9), measured across the stripe.

Intervalele albe egale cu dungile și poziția (o dungă centrată pe înălțime) nu sunt date în SR 1848-2; ca în figura SR 1848-1:2024.
Equal white gaps and the position (one stripe centred on the height) are not given in SR 1848-2; as in the SR 1848-1:2024 figure.

Latura inferioară se montează la 350 mm de la sol.
The lower edge is mounted 350 mm above the ground.

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 9.
Source: SR 1848-2:2011, table 9.


Desene și detalii · 2/3

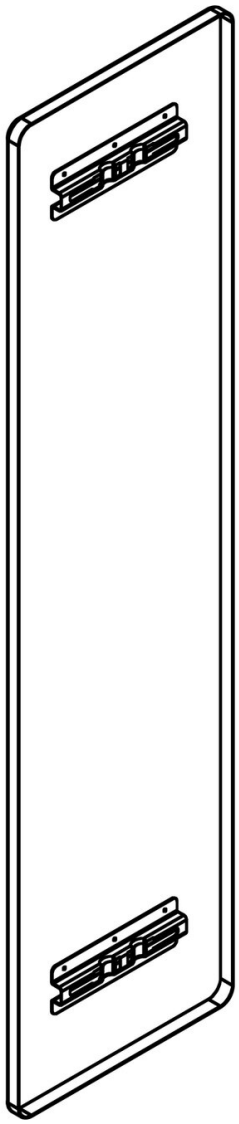

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

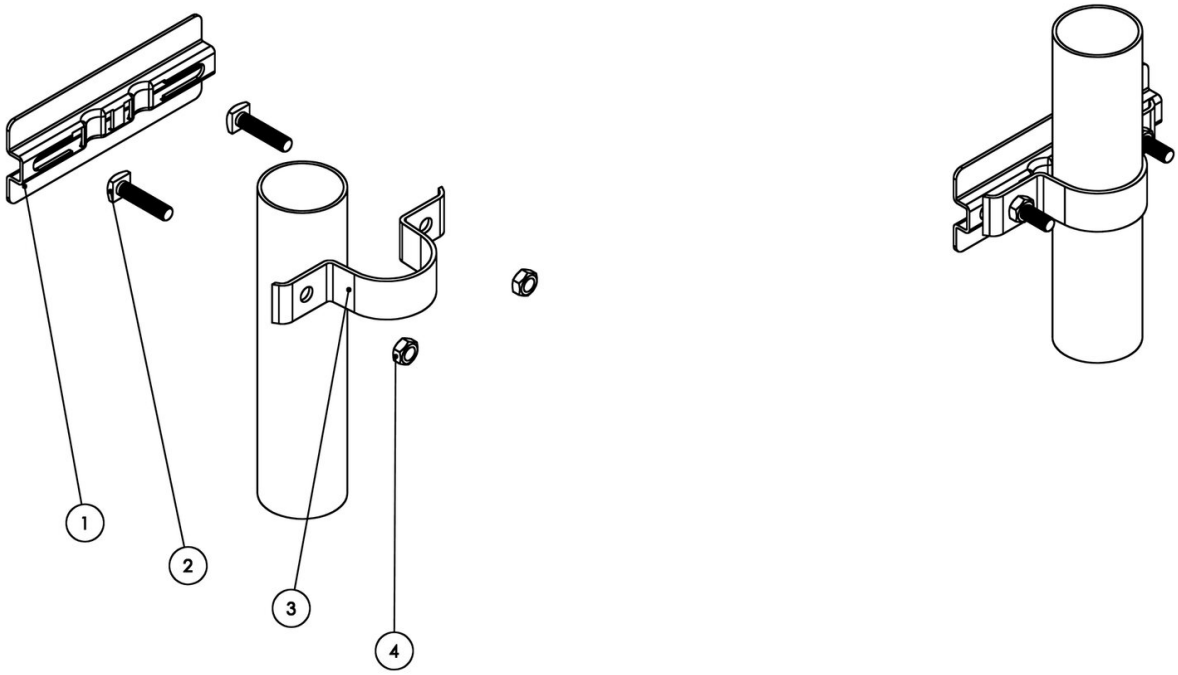

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.