
Balizã direcționalã A45 – Ocolire prin dreapta, 25×100 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Balizã A45 „Balizã direcționalã care indicã ocolirea obstacolului prin dreapta", conform SR 1848-1:2024.
- Panou dreptunghiular de 25×100 cm, din tablã de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie prismaticã clasa II (RA2), durată de serviciu garantată 10 ani.
- Prindere inclusã: 3 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 6 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**A45_II**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)**
Greutate	**2,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baliza-directionala-a45-ocolire-prin-dreapta-25×100-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	A45
Denumire în standard	Balizã direcționalã care indicã ocolirea obstacolului prin dreapta
Tip	Balizã de semnalizare a obstacolelor
Formă și culori	Panou dreptunghiular de 25×100 cm, cu benzi înclinate roșii și albe
Dimensiune	25×100 cm
Material	Tablã de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa II (RA2), prismaticã, rezistentă la UV

Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	250 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	10 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	3 cleme, 6 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Baliza A45 cu folie prismatică clasa II marchează un obstacol care se ocolește prin dreapta, de exemplu capătul unui separator de sens. Benzile se văd mai bine noaptea decât la varianta clasa I, de aceeași mărime.

De ce clasa II

Diferența față de clasa I se vede noaptea: folia prismatică clasa II (RA2) returnează de trei-patru ori mai multă lumină, iar avantajul crește când indicatorul e montat lateral, departe de axul drumului. Pe străzile luminate, cu vitrine și reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3. Standardul garantează pentru folia clasa II o durată de serviciu de 10 ani, cu trei ani mai mult decât la clasa I.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se folosește pe drumurile pe care trebuie semnalizate obstacole care se ocolesc. Benzile înclinate coboară spre partea carosabilă pe care se trece pe lângă obstacol. De regulă se montează împreună cu indicatorul D5 – Ocolire, iar varianta potrivită aici este D5 la dreapta, de exemplu D5a_II.

Date tehnice

- panou dreptunghiular de 25×100 cm, cu benzi înclinate roșii și albe;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu garantată de 10 ani;
- prindere inclusă: 3 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 6 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 3 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 6 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Baliza are aceeași mărime, 25×100 cm, ca varianta cu folie clasa I, A45; diferă doar clasa foliei.


Desene și detalii · 1/3

A45 – Baliză direcțională care indică ocolirea obstacolului prin dreapta

Directional marker indicating that the obstacle must be passed on the right

25 x 100 cm · dimensiunile feței indicatorului

25 x 100 cm · sign face dimensions

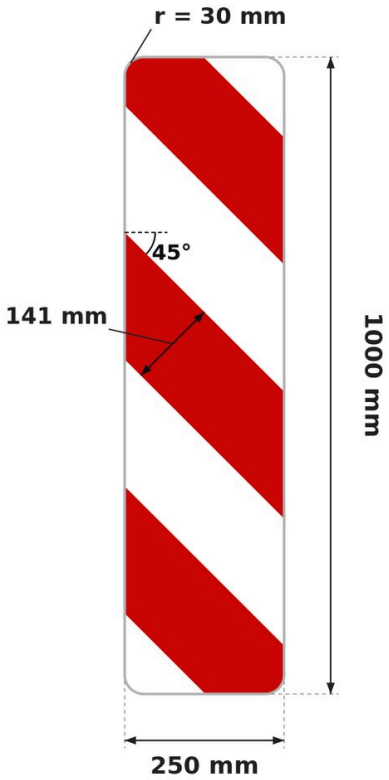

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

25 x 100 cm
250 x 1000 · r = 30
toate drumurile
all roads

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Dimensions of the retroreflective face.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).


Dungile înclinate la 45° au lățimea de 141 mm (tab. 9), măsurată perpendicular pe dungă.
The 45° stripes are 141 mm wide (table 9), measured across the stripe.

Intervalele albe egale cu dungile și poziția (o dungă centrată pe înălțime) nu sunt date în SR 1848-2; ca în figura SR 1848-1:2024.
Equal white gaps and the position (one stripe centred on the height) are not given in SR 1848-2; as in the SR 1848-1:2024 figure.

Latura inferioară se montează la 350 mm de la sol.
The lower edge is mounted 350 mm above the ground.

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 9.
Source: SR 1848-2:2011, table 9.


Desene și detalii · 2/3

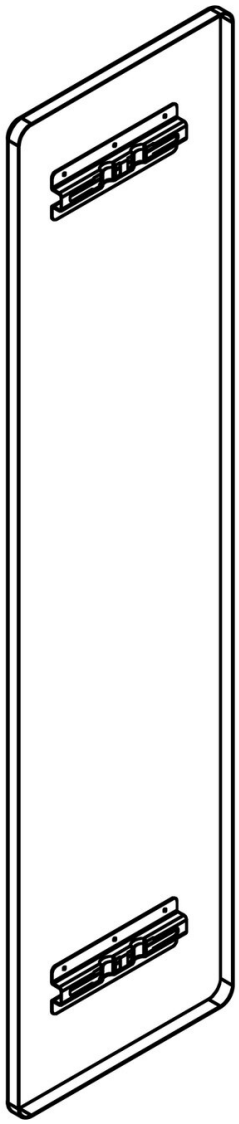

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

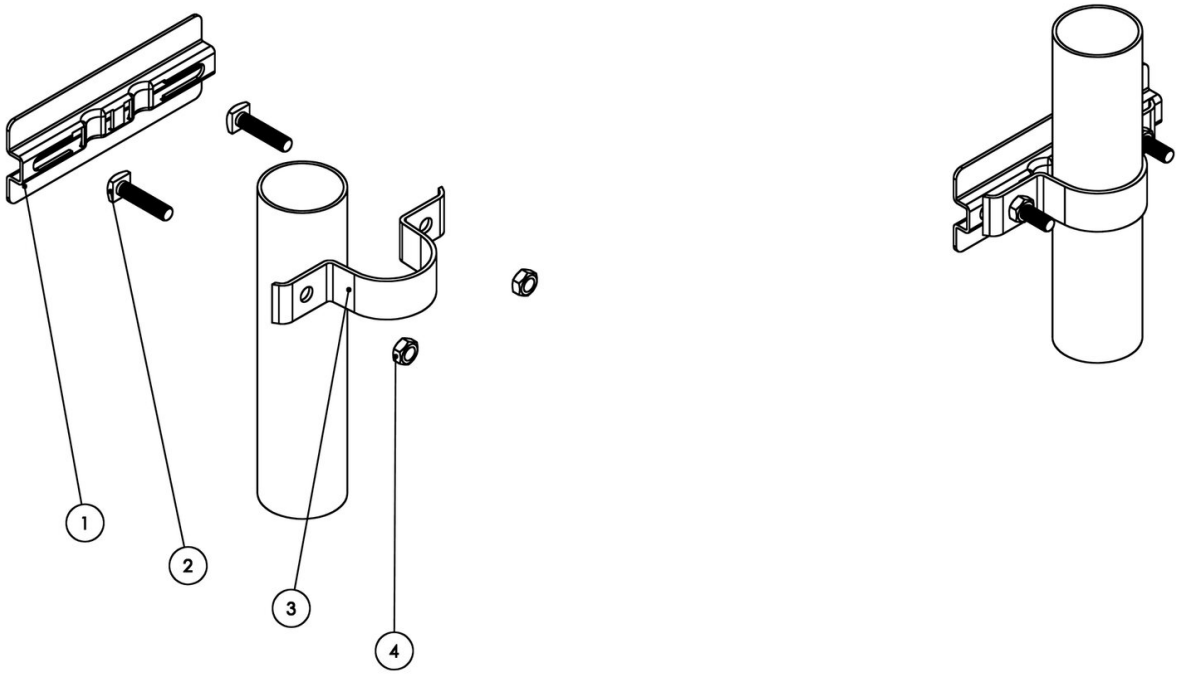

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.