Bandă Adezivă de Marcare din PVC, Galben-Negru, 5 cm x 30 m



PE SCURT

- Bandă adezivă de marcare din PVC, dungi galben-negru.
- 5 cm x 30 m, 0,3 kg.
- Galben-negru după ASR A1.3: obstacole și pericole permanente.
- Suport rezistent la abraziune, se rupe cu mâna.

Cod produs	**ATO 8200-YBK**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Greutate	**0,3 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-adeziva-de-marcare-din-pvc-galben-negru-5-cm-x-30-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă adezivă de marcare pentru pardoseli
Material	PVC, suport rezistent la abraziune
Lățime	5 cm
Lungime	30 m
Culoare	Galben și negru, dungi în diagonală
Utilizare	Obstacole și locuri periculoase permanente (ASR A1.3)
Aplicare	Pe pardoseală curată, uscată, fără praf sau ulei; se apasă ferm, mai ales la capete; se rupe cu mâna
Durată	Pentru marcaje temporare

Descriere

Galben-negrul marchează, după ASR A1.3, obstacolele și locurile periculoase permanente, adică locurile în care te poți lovi, prinde sau cădea. Cu ATO 8200-YBK semnalezi pe pardoseală muchia unei trepte, un prag, marginea unei rampe sau perimetrul unei prese.

Date tehnice

- lățime: 5 cm;
- lungime: 30 m pe rolă;
- material: PVC;
- culoare: dungi galbene și negre în diagonală;

- greutate: 0,3 kg.

Culoarea după ASR A1.3

Dungile sunt în diagonală. ASR A1.3 le cere înclinate la aproximativ 45° și la fel de late, pe toată mărimea obstacolului. Pentru pericolele temporare, aceeași regulă recomandă roșu-alb.

Cât îți trebuie

Un dreptunghi de 1 × 1,5 m în jurul unui stâlp sau al unui utilaj cere 5 m de bandă, deci o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.

Aplicare

Pardoseala trebuie să fie curată, uscată și fără praf sau ulei. Trasează linia cu cretă, lipește banda pe măsură ce o derulezi și apas-o bine, mai ales la capete. Se rupe cu mâna, iar suportul din PVC rezistă la abraziune; banda e gândită pentru marcaje temporare.

Alte variante

Mai lată, de 10 cm, este ATZ R08. Pentru pericole temporare se folosește roșu-albul ATO 8200-RW, iar pentru un marcaj care se vede și în lumina farurilor, banda reflectorizantă galben-negru ATO 8402.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATO 8200-YBK



Rolă de 30 m · 0,3 kg
30 m roll · 0.3 kg

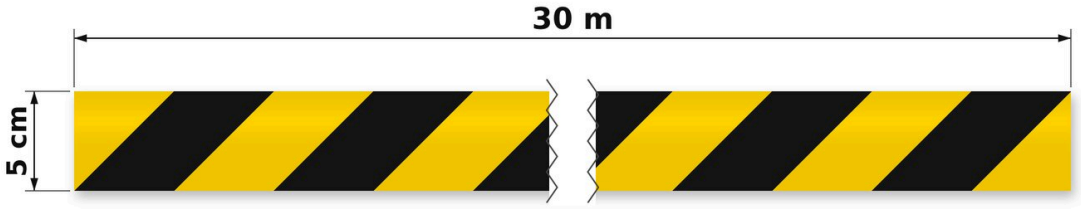

lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8200-YBK

Desene și detalii · 2/3

Aplicare și culoare
Application and colour

ATO 8200-YBK

Ce marchează culoarea
What the colour marks

Obstacole și locuri periculoase permanente (ASR A1.3)

Permanent obstacles and dangerous spots (ASR A1.3)

Culoare
Colour

Galben și negru, dungi în diagonală

Yellow and black, diagonal stripes

Material
Material

PVC, suport rezistent la abraziune

PVC, abrasion-resistant backing

Aplicare
Application

Pe pardoseală curată, uscată, fără praf sau ulei; se apasă ferm, mai ales la capete; se rupe cu mâna

On a clean, dry floor free of dust or oil; press it down firmly, especially at the ends; tears by hand

Durată
Duration

Pentru marcaje temporare

For temporary markings

Cât îți trebuie
How much you need

Un dreptunghi de 1 x 1,5 m cere 5 m de bandă: o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.

A 1 x 1.5 m rectangle takes 5 m of tape: one 30 m roll is enough for 6 such areas.


Aplicare ATO 8200-YBK

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: zonă marcată pe pardoseală (vedere de sus)

ATO 8200-YBK

Use: an area marked on the floor (seen from above)

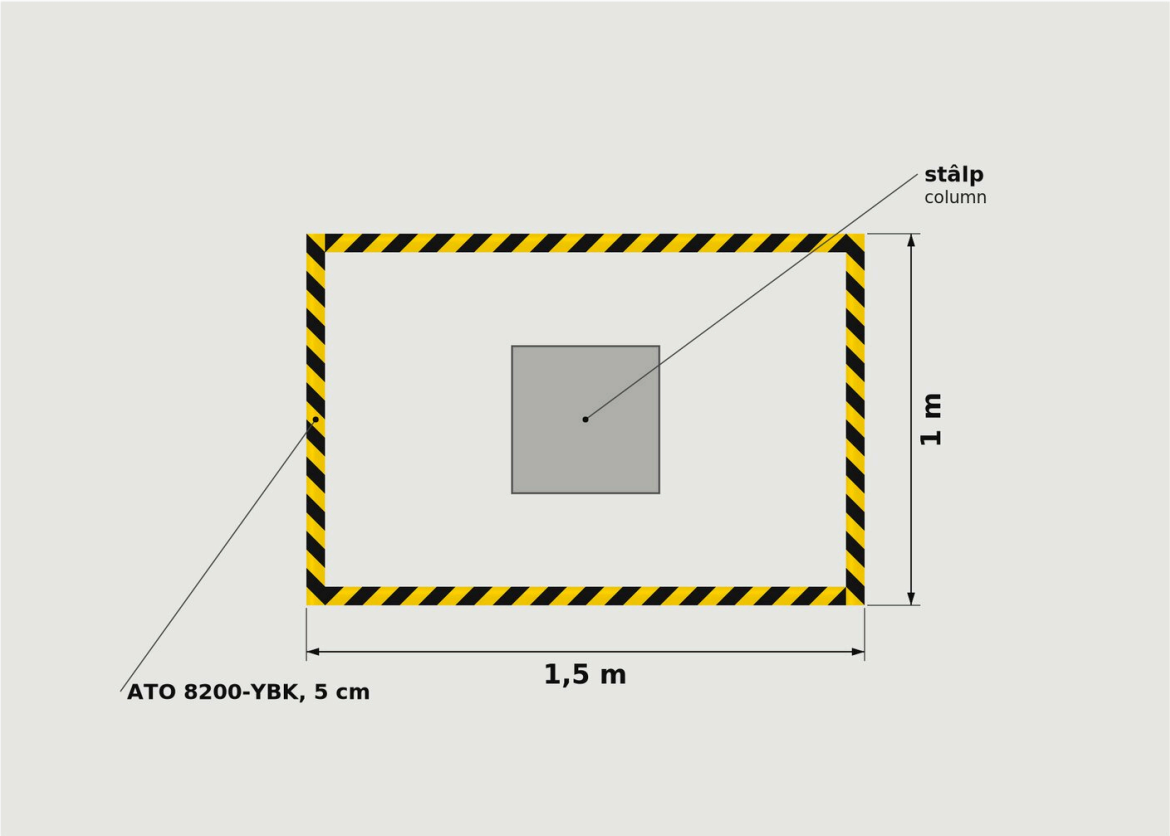

Galben și negru, dungi în diagonală: obstacole și locuri periculoase permanente (ASR A1.3).
Yellow and black, diagonal stripes: permanent obstacles and dangerous spots (ASR A1.3).

Zona de 1 x 1,5 m are 5 m de contur: o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.
The 1 x 1.5 m area has a 5 m outline: one 30 m roll is enough for 6 such areas.

Unde se folosește ATO 8200-YBK