
Bandă Adezivă de Marcare din PVC, Verde (RAL 6029), 10 cm x 30 m

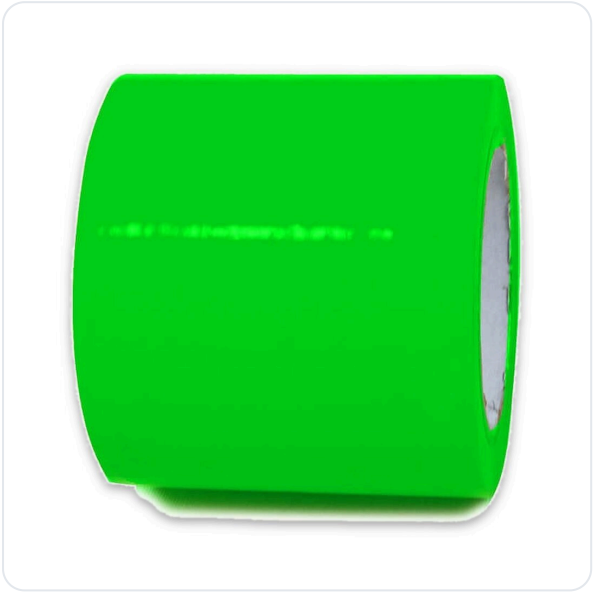

PE SCURT

- Bandă adezivă de marcare din PVC, verde (RAL 6029).
- 10 cm x 30 m, 0,6 kg.
- Verde după ASR A1.3: căi de evacuare și prim ajutor.
- Suport rezistent la abraziune, se rupe cu mâna.

Cod produs	**ATO 8250-G**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Greutate	**0,6 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-adeziva-de-marcare-din-pvc-verde-ral-6029-10-cm-x-30-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă adezivă de marcare pentru pardoseli
Material	PVC, suport rezistent la abraziune
Lățime	10 cm
Lungime	30 m
Culoare	Verde (RAL 6029)
Utilizare	Căi de evacuare, prim ajutor, puncte de adunare (ASR A1.3)
Aplicare	Pe pardoseală curată, uscată, fără praf sau ulei; se apasă ferm, mai ales la capete; se rupe cu mâna
Durată	Pentru marcaje temporare

Descriere

ATO 8250-G are aceeași nuanță, RAL 6029, dar 10 cm lățime. În ASR A1.3 verdele înseamnă lipsa pericolului, așa că banda lată marchează căile de evacuare din halele mari, punctele de adunare și zonele de prim ajutor care trebuie văzute de departe.

Date tehnice

- lățime: 10 cm;
- lungime: 30 m pe rolă;
- material: PVC;

- culoare: verde RAL 6029;
- greutate: 0,6 kg.

Culoarea după ASR A1.3

Nuanța benzii este RAL 6029. Pentru verdele de semnalizare, ASR A1.3 trimite la ISO 3864-4, de obicei RAL 6032. Pentru căile de circulație obișnuite, aceeași regulă recomandă linii albe sau galbene, late de cel puțin 5 cm.

Cât îți trebuie

O cale de evacuare de 15 m, marcată pe ambele laturi, consumă 30 m, adică o rolă.

Aplicare

Curăță și usucă pardoseala, apoi lipește banda de-a lungul unei linii trasate cu cretă și apas-o ferm pe toată lungimea și la colțuri. Se rupe cu mâna, fără foarfecă. Suportul din PVC rezistă la abraziune, dar banda e făcută pentru marcaje temporare.

Alte variante

Mai îngustă, de 5 cm, este ATO 8200-G. Pentru echipamente de incendiu, roșul de 10 cm este ATO 8250-R.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATO 8250-G



Rolă de 30 m · 0,6 kg
30 m roll · 0.6 kg

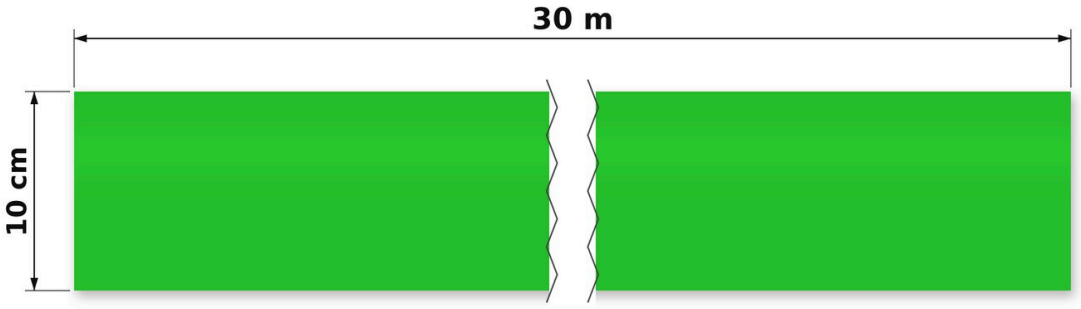

lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8250-G

Desene și detalii · 2/3

Aplicare și culoare
Application and colour

ATO 8250-G

Ce marchează culoarea
What the colour marks

Căi de evacuare, prim ajutor, puncte de adunare (ASR A1.3)

Escape routes, first aid, assembly points (ASR A1.3)

Culoare
Colour

Verde (RAL 6029)

Green (RAL 6029)

Material
Material

PVC, suport rezistent la abraziune

PVC, abrasion-resistant backing

Aplicare
Application

Pe pardoseală curată, uscată, fără praf sau ulei; se apasă ferm, mai ales la capete; se rupe cu mâna

On a clean, dry floor free of dust or oil; press it down firmly, especially at the ends; tears by hand

Durată
Duration

Pentru marcaje temporare

For temporary markings

Cât îți trebuie
How much you need

Un dreptunghi de 1 x 1,5 m cere 5 m de bandă: o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.


A 1 x 1.5 m rectangle takes 5 m of tape: one 30 m roll is enough for 6 such areas.

Aplicare ATO 8250-G

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: zonă marcată pe pardoseală (vedere de sus) **ATO 8250-G**

Use: an area marked on the floor (seen from above)

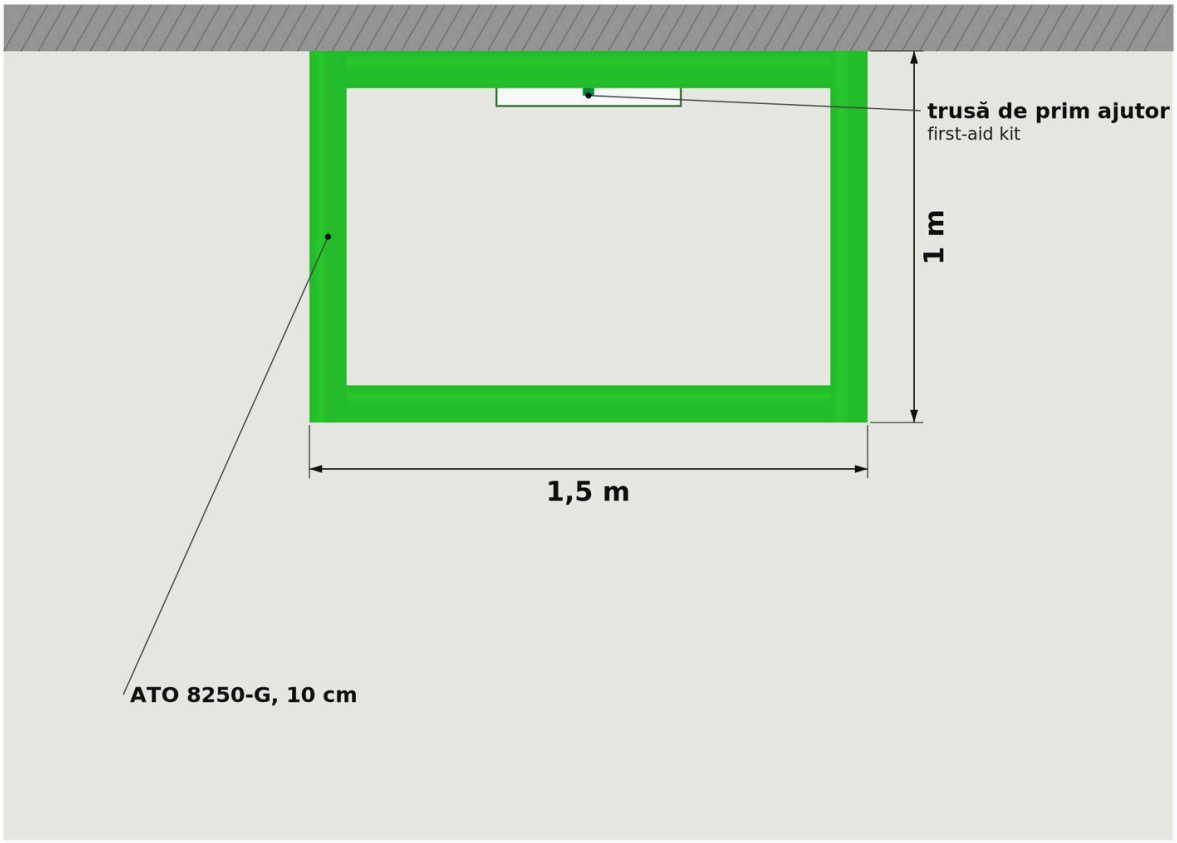

Verde (RAL 6029): căi de evacuare, prim ajutor, puncte de adunare (ASR A1.3).
Green (RAL 6029): escape routes, first aid, assembly points (ASR A1.3).

Zona de 1 x 1,5 m are 5 m de contur: o rolă de 30 m ajunge pentru 6 asemenea zone.
The 1 x 1.5 m area has a 5 m outline: one 30 m roll is enough for 6 such areas.

Unde se folosește ATO 8250-G