
Bandă Adezivă Reflectorizantă Galben-Negru, 10 cm x 46 m

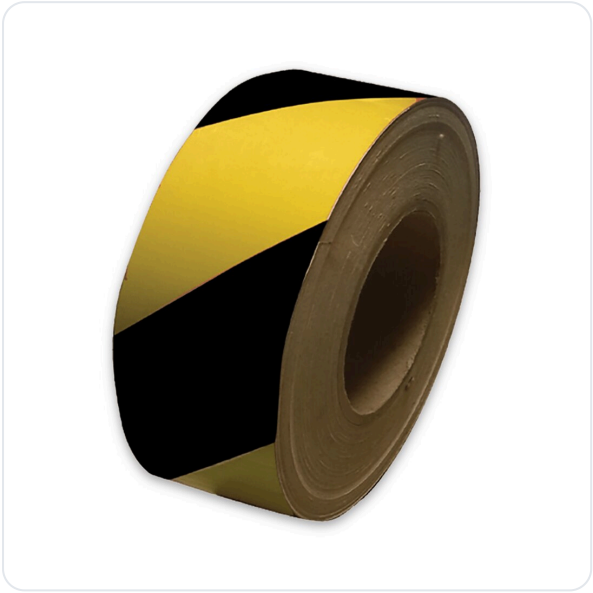

PE SCURT

- Bandă adezivă reflectorizantă, dungi galben-negru.
- 10 cm x 46 m, 1,2 kg.
- Pentru obstacole permanente (ASR A1.3).
- Aplicare la minimum +5 °C; nu pe asfalt.

Cod produs	**ATZ R04**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**1,2 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-adeziva-reflectorizanta-galben-negru-10-cm-x-46-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă adezivă reflectorizantă pentru obstacole
Lățime	10 cm
Lungime	46 m
Culoare	Galben și negru, dungi în diagonală
Temperatura de aplicare	Minimum +5 °C
Suprafață	Netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit, beton finisat; nu pe asfalt
Timp de uscare	Nu are; e gata de folosit după ce a fost apăsată
Utilizare	Obstacole și locuri periculoase permanente (ASR A1.3): stâlpi, grinzi joase, rampe, docuri, praguri

Descriere

ATZ R04 e banda reflectorizantă galben-negru de 10 cm. Pentru pericolele permanente, pe care ASR A1.3 le marchează cu galben-negru, lățimea dublă ocupă mai mult din suprafață și se vede de mai departe: pe stâlpi groși, pe marginea rampelor de încărcare sau pe colțurile utilajelor de lângă drumurile de acces.

Date tehnice

- lățime: 10 cm;
- lungime: 46 m pe rolă;

- culoare: galben și negru, dungi în diagonală;
- greutate: 1,2 kg.

Culoarea după ASR A1.3

Dungile sunt în diagonală. ASR A1.3 le cere înclinate la aproximativ 45° și la fel de late, pe toată mărimea obstacolului. Pentru pericolele temporare, aceeași regulă recomandă roșu-alb.

Aplicare

Lipește banda la cel puțin +5 °C, pe o suprafață netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit sau beton finisat. Nu se aplică pe asfalt. După ce ai apăsat-o bine, e gata de folosit.

Unde se folosește

În parcări subterane, depozite, ateliere și centre logistice: pe stâlpi, grinzi joase, margini de rampe și docuri, praguri și colțuri de utilaje.

Alte variante

Mai îngustă, de 5 cm, este ATO 8402. În roșu-alb, pentru obstacole temporare, de 10 cm, există ATO 8403. Pentru un marcaj fără reflexie pe pardoseală, vezi banda din PVC ATZ R08.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATZ R04



Rolă de 46 m · 1,2 kg
46 m roll · 1.2 kg

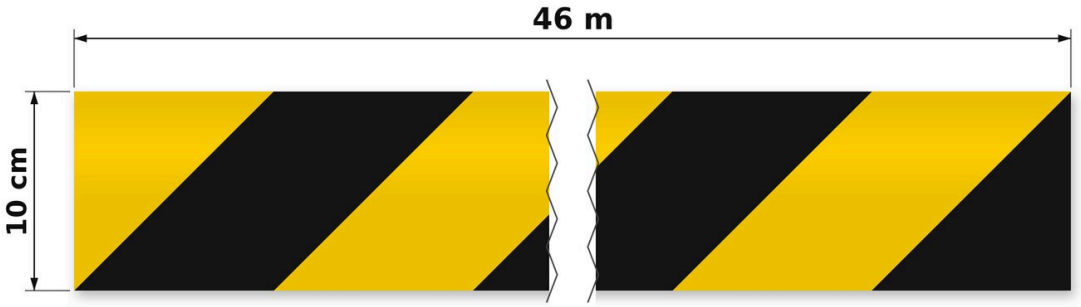

lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATZ R04

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATZ R04

Tip
Type

Bandă adezivă reflectorizantă pentru obstacole

Reflective adhesive tape for obstacles

Temperatura de aplicare
Application temperature

Minimum +5 °C

At least +5 °C

Suprafață
Surface

Netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit, beton finisat; nu pe asfalt

Smooth, clean and dry: metal, plastic, painted wood, finished concrete; not on asphalt

Timp de uscare
Drying time

Nu are; e gata de folosit după ce a fost apăsată

None; ready to use once pressed down

Unde se pune
Where it goes

Obstacole și locuri periculoase permanente (ASR A1.3): stâlpi, grinzi joase, rampe, docuri, praguri

Permanent obstacles and dangerous spots (ASR A1.3): columns, low beams, ramps, docks, thresholds

Culoare
Colour

Galben și negru, dungi în diagonală

Yellow and black, diagonal stripes


Aplicare ATZ R04

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: intrare în parcare, grindă joasă și stâlpi

ATZ R04

Use: car park entrance, low beam and columns

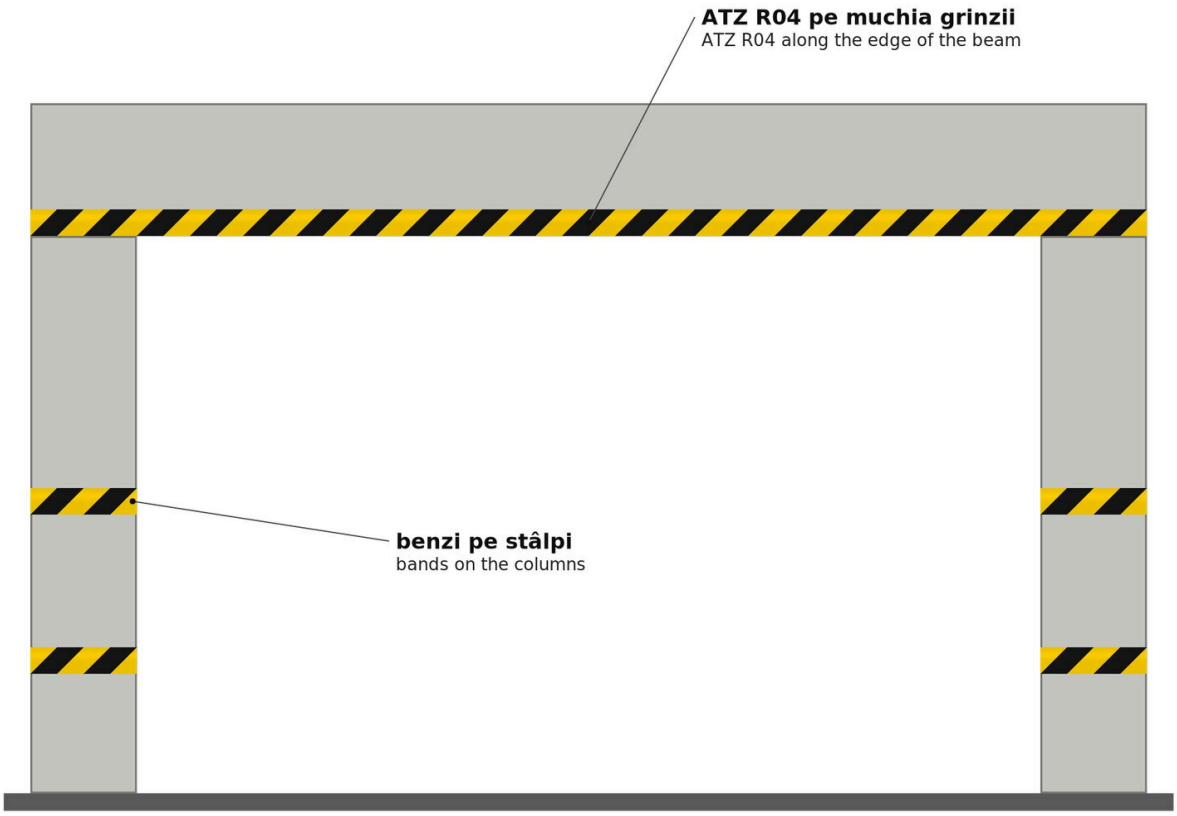

Galben-negru după ASR A1.3: obstacole și locuri periculoase permanente, în care te poți lovi, prinde sau cădea.
Yellow-black under ASR A1.3: permanent obstacles and dangerous spots, where you can bump into something, get caught or fall.

Se lipește la minimum +5 °C, pe o suprafață netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit, beton finisat; nu pe asfalt.
Apply it at +5 °C or above, on a smooth, clean and dry surface: metal, plastic, painted wood, finished concrete; not on asphalt.

Timp de uscare: nu are; e gata de folosit după ce a fost apăsată.
Drying time: none; ready to use once pressed down.

Unde se folosește ATZ R04