
# Bandă Adezivă Reflectorizantă Roșu-Alb, 10 cm x 46 m

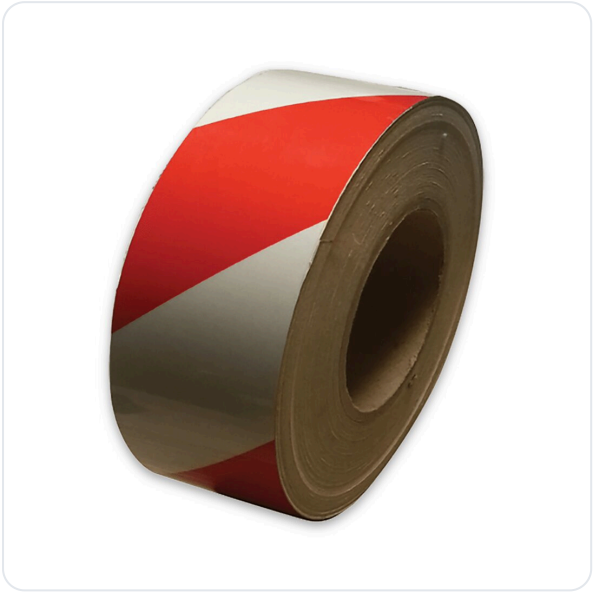

## PE SCURT

- Bandă adezivă reflectorizantă, dungi roșu-alb.
- 10 cm x 46 m, 1,2 kg.
- Pentru obstacole temporare (ASR A1.3).
- Aplicare la minimum +5 °C; nu pe asfalt.

| | |
|---|---|
| Cod produs | **ATO 8403** |
| Categorie | **Benzi Adezive și de Avertizare** |
| Greutate | **1,2 kg** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-adeziva-reflectorizanta-rosu-alb-10-cm-x-46-m**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Tip** | Bandă adezivă reflectorizantă pentru obstacole |
| **Lățime** | 10 cm |
| **Lungime** | 46 m |
| **Culoare** | Roșu și alb, dungi în diagonală |
| **Temperatura de aplicare** | Minimum +5 °C |
| **Suprafață** | Netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit, beton finisat; nu pe asfalt |
| **Timp de uscare** | Nu are; e gata de folosit după ce a fost apăsată |
| **Utilizare** | Obstacole și locuri periculoase temporare (ASR A1.3): bariere mobile, garduri de șantier, gropi deschise; brațele barierelor de acces |

## Descriere

ATO 8403 are aceleași dungi roșu-alb ca ATZ R01, dar lățimea de 10 cm. Roșu-albul ține, după ASR A1.3, de obstacolele temporare: pe o barieră mobilă, pe un gard de șantier sau pe marginea unei gropi, banda lată ocupă mai mult din suprafață și se vede de mai departe noaptea.

### Date tehnice

- lățime: 10 cm;
- lungime: 46 m pe rolă;
- culoare: roșu și alb, dungi în diagonală;
- greutate: 1,2 kg.

## Culoarea după ASR A1.3

Dungile sunt în diagonală. ASR A1.3 le cere înclinate la aproximativ 45° și la fel de late, pe toată mărimea obstacolului. Pentru pericolele permanente, aceeași regulă recomandă galben-negru.

## Aplicare

Lipește banda la cel puțin +5 °C, pe o suprafață netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit sau beton finisat. Nu se aplică pe asfalt. După ce ai apăsat-o bine, e gata de folosit.

## Unde se folosește

Pe bariere mobile și garduri de șantier, pe utilaje lăsate temporar lângă drum, pe marginea gropilor deschise și pe brațele barierelor de acces.

## Sfat

Pe brațul unei bariere, lipește banda în segmente scurte, cu spații între ele, ca brațul să pară în dungi și de departe. Pe suprafețe curbe, taie banda în bucăți mai mici, ca să nu facă pliuri.

## Alte variante

Mai îngustă, de 5 cm, este ATZ R01. În galben-negru, pentru obstacole permanente, de 10 cm, există ATZ R04. Pentru un marcaj fără reflexie pe pardoseală, vezi banda din PVC ATO 8250-RW.


## Desene și detalii · 1/3

**Dimensiuni**
Dimensions

**ATO 8403**



**Rolă de 46 m · 1,2 kg**
46 m roll · 1.2 kg

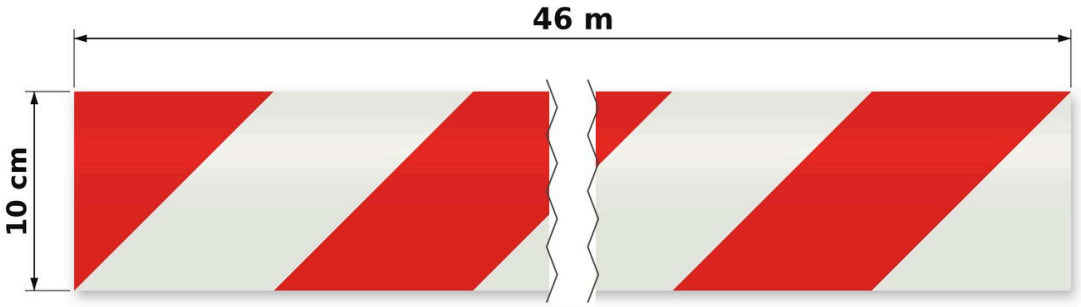


lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8403

## Desene și detalii · 2/3

### Aplicare
Application

**ATO 8403**

**Tip**
Type

Bandă adezivă reflectorizantă pentru obstacole

Reflective adhesive tape for obstacles

**Temperatura de aplicare**
Application temperature

Minimum +5 °C

At least +5 °C

**Suprafață**
Surface

Netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit, beton finisat; nu pe asfalt

Smooth, clean and dry: metal, plastic, painted wood, finished concrete; not on asphalt

**Timp de uscare**
Drying time

Nu are; e gata de folosit după ce a fost apăsată

None; ready to use once pressed down

**Unde se pune**
Where it goes

Obstacole și locuri periculoase temporare (ASR A1.3): bariere mobile, garduri de șantier, gropi deschise; brațele barierelor de acces

Temporary obstacles and dangerous spots (ASR A1.3): mobile barriers, site fencing, open pits; access barrier arms

**Culoare**
Colour

Roșu și alb, dungi în diagonală

Red and white, diagonal stripes


Aplicare ATO 8403

## Desene și detalii · 3/3

### Utilizare: barieră mobilă la marginea unei gropi deschise

**ATO 8403**

Use: a mobile barrier at the edge of an open pit

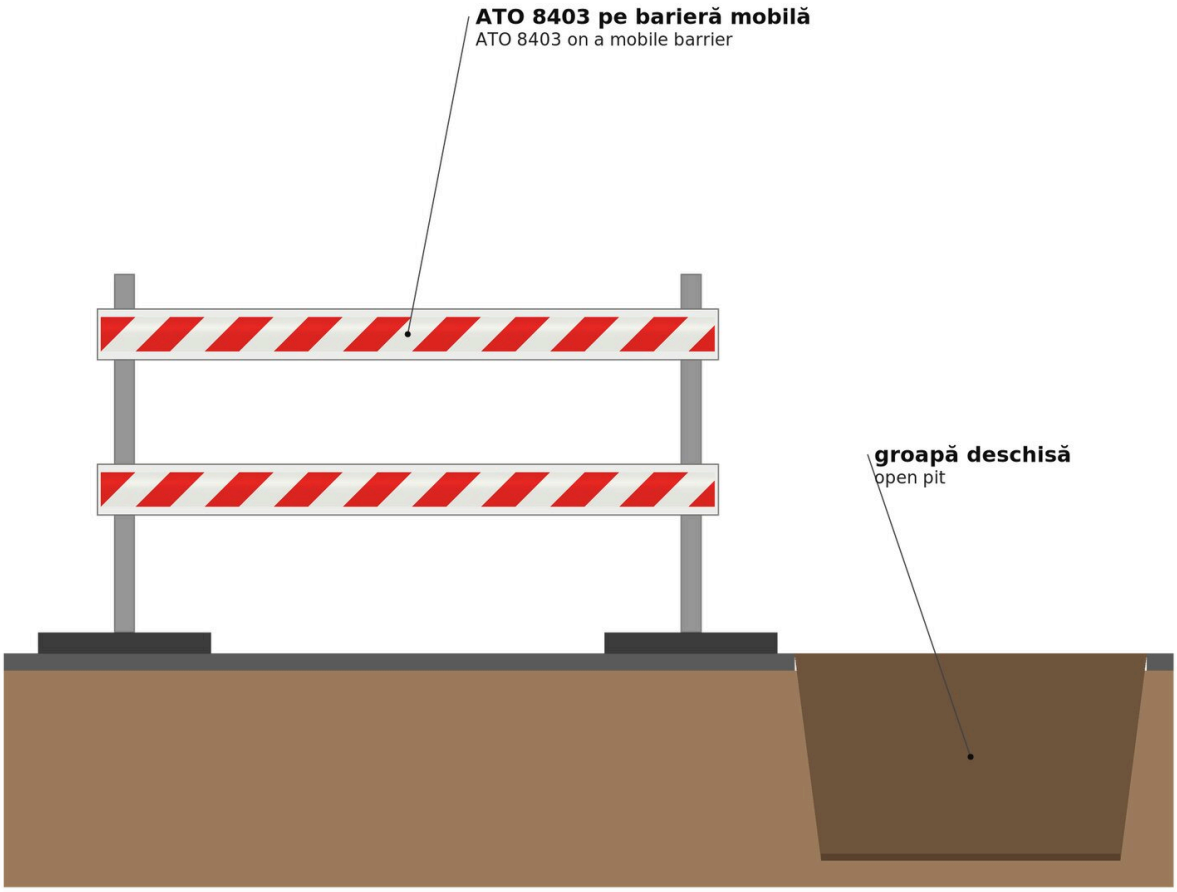


Roșu-alb (ASR A1.3): obstacole temporare, ca o groapă deschisă; pentru cele permanente, galben-negru.
Red-white (ASR A1.3): temporary obstacles, such as an open pit; for permanent ones, yellow-black.

Se lipește și pe garduri de șantier sau pe brațul unei bariere de acces, în segmente scurte cu spații între ele.
It also goes on site fencing or on an access barrier arm, in short segments with gaps between them.

Se lipește la minimum +5 °C, pe o suprafață netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit, beton finisat; nu pe asfalt.
Apply it at +5 °C or above, on a smooth, clean and dry surface: metal, plastic, painted wood, finished concrete; not on asphalt.

Unde se folosește ATO 8403