
Bandă Adezivă Reflectorizantă Roșu-Alb, 5 cm x 46 m

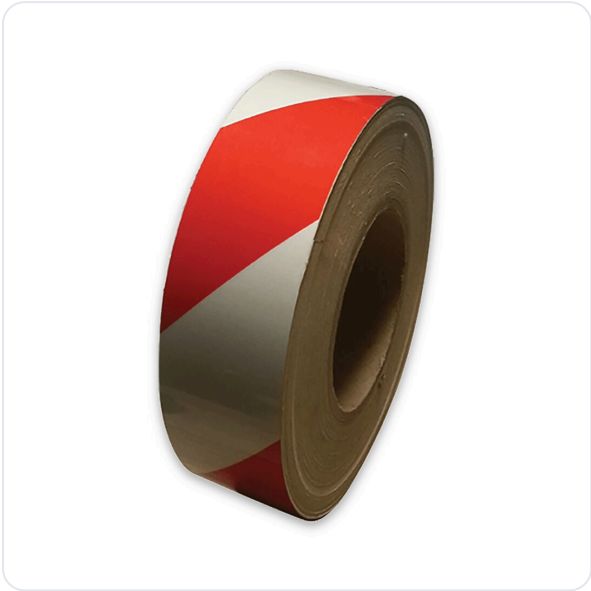

PE SCURT

- Bandă adezivă reflectorizantă, dungi roșu-alb.
- 5 cm x 46 m, 0,5 kg.
- Pentru obstacole temporare (ASR A1.3).
- Aplicare la minimum +5 °C; nu pe asfalt.

Cod produs	**ATZ R01**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,5 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-adeziva-reflectorizanta-rosu-alb-5-cm-x-46-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă adezivă reflectorizantă pentru obstacole
Lățime	5 cm
Lungime	46 m
Culoare	Roșu și alb, dungi în diagonală
Temperatura de aplicare	Minimum +5 °C
Suprafață	Netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit, beton finisat; nu pe asfalt
Timp de uscare	Nu are; e gata de folosit după ce a fost apăsată
Utilizare	Obstacole și locuri periculoase temporare (ASR A1.3): bariere mobile, garduri de șantier, gropi deschise; brațele barierelor de acces

Descriere

Roșu-albul marchează, după ASR A1.3, obstacolele și locurile periculoase temporare, cum este o groapă deschisă. ATZ R01 se lipește pe bariere mobile, garduri de șantier sau pe un utilaj lăsat lângă drum cât durează o lucrare, iar reflexia face ca obstacolul să apară de la distanță în lumina farurilor.

Date tehnice

- lățime: 5 cm;
- lungime: 46 m pe rolă;

- culoare: roșu și alb, dungi în diagonală;
- greutate: 0,5 kg.

Culoarea după ASR A1.3

Dungile sunt în diagonală. ASR A1.3 le cere înclinate la aproximativ 45° și la fel de late, pe toată mărimea obstacolului. Pentru pericolele permanente, aceeași regulă recomandă galben-negru.

Aplicare

Lipește banda la cel puțin +5 °C, pe o suprafață netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit sau beton finisat. Nu se aplică pe asfalt. După ce ai apăsat-o bine, e gata de folosit.

Unde se folosește

Pe bariere mobile și garduri de șantier, pe utilaje lăsate temporar lângă drum, pe marginea gropilor deschise și pe brațele barierelor de acces.

Sfat

Pe brațul unei bariere, lipește banda în segmente scurte, cu spații între ele, ca brațul să pară în dungi și de departe. Pe suprafețe curbe, taie banda în bucăți mai mici, ca să nu facă pliuri.

Alte variante

Mai lată, de 10 cm, este ATO 8403. În galben-negru, pentru obstacole permanente, de 5 cm, există ATO 8402. Pentru un marcaj fără reflexie pe pardoseală, vezi banda din PVC ATO 8200-RW.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATZ R01



Rolă de 46 m · 0,5 kg
46 m roll · 0.5 kg

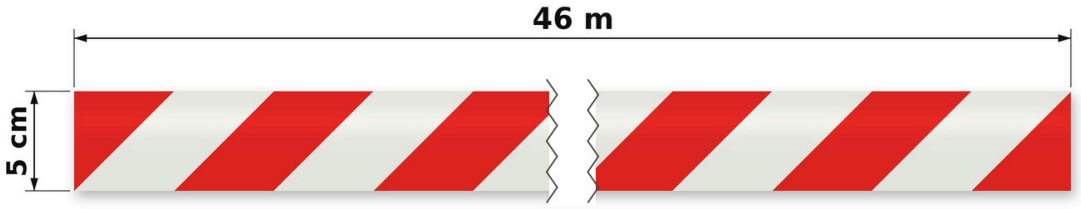

lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATZ R01

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATZ R01

Tip
Type

Bandă adezivă reflectorizantă pentru obstacole

Reflective adhesive tape for obstacles

Temperatura de aplicare
Application temperature

Minimum +5 °C

At least +5 °C

Suprafață
Surface

Netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit, beton finisat; nu pe asfalt

Smooth, clean and dry: metal, plastic, painted wood, finished concrete; not on asphalt

Timp de uscare
Drying time

Nu are; e gata de folosit după ce a fost apăsată

None; ready to use once pressed down

Unde se pune
Where it goes

Obstacole și locuri periculoase temporare (ASR A1.3): bariere mobile, garduri de șantier, gropi deschise; brațele barierelor de acces

Temporary obstacles and dangerous spots (ASR A1.3): mobile barriers, site fencing, open pits; access barrier arms

Culoare
Colour

Roșu și alb, dungi în diagonală

Red and white, diagonal stripes


Aplicare ATZ R01

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: barieră mobilă la marginea unei gropi deschise

ATZ R01

Use: a mobile barrier at the edge of an open pit

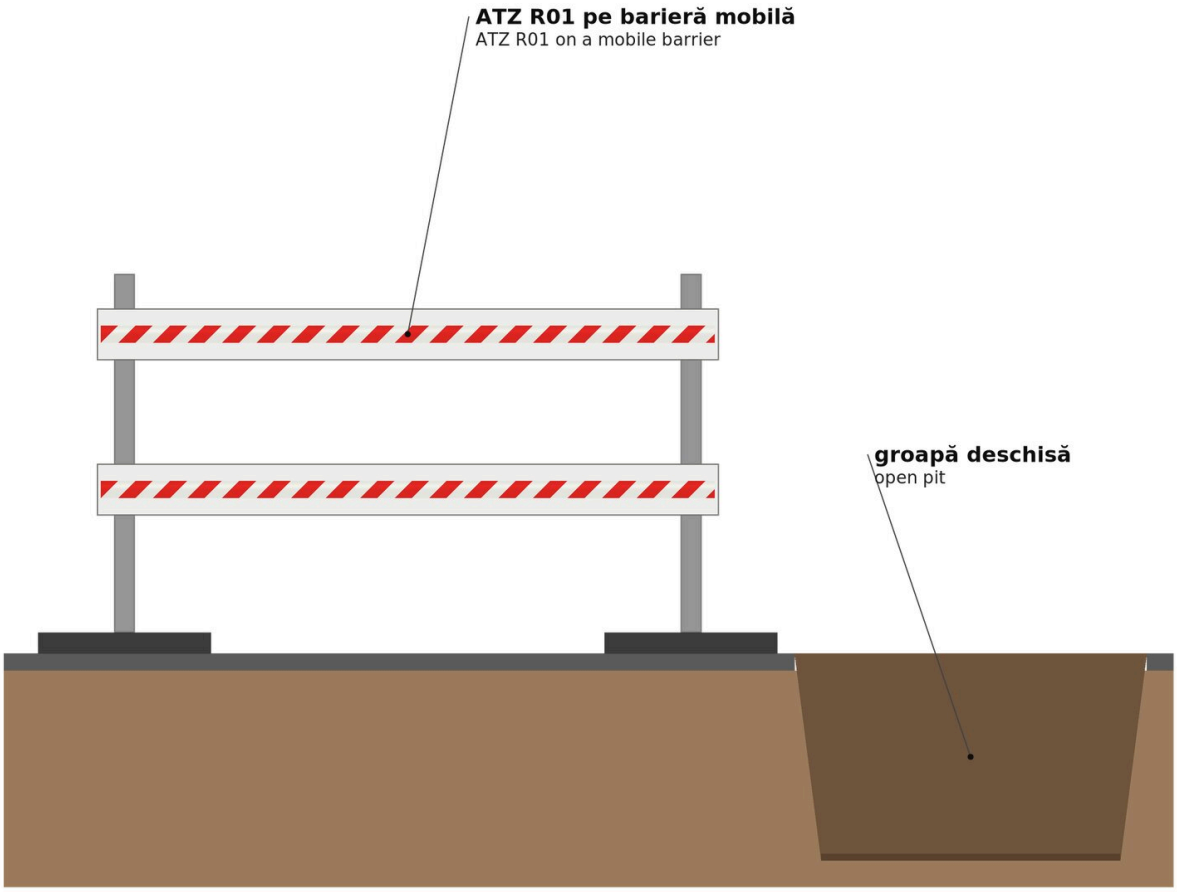

Roșu-alb (ASR A1.3): obstacole temporare, ca o groapă deschisă; pentru cele permanente, galben-negru.
Red-white (ASR A1.3): temporary obstacles, such as an open pit; for permanent ones, yellow-black.

Se lipește și pe garduri de șantier sau pe brațul unei bariere de acces, în segmente scurte cu spații între ele.
It also goes on site fencing or on an access barrier arm, in short segments with gaps between them.

Se lipește la minimum +5 °C, pe o suprafață netedă, curată și uscată: metal, plastic, lemn vopsit, beton finisat; nu pe asfalt.
Apply it at +5 °C or above, on a smooth, clean and dry surface: metal, plastic, painted wood, finished concrete; not on asphalt.

Unde se folosește ATZ R01