Bandă Reflectorizantă ECE 104 Clasa C, Albă, 5 cm x 46 m



PE SCURT

- Bandă reflectorizantă ECE 104, clasa C, albă.
- 5 cm x 46 m, 1,2 kg.
- Se folosește pe lateralele vehiculului.
- Pentru conturul camioanelor și remorcilor.

Cod produs	**ATO 8415**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Greutate	**1,2 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-reflectorizanta-ece-104-clasa-c-alba-5-cm-x-46-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă reflectorizantă pentru marcajul de contur al vehiculelor
Omologare	ECE 104, clasa C; marcaj E11, 104R pe rolă
Lățime	5 cm
Lungime	46 m
Culoare	Alb
Poziție pe vehicul	Lateral
Suprafață	Curată, uscată și fără rugină; se apasă bine pe toată lungimea
Marcaj lateral	Minimum 80% din lungimea vehiculului, fără cabină (în cazuri dificile 60% sau 40%)
Înălțimea liniei de jos	250-1500 mm de la sol (în cazuri speciale până la 2500 mm)
Colțurile de sus	Marcaje de minimum 250 mm, la cel mult 400 mm de marginea de sus

Descriere

Pe lateralele unui camion lung, banda albă arată noaptea lungimea vehiculului, astfel încât șoferii care vin dintr-o intersecție să vadă că urmează o remorcă, nu un gol. ATO 8415 e banda albă omologată ECE 104, clasa C, cu marcajul E11 și numărul 104R imprimate pe ea. Albul se folosește doar pe lateral.

Date tehnice

- lățime: 5 cm;

- lungime: 46 m pe rolă;
- culoare: alb;
- omologare: ECE 104, clasa C;
- greutate: 1,2 kg.

Marcajul lateral

Se marchează cel puțin 80% din lungimea vehiculului, fără cabină, iar în cazuri dificile minimum 60% sau 40%. Linia de jos stă între 250 și 1500 mm de sol, cu extindere până la 2500 mm în cazuri speciale. Colțurile de sus se marchează pe cel puțin 250 mm, la cel mult 400 mm de marginea de sus.

Cât îți trebuie

O semiremorcă de 13,6 m, marcată pe ambele laturi cu linia de jos și colțurile de sus, consumă în jur de 25 m, adică o rolă pe vehicul.


Alte culori

Pentru spate folosește roșul, ATO 8414. Galbenul, ATO 8413, merge atât pe lateral, cât și pe spate.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATO 8415

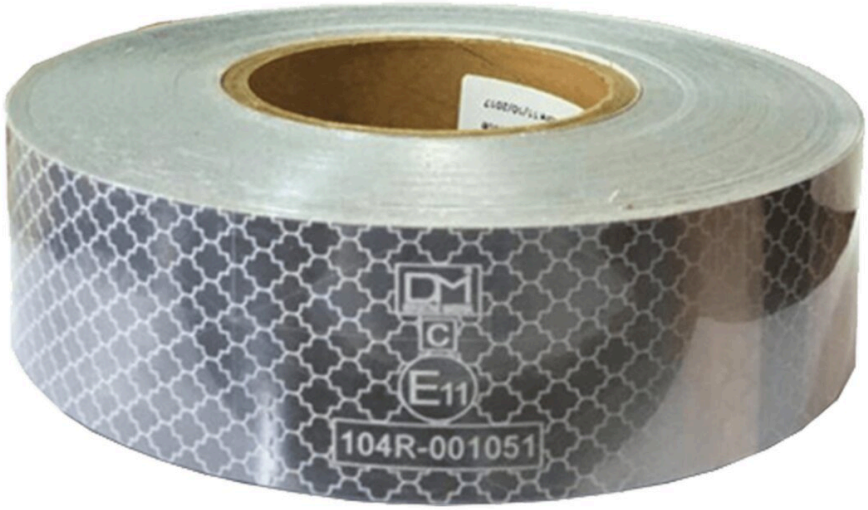

Rolă de 46 m · 1,2 kg
46 m roll · 1.2 kg

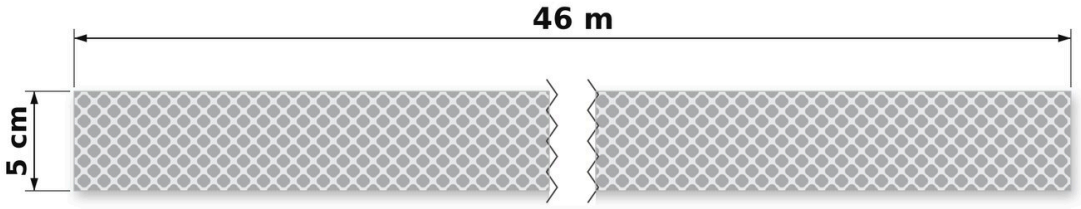

lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8415

Desene și detalii · 2/3

Omologare și aplicare
Approval and application

ATO 8415

Omologare
Approval

ECE 104, clasa C; marcaj E11, 104R pe rolă

ECE 104, class C; E11, 104R mark on the roll

Marcajul de pe rolă, fotografiat →
The mark on the roll, photographed



Poziție pe vehicul
Position on the vehicle

Lateral

Sides

Suprafață
Surface

Curată, uscată și fără rugină; se apasă bine pe toată lungimea

Clean, dry and rust-free; press it down along its whole length

Marcaj lateral
Side marking

Minimum 80% din lungimea vehiculului, fără cabină (în cazuri dificile 60% sau 40%)

At least 80% of the vehicle length, cab excluded (60% or 40% in difficult cases)

Înălțimea liniei de jos
Height of the lower line

250-1500 mm de la sol (în cazuri speciale până la 2500 mm)

250-1500 mm above the ground (up to 2500 mm in special cases)


Omologare ECE 104 ATO 8415

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: marcaj pe lateral (ECE 104)

ATO 8415

Use: side marking (ECE 104)

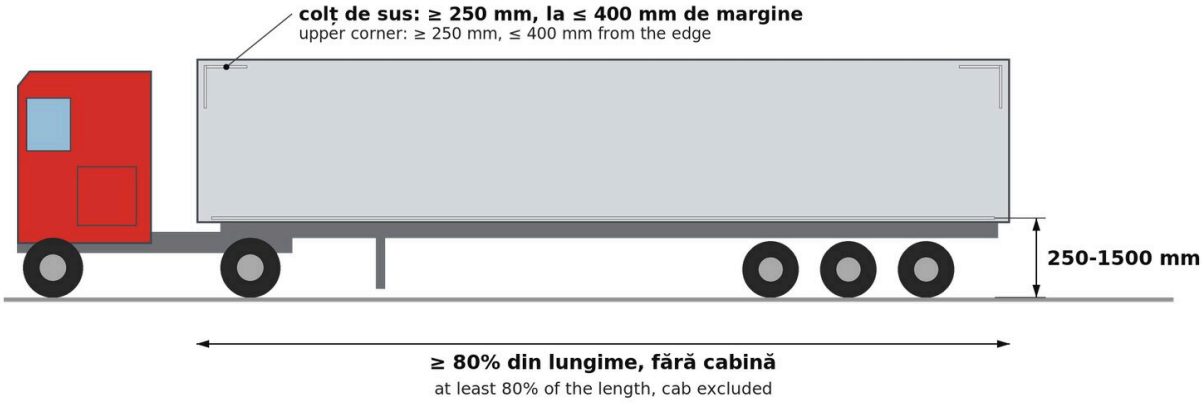

Poziție: lateral. ECE 104, clasa C; marcaj E11, 104R pe rolă.
Position: sides. ECE 104, class C; E11, 104R mark on the roll.

Unde se folosește ATO 8415