Bandă Reflectorizantă ECE 104 Clasa C, Galbenă, 5 cm x 46 m



PE SCURT

- Bandă reflectorizantă ECE 104, clasa C, galbenă.
- 5 cm x 46 m, 1,2 kg.
- Se poate folosi pe lateral și pe spate.
- Pentru conturul camioanelor și remorcilor.

Cod produs	**ATO 8413**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Greutate	**1,2 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-reflectorizanta-ece-104-clasa-c-galbena-5-cm-x-46-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă reflectorizantă pentru marcajul de contur al vehiculelor
Omologare	ECE 104, clasa C; marcaj E11, 104R pe rolă
Lățime	5 cm
Lungime	46 m
Culoare	Galben
Poziție pe vehicul	Lateral și spate
Suprafață	Curată, uscată și fără rugină; se apasă bine pe toată lungimea
Marcaj lateral	Minimum 80% din lungimea vehiculului, fără cabină (în cazuri dificile 60% sau 40%)
Înălțimea liniei de jos	250-1500 mm de la sol (în cazuri speciale până la 2500 mm)
Colțurile de sus	Marcaje de minimum 250 mm, la cel mult 400 mm de marginea de sus
Marcaj în spate	Contur complet, dacă construcția vehiculului permite

Descriere

Camioanele și remorcile mari trebuie să aibă conturul marcat cu bandă reflectorizantă omologată. ATO 8413 respectă ECE 104, clasa C, iar pe rolă se vede marcajul de omologare E11 cu numărul 104R. Culoarea galbenă e singura care se poate folosi atât pe lateral, cât și pe spate.

Date tehnice

- lățime: 5 cm;
- lungime: 46 m pe rolă;
- culoare: galben;
- omologare: ECE 104, clasa C;
- greutate: 1,2 kg.

Cum se aplică pe vehicul

- pe lateral se marchează cel puțin 80% din lungimea vehiculului, fără cabină; în cazuri dificile, minimum 60% sau 40%;
- linia de jos stă la cel puțin 250 mm de sol și la cel mult 1500 mm, în cazuri speciale 2500 mm;
- marcajele de la colțurile de sus au cel puțin 250 mm și se pun cât mai sus, la cel mult 400 mm de marginea de sus a vehiculului;
- în spate se face contur complet, cu excepția cazului în care construcția vehiculului nu permite.

Alte culori

Pentru spate există varianta roșie, ATO 8414, iar pentru lateral, varianta albă, ATO 8415.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATO 8413



Rolă de 46 m · 1,2 kg
46 m roll · 1.2 kg

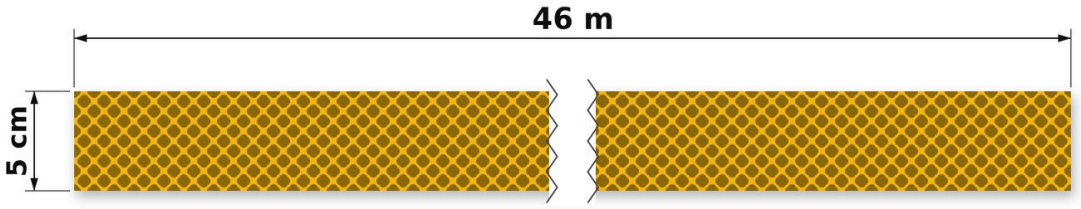

lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8413

Desene și detalii · 2/3

Omologare și aplicare
Approval and application

ATO 8413

Omologare
Approval

ECE 104, clasa C; marcaj E11, 104R pe rolă

ECE 104, class C; E11, 104R mark on the roll

Marcajul de pe rolă, fotografiat →
The mark on the roll, photographed



Poziție pe vehicul
Position on the vehicle

Lateral și spate

Sides and rear

Suprafață
Surface

Curată, uscată și fără rugină; se apasă bine pe toată lungimea

Clean, dry and rust-free; press it down along its whole length

Marcaj lateral
Side marking

Minimum 80% din lungimea vehiculului, fără cabină (în cazuri dificile 60% sau 40%)

At least 80% of the vehicle length, cab excluded (60% or 40% in difficult cases)

Înălțimea liniei de jos
Height of the lower line

250-1500 mm de la sol (în cazuri speciale până la 2500 mm)


250-1500 mm above the ground (up to 2500 mm in special cases)


Desene și detalii · 3/3

Utilizare: contur pe lateral și în spate (ECE 104)

ATO 8413

Use: side and rear contour (ECE 104)

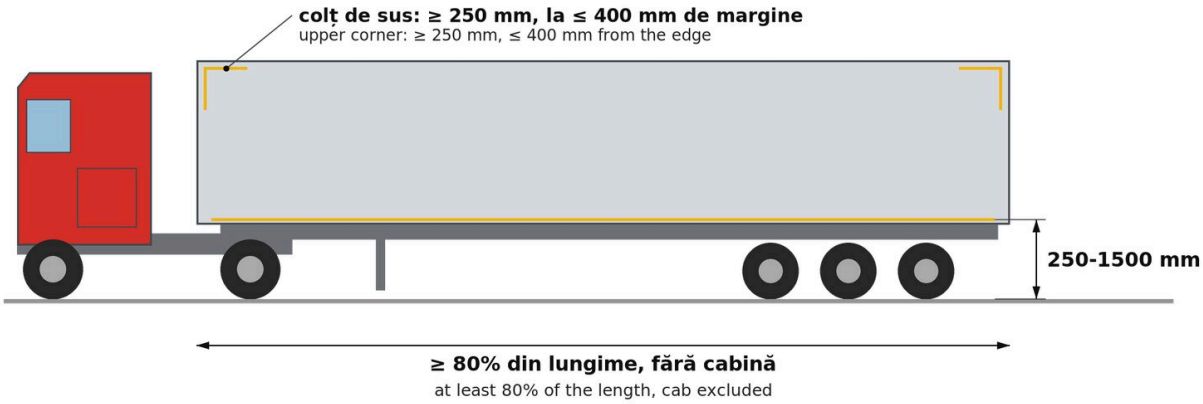

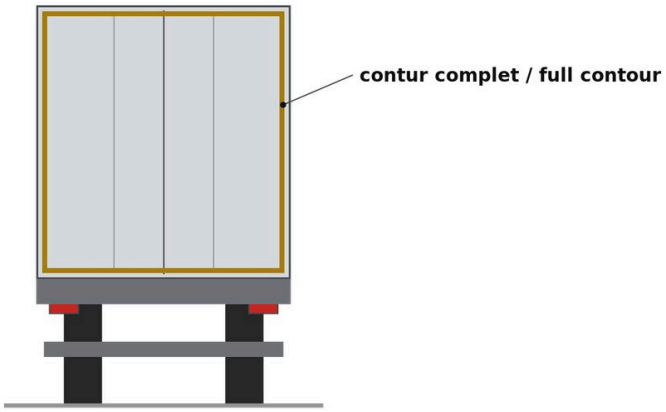

vedere din spate / rear view

Poziție: lateral și spate. ECE 104, clasa C; marcaj E11, 104R pe rolă.
Position: sides and rear. ECE 104, class C; E11, 104R mark on the roll.

Unde se folosește ATO 8413