Bandă Reflectorizantă tip Fagure pentru Vehicule, Albă, 10 cm x 46 m



PE SCURT

- Bandă reflectorizantă tip fagure, albă.
- 10 cm x 46 m, 2,2 kg.
- Pentru laturile camioanelor, remorcilor, autobuzelor.
- Aplicare la 10-30 °C, pe suprafețe plane, fără nituri.

Cod produs	**ATO 8409**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Greutate	**2,2 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-reflectorizanta-tip-fagure-pentru-vehicule-alba-10-cm-x-46-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă reflectorizantă pentru vehicule
Model	Fagure, celule hexagonale
Lățime	10 cm
Lungime	46 m
Culoare	Alb
Adeziv	Agresiv, sensibil la presiune
Temperatura de aplicare	10-30 °C, suprafața și aerul
Suprafață	Plană, curată, uscată și neruginită, fără nituri
Rezistență	La delaminare, decolorare și exfoliere
Vehicule	Camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare

Descriere

Albul reflectă cea mai multă lumină dintre culorile de bandă, iar lățimea de 10 cm dublează suprafața care strălucește în lumina farurilor. ATO 8409 e potrivită pentru laturile lungi ale camioanelor, remorcilor, containerelor și autobuzelor, unde vrei ca vehiculul să fie observat de departe când stă pe o stradă neluminată.

Date tehnice

- lățime: 10 cm;
- lungime: 46 m pe rolă;
- culoare: alb;
- greutate: 2,2 kg.

Aplicare

Adezivul e agresiv și sensibil la presiune. Suprafața trebuie să fie plană, curată, uscată și neruginită, fără nituri, iar temperatura între 10 și 30 °C. Banda rezistă la delaminare, decolorare și exfoliere.

Cât acoperă

O semiremorcă de 13,6 m, marcată pe ambele laturi cu o bandă continuă, consumă aproximativ 27 m, deci o rolă ajunge pentru o semiremorcă, cu rest pentru spate.

Alte variante

Pentru contur omologat ECE 104 pe laterale, varianta albă este ATO 8415. În galben de 10 cm există ATO 8410, în roșu ATO 8411 și în argintiu ATO 8412.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATO 8409



Rolă de 46 m · 2,2 kg
46 m roll · 2.2 kg

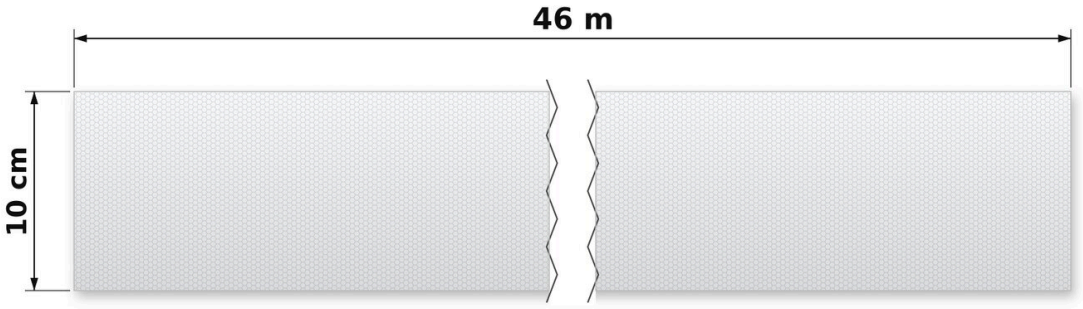

lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8409

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATO 8409

Model
Design

Fagure, celule hexagonale

Honeycomb, hexagonal cells

Adeziv
Adhesive

Agresiv, sensibil la presiune

Aggressive, pressure-sensitive

Temperatura de aplicare
Application temperature

10-30 °C, suprafața și aerul

10-30 °C, surface and air

Suprafață
Surface

Plană, curată, uscată și neruginită, fără nituri

Flat, clean, dry and rust-free, without rivets

Rezistență
Resistance

La delaminare, decolorare și exfoliere

To delamination, fading and peeling

Vehicule
Vehicles

Camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare

Trucks, trailers, semi-trailers, buses, caravans, tankers, fire and rescue vehicles


Aplicare ATO 8409

Desene și detalii · 3/3

Utilizare: pe lateral

ATO 8409

Use: on the sides

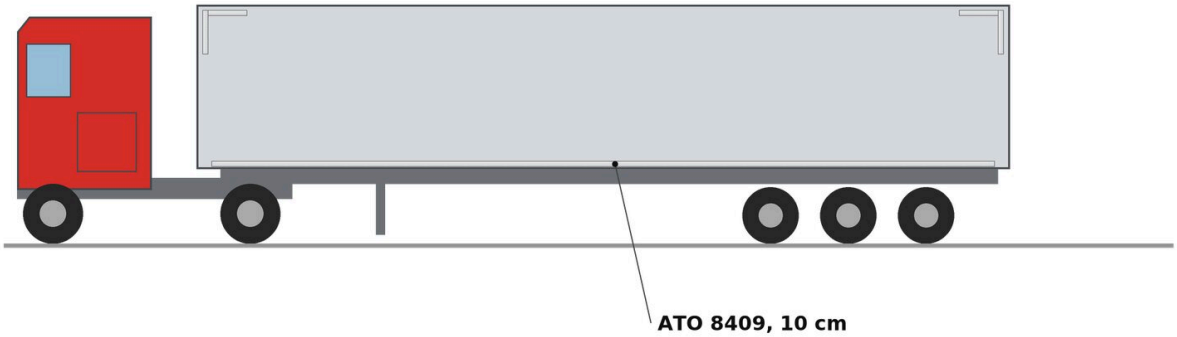

Vehicule: camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare.
Vehicles: trucks, trailers, semi-trailers, buses, caravans, tankers, fire and rescue vehicles.

Pentru marcajul de contur obligatoriu se folosește banda omologată ECE 104 (ATO 8413, 8414, 8415).
The mandatory contour marking takes the ECE 104 approved tape (ATO 8413, 8414, 8415).

Unde se folosește ATO 8409