Bandă Reflectorizantă tip Fagure pentru Vehicule, Galbenă, 10 cm x 46 m



PE SCURT

- Bandă reflectorizantă tip fagure, galbenă.
- 10 cm x 46 m, 2,2 kg.
- Pentru camioane, utilaje și vehicule mari.
- Aplicare la 10-30 °C, pe metal curat, neruginit.

Cod produs	**ATO 8410**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Greutate	**2,2 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-reflectorizanta-tip-fagure-pentru-vehicule-galbena-10-cm-x-46-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă reflectorizantă pentru vehicule
Model	Fagure, celule hexagonale
Lățime	10 cm
Lungime	46 m
Culoare	Galben
Adeziv	Agresiv, sensibil la presiune
Temperatura de aplicare	10-30 °C, suprafața și aerul
Suprafață	Plană, curată, uscată și neruginită, fără nituri
Rezistență	La delaminare, decolorare și exfoliere
Vehicule	Camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare

Descriere

Galbenul se vede bine atât ziua, cât și noaptea, pe lateral și pe spate. ATO 8410 e banda galbenă cu model fagure în lățimea de 10 cm, pentru utilaje de construcții, tractoare cu remorci, vehicule de deszăpezire sau de salubrizare, care lucrează noaptea sau pe vreme proastă și trebuie observate de la distanță.

Date tehnice

- lățime: 10 cm;
- lungime: 46 m pe rolă;
- culoare: galben;
- greutate: 2,2 kg.

Aplicare

Aplică banda la 10-30 °C, pe suprafețe plane, curate, uscate și fără rugină. Pe nituri sau pe suprafețe corodate nu prinde bine. Adezivul e agresiv, sensibil la presiune, iar banda rezistă la delaminare, decolorare și exfoliere.

Unde se folosește

Pe camioane și remorci, pe utilaje de construcții și agricole, pe autospeciale de pompieri și salvare, pe autocisterne și pe vehicule de lucru care staționează pe drum.

Omologare

Banda galbenă omologată ECE 104, clasa C, este ATO 8413, de 5 cm.

Alte variante

Mai îngustă, de 5 cm, este ATO 8406. În 10 cm există și alb, roșu și argintiu: ATO 8409, ATO 8411, ATO 8412.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATO 8410



Rolă de 46 m · 2,2 kg
46 m roll · 2.2 kg

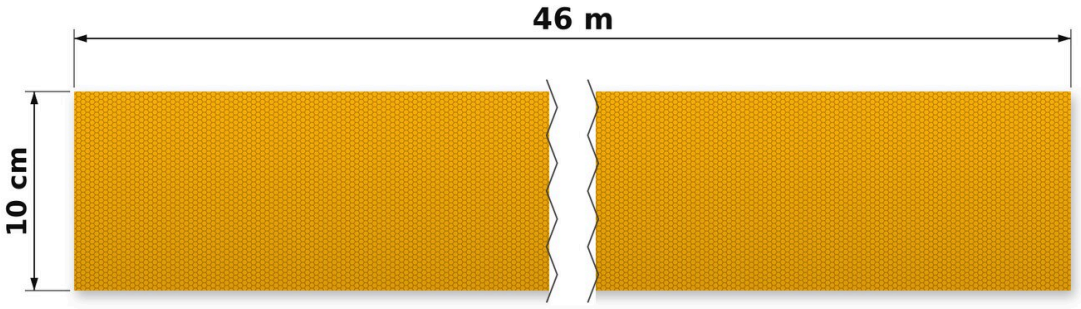

lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8410

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATO 8410

Model
Design

Fagure, celule hexagonale

Honeycomb, hexagonal cells

Adeziv
Adhesive

Agresiv, sensibil la presiune

Aggressive, pressure-sensitive

Temperatura de aplicare
Application temperature

10-30 °C, suprafața și aerul

10-30 °C, surface and air

Suprafață
Surface

Plană, curată, uscată și neruginită, fără nituri

Flat, clean, dry and rust-free, without rivets

Rezistență
Resistance

La delaminare, decolorare și exfoliere

To delamination, fading and peeling

Vehicule
Vehicles

Camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare

Trucks, trailers, semi-trailers, buses, caravans, tankers, fire and rescue vehicles


Aplicare ATO 8410


Desene și detalii · 3/3

Utilizare: pe lateral și în spate

ATO 8410

Use: on the sides and the rear

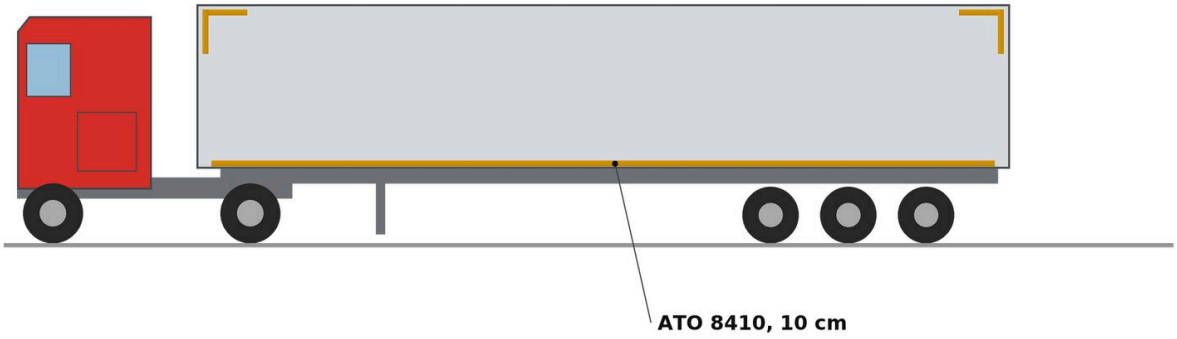

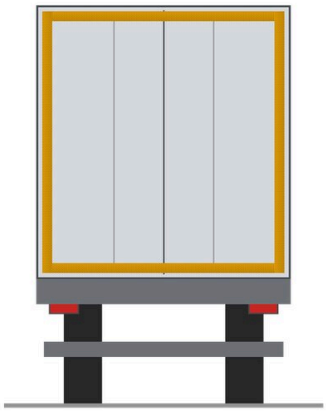

vedere din spate / rear view

Vehicule: camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare.
Vehicles: trucks, trailers, semi-trailers, buses, caravans, tankers, fire and rescue vehicles.

Pentru marcajul de contur obligatoriu se folosește banda omologată ECE 104 (ATO 8413, 8414, 8415).
The mandatory contour marking takes the ECE 104 approved tape (ATO 8413, 8414, 8415).

Unde se folosește ATO 8410