Bandă Reflectorizantă tip Fagure pentru Vehicule, Galbenă, 5 cm x 46 m



PE SCURT

- Bandă reflectorizantă tip fagure, galbenă.
- 5 cm x 46 m, 1,2 kg.
- Pentru camioane, remorci, autobuze, rulote.
- Aplicare la 10-30 °C, pe metal curat, neruginit.

Cod produs	**ATO 8406**
Categorie	**Benzi Adezive și de Avertizare**
Greutate	**1,2 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/banda-reflectorizanta-tip-fagure-pentru-vehicule-galbena-5-cm-x-46-m

Specificații tehnice

Tip	Bandă reflectorizantă pentru vehicule
Model	Fagure, celule hexagonale
Lățime	5 cm
Lungime	46 m
Culoare	Galben
Adeziv	Agresiv, sensibil la presiune
Temperatura de aplicare	10-30 °C, suprafața și aerul
Suprafață	Plană, curată, uscată și neruginită, fără nituri
Rezistență	La delaminare, decolorare și exfoliere
Vehicule	Camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare

Descriere

Modelul fagure, format din celule mici hexagonale, e cel pe care îl vezi pe laturile camioanelor și pe spatele remorcilor. ATO 8406 e banda galbenă de 5 cm, cu un adeziv agresiv, sensibil la presiune, care se aplică direct pe caroseria vehiculelor mari, ca să fie văzute din timp noaptea.

Date tehnice

- lățime: 5 cm;
- lungime: 46 m pe rolă;
- culoare: galben;
- greutate: 1,2 kg.

Pe ce vehicule

Camioane, remorci și semiremorci, autobuze, rulote și autorulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare.

Aplicare

Temperatura suprafeței și a aerului trebuie să fie între 10 și 30 °C. Banda se lipește pe suprafețe plane, curate, uscate și neruginite, fără nituri. Nu se recomandă pe metal ruginit sau corodat. Rezistă la delaminare, decolorare și exfoliere și se poate îndepărta ușor.

Omologare

Pentru marcajul de contur obligatoriu la camioane și remorci, folosește banda omologată ECE 104, de exemplu ATO 8413, tot galbenă.


Alte variante

Galben, de 10 cm, este ATO 8410. Tot de 5 cm există în roșu, ATO 8407, și în argintiu, ATO 8408.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions

ATO 8406

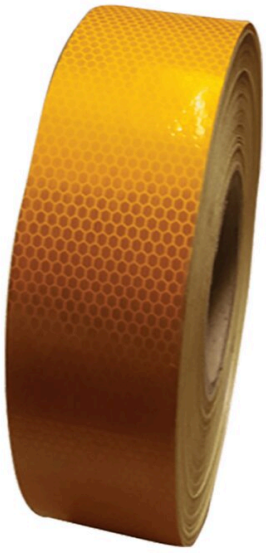

Rolă de 46 m · 1,2 kg
46 m roll · 1.2 kg

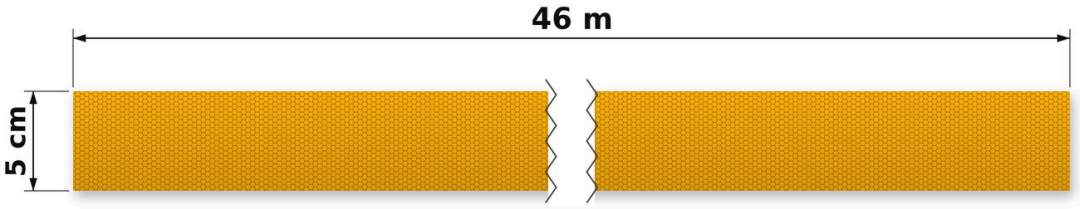

lățimea benzii la scară, lungimea întreruptă
tape width to scale, length broken

Dimensiuni ATO 8406

Desene și detalii · 2/3

Aplicare
Application

ATO 8406

Model
Design

Fagure, celule hexagonale

Honeycomb, hexagonal cells

Adeziv
Adhesive

Agresiv, sensibil la presiune

Aggressive, pressure-sensitive

Temperatura de aplicare
Application temperature

10-30 °C, suprafața și aerul

10-30 °C, surface and air

Suprafață
Surface

Plană, curată, uscată și neruginită, fără nituri

Flat, clean, dry and rust-free, without rivets

Rezistență
Resistance

La delaminare, decolorare și exfoliere

To delamination, fading and peeling

Vehicule
Vehicles

Camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare

Trucks, trailers, semi-trailers, buses, caravans, tankers, fire and rescue vehicles


Aplicare ATO 8406


Desene și detalii · 3/3

Utilizare: pe lateral și în spate

ATO 8406

Use: on the sides and the rear

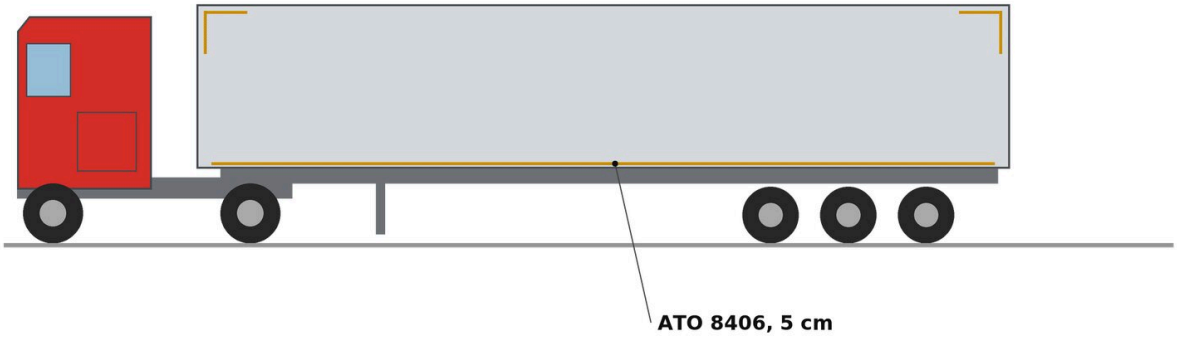

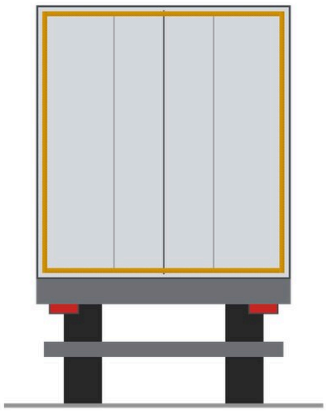

vedere din spate / rear view

Vehicule: camioane, remorci, semiremorci, autobuze, rulote, autocisterne, vehicule de pompieri și de salvare.
Vehicles: trucks, trailers, semi-trailers, buses, caravans, tankers, fire and rescue vehicles.

Pentru marcajul de contur obligatoriu se folosește banda omologată ECE 104 (ATO 8413, 8414, 8415).
The mandatory contour marking takes the ECE 104 approved tape (ATO 8413, 8414, 8415).

Unde se folosește ATO 8406