Bază Mobilă pentru Baliză sau Indicator, cu Benzi Reflectorizante, 15 kg

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Suport din PVC, 15 kg, 75 × 38 × 11,5 cm.
- Locașuri: 30 × 30, 50 × 50, 60 × 60 și 40 × 45 mm, două de 15 × 30 mm, două găuri Ø40 mm.
- Bandă reflectorizantă galbenă.
- Pentru panourile de baliză V3-V4 și pentru stâlpii indicatoarelor mobile.

Cod produs	**V2-15**
Categorie	**Balize Direcționale**
Greutate	**15 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baza-mobila-pentru-baliza-sau-indicator-cu-benzi-reflectorizante-15-kg

Specificații tehnice

Material	PVC
Găuri	30 × 30 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 40 × 45 mm, 15 × 30 mm (2), Ø40 mm (2)
Locaș acumulator	180 × 145 × 105 mm

Descriere

E suportul negru, jos, pe care stau balizele de șantier și indicatoarele puse temporar pe marginea drumului. Are 15 kg, cât să țină panoul drept, dar să-l poți ridica și muta singur.

Ce stâlpi primește

Pe fața de sus are mai multe găuri, ca să nu-ți trebuiască alt suport pentru fiecare tip de stâlp:

- pătrate: 30 × 30, 50 × 50 și 60 × 60 mm (cu dinți, autoblocant);
- dreptunghiulare: 40 × 45 mm și două de 15 × 30 mm;
- rotunde: două de Ø40 mm;
- locaș pentru acumulator: 180 × 145 × 105 mm.

Panoul de baliză V3-V4 intră în locașul de 60 × 60 mm.

Dimensiuni

Măsoară 75 × 38 × 11,5 cm și e din PVC reciclat. Are 11,5 cm înălțime, deci rămâne jos pe carosabil, iar banda reflectorizantă galbenă îl face vizibil în lumina farurilor, ca să nu fie lovit de cineva care nu l-a observat.

Varianta mai grea

Pe drumurile deschise, unde vântul și camioanele pot culca un indicator, suportul de 28 kg (V2-28) ține mai bine. Dacă vrei direct baliza completă, cu panou și suport de 15 kg, ia V7-15.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 descrie suportul pentru indicator mobil (V2) ca un soclu pentru balize sau indicatoare, cu greutate suficientă încât să le mențină în poziție verticală în trafic, iar SR 1848-2 permite montarea indicatoarelor temporare pe suporți mobili. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca indicatoarele de lucrări să fie așezate întâi la sol, ca să se verifice că se văd bine, și abia apoi fixate pe suport; pe același suport sau alături se pun cel mult două indicatoare.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.


Desene și detalii · 1/3

V2-15 – Suport pentru indicator mobil, 15 kg

V2-15 Portable sign base, 15 kg

75 x 38 x 11,5 cm · dimensiunile produsului

75 x 38 x 11.5 cm · product dimensions

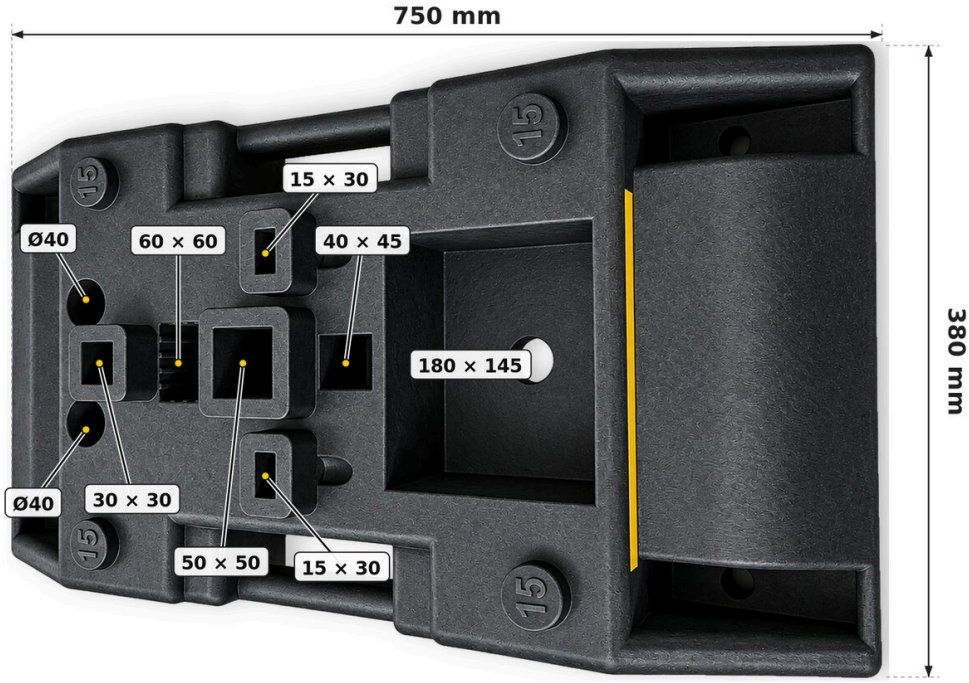



Două suporturi stivuite · Two stacked bases

Dimensiuni în mm. PVC reciclat cu plastifiant, negru; 15 kg (± 10 %); se stivuiește și se blochează în suportul de dedesubt.

Dimensions in mm. Recycled PVC with plasticiser, black; 15 kg (± 10 %); stackable, locks into the base below.

Locaș pentru acumulator 180 × 145 × 105 mm; bandă reflectorizantă galbenă la capete.

Battery housing 180 × 145 × 105 mm; yellow reflective strip at the ends.

Sursa: fișa tehnică a producătorului.


Source: producer's data sheet.

Dimensiuni suport V2-15: 75 × 38 × 11,5 cm, locașuri 30 × 30, 50 × 50, 60 × 60, 40 × 45, 15 × 30 și Ø40 mm

Desene și detalii · 2/3

Ce intră în fiecare locaș

What fits each socket

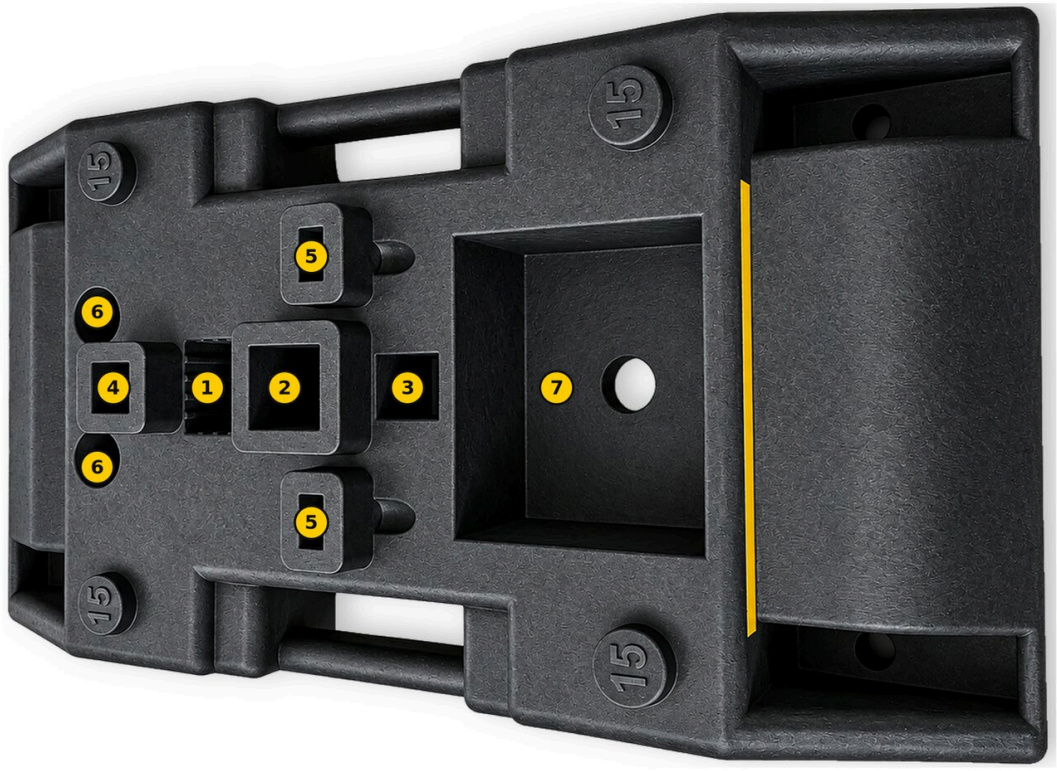

1 Locaș 60 × 60 mm cu dinți (autoblocant) – piciorul balizei V3-V4
60 × 60 mm toothed self-locking socket – foot of the V3-V4 marker

2 Locaș 50 × 50 mm – stâlpi pătrați de 50 mm
50 × 50 mm socket – 50 mm square posts

3 Locaș 40 × 45 mm – stâlpi de 40 × 45 mm
40 × 45 mm socket – 40 × 45 mm posts

4 Locaș 30 × 30 mm – stâlpi pătrați de 30 mm
30 × 30 mm socket – 30 mm square posts


5 2 locașuri 15 × 30 mm – profile de 15 × 30 mm
2 sockets 15 × 30 mm – 15 × 30 mm sections

6 2 găuri Ø40 mm – stâlpi rotunzi de Ø40 mm
2 holes Ø40 mm – Ø40 mm round posts

7 Locaș pentru acumulator 180 × 145 × 105 mm (lampa de semnalizare)
Battery housing 180 × 145 × 105 mm (warning lamp)

Ce intră în fiecare locaș al suportului V2-15

Desene și detalii · 3/3

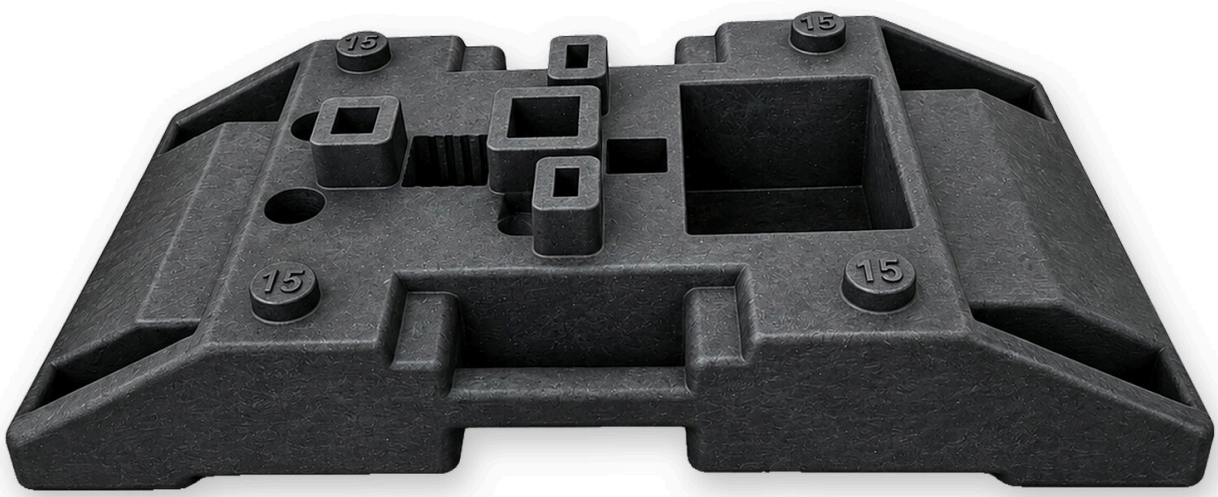

Suport V2-15 văzut din lateral, cu rampele de la capete