Bază Mobilă pentru Baliză sau Indicator, cu Benzi Reflectorizante, 28 kg

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Suport din PVC, 28 kg, 76 × 38 × 12,2 cm.
- Găuri: 40 × 40 și 60 × 60 mm, 3 × Ø50 mm.
- Benzi reflectorizante galbene la ambele capete.
- Pentru panourile de baliză V3-V4 și stâlpi de indicatoare mobile.

Cod produs	**V2-28**
Categorie	**Balize Direcționale**
Greutate	**28 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/baza-mobila-pentru-baliza-sau-indicator-cu-benzi-reflectorizante-28-kg

Specificații tehnice

Material	PVC
Găuri	4 × 4 cm, 6 × 6 cm, 3 x Ø5 cm

Descriere

Suportul de 15 kg e bun în oraș. Pe un drum național, cu camioane care trec aproape și cu vânt din lateral, ai nevoie de ceva care să nu se miște. Suportul acesta are 28 kg, aproape dublu, la aproape aceeași mărime: 76 × 38 cm, față de 75 × 38 cm.

Găuri pentru stâlpi

- pătrate de 40 × 40 și 60 × 60 mm;
- trei rotunde de Ø50 mm.

Panoul de baliză V3-V4 intră în locașul de 60 × 60 mm, iar celelalte găuri primesc stâlpii indicatoarelor mobile.

Vizibilitate

Pe fiecare capăt are câte o bandă reflectorizantă galbenă, așa că noaptea se vede întregul suport, nu doar panoul de deasupra. Înălțimea e de 12,2 cm.

Manevrare

E din PVC și se pune direct pe asfalt, fără găuri sau șuruburi. Cu 28 kg, se mută mai ușor în doi, mai ales când îl urci în mașină.

Set complet

Baliza gata asamblată, cu panou de 25 × 100 cm pe acest suport, este V7-28 (folie Clasa I) sau V7-28_II (folie Clasa II).

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 descrie suportul pentru indicator mobil (V2) ca un soclu pentru balize sau indicatoare, cu greutate suficientă încât să le mențină în poziție verticală în trafic, iar SR 1848-2 permite montarea indicatoarelor temporare pe suporți mobili. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca indicatoarele de lucrări să fie așezate întâi la sol, ca să se verifice că se văd bine, și abia apoi fixate pe suport; pe același suport sau alăturat se pun cel mult două indicatoare.

Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.


Desene și detalii · 1/3

V2-28 – Suport pentru indicator mobil, 28 kg

V2-28 Portable sign base, 28 kg

76 x 38 x 12,2 cm · dimensiunile produsului

76 x 38 x 12.2 cm · product dimensions

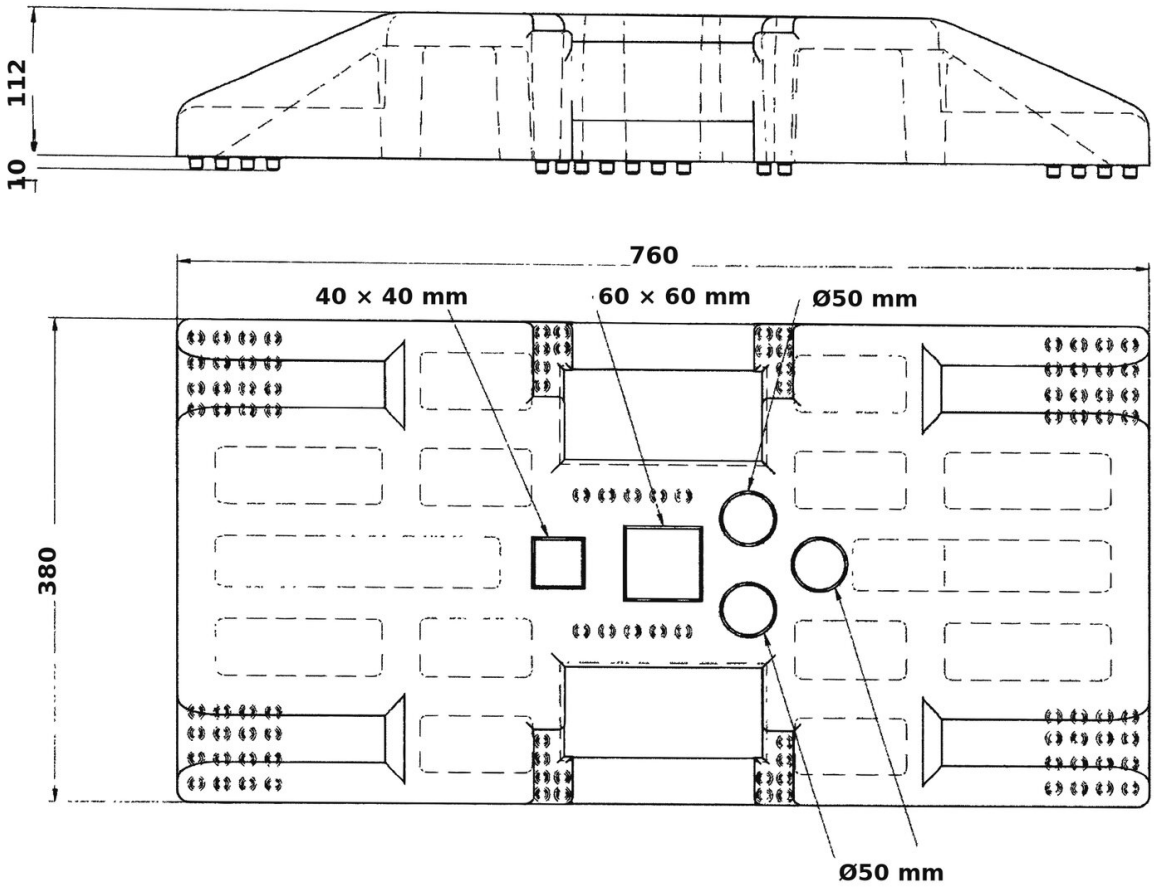

Dimensiuni în mm. Din PVC rezistent, negru; 28 kg; tălpi antiderapante; se stivuiește.

Dimensions in mm. Tough black PVC; 28 kg; anti-slip feet; stackable.

Loc pentru un acumulator standard UE (iluminarea indicatoarelor); două mânere de transport.

Room for a standard EU battery (sign lighting); two carrying handles.

La ambele capete: bandă reflectorizantă galbenă și numele ATTO TRAFIC.

At both ends: yellow reflective tape and the ATTO TRAFIC name.

SR 1848-2, tab. 12 (V2): 500–800 x 300–500 mm, 17–30 kg.


SR 1848-2, table 12 (V2): 500–800 x 300–500 mm, 17–30 kg.

Dimensiuni suport V2-28: 76 × 38 × 12,2 cm, locașuri 40 × 40, 60 × 60 și 3 x Ø50 mm

Desene și detalii · 2/3

Ce intră în fiecare locaș

What fits each socket

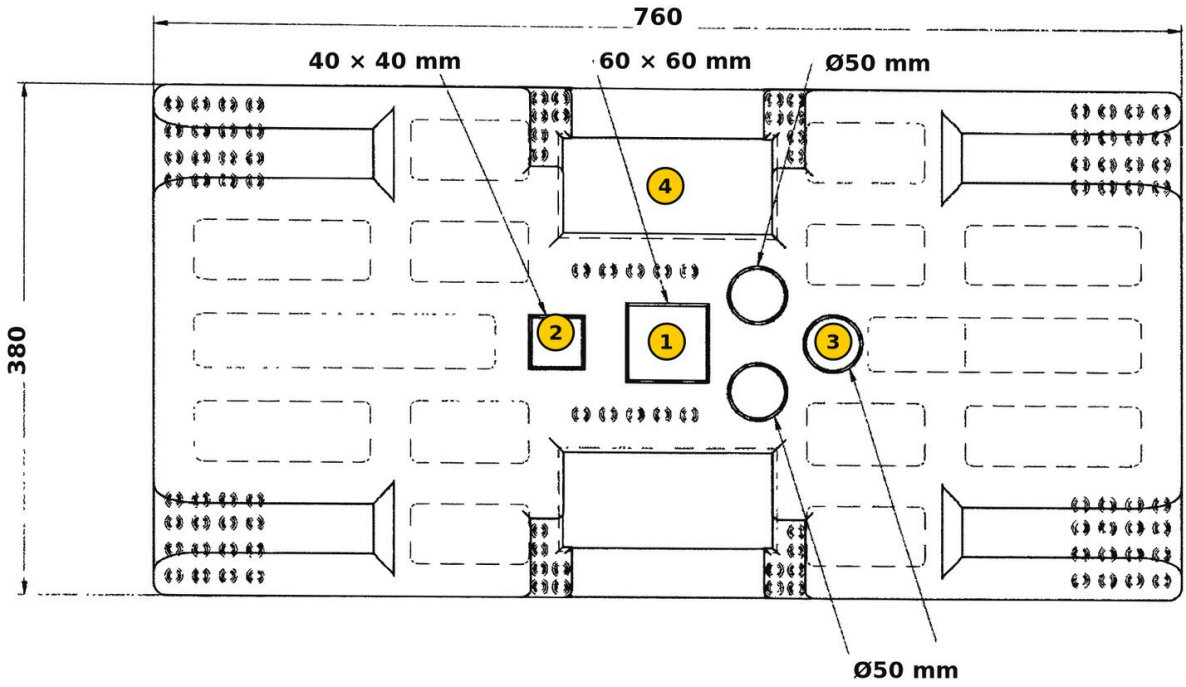

1 Locaș 60 × 60 mm – piciorul balizei V3-V4 (cu inserție Z)
60 × 60 mm socket – foot of the V3-V4 marker (with the Z insert)

2 Locaș 40 × 40 mm – stâlpi pătrați de 40 mm
40 × 40 mm socket – 40 mm square posts

3 3 găuri Ø50 mm – stâlpi rotunzi de Ø50 mm
3 holes Ø50 mm – Ø50 mm round posts

4 Mânere de transport, de ambele părți
Carrying handles on both sides

Ce intră în fiecare locaș al suportului V2-28

Desene și detalii · 3/3

Montaj în suportul mobil V2-28

Fitting into the V2-28 portable base





Inserție din tablă zincată în formă de Z
Galvanised steel Z insert

1. Balizã V3-V4, față retroreflectorizantă 25 × 100 cm pe ambele părți
   V3-V4 marker, 25 × 100 cm retroreflective face on both sides
2. Piciorul de 60 × 60 mm, cu Z din tablă zincată, intră în locașul din mijloc al suportului
   The 60 × 60 mm foot with the galvanised steel Z goes into the base's middle socket
3. Suport V2-28 (28 kg), cu locaș de 60 × 60 mm
   V2-28 (28 kg) base with a 60 × 60 mm socket

Montaj în suportul mobil V2-28