Buton Rutier Reflectorizant din Aluminiu, cu 4 Lentile de Sticlă, 12×12 cm



PE SCURT

- Buton rutier cu corp din aluminiu.
- 12 × 12 cm, 2,8 cm înălțime, 330 g.
- 4 lentile de sticlă, câte 2 pe fiecare parte.
- 2 dibluri și 2 șuruburi, incluse.

Cod produs	**ATO 5160**
Categorie	**Butoni Rutieri**
Greutate	**0,33 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/buton-rutier-reflectorizant-din-aluminiu-cu-4-lentile-de-sticla-12×12-cm

Specificații tehnice

Tip	Buton rutier reflectorizant, prins cu șuruburi
Material	Aluminiu turnat, cu elemente din PPC
Culoare	Gri
Reflectorizant	4 lentile de sticlă roșii, câte 2 pe fiecare parte
Montaj	2 șuruburi și 2 dibluri, incluse; în asfalt sau beton
Orientare	Lentilele spre direcția din care vin mașinile

Descriere

ATO 5160 are corpul din aluminiu turnat, gri, cu nervuri pe laturile înclinate, și 4 lentile rotunde din sticlă, roșii, câte două pe fiecare parte. Sticla nu se zgârie la fel de ușor ca plasticul, iar metalul face butonul mai greu și mai stabil decât modelele din PPC: cântărește 330 g.

Date tehnice

- dimensiuni: 12 × 12 cm;
- înălțime: 2,8 cm;
- material: aluminiu, cu elemente din PPC;
- reflectorizante: 4 lentile de sticlă;
- greutate: 330 g.

Montaj

Butonul are două găuri pe partea de sus și se prinde cu 2 dibluri și 2 șuruburi, incluse, în asfalt sau beton. Lentilele se orientează spre direcția din care vin mașinile.

Unde se folosește

Acolo unde butonul e călcat des: intrări și ieșiri din parcări, benzi de acces la stații de alimentare, curți de depozite, marginile rampelor.

Alte variante din metal

Un buton din aluminiu care se lipește, fără găuri în carosabil, este ATT 9008, cu rezistență declarată de 30 t. Pentru marcaj luminos, butonul solar ATE 11920 are 6 LED-uri roșii.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

Dimensions

mm

ATO 5160

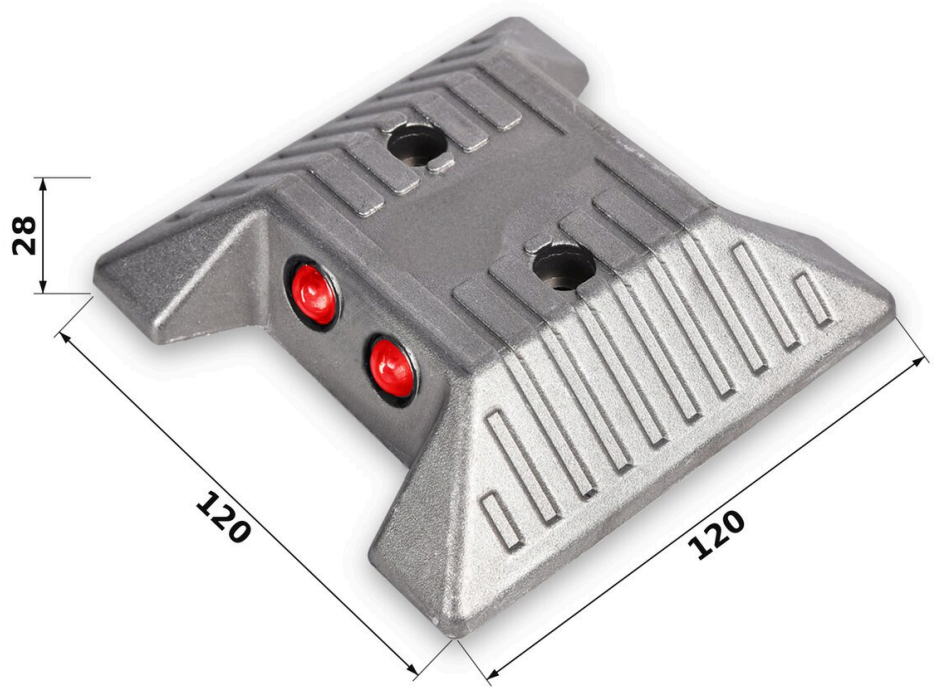

120 x 120 x 28 mm, Aluminiu turnat, cu elemente din PPC. Gri; greutate 330 g.
120 x 120 x 28 mm, Cast aluminium, with PPC parts. Grey; weight 330 g.

4 lentile de sticlă roșii, câte 2 pe fiecare parte.
4 red glass lenses, 2 on each side.

Montaj: 2 șuruburi și 2 dibluri, incluse; în asfalt sau beton.
Installation: 2 screws and 2 anchors, included; into asphalt or concrete.

Dimensiuni ATO 5160

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATO 5160



Lentile de sticlă roșii, câte 2 pe fiecare parte
Red glass lenses, 2 on each side



Gaură pentru șurub, una din două
Screw hole, one of two



Aluminiu turnat, cu nervuri pe laturile înclinate
Cast aluminium, ribbed sloped sides



Capăt, văzut din lateral
End, seen from the side

Detalii ATO 5160

Desene și detalii · 3/3


Cum se montează

How it is fitted

ATO 5160


Exemplu: pe axul unei alei cu dublu sens

butonii, mărit

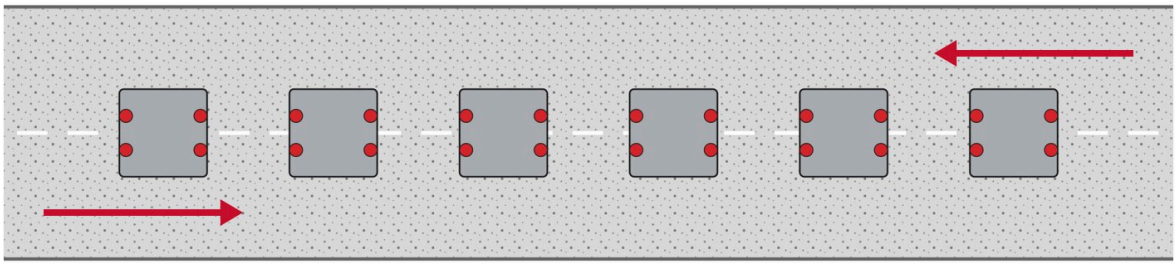


Example: on the centre line of a two-way driveway · studs enlarged

Orientare, văzut de sus
Orientation, seen from above

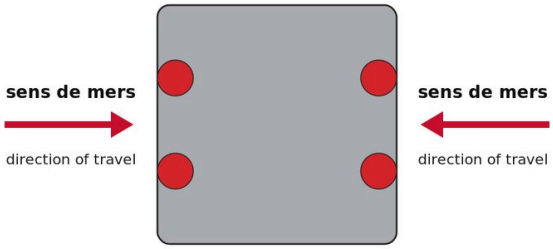

Secțiune schematică
Schematic section

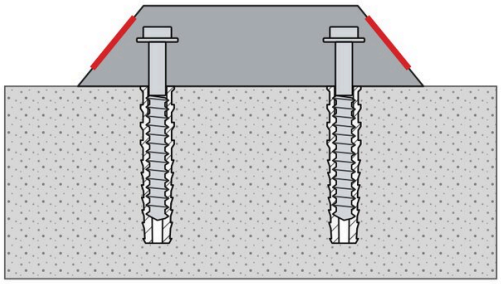

Șuruburi și dibluri, în găuri date în asfalt sau beton
Screws and anchors, in holes drilled in asphalt or concrete

Montaj: 2 șuruburi și 2 dibluri, incluse; în asfalt sau beton.
Installation: 2 screws and 2 anchors, included; into asphalt or concrete.

Orientare: lentilele spre direcția din care vin mașinile.
Orientation: lenses towards the direction traffic comes from.