Capac Limitator de Viteză (V19-500), 25×50×4 cm

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Capac de capăt pentru limitatorul V19-500.
- Cauciuc negru, 25 × 50 × 4 cm, 3 kg.
- 2 dibluri și 2 șuruburi incluse.

Cod produs	**V19-501**
Categorie	**Limitatoare de Viteză**
Greutate	**3 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/capac-limitator-de-viteza-v19-500-25×50×4-cm

Specificații tehnice

Material	Cauciuc
Culoare	Negru
Montaj	2 Dibluri, 2 Șuruburi

Descriere

Capetele unui rând de limitatoare sunt locul pe unde trec cel mai des bicicletele, motocicletele și roțile care taie colțul. Capacul acesta termină rândul cu o margine în semicerc, care coboară treptat la nivelul asfaltului.

Dimensiuni

Are 50 cm în sensul de mers, cât limitatorul V19-500, și 4 cm înălțime. Lungimea lui e de 25 cm, iar greutatea de 3 kg.

Cum se prinde

Se îmbină cu ultimul limitator din rând prin cheia de pe latură și se fixează în asfalt sau beton cu 2 dibluri și 2 șuruburi, care sunt incluse.

Exemplu de comandă

Pentru 4 m de limitatoare: 8 bucăți V19-500 și 2 capace V19-501, câte unul la fiecare capăt. Cu tot cu capace, rândul are 4,5 m, deci încape pe o intrare de 4,5 m între bordure.


Atenție la model

Capacul se potrivește doar cu V19-500. Pentru limitatorul de 40 cm ai nevoie de V19-401, iar pentru cel de 60 cm de V19-601.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni: 25 x 50 x 4 cm
Dimensions: 25 x 50 x 4 cm

V19-501

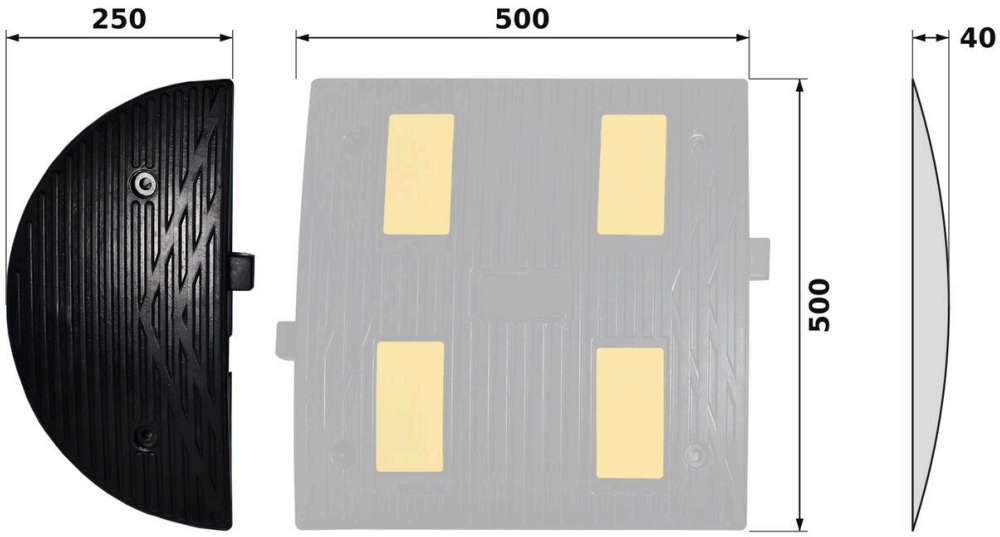

V19-501 | **V19-500** | **profil** profile

Dimensiuni în mm. Cauciuc negru, 3 kg; 2 dibluri + 2 șuruburi incluse.
Dimensions in mm. Black rubber, 3 kg; 2 dowels + 2 screws included.
Profilul este orientativ. Se pune câte un capac la fiecare capăt al rândului.
The profile is indicative. One end cap goes at each end of the row.


Dimensiuni V19-501

Desene și detalii · 2/3

Cum se montează un rând

V19-501

How a row goes together

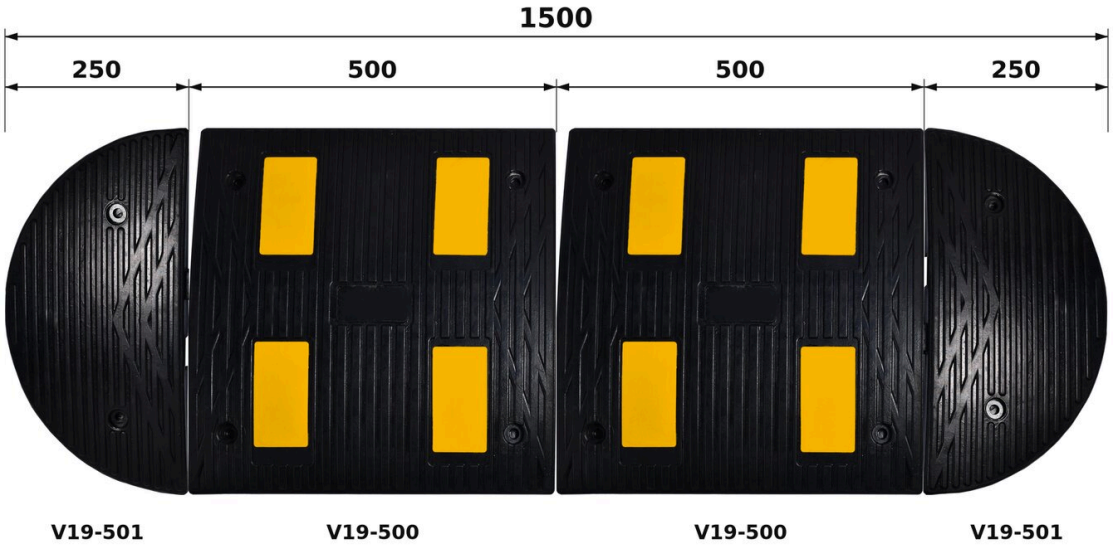

Dimensiuni în mm. 2 limitatoare pe metru; câte un capac la fiecare capăt. Piesele se îmbină prin cheile de pe laterale.

Dimensions in mm. 2 bumps per metre; one end cap at each end. The pieces join through the keys on their sides.

Pentru 3 m: 6 x V19-500 + 2 x V19-501; cu tot cu capace, rândul are 3,5 m.

For 3 m: 6 x V19-500 + 2 x V19-501; with the end caps the row is 3.5 m long.

V19-501: cum se montează

Desene și detalii · 3/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




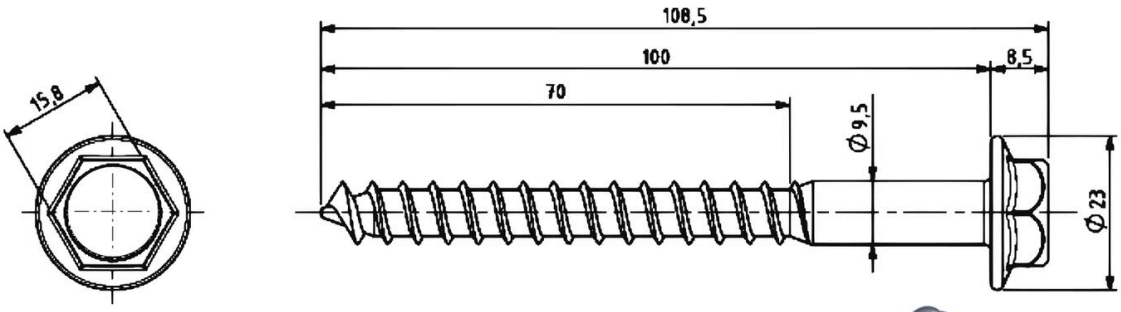



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

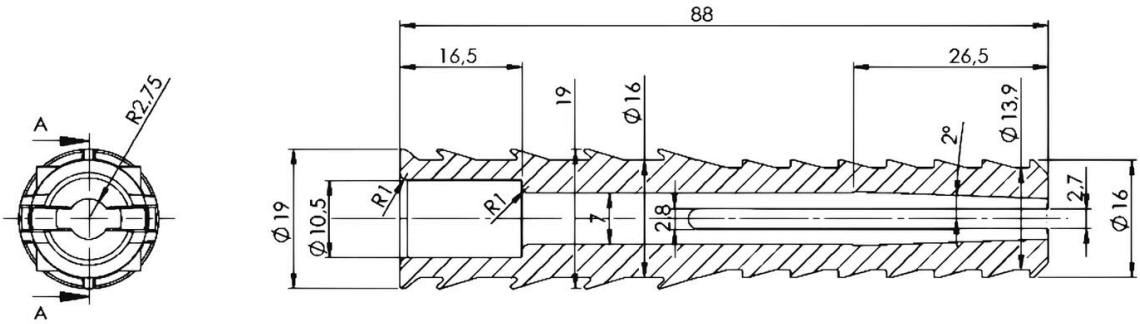

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere V19-501: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm