Clemă Zincată cu Știft Antirotație pentru Stâlp Ø48 mm



PE SCURT

- Clemă din metal zincat pentru stâlp de Ø48 mm.
- Știft antirotație; șuruburi și piulițe incluse.
- 2 cleme pentru un indicator de mărime normală.
- Pentru montarea indicatoarelor rutiere pe stâlp.

Cod produs	**ATT 48c**
Categorie	**Accesorii pentru Semnalizare**
Greutate	**0,1 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/clema-zincata-cu-stift-antirotatie-pentru-stalp-o48-mm

Specificații tehnice

Tip	Clemă pentru prinderea indicatorului pe stâlp
Diametru stâlp	Ø48 mm
Material	Metal zincat
Formă	Omega, cu două urechi găurite
Incluse	Șuruburi și piulițe
Necesar	2 cleme pentru un indicator de mărime normală

Descriere

Un indicator prins doar cu o bridă simplă ajunge, după câteva rafale de vânt, să se rotească pe stâlp și să arate în altă direcție. ATT 48c e clema folosită la montarea indicatoarelor rutiere pe stâlpi de Ø48 mm: are un știft antirotație care împiedică rotirea indicatorului pe stâlp, așa că semnul rămâne orientat corect.

Date tehnice

- pentru stâlpi cu diametrul de 48 mm;
- material: metal zincat;
- știft antirotație;
- șuruburi și piulițe incluse;
- greutate: 0,1 kg.

Montaj

Clema are formă de omega, cu două urechi găurite. Înconjoară stâlpul, iar prin urechi se prinde de spatele indicatorului cu șuruburile și piulițele din pachet. Pentru un indicator de mărime normală se folosesc 2 cleme, una sus și una jos. Zincarea protejează metalul de rugină.

Cu ce stâlpi

Se potrivește pe stâlpii pentru indicatoare de Ø48 mm: ATT 48×2_3, de 300 cm, stâlpul cu flanșă ATZ M348 sau trepiedul ATZ M12048. Capătul de sus al stâlpului se închide cu dopul din plastic ATT 48d. Pentru stâlpii de Ø60 mm există clema ATT 60c.

Unde se folosește

La montarea indicatoarelor de avertizare, interzicere, obligare sau informare pe stâlpi noi sau la înlocuirea clemelor vechi, ruginite.


Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

Dimensions

mm

ATT 48c

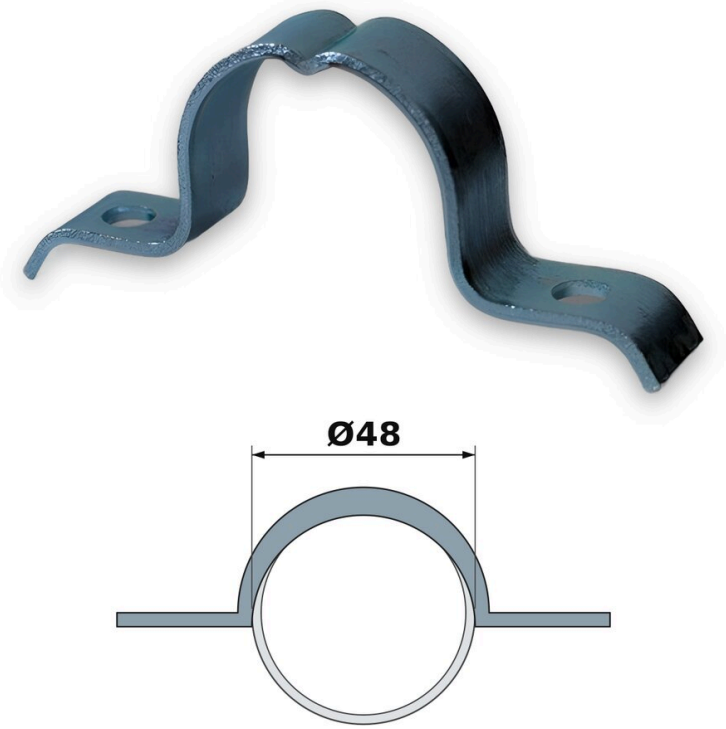

stâlpul, văzut de sus · the post, seen from above

Clema se strânge pe stâlpul de Ø48 mm; prin urechi se prinde de indicator.

The clamp closes around the Ø48 mm post; the lugs bolt to the sign.

Clemă pentru prinderea indicatorului pe stâlp, metal zincat; greutate 100 g.
Clamp for fixing a sign to a post, Zinc-coated metal; weight 100 g.
Diametru stâlp: ø48 mm.
Post diameter: ø48 mm.
Formă: omega, cu două urechi găurite.
Shape: omega shape, with two drilled lugs.
Incluse: șuruburi și piulițe.
Included: bolts and nuts.

Dimensiuni ATT 48c


Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATT 48c




Ureche găurită, pentru șurub
Drilled lug, for a bolt

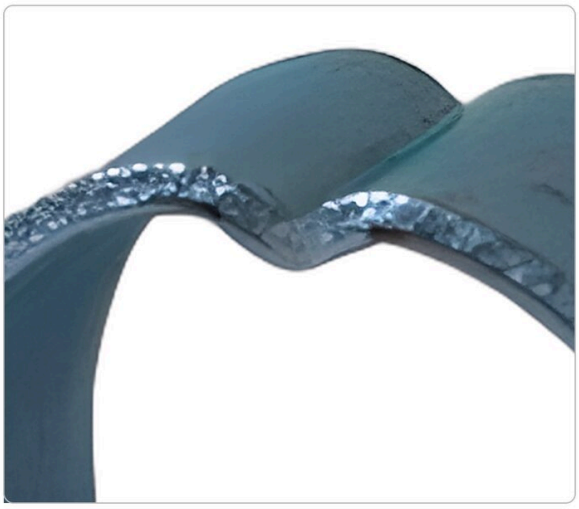

Partea de sus a arcului
The top of the arch



Tablă zincată, îndoită în formă de omega
Galvanised sheet, bent into an omega

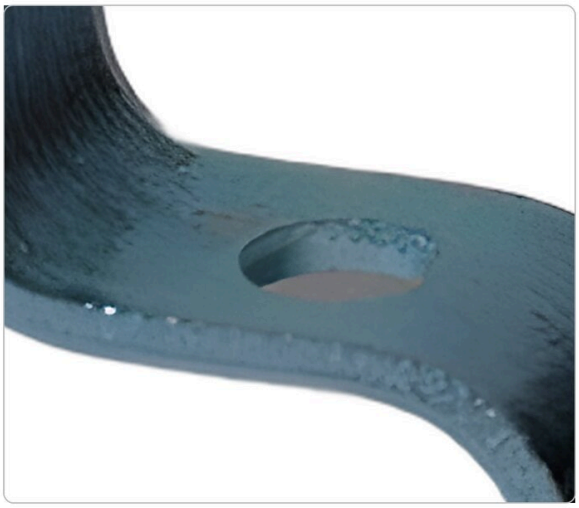

A doua ureche, pe partea opusă
The second lug, on the opposite side


Detalii ATT 48c

Desene și detalii · 3/3

Cum se montează

How it is fitted

ATT 48c

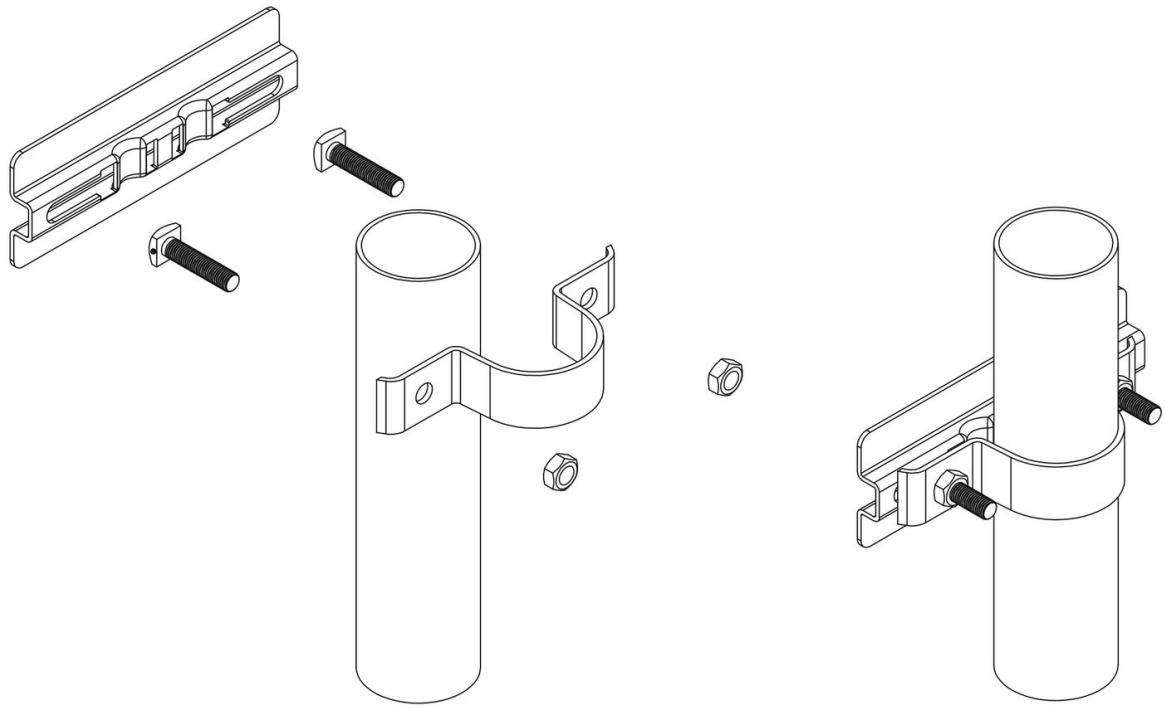

Înainte de strângere
Before tightening

Montat
Fitted

Pe spatele indicatorului e canalul de prindere: șuruburile cu cap pătrat intră în canal, clema înconjoară stâlpul, piulițele se strâng pe urechi.
The fixing channel is on the back of the sign: the square-head bolts slide into it, the clamp goes round the post and the nuts tighten on the lugs.

Pentru un indicator de mărime normală se folosesc 2 cleme, una sus și una jos.
A standard-size sign takes 2 clamps, one at the top and one at the bottom.

Șuruburile și piulițele sunt incluse.
Bolts and nuts are included.

Cum se folosește ATT 48c