Clemă Zincată cu Știft Antirotație pentru Stâlp Ø60 mm



PE SCURT

- Clemă din metal zincat pentru stâlp de Ø60 mm.
- Știft antirotație; șuruburi și piulițe incluse.
- 2 cleme pentru un indicator de mărime normală.
- Pentru montarea indicatoarelor rutiere pe stâlp.

Cod produs	**ATT 60c**
Categorie	**Accesorii pentru Semnalizare**
Greutate	**0,1 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/clema-zincata-cu-stift-antirotatie-pentru-stalp-o60-mm

Specificații tehnice

Tip	Clemă pentru prinderea indicatorului pe stâlp
Diametru stâlp	Ø60 mm
Material	Metal zincat
Formă	Omega, cu două urechi găurite
Incluse	Șuruburi și piulițe
Necesar	2 cleme pentru un indicator de mărime normală

Descriere

Pe un stâlp mai gros, de Ø60 mm, clema standard de Ø48 mm nu se închide. ATT 60c e clema făcută pentru această țeavă: se prinde de spatele indicatorului și are un știft antirotație care împiedică rotirea semnului pe stâlp, așa că indicatorul rămâne orientat spre șoferi și după rafale puternice de vânt.

Date tehnice

- pentru stâlpi cu diametrul de 60 mm;
- material: metal zincat;
- știft antirotație;
- șuruburi și piulițe incluse;
- greutate: 0,1 kg.

Montaj

Clema are formă de omega, cu două urechi găurite. Înconjoară stâlpul, iar prin urechi se prinde de spatele indicatorului cu șuruburile și piulițele din pachet. Pentru un indicator de mărime normală se folosesc 2 cleme, una sus și una jos.

Cu ce stâlpi

Pe stâlpii de Ø60 mm: ATT 60×2_3.5, stâlpul zincat de 350 cm, și ATZ M300, stâlpul cu flanșă. Capătul de sus se închide cu dopul din plastic ATT 60d. Pentru stâlpii de Ø48 mm, clema potrivită e ATT 48c.

Unde se folosește


La indicatoarele mari, la două indicatoare puse pe același stâlp și la înlocuirea clemelor vechi, ruginite, de pe stâlpii de Ø60 mm.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni

ATT 60c

Dimensions
mm

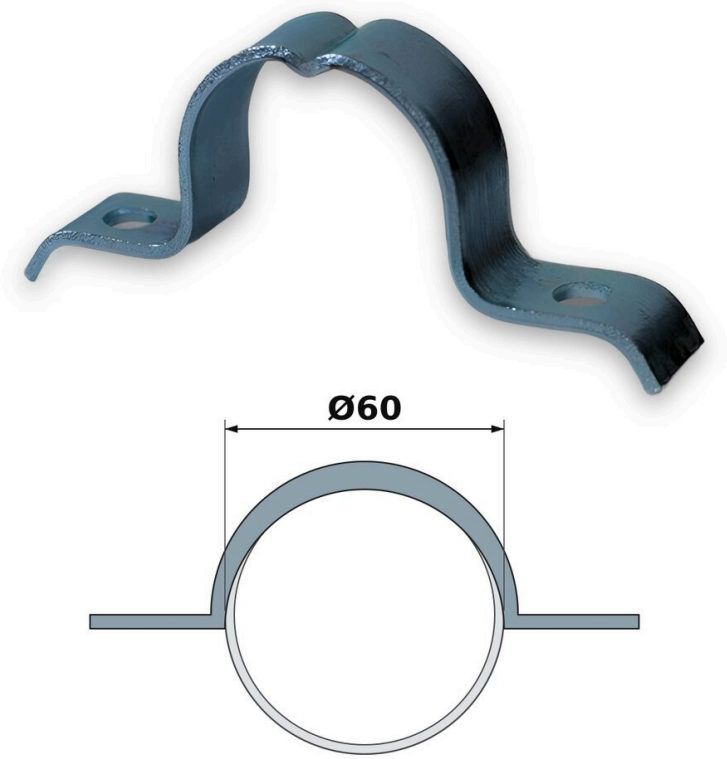

stâlpul, văzut de sus · the post, seen from above

Clema se strânge pe stâlpul de Ø60 mm; prin urechi se prinde de indicator.
The clamp closes around the Ø60 mm post; the lugs bolt to the sign.

Clemă pentru prinderea indicatorului pe stâlp, metal zincat; greutate 100 g.
Clamp for fixing a sign to a post, Zinc-coated metal; weight 100 g.
Diametru stâlp: ø60 mm.
Post diameter: ø60 mm.
Formă: omega, cu două urechi găurite.
Shape: omega shape, with two drilled lugs.
Incluse: șuruburi și piulițe.
Included: bolts and nuts.

Dimensiuni ATT 60c


Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATT 60c




Ureche găurită, pentru șurub
Drilled lug, for a bolt

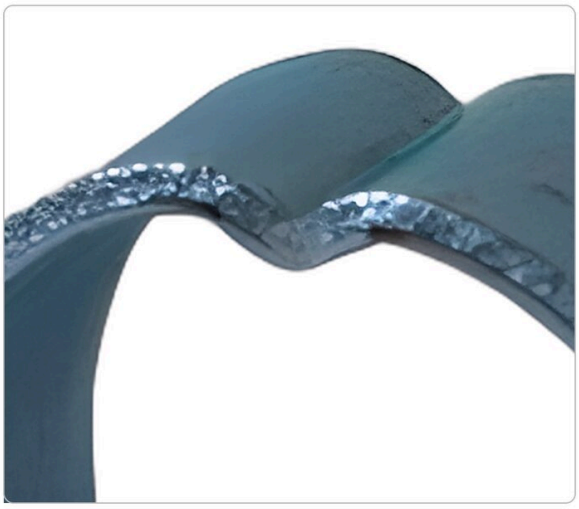

Partea de sus a arcului
The top of the arch



Tablă zincată, îndoită în formă de omega
Galvanised sheet, bent into an omega

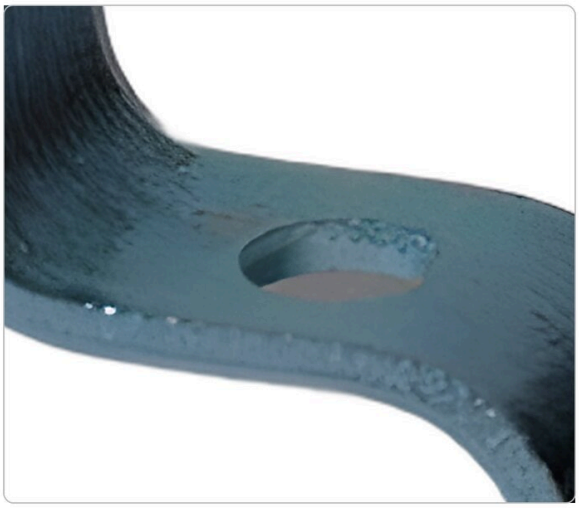

A doua ureche, pe partea opusă
The second lug, on the opposite side


Detalii ATT 60c

Desene și detalii · 3/3

Cum se montează

How it is fitted

ATT 60c

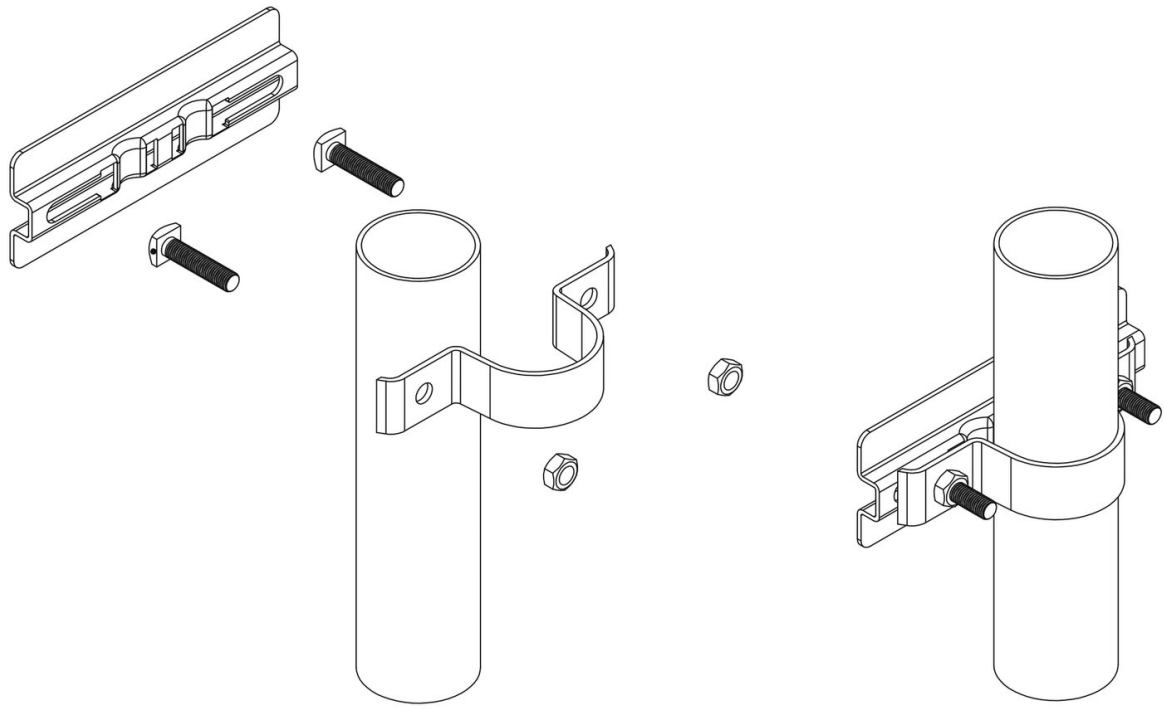

Înainte de strângere
Before tightening

Montat
Fitted

Pe spatele indicatorului e canalul de prindere: șuruburile cu cap pătrat intră în canal, clema înconjoară stâlpul, piulițele se strâng pe urechi.
The fixing channel is on the back of the sign: the square-head bolts slide into it, the clamp goes round the post and the nuts tighten on the lugs.

Pentru un indicator de mărime normală se folosesc 2 cleme, una sus și una jos.
A standard-size sign takes 2 clamps, one at the top and one at the bottom.

Desenul arată stâlpul de Ø48 mm; ATT 60c se montează la fel, pe stâlp de Ø60 mm.
The drawing shows a Ø48 mm post; the ATT 60c fits the same way on a Ø60 mm post.

Cum se folosește ATT 60c