Con Rutier din PVC, 52 cm, 2 Benzi Reflectorizante, Bază cu Greutate

PREMIUM | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Con rutier din PVC, portocaliu, 52 cm cu bucla.
- Bază hexagonală neagră cu greutate, 39 cm.
- 2 benzi reflectorizante tip fagure.
- 2,7 kg.
- Buclă în vârf; sub ea, filet Ø35 mm.

Cod produs	**V6-50AR2**
Categorie	**Conuri de Dirijare (Rutiere)**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**2,7 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/con-rutier-din-pvc-52-cm-2-benzi-reflectorizante-baza-cu-greutate

Specificații tehnice

Material	PVC
Culoare	Portocaliu
Înălțime	52 cm cu bucla, 48,5 cm fără buclă
Dimensiune (Bază)	39 cm între laturi, Ø42,5 cm pe colțuri
Forma bazei	Hexagon
Reflectorizant	2 benzi albe tip fagure, 7,9 + 7,9 cm
Vârf	Buclă turnată de 3,5 cm, se taie pentru filetul Ø35 mm
Prindere lanț	În vârf, cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A (neincluse)
Temperatură de lucru	-20 ... +60 °C
Standard	EN 13422

Descriere

Un con obișnuit de 52 cm cântărește puțin și, pe vânt sau în curentul lăsat de un camion, se poate răsturna. V6-50AR2 are aceeași înălțime, dar stă pe o bază hexagonală neagră, cu greutate, de 39 cm. Conul întreg are 2,7 kg, de peste două ori cât V6-50R2.

Unde se folosește

La lucrările pe carosabil, pe drumuri deschise, la intrările în parcări și pe șantiere, adică acolo unde conurile trebuie să rămână pe loc ore sau zile întregi.

Material și vizibilitate

Corpul e din PVC portocaliu, flexibil și rezistent la intemperii, cu 2 benzi reflectorizante albe tip fagure.

Dimensiuni

- înălțime 52 cm cu tot cu bucla;
- bază hexagonală 39 × 42,5 cm;
- 2,7 kg.

Variante

Mai înalte, tot cu bază cu greutate: V6-70AR2 (75 cm) și V6-90AR2 (90 cm). Din PE: V6-50AR2E. Dacă ai deja conuri fără bază grea, le poți lesta cu baza ATO 3951, de 4 kg.

Vârful conului

Conul vine cu o buclă turnată în vârf. Ca să montezi un indicator din plastic, o lampă sau cârligul ATZ 101A, tai bucla: dedesubt e filetul Ø35 mm, în care se înșurubează direct, fără adaptor.

Lanț și stivuire

Lanțul din plastic se prinde în vârf: în filet înșurubezi cârligul ATZ 101A, iar de inelul lui prinzi lanțul cu cârligul ATZ 330A. Așa legi conurile între ele. Cârligele și lanțul se comandă separat. Baza neagră din PVC se pune peste baza conului și nu împiedică stivuirea.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede conul de dirijare (V6) pentru protecția marcajului proaspăt executat, la delimitarea lucrărilor de mică anvergură și pentru semnalizarea echipajelor de poliție în zona accidentelor. În schema de semnalizare a unei lucrări, conurile fac parte din semnalizarea de poziționare, alături de bariere și balize, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este. Față de ediția din 2011, SR 1848-1:2024 prevede pentru conul V6 culoarea portocalie în locul celei roșii, iar acest con este portocaliu.


Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni: H 520 mm cu bucla, bază 390 mm între laturi

V6-50AR2

Dimensions: H 520 mm with the loop, 390 mm base across flats

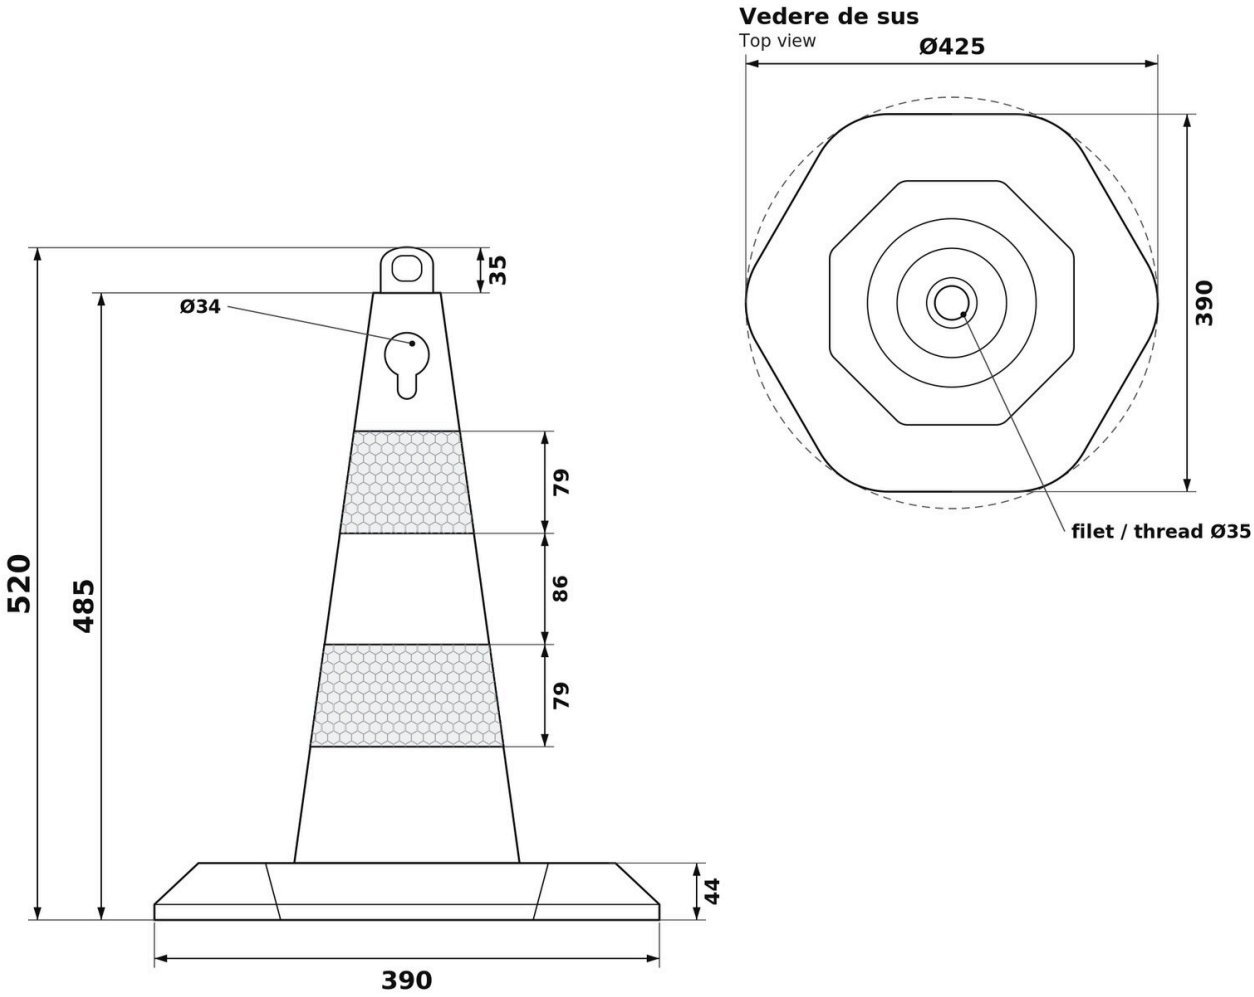


Dimensiuni în mm. Înălțime cu bucla: 520. Bucla de 35 mm se taie pentru filetul Ø35 mm și conul rămâne de 485 mm.
Dimensions in mm. Height with the loop: 520. Cut off the 35 mm loop to use the Ø35 mm thread and the cone is 485 mm.

PVC, portocaliu, 2,7 kg; 2 benzi albe tip fagure, 79 + 79 mm.
PVC, orange, 2.7 kg; 2 white honeycomb bands, 79 + 79 mm.

Bază hexagonală neagră, 390 mm între laturi, Ø425 mm pe colțuri, 44 mm înălțime.
Black hexagonal base, 390 mm across flats, Ø425 mm across corners, 44 mm high.

Dimensiuni V6-50AR2, înălțime și bază, vedere de sus

Desene și detalii · 2/3

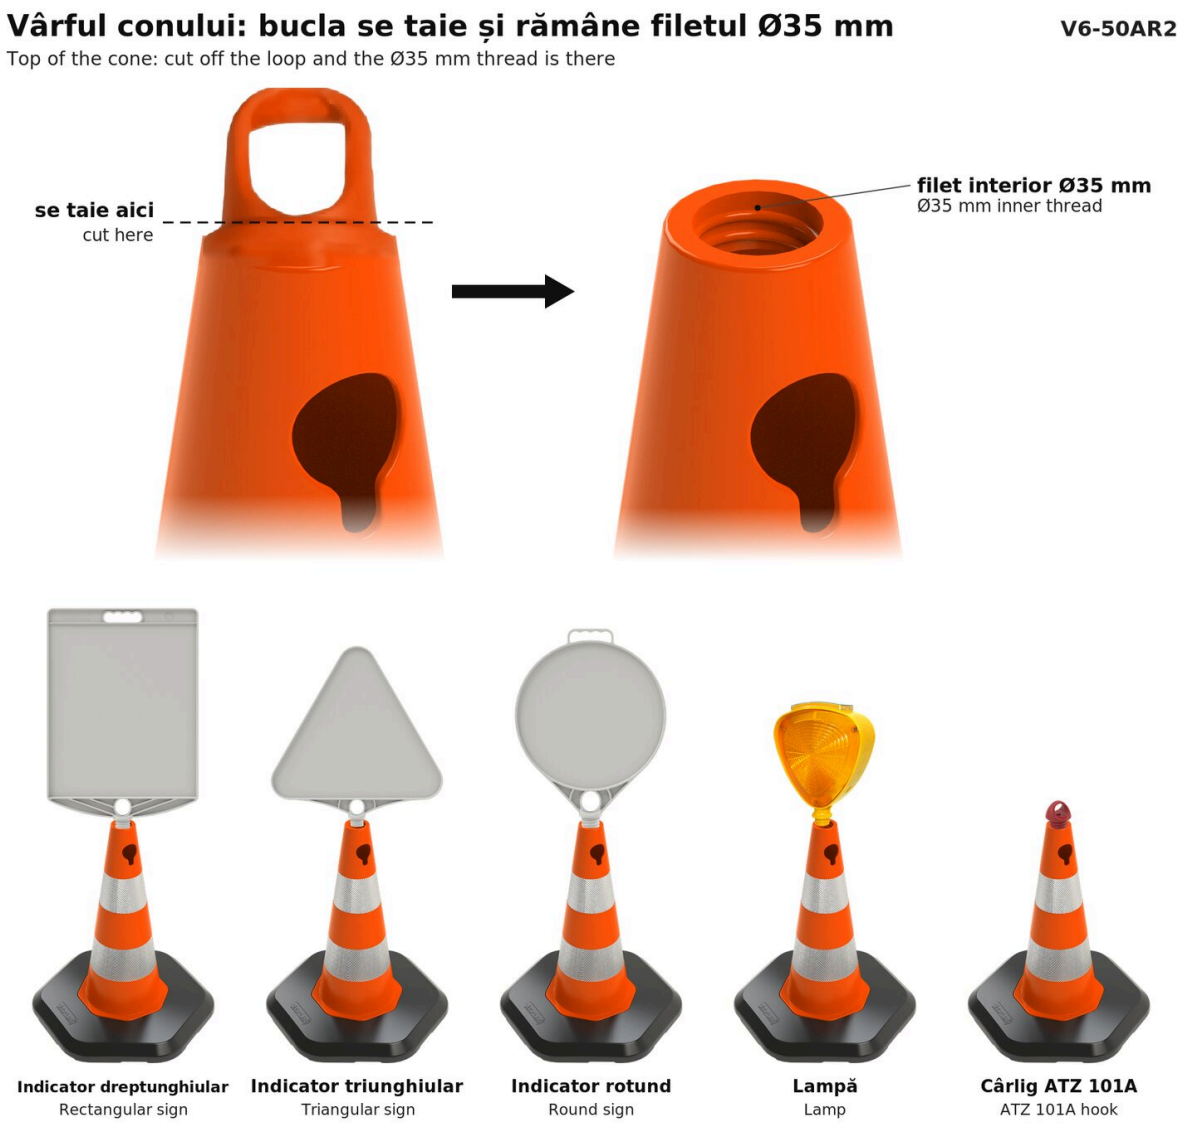

În filet se înșurubează direct, fără adaptor: indicatoare din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A.
These screw straight into the thread, no adapter: threaded plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful conului V6-50AR2: bucla se taie și rămâne filetul Ø35 mm, cu indicatoare, lampă și cârlig

Desene și detalii · 3/3

Lanț, stivuire și bază **V6-50AR2**
Chain, stacking and base



Lanț prins în vârf cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A
Chain fixed at the top with the ATZ 101A and ATZ 330A hooks



Se stivuiesc unul în altul
They stack inside each other



Baza cu greutate, inclusă
Weighted base, included

Baza neagră din PVC se pune peste baza conului și nu îl împiedică să se stivuiască.
The black PVC base goes over the base of the cone and does not stop it from stacking.

Bucla din vârful conului se taie înainte de a monta cârligul.
Cut off the loop at the top of the cone before fitting the hook.

V6-50AR2: lanț prins în vârf și bază