Con Rutier din PVC, 75 cm, 2 Benzi Reflectorizante

PREMIUM | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Con rutier flexibil din PVC, portocaliu, 75 cm cu bucla.
- 2 benzi reflectorizante tip fagure.
- Bază octogonală de 38 cm, 2,3 kg.
- Rezistent la intemperii.
- Buclă în vârf; sub ea, filet Ø35 mm.

Cod produs	**V6-70R2**
Categorie	**Conuri de Dirijare (Rutiere)**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**2,3 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/con-rutier-din-pvc-75-cm-2-benzi-reflectorizante

Specificații tehnice

Material	PVC
Culoare	Portocaliu
Înălțime	75 cm cu bucla, 71,5 cm fără buclă
Dimensiune (Bază)	38 × 38 cm
Forma bazei	Octogon
Reflectorizant	2 benzi albe tip fagure, 9,9 + 11,9 cm
Vârf	Buclă turnată de 3,5 cm, se taie pentru filetul Ø35 mm
Prindere lanț	În vârf, cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A (neincluse)
Temperatură de lucru	-20 … +60 °C
Standard	EN 13422

Descriere

La 75 cm, conul se vede de departe, peste capota mașinilor. E înălțimea potrivită pentru lucrări pe carosabil, pentru devierea traficului pe o bandă și pentru închiderea unor porțiuni mai lungi de drum sau de parcare.

Construcție

Corpul e din PVC portocaliu, flexibil, cu 2 benzi reflectorizante albe tip fagure. Baza e octogonală, de 38 × 38 cm, mai lată decât la conul de 52 cm, ceea ce îi dă o așezare mai stabilă.

Date tehnice

- înălțime 75 cm cu tot cu bucla;
- bază octogonală 38 × 38 cm;
- 2,3 kg;
- PVC, rezistent la intemperii.

Câte conuri

Pentru a închide o bandă pe 30 m, cu un con la fiecare 3 m, îți trebuie 11 conuri.

Alte variante

Cu bază cu greutate de 48,5 cm și 5 kg: V6-70AR2. Din PE, mai ușor: V6-70R2E. Mai înalt, de 90 cm: V6-90R2. Între conuri poți pune bara extensibilă ATO 3800.

Vârful conului

Conul vine cu o buclă turnată în vârf. Ca să montezi un indicator din plastic, o lampă sau cârligul ATZ 101A, tai bucla: dedesubt e filetul Ø35 mm, în care se înșurubează direct, fără adaptor.

Lanț și stivuire

Lanțul din plastic se prinde în vârf: în filet înșurubezi cârligul ATZ 101A, iar de inelul lui prinzi lanțul cu cârligul ATZ 330A. Așa legi conurile între ele. Cârligele și lanțul se comandă separat. Conurile se stivuiesc unul în altul, iar baza are picioare și canale pentru scurgerea apei.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede conul de dirijare (V6) pentru protecția marcajului proaspăt executat, la delimitarea lucrărilor de mică anvergură și pentru semnalizarea echipajelor de poliție în zona accidentelor. În schema de semnalizare a unei lucrări, conurile fac parte din semnalizarea de poziționare, alături de bariere și balize, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este. Față de ediția din 2011, SR 1848-1:2024 prevede pentru conul V6 culoarea portocalie în locul celei roșii, iar acest con este portocaliu.


Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni: H 750 mm cu bucla, bază 380 x 380 mm

V6-70R2

Dimensions: H 750 mm with the loop, 380 x 380 mm base

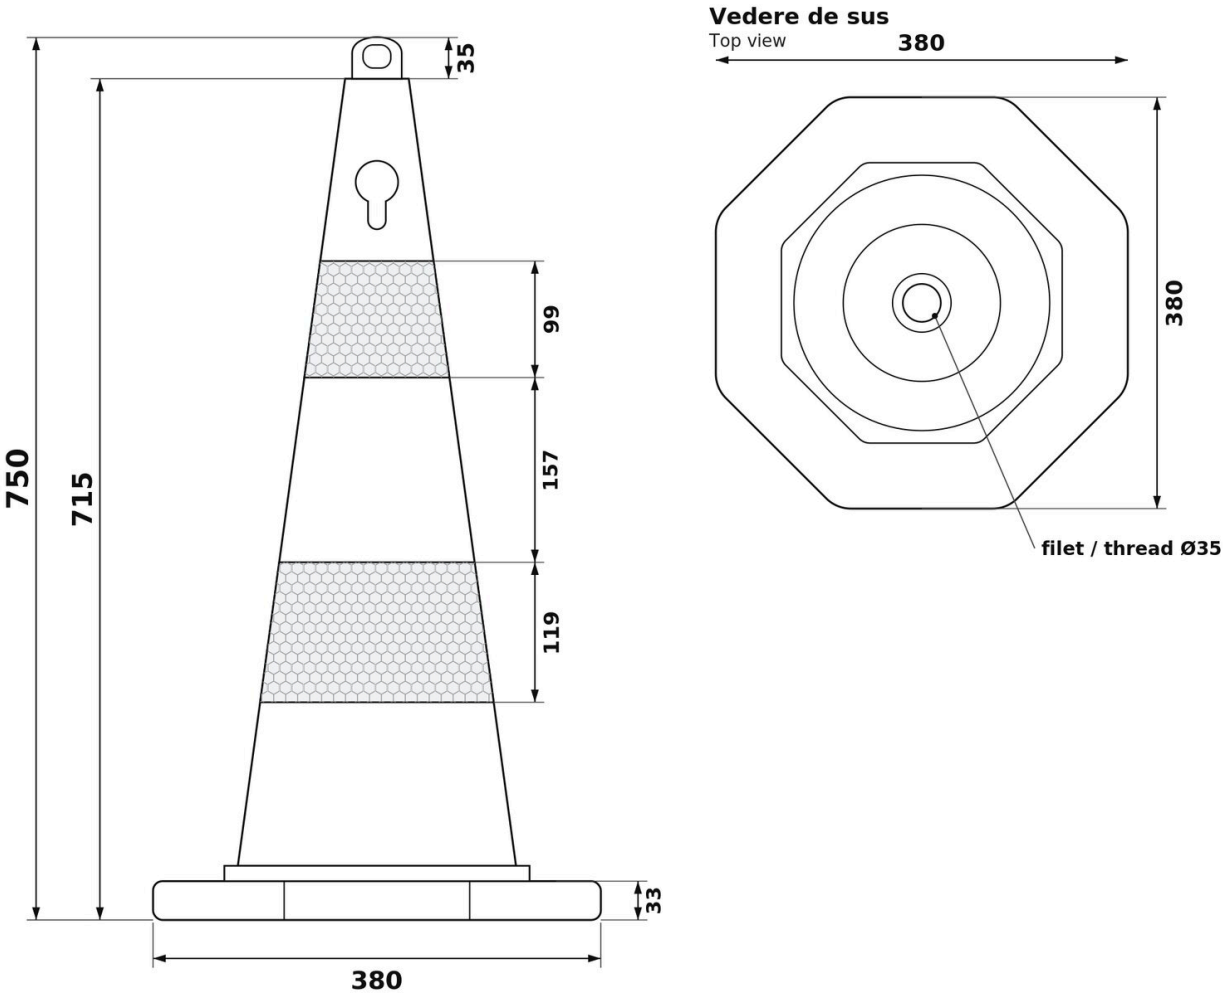


Dimensiuni în mm. Înălțime cu bucla: 750. Bucla de 35 mm se taie pentru filetul Ø35 mm și conul rămâne de 715 mm.
Dimensions in mm. Height with the loop: 750. Cut off the 35 mm loop to use the Ø35 mm thread and the cone is 715 mm.

PVC, portocaliu, 2,3 kg; 2 benzi albe tip fagure, 99 + 119 mm.
PVC, orange, 2.3 kg; 2 white honeycomb bands, 99 + 119 mm.

Conul și baza octogonală sunt dintr-o singură bucată, cu picioare și canale pentru scurgerea apei.
Cone and octagonal base are one piece, with feet and channels that let the water drain.

Dimensiuni V6-70R2, înălțime și bază, vedere de sus

Desene și detalii · 2/3

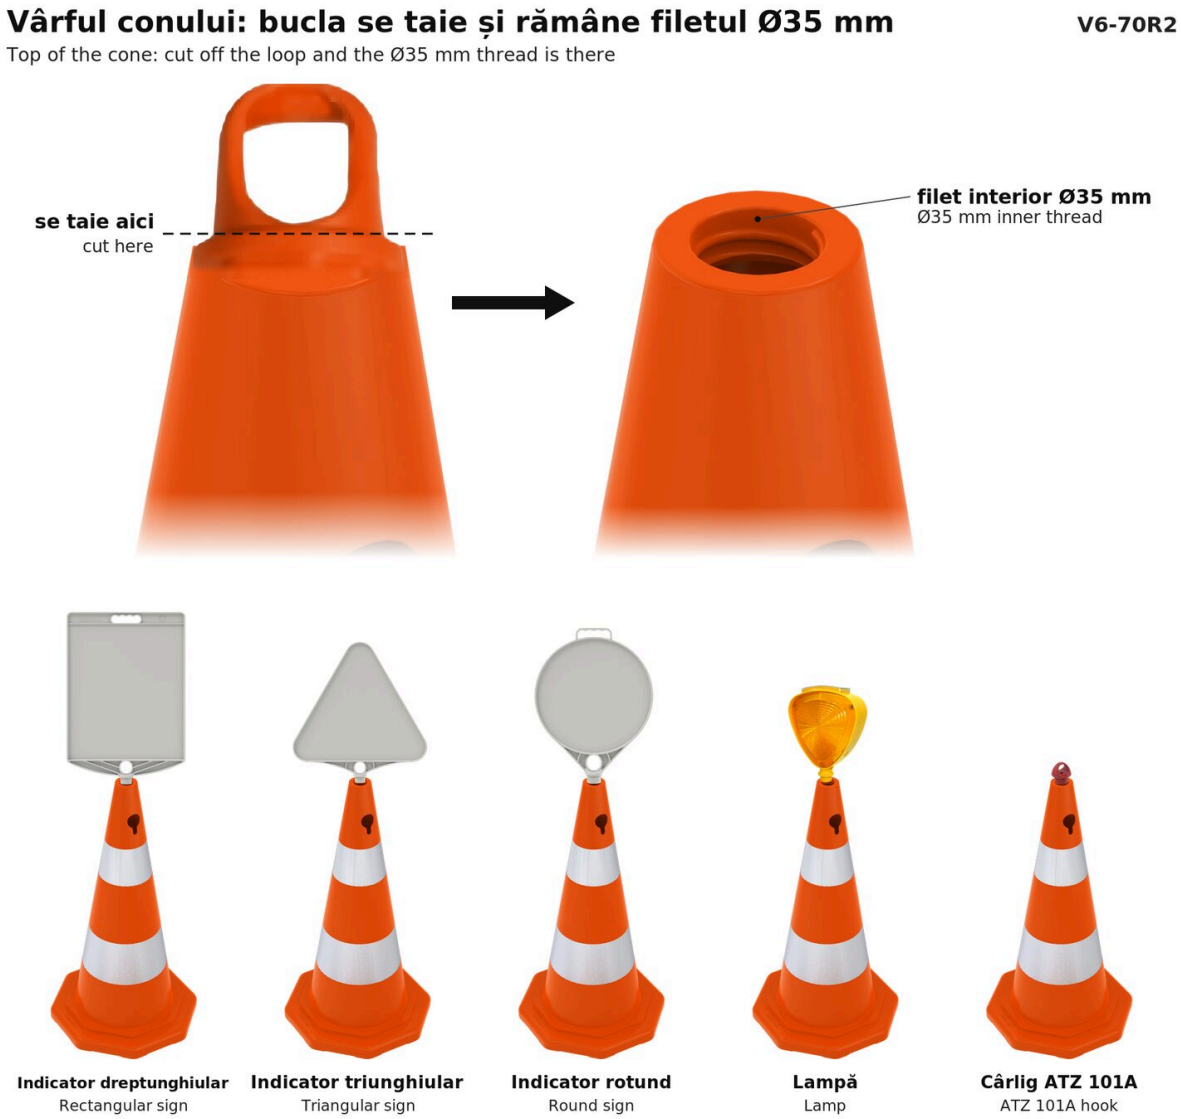

În filet se înșurubează direct, fără adaptor: indicatoare din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A.
These screw straight into the thread, no adapter: threaded plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful conului V6-70R2: bucla se taie și rămâne filetul Ø35 mm, cu indicatoare, lampă și cârlig

Desene și detalii · 3/3

Lanț, stivuire și bază

Chain, stacking and base

V6-70R2



Lanț prins în vârf cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A

Chain fixed at the top with the ATZ 101A and ATZ 330A hooks



Se stivuiesc unul în altul

They stack inside each other



Bază octogonală

Octagonal base

Baza are picioare și canale pentru scurgerea apei.
The base has feet and channels that let the water drain.

Bucla din vârful conului se taie înainte de a monta cârligul.
Cut off the loop at the top of the cone before fitting the hook.

V6-70R2: lanț prins în vârf și bază