Con Rutier din PVC, 90 cm, 2 Benzi Reflectorizante

PREMIUM | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Con de semnalizare din PVC, portocaliu, 90 cm.
- 2 benzi reflectorizante tip fagure.
- Bază octogonală de 38 cm, 3,2 kg.
- Flexibil și rezistent la intemperii.
- Buclă în vârf; sub ea, filet Ø35 mm.

Cod produs	**V6-90R2**
Categorie	**Conuri de Dirijare (Rutiere)**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**3,2 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/con-rutier-din-pvc-90-cm-2-benzi-reflectorizante

Specificații tehnice

Material	PVC
Culoare	Portocaliu
Înălțime	90 cm cu bucla, 86,5 cm fără buclă
Dimensiune (Bază)	38 × 38 cm
Forma bazei	Octogon
Reflectorizant	2 benzi albe tip fagure, 10,8 + 13,8 cm
Vârf	Buclă turnată de 3,5 cm, se taie pentru filetul Ø35 mm
Prindere lanț	În vârf, cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A (neincluse)
Temperatură de lucru	-20 … +60 °C

Descriere

Cel mai înalt con din gama noastră are 90 cm. Se folosește pe drumurile cu viteză mai mare și acolo unde conul trebuie văzut din timp: la închiderea unei benzi pentru lucrări, la o deviere de trafic, la un accident sau la marcarea unui obstacol mare.

Material

PVC portocaliu, cu culoare vie, flexibil și rezistent la intemperii. Conul se îndoaie la o atingere, apoi își revine.

Vizibilitate

Are 2 benzi reflectorizante albe tip fagure. Pe un con de 90 cm, benzile stau mai sus, la nivelul farurilor și al privirii șoferului.

Dimensiuni

Înălțime 90 cm cu tot cu bucla, bază octogonală de 38 × 38 cm, greutate 3,2 kg.

Când alegi baza cu greutate

Pe drumuri deschise, unde bate vântul sau trec camioane, varianta cu bază cu greutate, V6-90AR2, de 6 kg și bază de 48,5 cm, stă mai bine pe loc.

Alte variante

Din PE, varianta economică de 90 cm este V6-90R2E. Mai scund, de 75 cm: V6-70R2.

Vârful conului

Conul vine cu o buclă turnată în vârf. Ca să montezi un indicator din plastic, o lampă sau cârligul ATZ 101A, tai bucla: dedesubt e filetul Ø35 mm, în care se înșurubează direct, fără adaptor.

Lanț și stivuire

Lanțul din plastic se prinde în vârf: în filet înșurubezi cârligul ATZ 101A, iar de inelul lui prinzi lanțul cu cârligul ATZ 330A. Așa legi conurile între ele. Cârligele și lanțul se comandă separat. Conurile se stivuiesc unul în altul, iar baza are picioare și canale pentru scurgerea apei.

Ce cer normele pentru lucrări (Ordinul 1112/411/2000)

SR 1848-1:2024 prevede conul de dirijare (V6) pentru protecția marcajului proaspăt executat, la delimitarea lucrărilor de mică anvergură și pentru semnalizarea echipajelor de poliție în zona accidentelor. În schema de semnalizare a unei lucrări, conurile fac parte din semnalizarea de poziționare, alături de bariere și balize, montată după semnalizarea premergătoare. Normele metodologice aprobate prin Ordinul MI/MT nr. 1112/411/2000 cer ca, noaptea, semnalizarea temporară să fie retroreflectorizantă acolo unde și cea curentă este. Față de ediția din 2011, SR 1848-1:2024 prevede pentru conul V6 culoarea portocalie în locul celei roșii, iar acest con este portocaliu.


Executantul lucrării montează semnalizarea după schema aprobată de administratorul drumului cu acordul poliției rutiere, o întreține și o completează pe toată durata lucrării și o demontează la final; accidentele cauzate de semnalizarea temporară incompletă sau lipsă îi revin în totalitate.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni: H 900 mm cu bucla, bază 380 x 380 mm

V6-90R2

Dimensions: H 900 mm with the loop, 380 x 380 mm base

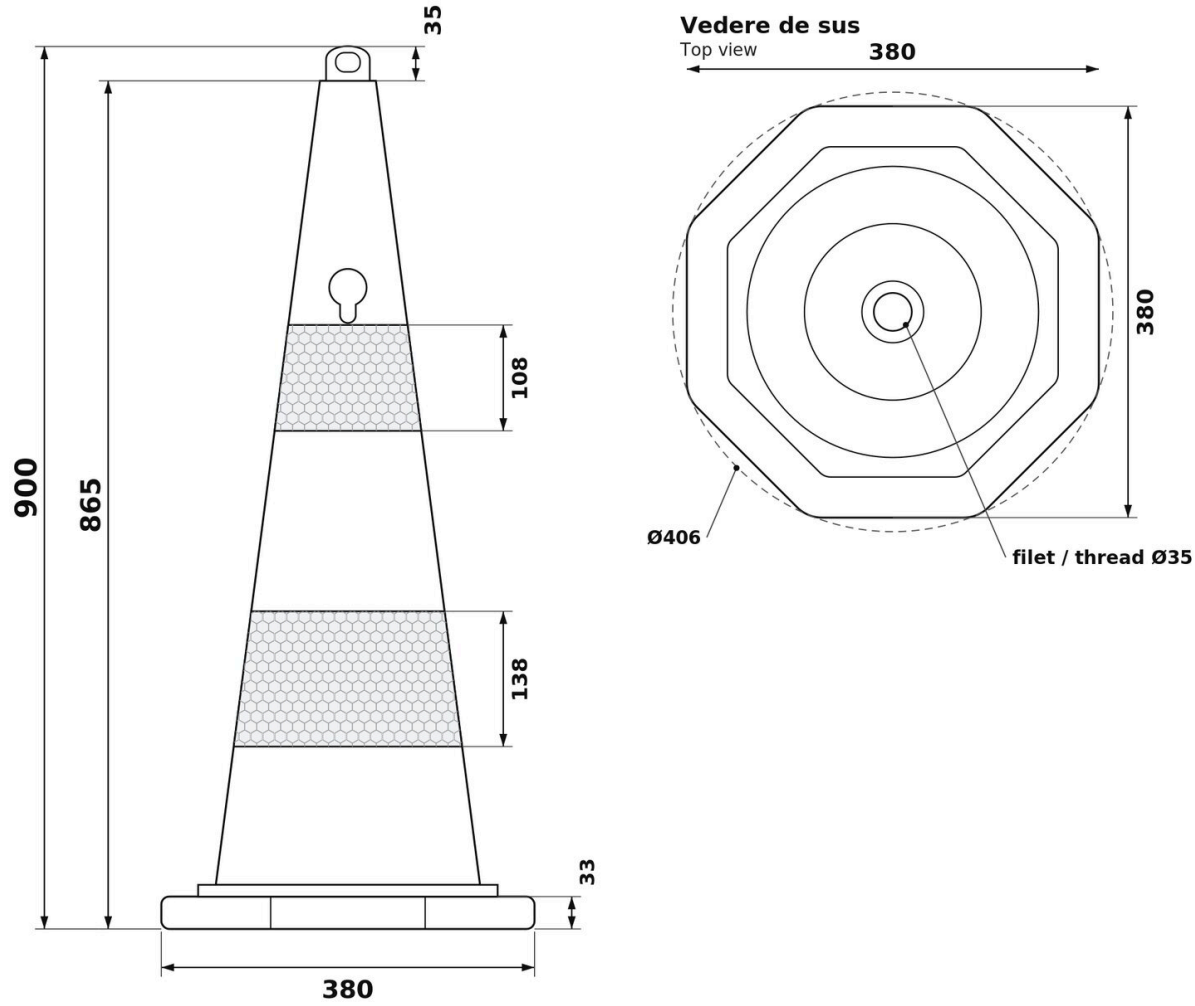


Dimensiuni în mm. Înălțime cu bucla: 900. Bucla de 35 mm se taie pentru filetul Ø35 mm și conul rămâne de 865 mm.
Dimensions in mm. Height with the loop: 900. Cut off the 35 mm loop to use the Ø35 mm thread and the cone is 865 mm.

PVC, portocaliu, 3,2 kg; 2 benzi albe tip fagure, 108 + 138 mm.
PVC, orange, 3.2 kg; 2 white honeycomb bands, 108 + 138 mm.

Conul și baza octogonală sunt dintr-o singură bucată, cu picioare și canale pentru scurgerea apei.
Cone and octagonal base are one piece, with feet and channels that let the water drain.

Dimensiuni V6-90R2, înălțime și bază, vedere de sus

Desene și detalii · 2/3

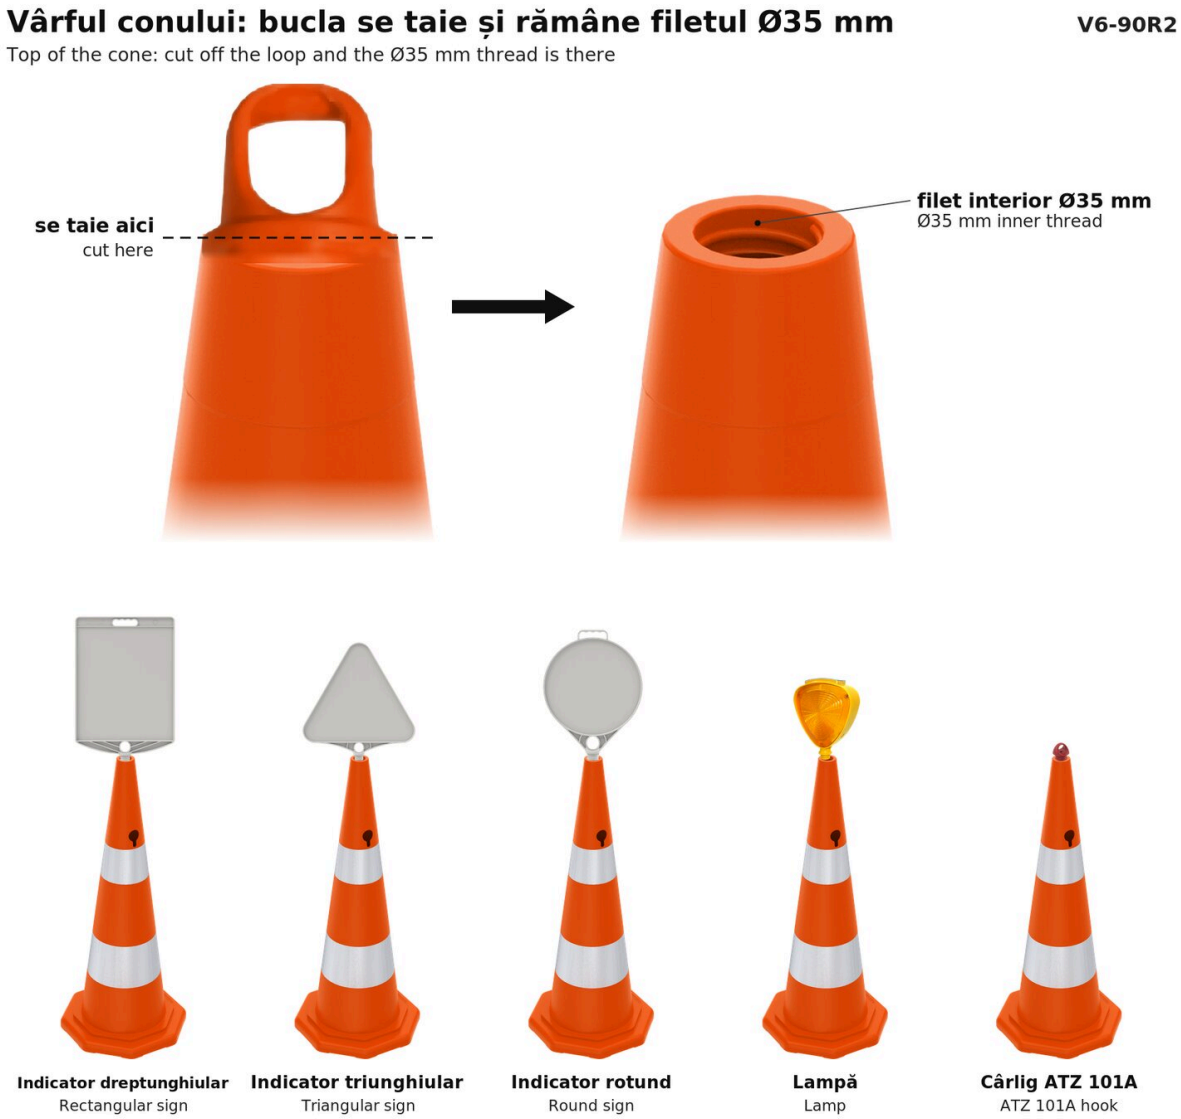

În filet se înșurubează direct, fără adaptor: indicatoare din plastic cu filet, o lampă sau cârligul ATZ 101A.
These screw straight into the thread, no adapter: threaded plastic signs, a lamp or the ATZ 101A hook.
Acestea se comandă separat.
They are ordered separately.

Vârful conului V6-90R2: bucla se taie și rămâne filetul Ø35 mm, cu indicatoare, lampă și cârlig

Desene și detalii · 3/3

Lanț, stivuire și bază

Chain, stacking and base

V6-90R2



Lanț prins în vârf cu cârligele ATZ 101A și ATZ 330A

Chain fixed at the top with the ATZ 101A and ATZ 330A hooks



Se stivuiesc unul în altul

They stack inside each other



Bază octogonală

Octagonal base

Baza are picioare și canale pentru scurgerea apei.
The base has feet and channels that let the water drain.

Bucla din vârful conului se taie înainte de a monta cârligul.
Cut off the loop at the top of the cone before fitting the hook.

V6-90R2: lanț prins în vârf și bază