


## Indicator D17 – Direcția obligatorie pentru mărfuri periculoase, înainte, 50×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

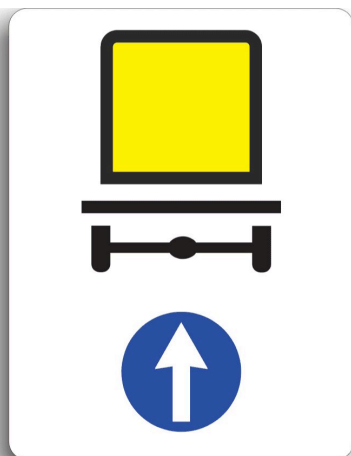

### PE SCURT

- Indicator de obligare D17 „Direcția obligatorie pentru mărfuri periculoase, înainte”, conform SR 1848-1:2024.
- Panou de 50 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Cod produs   | D17                                 |
| Categorie    | Indicatoare Rutiere din Metal       |
| Greutate     | 3,2 kg                              |
| Conformitate | Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)   |
| Conformitate | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024 |



Produsul pe [attotrafic.ro](https://attotrafic.ro)  
[https://attotrafic.ro/ro\\_RO/products/d17-directia-obligatorie-pentru-marfuri-periculoase-inainte-50x65-cm-clasa-i](https://attotrafic.ro/ro_RO/products/d17-directia-obligatorie-pentru-marfuri-periculoase-inainte-50x65-cm-clasa-i)

### Specificații tehnice

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cod SR 1848-1        | D17                                                                                                                                |
| Denumire în standard | Direcția obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase                                                         |
| Tip                  | Indicator rutier de obligare                                                                                                       |
| Formă și culori      | Panou dreptunghiular alb, cu silueta unui camion cu plăcuța pentru mărfuri periculoase și un disc albastru cu săgeată albă înainte |
| Dimensiune           | 50 × 65 cm                                                                                                                         |
| Chenar               | 5 mm                                                                                                                               |
| Material             | Tablă de oțel galvanizat, 1 mm                                                                                                     |
| Execuție             | Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase                                                                        |

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vopsire                      | În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV                     |
| Folie retroreflectorizantă   | Clasa I (RA1), rezistentă la UV                                    |
| Retroreflexie (alb, 0,2°/5°) | 70 cd/(lx·m²)                                                      |
| Durata de serviciu a foliei  | 7 ani                                                              |
| Greutate                     | 3,2 kg                                                             |
| Prindere inclusă             | 2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță                                     |
| Stâlp compatibil             | Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)                                          |
| Standarde                    | SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011 |
| Marcaj                       | CE                                                                 |

## Descriere

D17 trimite vehiculele cu mărfuri periculoase pe traseul lor: panoul alb arată un camion cu plăcuța de mărfuri periculoase și, dedesubt, un disc albastru cu săgeata albă înainte.

### Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

### Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la cel mult 15 m înainte de intrarea în intersecția în care vehiculele care transportă mărfuri periculoase sunt obligate să urmeze traseul arătat.

Pentru toate indicatoarele de obligare, SR 1848-1:2024 prevede că semnificația lor se aplică în imediata apropiere a locului de instalare, înainte sau după acesta.

### Date tehnice

- panou dreptunghiular alb, cu silueta unui camion cu plăcuța pentru mărfuri periculoase și un disc albastru cu săgeată albă înainte, de 50 × 65 cm, cu chenar de 5 mm (SR 1848-2);
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

### Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepid Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul de 50 × 65 cm, cu chenar de 5 mm, are dimensiunile prevăzute de SR 1848-2 pentru acest indicator. Celelalte direcții sunt acoperite de D18 și D19.