


Indicator D19 – Direcția obligatorie pentru mărfuri periculoase, la stânga, 50×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

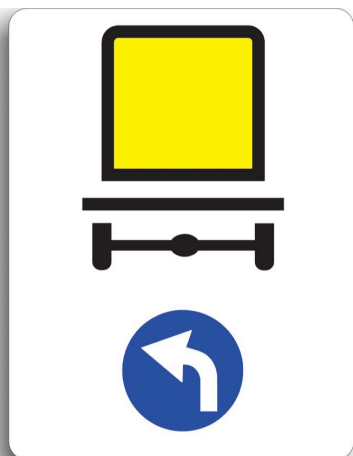

PE SCURT

- Indicator de obligare D19 „Direcția obligatorie pentru mărfuri periculoase, la stânga”, conform SR 1848-1:2024.
- Panou de 50 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	D19
Categorie	Indicatoare Rutiere din Metal
Greutate	3,2 kg
Conformitate	Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)
Conformitate	Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/d19-directia-obligatorie-pentru-marfuri-periculoase-la-stanga-50x65-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	D19
Denumire în standard	Direcția obligatorie pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase
Tip	Indicator rutier de obligare
Formă și culori	Panou dreptunghiular alb, cu silueta unui camion cu plăcuța pentru mărfuri periculoase și un disc albastru cu săgeată albă curbată spre stânga
Dimensiune	50 × 65 cm
Chenar	5 mm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase

Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

D19 trimite vehiculele cu mărfuri periculoase pe traseul lor: panoul alb arată un camion cu plăcuța de mărfuri periculoase și, dedesubt, un disc albastru cu săgeata albă curbată spre stânga.

Când se folosește clasa I

Clasa I înseamnă folie retroreflectorizantă RA1, cu 70 cd/(lx·m²) pentru alb și o durată de serviciu de 7 ani. Se potrivește acolo unde indicatorul nu concurează cu alte lumini: drumuri și străzi fără iluminat puternic, drumuri comunale, vicinale și private. În zonele cu multe surse de lumină, cum sunt străzile cu iluminat public, vitrine și reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, pentru că acolo un indicator clasa I se pierde în fundal.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la cel mult 15 m înainte de intrarea în intersecția în care vehiculele care transportă mărfuri periculoase sunt obligate să urmeze traseul arătat.

Ca la toate indicatoarele de obligare, ce cere indicatorul se aplică chiar în zona în care este montat, imediat înainte sau imediat după el.

Date tehnice

- panou dreptunghiular alb, cu silueta unui camion cu plăcuța pentru mărfuri periculoase și un disc albastru cu săgeată albă curbată spre stânga, de 50 × 65 cm, cu chenar de 5 mm (SR 1848-2);
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul de 50 × 65 cm, cu chenar de 5 mm, are dimensiunile prevăzute de SR 1848-2 pentru acest indicator. Celelalte direcții sunt acoperite de D17 și D18.