Indicator D5 – Ocolire prin dreapta, Ø40 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de obligare D5 „Ocolire prin dreapta", conform SR 1848-1:2024.
- Disc cu diametrul de 40 cm, format mic, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm, cu șuruburi și piulițe.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**D5a_40_I**
Categorie	**Non-STAS**
Greutate	**2 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/d5-ocolire-prin-dreapta-o40-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	D5
Denumire în standard	Ocolire
Tip	Indicator rutier de obligare
Formă și culori	Disc albastru cu o săgeată albă înclinată în jos, spre dreapta
Dimensiune	Diametru 40 cm
Format (SR 1848-2)	Mic
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, cu șuruburi și piulițe
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

D5 îi spune șoferului pe ce parte ocolește un obstacol: săgeata albă, înclinată în jos, arată că trecerea se face prin dreapta. Se vede la capetele refugiilor și ale insulelor de dirijare. În formatul mic, de Ø40 cm, se folosește pe drumurile vicinale cu trafic redus, unde formatul normal nu este cerut.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3. Varianta în clasa II: D5a_II (Ø80 cm).

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la capetele refugiilor, ale insulelor de dirijare și ale spațiilor care separă căile de circulație, sau înaintea altui obstacol de pe drum, unde vehiculele trebuie să îl ocolească prin dreapta. Acolo unde nu este loc pentru un indicator de dimensiune obișnuită, de exemplu la refugiile stațiilor de tramvai sau la capetele parapetului dublu dintre sensuri, se pot folosi indicatoare de dimensiuni mici.

Ca la toate indicatoarele de obligare, ce cere indicatorul se aplică chiar în zona în care este montat, imediat înainte sau imediat după el.

Date tehnice

- disc cu diametrul de 40 cm (format mic, SR 1848-2): albastru cu o săgeată albă înclinată în jos, spre dreapta;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm, cu șuruburi și piulițe;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm, cu șuruburi și piulițe; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.


Diametrul de 40 cm este formatul mic din SR 1848-2, prevăzut pentru drumurile vicinale cu trafic redus și pentru semnalizarea de scurtă durată făcută de Poliție la locul unui accident. Pe drumurile județene și comunale, pe străzi și pe drumurile private deschise circulației publice se cere formatul normal, de Ø60 cm: D5a. În parcările și incintele private închise circulației publice, standardul nu este obligatoriu, așa că formatul mic e suficient acolo.

Desene și detalii · 1/3

D5 – Ocolire

Pass on this side

Ø40 cm · dimensiunile feței indicatorului
Ø40 cm · sign face dimensions

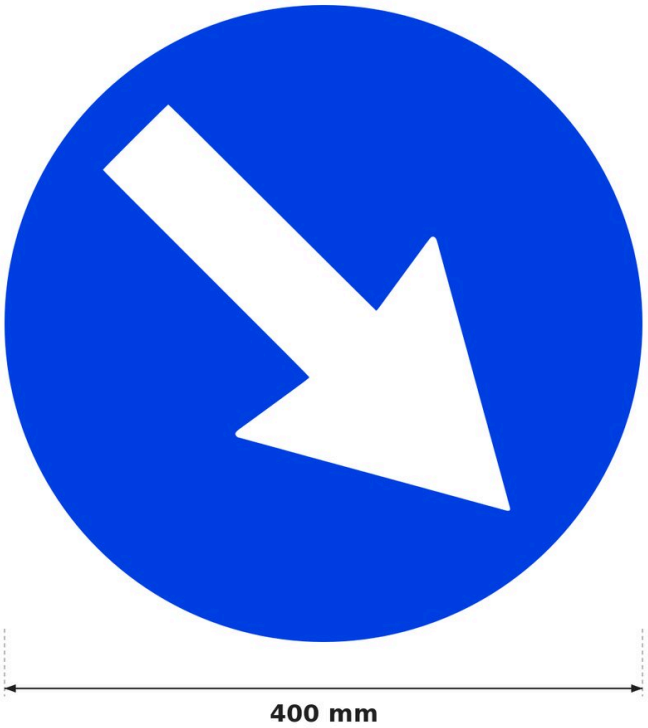

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

Ø40 cm
D = 400
drumuri vicinale cu trafic redus
low-traffic local access roads

Ø60 cm
D = 600
drumuri județene, comunale, străzi
county and communal roads, streets

Ø80 cm
D = 800
drumuri naționale
national roads

Ø100 cm
D = 1000
autostrăzi
motorways

Fond albastru, simbol alb; cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Blue background, white symbol; dimensions of the retroreflective face.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Formatul se alege după categoria drumului (SR 1848-2, 5.2).
The format follows the road category (SR 1848-2, 5.2).

D5a: ocolire prin dreapta; D5b: ocolire prin stânga.
D5a: pass on the right; D5b: pass on the left.

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 3.
Source: SR 1848-2:2011, table 3.


Desene și detalii · 2/3

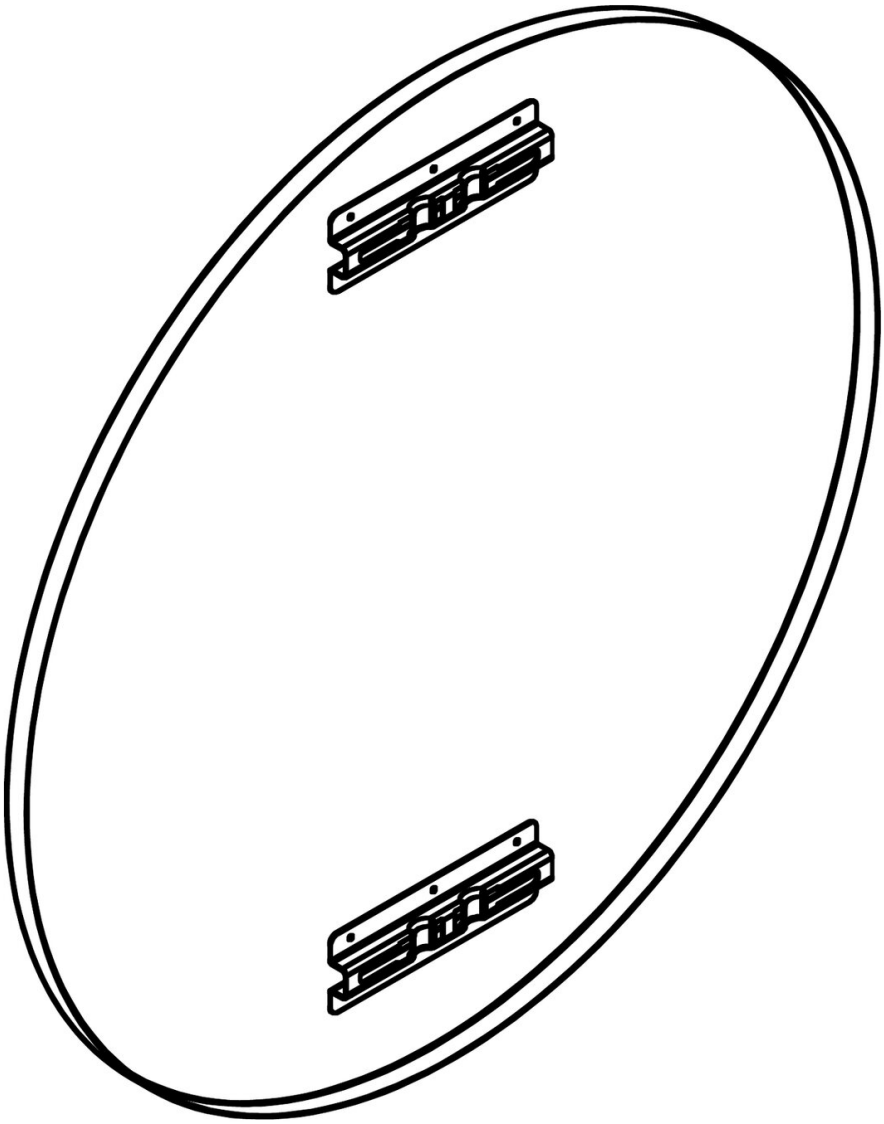

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

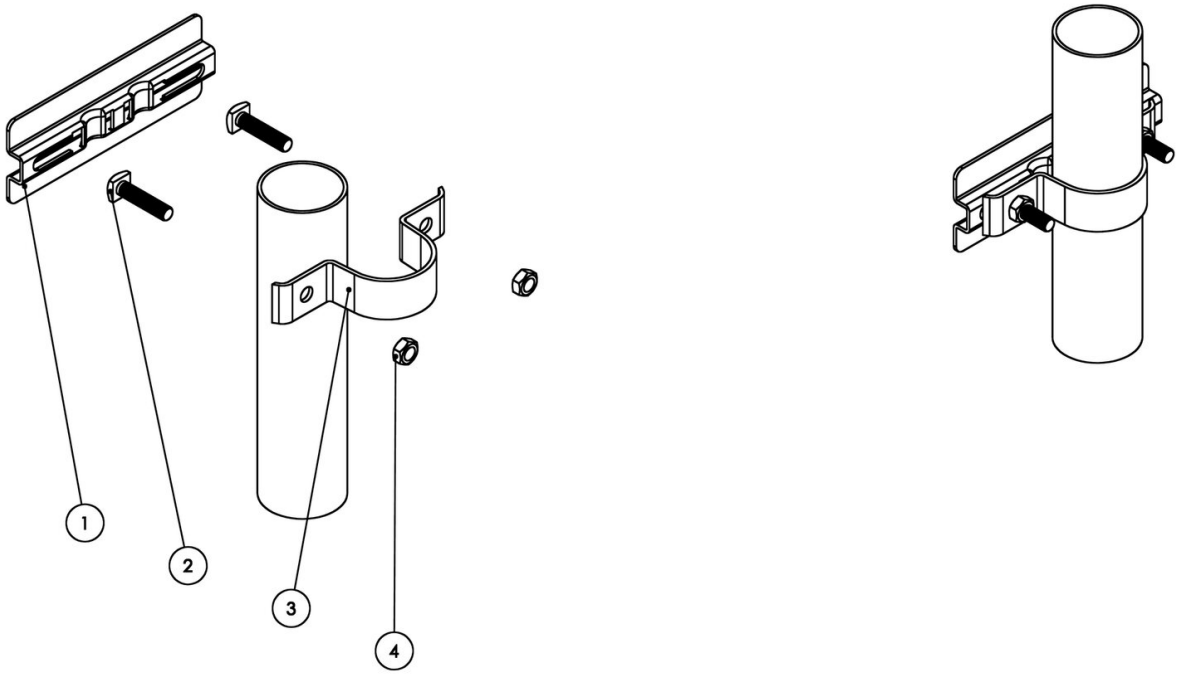

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.