Diblu din Plastic, Ø16 × 90 mm



PE SCURT

- Diblu din plastic (PE), Ø16 × 90 mm.
- Se pune în gaură de Ø16 mm, în asfalt sau beton.
- Se folosește cu șurubul ATZ 80A, Ø10 × 110 mm.
- Se vinde la bucată.

Cod produs	**ATZ 90A**
Categorie	**Accesorii pentru Semnalizare**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**0,01 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/diblu-din-plastic-o16-x-90-mm

Specificații tehnice

Tip	Diblu
Material	PE (polietilenă)
Culoare	Gri
Dimensiune nominală	Ø16 × 90 mm
Lungime pe desen	88 mm
Diametru corp	Ø16 mm
Diametru guler	Ø19 mm
Gură	Ø10,5 mm, adâncă de 16,5 mm
Gaură necesară	Ø16 mm
Se folosește cu	Șurub ATZ 80A, Ø10 × 110 mm

Descriere

ATZ 90A e diblul în care se strânge șurubul ATZ 80A când prinzi în asfalt sau beton stâlpi delimitatori, opritoare de roți, blocatoare de parcare sau limitatoare de viteză. Separat, la bucată, îți trebuie când rămâi fără dibluri la un montaj sau când refaci o prindere.

Dimensiuni

- corp de Ø16 mm, pentru gaură de Ø16 mm;
- 90 mm lungime nominală, 88 mm pe desen;
- guler de Ø19 mm la intrare;
- gură de Ø10,5 mm, adâncă de 16,5 mm;
- PE (polietilenă), aproximativ 10 g bucata.

Cum se montează

Dai o gaură de Ø16 mm în asfalt sau beton și introduci diblul până la nivelul suprafeței. Corpul are dinți pe lungime și capătul despicat. Așezi piesa, treci șurubul ATZ 80A prin gaura ei și îl strângi în diblu.

La ce produse se folosește

- stâlpii delimitatori flexibili, de exemplu ATZ 8075 și ATZ 8045E: 3 dibluri la un stâlp;
- blocatoarele de parcare: ATZ M601A (3), ATZ M604A (6);
- opritoarele de roți: ATZ 1560 (2), ATZ R6012 (3), ATZ 15190 (5), ATZ R18015 (6);
- limitatoarele de viteză: ATZ 40400 (4), ATZ 45600 (5).

Câte comanzi


Socotești câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere: la 10 stâlpi delimitatori îți trebuie 30 de dibluri și 30 de șuruburi.

Desene și detalii · 1/3

ATZ 90A – Diblu din plastic, Ø16 x 90 mm

ATZ 90A Plastic dowel, Ø16 x 90 mm

secțiune A-A · dimensiunile produsului
section A-A · product dimensions

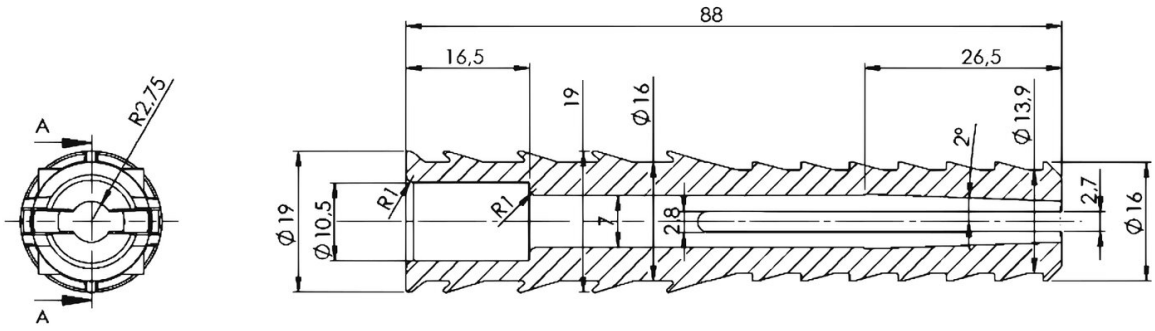

Dimensiuni în mm: 88 lungime pe desen (90 nominal), corp Ø16, guler Ø19, gura Ø10,5 adâncă de 16,5.
Dimensions in mm: 88 long on the drawing (90 nominal), Ø16 body, Ø19 collar, Ø10.5 mouth, 16.5 deep.
Se pune în gaură de Ø16 mm; în el se strânge șurubul ATZ 80A, Ø10 x 110 mm.
Goes into a Ø16 mm hole; the ATZ 80A screw, Ø10 x 110 mm, tightens into it.

Dimensiuni ATZ 90A: corp Ø16 mm, guler Ø19 mm, 88 mm lungime pe desen

Desene și detalii · 2/3


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




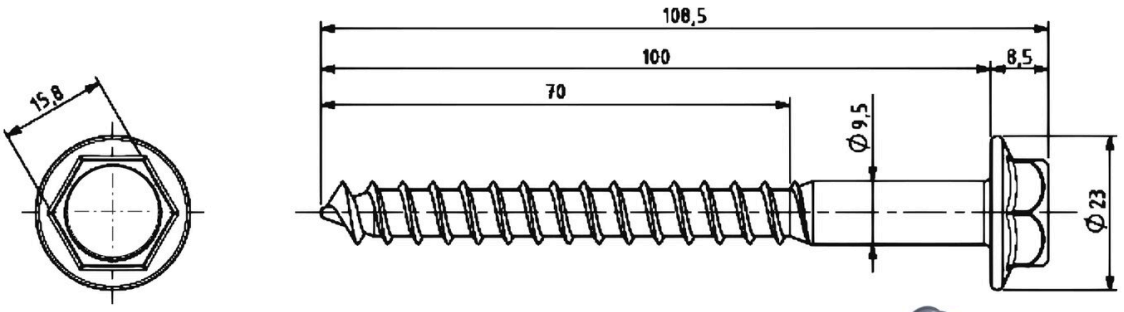



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

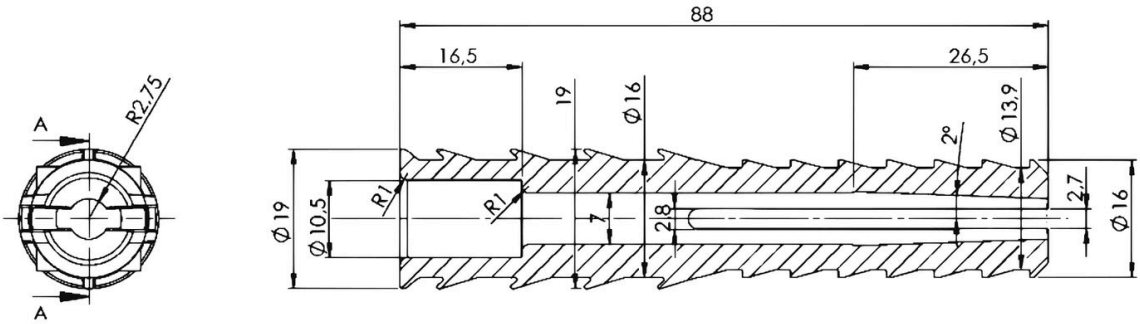

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.


One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere: șurub ATZ 80A și diblu ATZ 90A

Desene și detalii · 3/3

Montaj: un diblu și un șurub la fiecare punct de prindere

Installation: one dowel and one screw at each fixing point

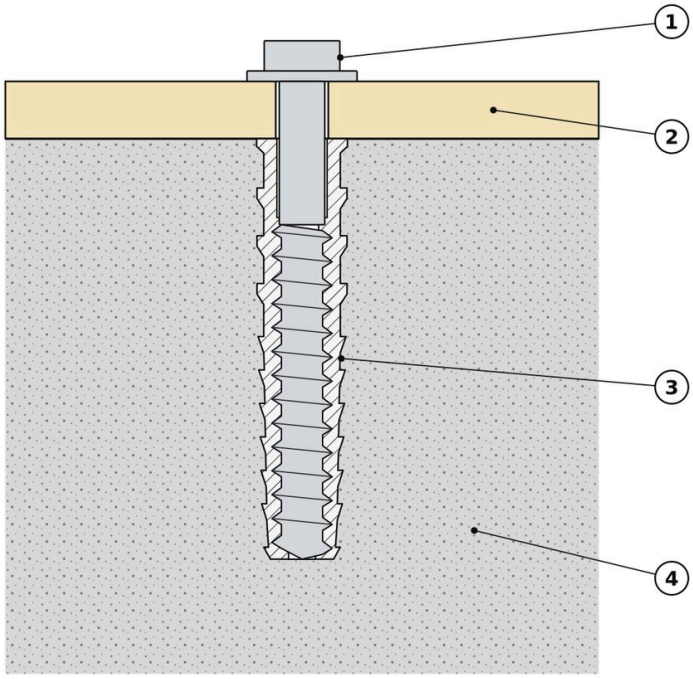

1 Șurub ATZ 80A, Ø10 x 110 mm, strâns în diblu.
ATZ 80A screw, Ø10 x 110 mm, tightened into the dowel.

2 Piesa care se prinde (stâlp, opritor, limitator); la stâlpii delimitatori, gaura din bază are Ø11 mm.
The part being fixed (post, wheel stop, speed bump); on the delineator posts the hole in the base is Ø11 mm.

3 Diblu ATZ 90A, Ø16 x 90 mm, introdus până la nivelul suprafeței.
ATZ 90A dowel, Ø16 x 90 mm, pushed in level with the surface.

4 Asfalt sau beton, cu gaură de Ø16 mm.
Asphalt or concrete, with a Ø16 mm hole.

Montajul diblului ATZ 90A cu șurubul ATZ 80A, în asfalt sau beton