Dop din Plastic pentru Stâlp de Ø48 mm



PE SCURT

- Dop din plastic pentru stâlp de Ø48 mm.
- Nervuri pentru fixare prin presare.
- Oprește intrarea apei în stâlp.
- Greutate 50 g.

Cod produs	**ATT 48d**
Categorie	**Accesorii pentru Semnalizare**
Greutate	**0,05 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/dop-din-plastic-pentru-stalp-de-o48-mm

Specificații tehnice

Tip	Dop pentru capătul de sus al stâlpului
Diametru stâlp	Ø48 mm
Material	Plastic
Montaj	Se apasă în capătul stâlpului; nervurile îl țin fix, fără adeziv și fără scule

Descriere

Un stâlp de indicator rămas deschis la capătul de sus se umple cu apă de ploaie și ruginește din interior, acolo unde nu se vede, până când cedează. ATT 48d e dopul din plastic care închide capătul stâlpilor de Ø48 mm și oprește apa să intre în țeavă.

Date tehnice

- pentru stâlpi cu diametrul de 48 mm;
- material: plastic;
- corp cu nervuri, pentru fixare prin presare;
- greutate: 0,05 kg.

Montaj

Dopul se introduce în capătul stâlpului și se apasă până la capăt. Nervurile îl țin fix, fără adeziv și fără scule, și se montează în câteva secunde, înainte sau după prinderea indicatorului.

Cu ce stâlpi

Pentru stâlpii de indicatoare de Ø48 mm, de exemplu ATT 48×2_3, de 300 cm, sau stâlpul cu flanșă ATZ M348. Indicatorul se prinde pe stâlp cu clemele zincate cu știft antirotație ATT 48c. Pentru stâlpii de Ø60 mm există dopul ATT 60d.

Unde se folosește

La montarea stâlpilor noi pentru indicatoare rutiere, la întreținerea celor existenți, la stâlpi rămași fără dop sau la orice țeavă de Ø48 mm care trebuie închisă la capăt, pe drum, în parcări sau în curți.

Desene și detalii · 1/3


Dimensiuni

Dimensions

mm

ATT 48d



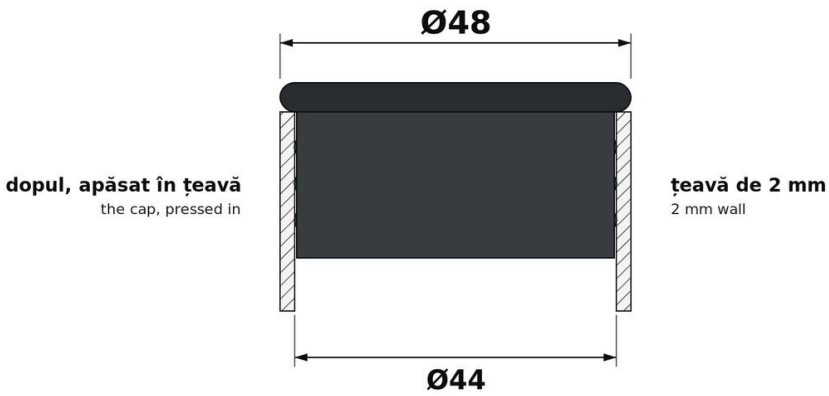

Pentru stâlpii de Ø48 mm cu perete de 2 mm, ca ATT 48x2_3.

For Ø48 mm posts with a 2 mm wall, such as the ATT 48x2_3.

Dop pentru capătul de sus al stâlpului, plastic; greutate 50 g.
Cap for the top end of the post, Plastic; weight 50 g.

Diametru stâlp: ø48 mm.
Post diameter: ø48 mm.

Montaj: se apasă în capătul stâlpului; nervurile îl țin fix, fără adeziv și fără scule.
Installation: pressed into the end of the post; its ribs hold it, no adhesive or tools.

Dimensiuni ATT 48d

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATT 48d



Nervuri pe corp, pentru fixare prin presare
Ribs on the body, for a press fit



Văzut de dedesubt
Seen from below



Crestătura din nervuri
The notch in the ribs



Capul dopului
The head of the cap


Detalii ATT 48d

Desene și detalii · 3/3

Cum se montează

How it is fitted

ATT 48d

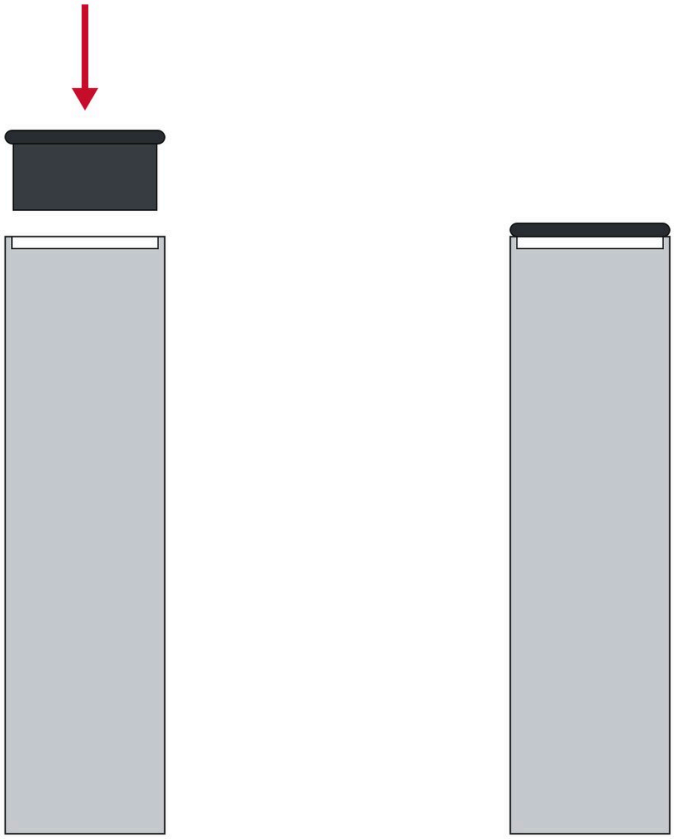

1. Pui dopul pe capăt
Put the cap on the end

2. Îl apeși până la capăt
Press it all the way in

Nervurile țin dopul fix, fără adeziv și fără scule; se pune înainte sau după prinderea indicatorului.
The ribs hold the cap, with no adhesive and no tools; fit it before or after the sign.

Dopul oprește apa de ploaie să intre în țeavă, unde ar rugini stâlpul din interior.
The cap keeps rain out of the tube, where it would rust the post from inside.

Cum se folosește ATT 48d