Dop din Plastic pentru Stâlp de Ø60 mm



PE SCURT

- Dop din plastic pentru stâlp de Ø60 mm.
- Nervuri pentru fixare prin presare.
- Oprește intrarea apei în stâlp.
- Greutate 50 g.

Cod produs	**ATT 60d**
Categorie	**Accesorii pentru Semnalizare**
Greutate	**0,05 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/dop-din-plastic-pentru-stalp-de-o60-mm

Specificații tehnice

Tip	Dop pentru capătul de sus al stâlpului
Diametru stâlp	Ø60 mm
Material	Plastic
Montaj	Se apasă în capătul stâlpului; nervurile îl țin fix, fără adeziv și fără scule

Descriere

Dopul unui stâlp stă ani la rând în soare și ger și, până la urmă, crapă sau dispare. Fără el, țeava se umple cu apă de ploaie și ruginește din interior. ATT 60d e dopul de schimb pentru stâlpii de Ø60 mm: închide capătul de sus și oprește apa să intre în țeavă.

Date tehnice

- pentru stâlpi cu diametrul de 60 mm;
- material: plastic;
- corp cu nervuri, pentru fixare prin presare;
- greutate: 0,05 kg.

Montaj

Dopul se introduce în capătul stâlpului și se apasă până la capăt. Nervurile îl țin fix, fără adeziv și fără scule.

Cu ce stâlpi

Pentru stâlpii de Ø60 mm: ATT 60×2_3.5, de 350 cm, și stâlpul cu flanșă ATZ M300. Indicatorul se prinde pe ei cu clemele zincate cu știft antirotație ATT 60c. Pentru stâlpii de Ø48 mm, dopul potrivit e ATT 48d.

Unde se folosește

La montarea stâlpilor noi, la întreținerea celor existenți, la stâlpi rămași fără dop sau la orice țeavă de Ø60 mm care trebuie închisă la capăt, pe drum, în parcări sau în curți.

Desene și detalii · 1/3


Dimensiuni

Dimensions

mm

ATT 60d



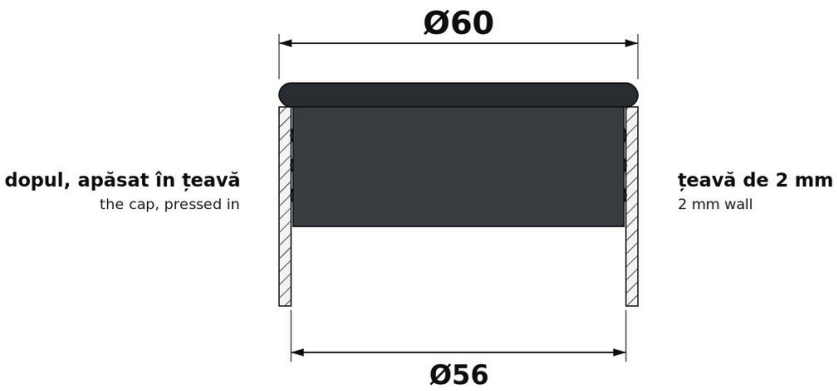

Pentru stâlpii de Ø60 mm cu perete de 2 mm, ca ATT 60x2_3.5.

For Ø60 mm posts with a 2 mm wall, such as the ATT 60x2_3.5.

Dop pentru capătul de sus al stâlpului, plastic; greutate 50 g.
Cap for the top end of the post, Plastic; weight 50 g.

Diametru stâlp: ø60 mm.
Post diameter: ø60 mm.

Montaj: se apasă în capătul stâlpului; nervurile îl țin fix, fără adeziv și fără scule.
Installation: pressed into the end of the post; its ribs hold it, no adhesive or tools.

Dimensiuni ATT 60d

Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details

ATT 60d



Nervuri pe corp, pentru fixare prin presare
Ribs on the body, for a press fit



Văzut de dedesubt
Seen from below



Crestătura din nervuri
The notch in the ribs



Capul dopului
The head of the cap


Detalii ATT 60d

Desene și detalii · 3/3

Cum se montează

How it is fitted

ATT 60d

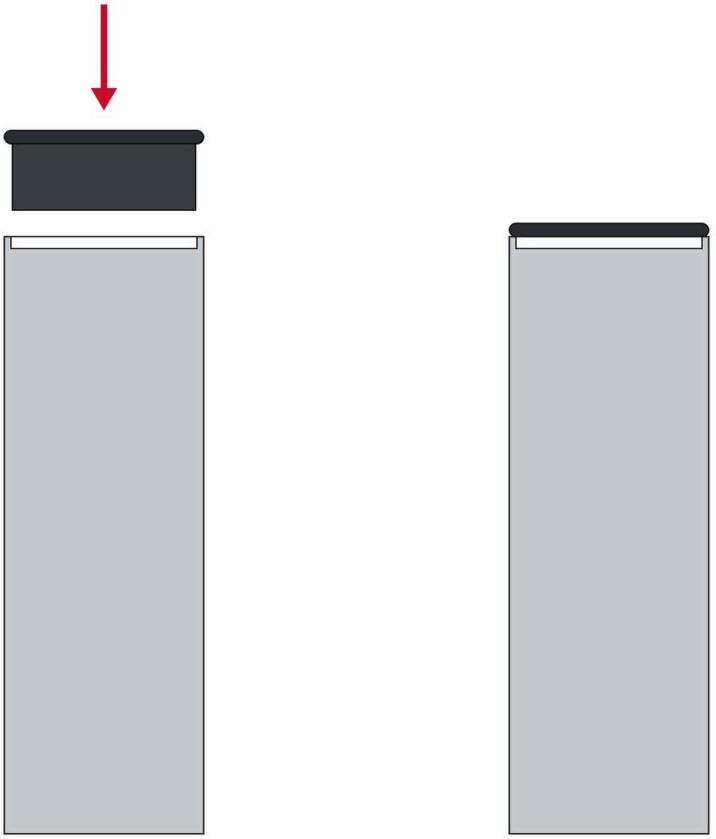

1. Pui dopul pe capăt
Put the cap on the end

2. Îl apeși până la capăt
Press it all the way in

Nervurile țin dopul fix, fără adeziv și fără scule; se pune înainte sau după prinderea indicatorului.
The ribs hold the cap, with no adhesive and no tools; fit it before or after the sign.

Dopul oprește apa de ploaie să intre în țeavă, unde ar rugini stâlpul din interior.
The cap keeps rain out of the tube, where it would rust the post from inside.

Cum se folosește ATT 60d