


Indicator F21 – Selectarea benzilor pe direcții de mers, 65×85 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

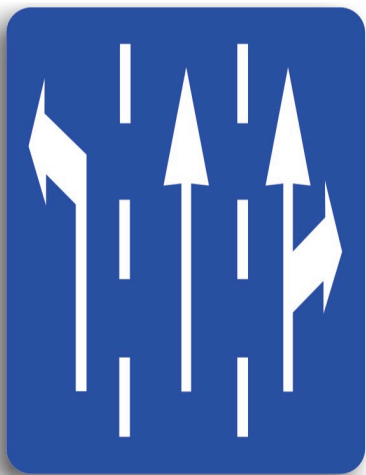

PE SCURT

- Indicator de orientare F21 „Selectarea benzilor pe direcții de mers”, conform SR 1848-1:2024.
- Dreptunghi albastru, 65 × 85 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	F21
Categorie	Indicatoare Rutiere din Metal
Greutate	5 kg
Conformitate	Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)
Conformitate	Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/f21-selectare-a-benzilor-pe-directii-de-mers-65x85-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	F21
Denumire în standard	Selectarea circulației pe direcții de mers în apropierea intersecției
Tip	Indicator rutier de orientare
Formă și culori	Dreptunghi albastru cu benzile drumului și săgețile albe ale direcțiilor de pe fiecare bandă
Dimensiune	65 × 85 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase

Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	5 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

F21 arată, pe un drum cu mai multe benzi pe sens, ce direcții se pot lua de pe fiecare bandă la intersecția care urmează: săgețile albe de pe fiecare bandă.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se folosește pe drumurile cu mai multe benzi pe sens, la apropierea de intersecții, pentru selectarea circulației pe benzi. Se montează la 50 m înaintea marcajelor cu linie continuă care separă benzile la apropierea de intersecție. Schema de pe indicator se face după configurația reală a drumului sau a intersecției.

SR 1848-1:2024 leagă culoarea fondului de tipul drumului: verde pe autostrăzi, albastru pe celelalte drumuri publice, alb pentru obiectivele locale și maro pentru cele turistice.

Date tehnice

- panou de 65 × 85 cm: dreptunghi albastru cu benzile drumului și săgețile albe ale direcțiilor de pe fiecare bandă;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 5 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 65 × 85 cm.