


Indicator G19 – Stație de încărcare pentru mașini electrice, fond verde, 50×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

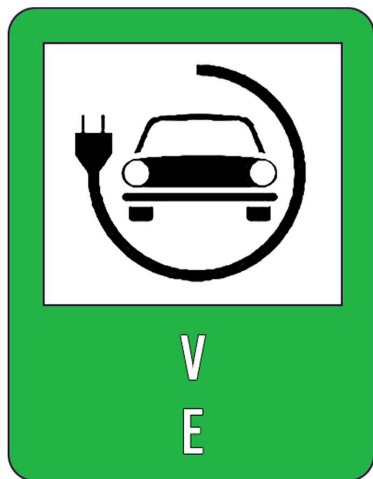

PE SCURT

- Indicator de informare G19 „Stație de încărcare pentru mașini electrice, fond verde”, conform SR 1848-1:2024.
- Dreptunghi verde, 50 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs **G19a**

Categorie **Non-STAS**

Greutate **3,2 kg**

Conformitate **Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**



Produsul pe attotrafic.ro

https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g19-statie-de-incarcare-pentru-masini-electrice-fond-verde-50x65-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G19
Denumire în standard	Stație de alimentare pentru mașini electrice
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Dreptunghi verde, cu un câmp alb pe care este desenat un autoturism înconjurat de un cablu cu ștecher, și literele VE, albe
Dimensiune	50 × 65 cm
Câmp alb	40 × 35 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutasate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Aceasta este varianta pe fond verde a lui G19. SR 1848-1:2024 dă indicatoarelor de informare fond verde pe autostrăzi și albastru pe celelalte drumuri, așa că varianta verde e potrivită pentru stațiile de încărcare de pe autostrăzi.

Când se folosește clasa I

Indicatorul are folie retroreflectorizantă clasa I (RA1): 70 cd/(lx·m²) pentru alb și 7 ani durată de serviciu. Este alegerea economică pentru locurile fără multe surse de lumină, ca drumurile comunale, vicinale și private sau străzile fără iluminat puternic. Unde sunt iluminat stradal, vitrine sau reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, care se vede mai bine pe fundalul luminat.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează în apropierea stației de încărcare. Fondul verde este cel folosit pentru indicatoarele de informare de pe autostrăzi; pe celelalte drumuri se folosește varianta albastră, G19.

Ca regulă generală, indicatoarele de informare se montează în zona obiectivului semnalizat. Dacă e nevoie, se presemnalizează cu un indicator identic, la cel puțin 50 m în localități și la cel puțin 150 m în afara lor, cu distanța înscrisă cu alb la partea de jos sau pe panoul adițional P1.

Date tehnice

- panou de 50 × 65 cm: dreptunghi verde, cu un câmp alb pe care este desenat un autoturism înconjurat de un cablu cu ștecher, și literele VE, albe;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 50 × 65 cm, câmp alb 40 × 35 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.