
Indicator G25 – Teren pentru caravane (tabără turistică), 50×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

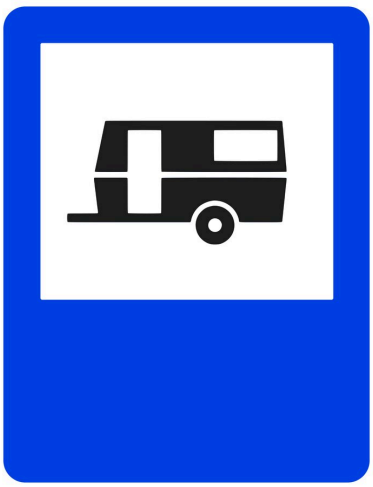

PE SCURT

- Indicator de informare G25 „Teren pentru caravane (tabără turistică)", conform SR 1848-1:2024.
- Dreptunghi albastru, 50 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**G25**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal**
Greutate	**3,2 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g25-teren-pentru-caravane-tabara-turistica-50×65-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G25
Denumire în standard	Teren pentru caravane (tabără turistică)
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Dreptunghi albastru, cu un câmp alb pe care este desenat o rulotă
Dimensiune	50 × 65 cm
Câmp alb	40 × 35 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase

Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

G25 semnalizează un teren pentru caravane: o rulotă, negru pe câmp alb, se recunoaște de la distanță, fără să fie nevoie de text.

Când se folosește clasa I

Indicatorul are folie retroreflectorizantă clasa I (RA1): 70 cd/(lx·m²) pentru alb și 7 ani durată de serviciu. Este alegerea economică pentru locurile fără multe surse de lumină, ca drumurile comunale, vicinale și private sau străzile fără iluminat puternic. Unde sunt iluminat stradal, vitrine sau reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, care se vede mai bine pe fundalul luminat.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează în apropierea unui teren destinat autovehiculelor și rulotelor turiștilor.

Ca toate indicatoarele de informare, are fond albastru pe drumurile obișnuite și verde pe autostrăzi și se pune în dreptul obiectivului. Presemnalizarea, când e necesară, se face cu un indicator identic, la cel puțin 50 m în localitate sau 150 m în afara ei.

Date tehnice

- panou de 50 × 65 cm: dreptunghi albastru, cu un câmp alb pe care este desenat o rulotă;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.


Panoul are 50 × 65 cm, câmp alb 40 × 35 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.

Desene și detalii · 1/3

G25 – Teren pentru caravane (tabără turistică)

Caravan site

50 x 65 cm · dimensiunile feței indicatorului
50 x 65 cm · sign face dimensions

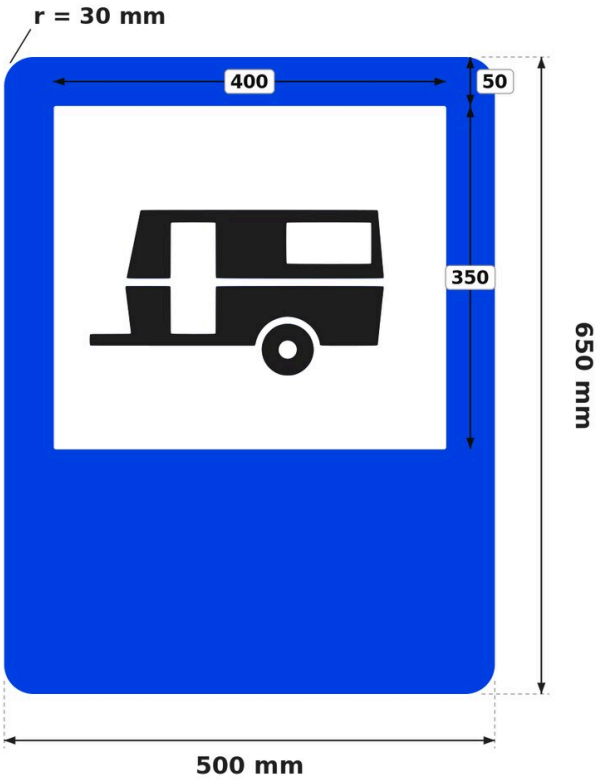

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

50 x 65 cm
500 x 650 · r = 30
toate drumurile
all roads

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Dimensions of the retroreflective face.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Fond albastru; câmpul alb 400 x 350 mm, la 50 mm de marginea de sus.
Blue background; white field 400 x 350 mm, 50 mm from the top edge.

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 9.
Source: SR 1848-2:2011, table 9.


Desene și detalii · 2/3

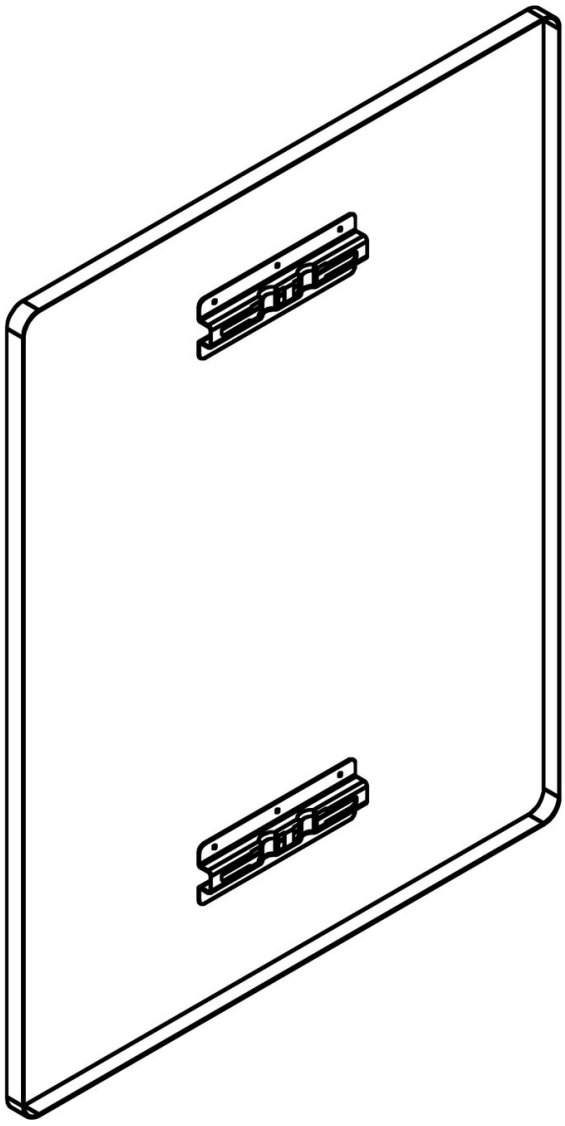

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

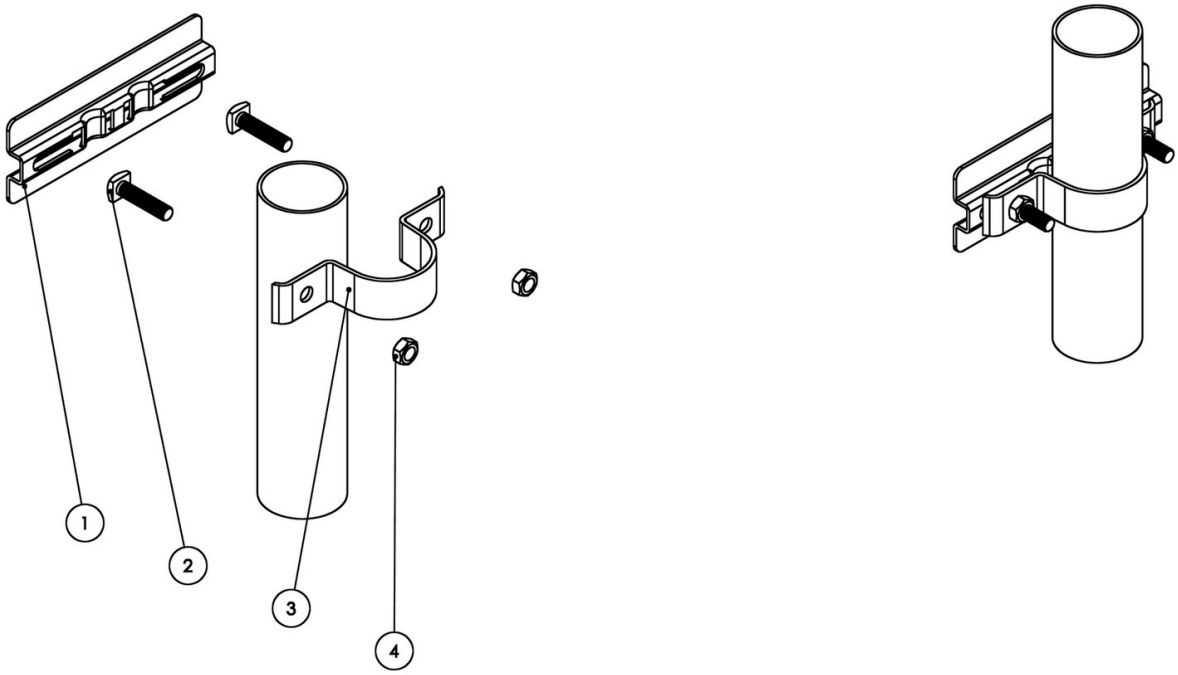

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.