Indicator G29 – WC public, 50×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de informare G29 „WC public", conform SR 1848-1:2024.
- Dreptunghi albastru, 50 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**G29**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal**
Greutate	**3,2 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g29-wc-public-50×65-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G29
Denumire în standard	WC public
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Dreptunghi albastru, cu un câmp alb pe care este desenat inscripția WC
Dimensiune	50 × 65 cm
Câmp alb	40 × 35 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Cu G29, șoferii află din timp că pe traseu există o toaletă publică. Simbolul, inscripția WC, este negru, pe un câmp alb încadrat de fondul albastru.

Când se folosește clasa I

Clasa I înseamnă folie retroreflectorizantă RA1, cu 70 cd/(lx·m²) pentru alb și o durată de serviciu de 7 ani. Se potrivește acolo unde indicatorul nu concurează cu alte lumini: drumuri și străzi fără iluminat puternic, drumuri comunale, vicinale și private. În zonele cu multe surse de lumină, cum sunt străzile cu iluminat public, vitrine și reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, pentru că acolo un indicator clasa I se pierde în fundal.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează în apropierea unui WC public deschis permanent; dacă nu este deschis permanent, la partea de jos se înscrie programul de funcționare.

Regula generală din SR 1848-1:2024: indicatorul de informare stă în zona obiectivului pe care îl arată, iar când e util se presemnalizează cu un indicator identic, la minimum 50 m în localitate și 150 m în afara ei; distanța se scrie jos, cu alb, sau pe panoul P1.

Date tehnice

- panou de 50 × 65 cm: dreptunghi albastru, cu un câmp alb pe care este desenat inscripția WC;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 50 × 65 cm, câmp alb 40 × 35 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.


Desene și detalii · 1/3

G29 – WC public

Public toilet

50 x 65 cm · dimensiunile feței indicatorului

50 x 65 cm · sign face dimensions

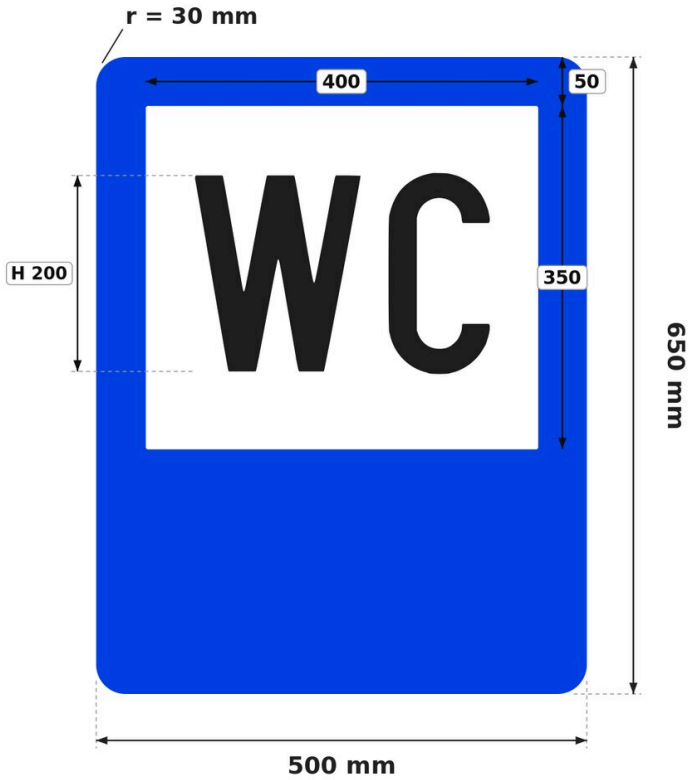


Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

50 x 65 cm
500 x 650 · r = 30
toate drumurile
all roads

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Dimensions of the retroreflective face.
Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).
Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Fond albastru; câmpul alb 400 x 350 mm, la 50 mm de marginea de sus.
Blue background; white field 400 x 350 mm, 50 mm from the top edge.
Scriere tip „îngust” (SR 1848-3); textul ca în figura din SR 1848-1:2024.
Narrow type (SR 1848-3); text as in the SR 1848-1:2024 figure.
Literele WC: H = 200 mm (tab. 9).
Letters WC: H = 200 mm (table 9).
Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 200 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 200 mm.
Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 9.
Source: SR 1848-2:2011, table 9.


Desene și detalii · 2/3

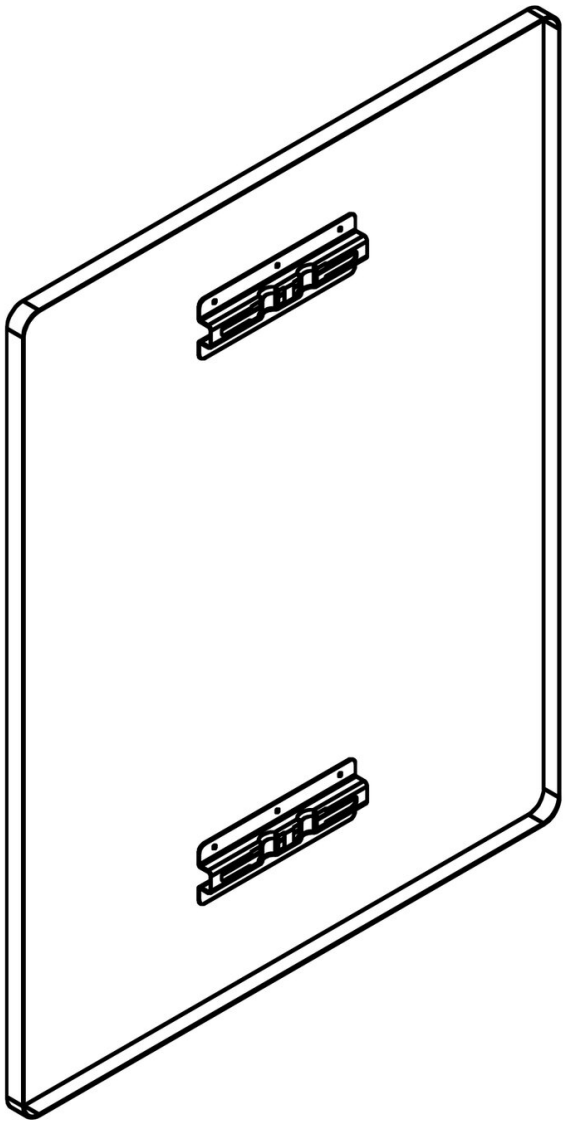

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

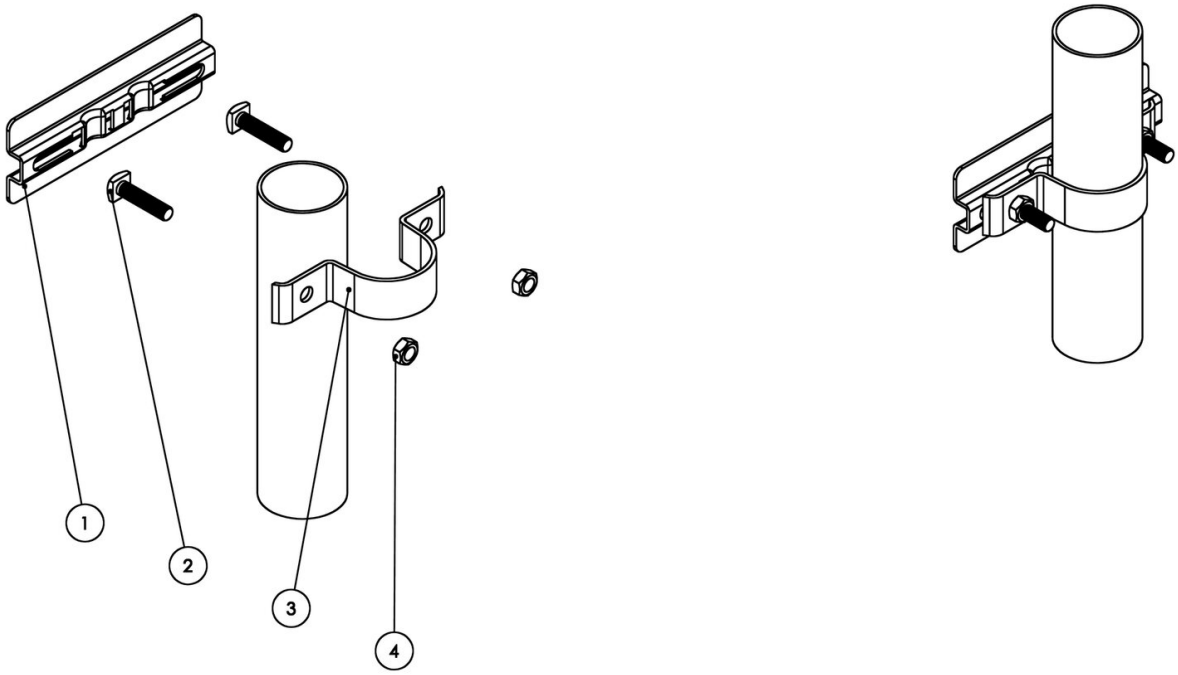

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.