Indicator G31 – Parcare, 50×65 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de informare G31 „Parcare", conform SR 1848-1:2024.
- Dreptunghi albastru de 50×65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie prismatică clasa II (RA2), durată de serviciu garantată 10 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**G31_II**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)**
Greutate	**3,2 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g31-parcare-50×65-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G31
Denumire în standard	Parcare
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Dreptunghi albastru de 50×65 cm, cu litera P albă
Dimensiune	50×65 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa II (RA2), prismatică, rezistentă la UV

Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	250 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	10 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Litera P albă pe fond albastru, în formatul de 50×65 cm, cu folie prismatică clasa II. Arată unde se poate parca, iar folia mai luminoasă o face ușor de găsit noaptea, în parcările de pe marginea drumurilor sau printre luminile orașului.

De ce clasa II

Diferența față de clasa I se vede noaptea: folia prismatică clasa II (RA2) returnează de trei-patru ori mai multă lumină, iar avantajul crește când indicatorul e montat lateral, departe de axul drumului. Pe străzile luminate, cu vitrine și reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3. Standardul garantează pentru folia clasa II o durată de serviciu de 10 ani, cu trei ani mai mult decât la clasa I.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează înaintea locurilor destinate parcării sau staționării vehiculelor. În partea de jos a indicatorului se pot adăuga o săgeată spre parcare și, după caz, distanța; simbolul unui autoturism în poziția în care poate parca față de trotuar (lângă bordură, în lung sau transversal); simbolul parcării cu plată; un text precum „Rezervat autovehiculelor cu ecuson” sau „CD”; ori silueta categoriei de vehicule căreia îi este rezervată parcarea. Dacă partea de jos este ocupată de săgeată sau de simbolul autoturismului, celelalte informații trec pe panourile adiționale P14 (categoriile de vehicule) și P15 sau P16 (parcare cu plată).

Ca regulă generală, indicatoarele de informare se montează în zona obiectivului pe care îl semnalizează. Dacă e nevoie ca obiectivul să fie anunțat din timp, se folosește un indicator identic, pus la cel puțin 50 m în localități și la cel puțin 150 m în afara lor, cu distanța scrisă în partea de jos sau pe panoul adițional P1.

Date tehnice

- dreptunghi albastru de 50×65 cm, cu litera P albă;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu garantată de 10 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

SR 1848-2 prevede pentru acest indicator o singură mărime, cu dimensiunile de 50×65 cm; varianta cu folie clasa I, de aceeași mărime, este G31.

Desene și detalii · 1/3

G31 – Parcare

Parking

50 x 65 cm · dimensiunile feței indicatorului

50 x 65 cm · sign face dimensions



Dimensiuni SR 1848-2 (mm)

SR 1848-2 dimensions (mm)

50 x 65 cm	
500 x 650 · r = 30	
toate drumurile all roads	

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.

Dimensions of the retroreflective face.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).

The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Litera P: tip „normal”, H = 350 mm (tab. 9). Variantele cu text suplimentar (o, s, b, d, i, r, v) sunt după desenele noastre.

Letter P: normal type, H = 350 mm (table 9). The variants with extra text (o, s, b, d, i, r, v) follow our drawings.


Scriere SR 1848-3: tip „normal”, H = 350 mm.

SR 1848-3 lettering: normal type, H = 350 mm.

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 9.

Source: SR 1848-2:2011, table 9.


Desene și detalii · 2/3

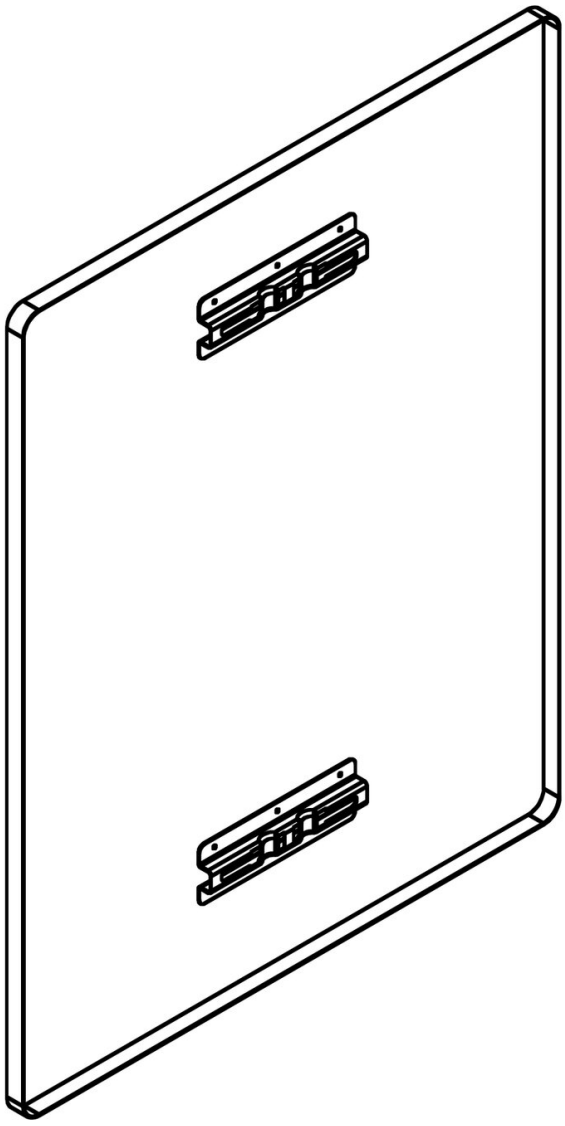

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

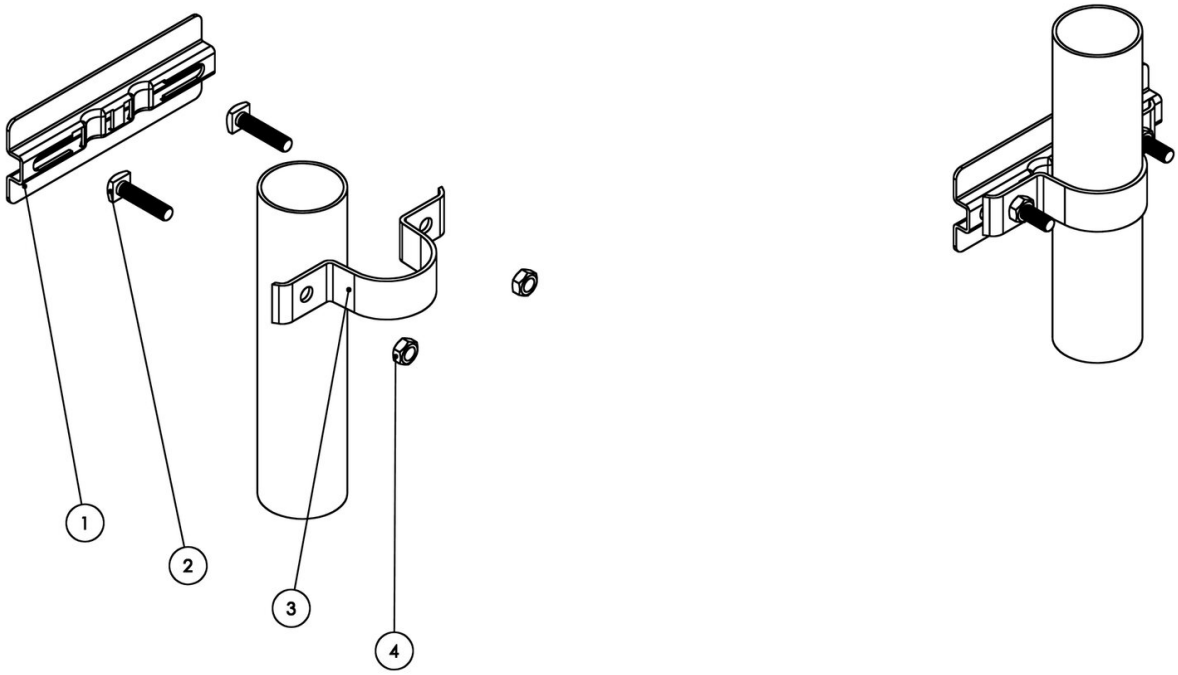

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.