
Indicator G31 – Parcare cu săgeată înapoi, 50×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)

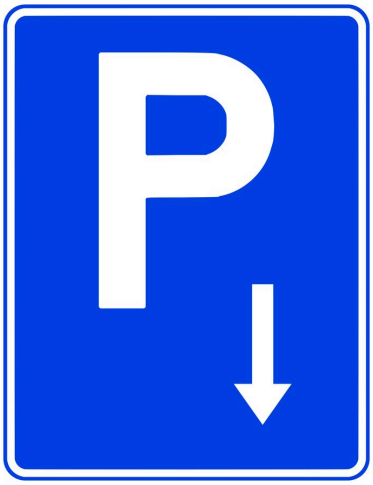

PE SCURT

- Indicator de informare G31 „Parcare cu săgeată înapoi", conform SR 1848-1:2024.
- Dreptunghi albastru, 50 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**G31sip**
Categorie	**Non-STAS**
Greutate	**3,2 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g31-parcare-cu-sageata-inapoi-50×65-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G31
Denumire în standard	Parcare
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Dreptunghi albastru cu linie albă pe contur, litera P și o săgeată îndreptată în jos, albe
Dimensiune	50 × 65 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)

Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Aceasta este o variantă a lui G31 – Parcare: lângă litera P este desenată o săgeată îndreptată în jos, care arată șoferului direcția spre parcare. SR 1848-1:2024 permite o săgeată spre parcare la partea de jos a indicatorului.

Când se folosește clasa I

Clasa I înseamnă folie retroreflectorizantă RA1, cu 70 cd/(lx·m²) pentru alb și o durată de serviciu de 7 ani. Se potrivește acolo unde indicatorul nu concurează cu alte lumini: drumuri și străzi fără iluminat puternic, drumuri comunale, vicinale și private. În zonele cu multe surse de lumină, cum sunt străzile cu iluminat public, vitrine și reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, pentru că acolo un indicator clasa I se pierde în fundal.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează înaintea locurilor destinate parcării sau staționării vehiculelor. La partea de jos a indicatorului pot apărea: o săgeată spre parcare și, după caz, distanța; simbolul unui autoturism în poziția în care poate parca față de trotuar; simbolul panoului P15 sau P16 – Parcare cu plată; un text de tipul „Rezervat autovehiculelor cu ecuson, CD”; silueta unei categorii de vehicule, când parcarea îi este rezervată exclusiv.

Ca toate indicatoarele de informare, are fond albastru pe drumurile obișnuite și verde pe autostrăzi și se pune în dreptul obiectivului. Presemnalizarea, când e necesară, se face cu un indicator identic, la cel puțin 50 m în localitate sau 150 m în afara ei.

Date tehnice

- panou de 50 × 65 cm: dreptunghi albastru cu linie albă pe contur, litera P și o săgeată îndreptată în jos, albe;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 50 × 65 cm.

Desene și detalii · 1/3

G31sip – Parcare cu săgeată înapoi

Parking with arrow back

50 x 65 cm · dimensiunile feței indicatorului

50 x 65 cm · sign face dimensions



Dimensiuni SR 1848-2 (mm)

SR 1848-2 dimensions (mm)

50 x 65 cm

500 x 650 · r = 30

toate drumurile

all roads

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.

Dimensions of the retroreflective face.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).

The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Litera P: tip „normal”, H = 350 mm (tab. 9). Variantele cu text sau siluetă (o, s, b, d, i, r, v, a, t, p, m, si, ss, sd, sip) sunt după desenele noastre.

Letter P: normal type, H = 350 mm (table 9). The variants with extra text or a silhouette (o, s, b, d, i, r, v, a, t, p, m, si, ss, sd, sip) follow our drawings.

Scriere SR 1848-3: tip „normal”, H = 350 mm.


SR 1848-3 lettering: normal type, H = 350 mm.

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 9.

Source: SR 1848-2:2011, table 9.

Dimensiuni G31sip

Desene și detalii · 2/3

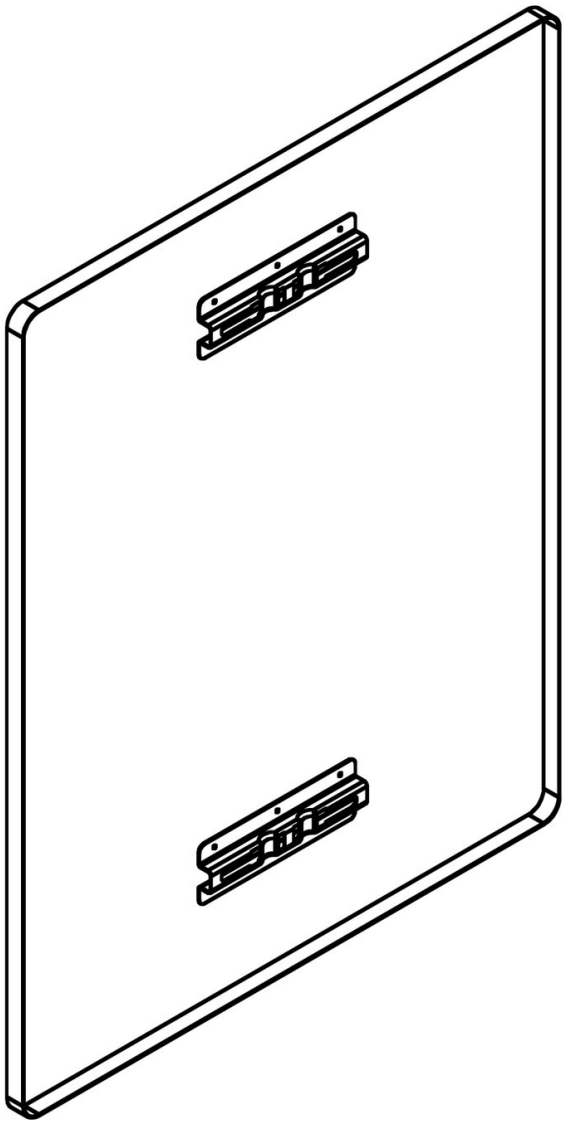


Spatele panoului G31sip

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

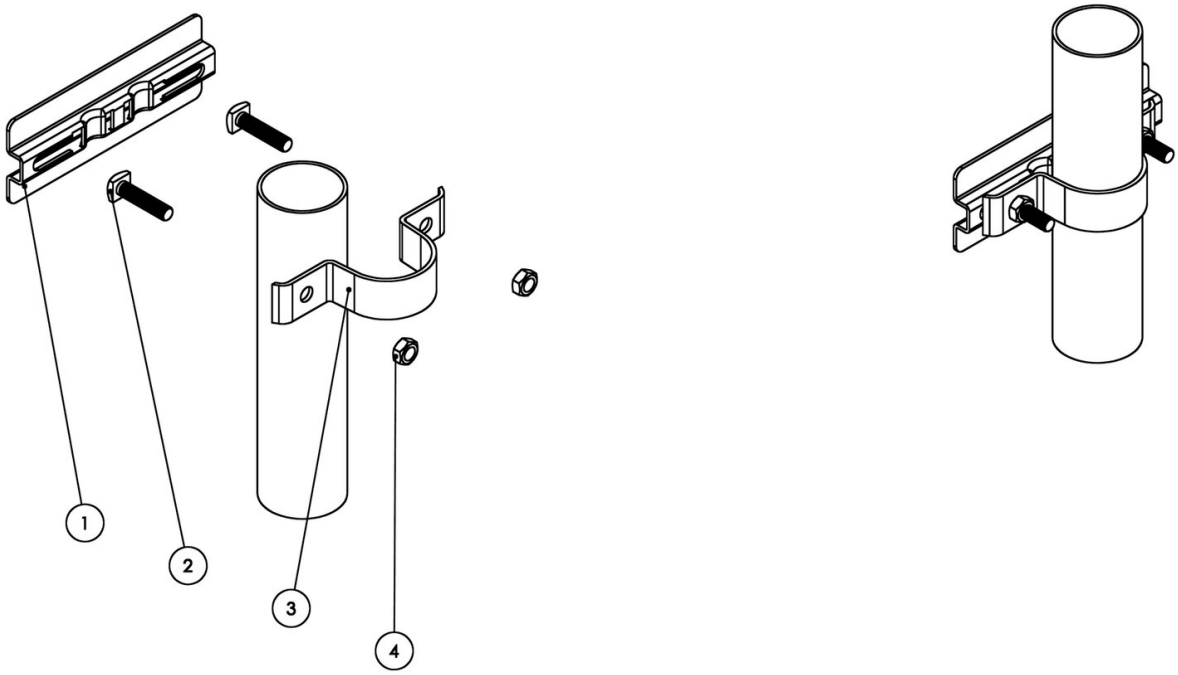

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere G31sip