Indicator G4 – Sens unic, 60×60 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de informare G4 „Sens unic", conform SR 1848-1:2024.
- Pătrat albastru de 60×60 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie prismatică clasa II (RA2), durată de serviciu garantată 10 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**G4_II**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)**
Greutate	**3 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g4-sens-unic-60×60-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G4
Denumire în standard	Sens unic
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Pătrat albastru de 60×60 cm, cu săgeată albă îndreptată în sus
Dimensiune	60×60 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa II (RA2), prismatică, rezistentă la UV

Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	250 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	10 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Săgeata albă pe fond albastru care marchează începutul unei străzi cu sens unic, cu folie prismatică clasa II. Pe străzile din centrul orașelor, cu vitrine și reclame luminate, este tipul de folie cerut de SR 1848-2 în zonele cu multe surse de lumină.

De ce clasa II

Clasa II înseamnă folie prismatică RA2, care trimite înapoi de trei-patru ori mai multă lumină decât folia clasa I. Contează pe drumurile cu viteză mare și acolo unde indicatorul e văzut din unghi, iar în zonele cu iluminat stradal, vitrine și reclame SR 1848-2 o cere explicit, alături de clasa 3. Folia are o durată de serviciu garantată de 10 ani.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la începutul sectorului de drum cu circulație în sens unic, iar la capătul opus al sectorului se pune C1 – Accesul interzis (în clasa II: C1_II). Ambele indicatoare se repetă după fiecare intersecție de pe drumul cu sens unic. Dacă drumul cu sens unic continuă cu un sector cu circulație în ambele sensuri, la începutul acestuia se montează A30 – Circulație în ambele sensuri.

Date tehnice

- pătrat albastru de 60×60 cm, cu săgeată albă îndreptată în sus;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu garantată de 10 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

SR 1848-2 prevede pentru acest indicator o singură mărime, cu latura de 60 cm; varianta cu folie clasa I, de aceeași mărime, este G4.


Desene și detalii · 1/3

G4 – Sens unic

One-way traffic

60 x 60 cm · dimensiunile feței indicatorului

60 x 60 cm · sign face dimensions

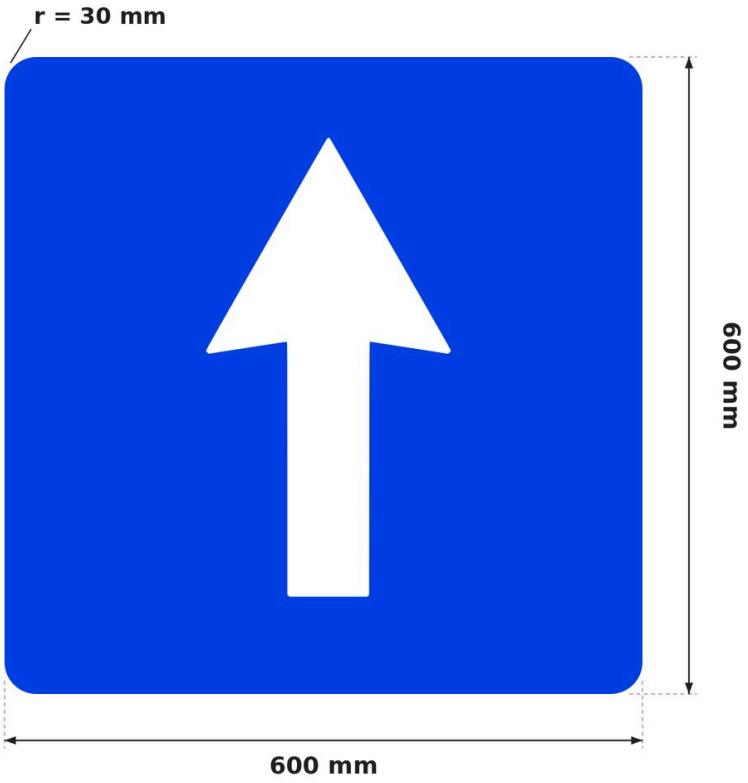

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)

SR 1848-2 dimensions (mm)

60 x 60 cm

600 x 600 · r = 30

toate drumurile

all roads

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.

Dimensions of the retroreflective face.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).

The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).


Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 8.

Source: SR 1848-2:2011, table 8.


Desene și detalii · 2/3

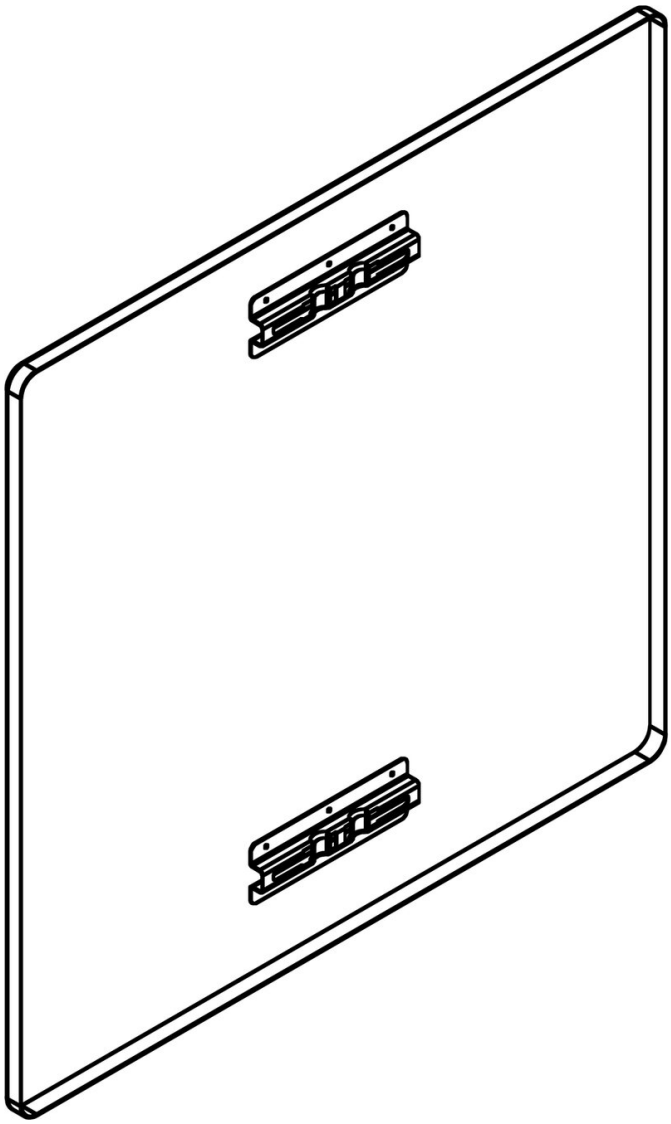

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

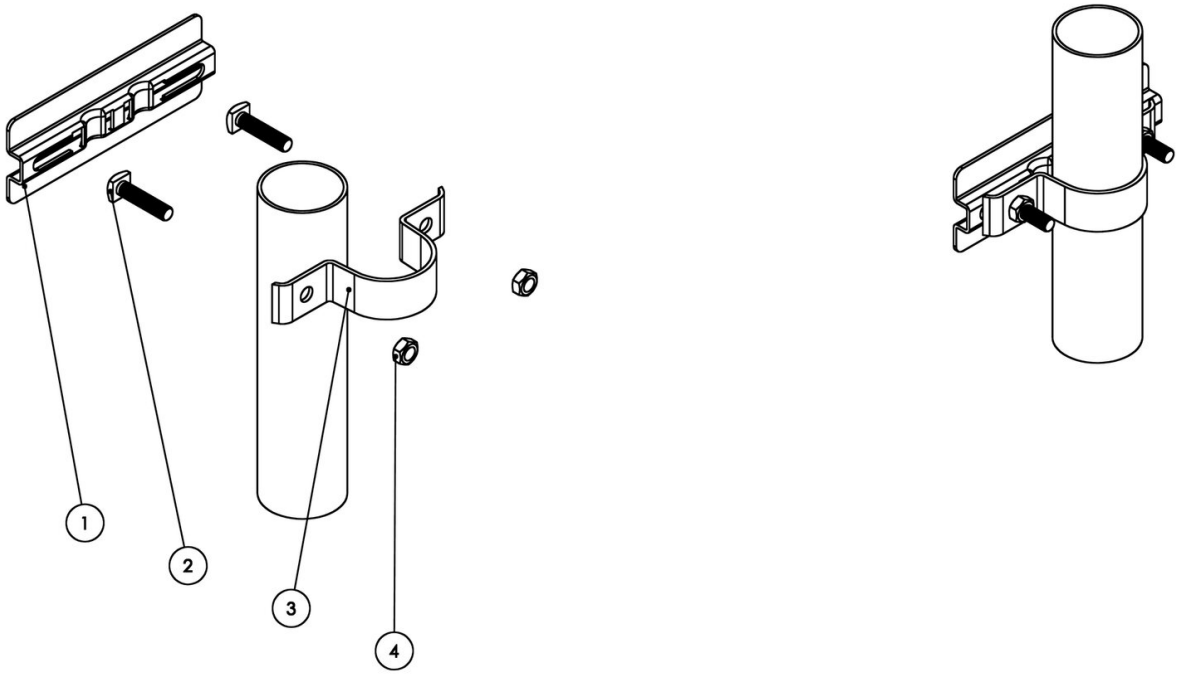

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.