# Indicator G66 – Zonă pietonală, 50×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024




## PE SCURT

- Indicator de informare G66 „Zonă pietonală", conform SR 1848-1:2024.
- Panou alb, 50 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

| | |
|---|---|
| Cod produs | **G66** |
| Categorie | **Indicatoare Rutiere din Metal** |
| Greutate | **3,2 kg** |
| Conformitate | **Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)** |
| Conformitate | **Indicatoare conforme SR 1848-1:2024** |

Produsul pe attotrafic.ro
**https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g66-zona-pietonala-50×65-cm-clasa-i**

## Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| **Cod SR 1848-1** | G66 |
| **Denumire în standard** | Zonă pietonală |
| **Tip** | Indicator rutier de informare |
| **Formă și culori** | Panou alb cu un disc albastru în care sunt un adult și un copil, și inscripția ZONĂ PIETONALĂ |
| **Dimensiune** | 50 × 65 cm |
| **Cerc albastru** | Ø40 cm |
| **Chenar** | 5 mm |
| **Material** | Tablă de oțel galvanizat, 1 mm |

| | |
|---|---|
| **Execuție** | Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase |
| **Vopsire** | În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV |
| **Folie retroreflectorizantă** | Clasa I (RA1), rezistentă la UV |
| **Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)** | 70 cd/(lx·m²) |
| **Durata de serviciu a foliei** | 7 ani |
| **Greutate** | 3,2 kg |
| **Prindere inclusă** | 2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță |
| **Stâlp compatibil** | Ø48 mm (Ø60 mm la cerere) |
| **Standarde** | SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011 |
| **Marcaj** | CE |

## Descriere

G66 marchează intrarea într-o zonă rezervată pietonilor: pe panoul alb, un disc albastru cu un adult și un copil, deasupra inscripției ZONĂ PIETONALĂ.

### Când se folosește clasa I

Indicatorul are folie retroreflectorizantă clasa I (RA1): 70 cd/(lx·m²) pentru alb și 7 ani durată de serviciu. Este alegerea economică pentru locurile fără multe surse de lumină, ca drumurile comunale, vicinale și private sau străzile fără iluminat puternic. Unde sunt iluminat stradal, vitrine sau reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3, care se vede mai bine pe fundalul luminat.

### Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la începutul sectorului de drum rezervat exclusiv circulației pietonilor.

Indicatoarele de informare au, în general, fond albastru pe drumurile obișnuite și verde pe autostrăzi, cu simbol negru pe câmp alb, și conțin informații utile pentru cei care folosesc drumul.

### Date tehnice

- panou alb cu un disc albastru în care sunt un adult și un copil, și inscripția ZONĂ PIETONALĂ, de 50 × 65 cm;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

### Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 50 × 65 cm, cerc albastru Ø40 cm, chenar 5 mm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.

## Desene și detalii · 1/3

# G66 – Zonă pietonală

Pedestrian zone

50 x 65 cm · dimensiunile feței indicatorului

50 x 65 cm · sign face dimensions




**Dimensiuni SR 1848-2 (mm)**
SR 1848-2 dimensions (mm)

**50 x 65 cm**
500 x 650 · r = 30
toate drumurile
all roads

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Dimensions of the retroreflective face.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).


Scriere tip „îngust” (SR 1848-3); textul ca în figura din SR 1848-1:2024.
Narrow type (SR 1848-3); text as in the SR 1848-1:2024 figure.

Chenar 5 mm; cercul albastru Ø400 mm; „ZONĂ” H = 70 mm (tab. 9).
Border 5 mm; blue circle Ø400 mm; „ZONĂ” H = 70 mm (table 9).

Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 70 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 70 mm.

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 9.
Source: SR 1848-2:2011, table 9.


## Desene și detalii · 2/3

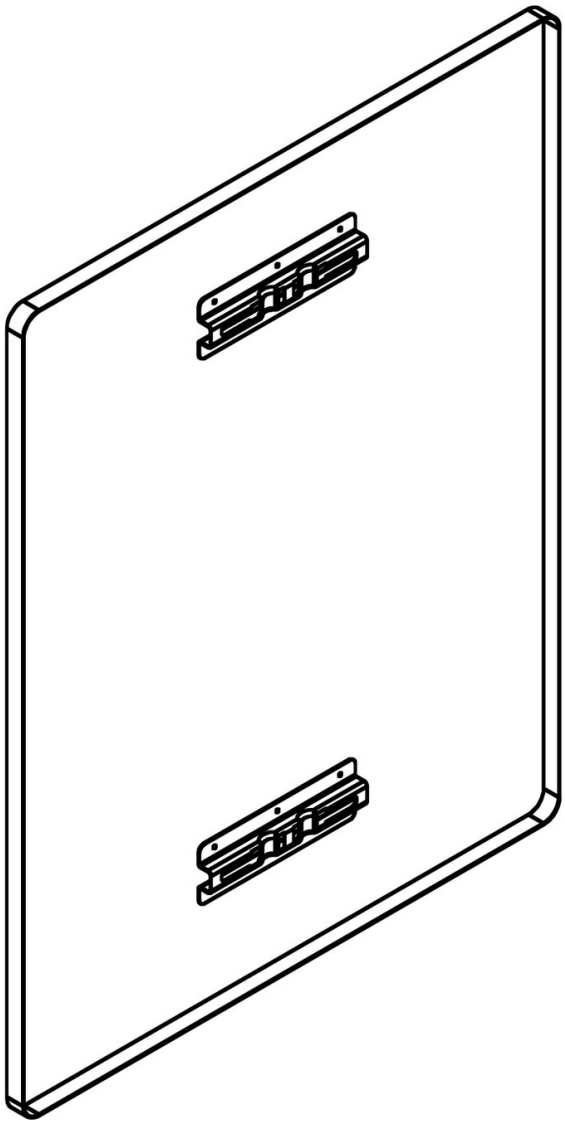

## Desene și detalii · 3/3

# Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

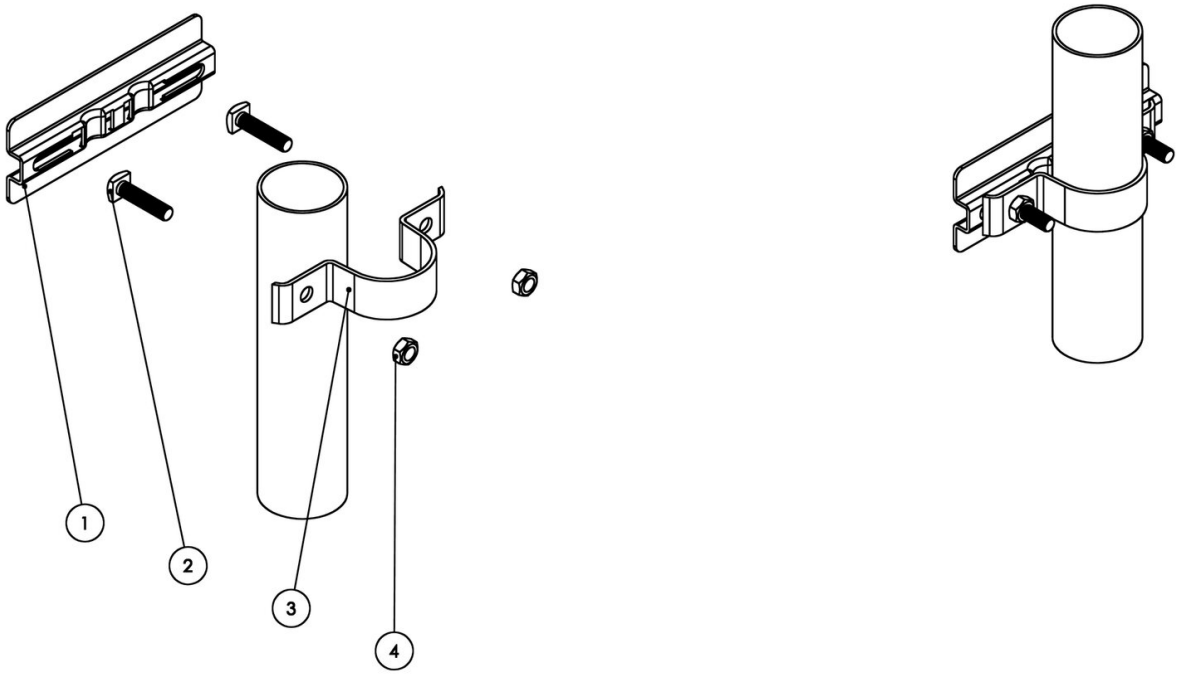


**1** Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

**2** Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

**3** Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

**4** Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.