
Indicator G71 – Acces pe bază de tichet, 50×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP) | Indicatoare conforme SR 1848-1:2024

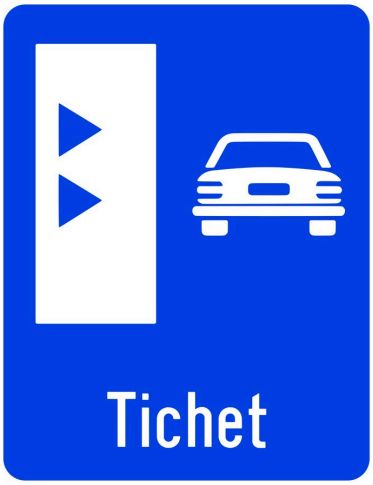

PE SCURT

- Indicator de informare G71 „Acces pe bază de tichet”, conform SR 1848-1:2024.
- Dreptunghi albastru, 50 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**G71**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal**
Greutate	**3,2 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/g71-acces-pe-baza-de-tichet-50×65-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G71
Denumire în standard	Acces pe bază de tichet
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Dreptunghi albastru cu un tichet stilizat, un autoturism și cuvântul Tichet, albe
Dimensiune	50 × 65 cm
Înălțimea inscripției	7,5 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

G71 arată că de aici încolo accesul se face doar cu tichet, de exemplu într-o parcare cu barieră: un tichet stilizat, un autoturism și cuvântul Tichet.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la începutul spațiului în care accesul este permis numai pe bază de tichet.

Indicatoarele de informare nu interzic și nu obligă: dau informații utile despre drum și despre ce se află de-a lungul lui. Pe autostrăzi au fond verde, pe celelalte drumuri albastru.

Date tehnice

- panou de 50 × 65 cm: dreptunghi albastru cu un tichet stilizat, un autoturism și cuvântul Tichet, albe;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și dimensiuni

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului. Indicatorul trebuie să se vadă de la cel puțin 50 m în localitate și de la 100 m în afara ei.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 50 × 65 cm, înălțimea inscripției 7,5 cm. Dimensiunile sunt cele din SR 1848-2 pentru acest indicator.


Desene și detalii · 1/3

G71 – Acces pe bază de tichet

Ticket-controlled access

50 x 65 cm · dimensiunile feței indicatorului

50 x 65 cm · sign face dimensions

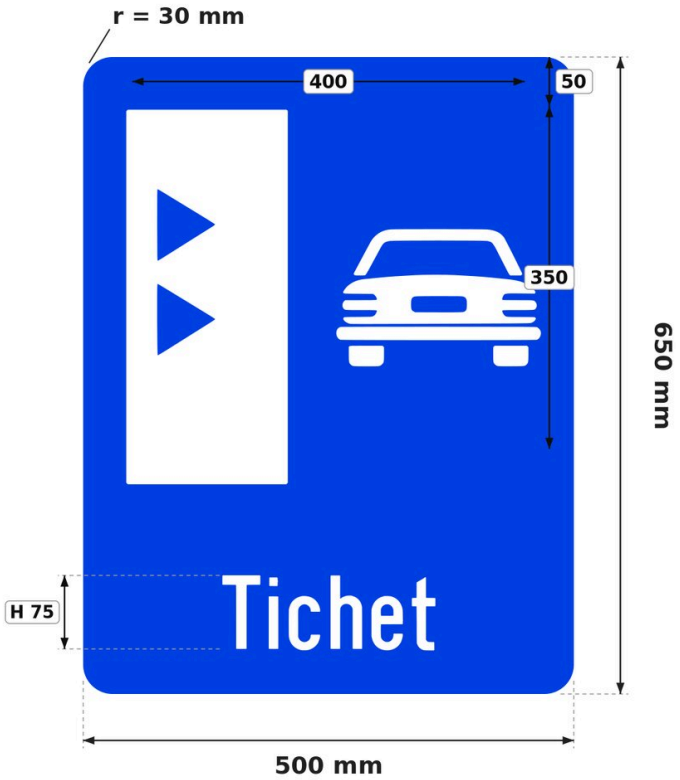


Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

50 x 65 cm
500 x 650 · r = 30
toate drumurile
all roads

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Dimensions of the retroreflective face.
Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).
Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Fond albastru; câmpul alb 400 x 350 mm, la 50 mm de marginea de sus.
Blue background; white field 400 x 350 mm, 50 mm from the top edge.
Scriere tip „îngust” (SR 1848-3); textul ca în figura din SR 1848-1:2024.
Narrow type (SR 1848-3); text as in the SR 1848-1:2024 figure.
Scriere H = 75 mm (tab. 9).
Lettering H = 75 mm (table 9).
Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 75 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 75 mm.
Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 9.
Source: SR 1848-2:2011, table 9.


Desene și detalii · 2/3

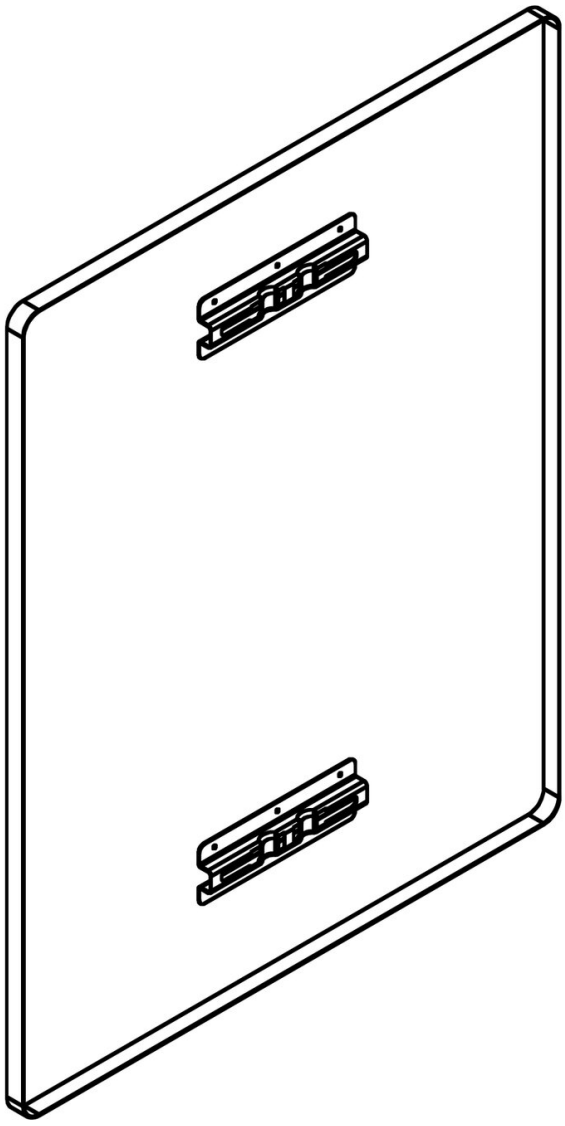

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

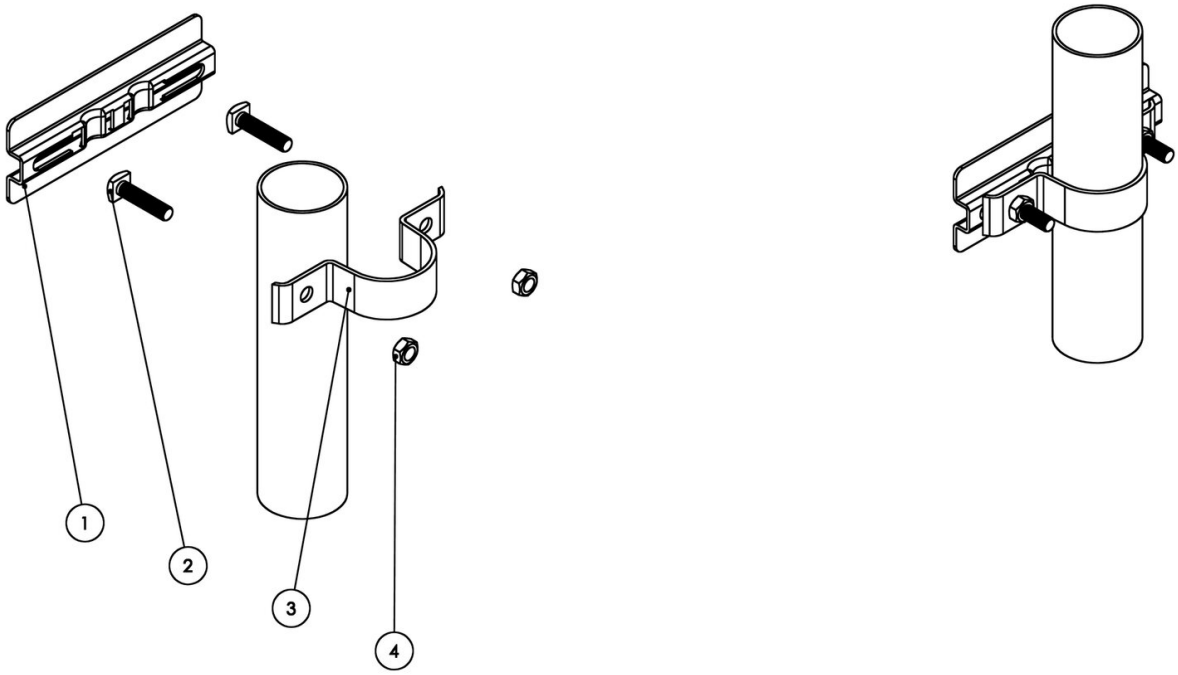

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.