Gard de Semnalizare cu Panou – STOP și ocolire prin dreapta, Roșu, 150×100 cm

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Gard roșu de 150 × 100 cm cu panou galben de 100 × 50 cm.
- Pe panou: STOP și ocolire prin dreapta.
- Benzi reflectorizante în carouri roșu-alb, 4 folii.
- 2 socluri filetate; clemă pentru îmbinarea cu alte garduri.

Cod produs	**ATZ 80150-RSO**
Categorie	**Bariere**
Brand	**Atto Trafic**
Greutate	**12 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/gard-de-semnalizare-cu-panou-stop-si-ocolire-prin-dreapta-rosu-150×100-cm

Specificații tehnice

Dimensiuni Panou	100 × 50 cm
Material	PVC, PPC
Culoare	Roșu
Reflectorizant	4 folii reflectorizante
Montaj	4 Dibluri, 4 Șuruburi

Descriere

Pe panoul galben de 100 × 50 cm, semnul STOP e în stânga, iar semnul albastru de ocolire prin dreapta, în dreapta. Gardul oprește accesul spre zona din spatele lui și îi arată șoferului că poate continua pe lângă, prin dreapta.

Exemple

O bandă închisă pe partea stângă, cu traficul mutat pe banda din dreapta. Intrarea într-o curte în care se lucrează, cu mașinile de livrare trimise pe o altă cale. Capătul unei zone de lucru pe o insulă din mijlocul drumului.

Detalii gard

- 150 × 100 cm, 5 cm grosime, 12 kg;
- ramă roșie din PVC și PPC, pe două picioare negre;
- 4 folii reflectorizante, în benzile cu carouri roșu-alb de sus și de jos;
- 2 socluri filetate, pentru lămpi de semnalizare.

Legare și depozitare

Se prinde de gardurile vecine cu clema de pe latură. Când lucrarea s-a terminat, se pune culcat peste celelalte garduri și începe cu ele pe același palet.

Varianta pentru stânga

Pentru ocolire prin stânga, cu STOP, este ATZ 80150-ROS.


Desene și detalii · 1/5

Dimensiuni

Dimensions

mm

ATZ 80150-RSO

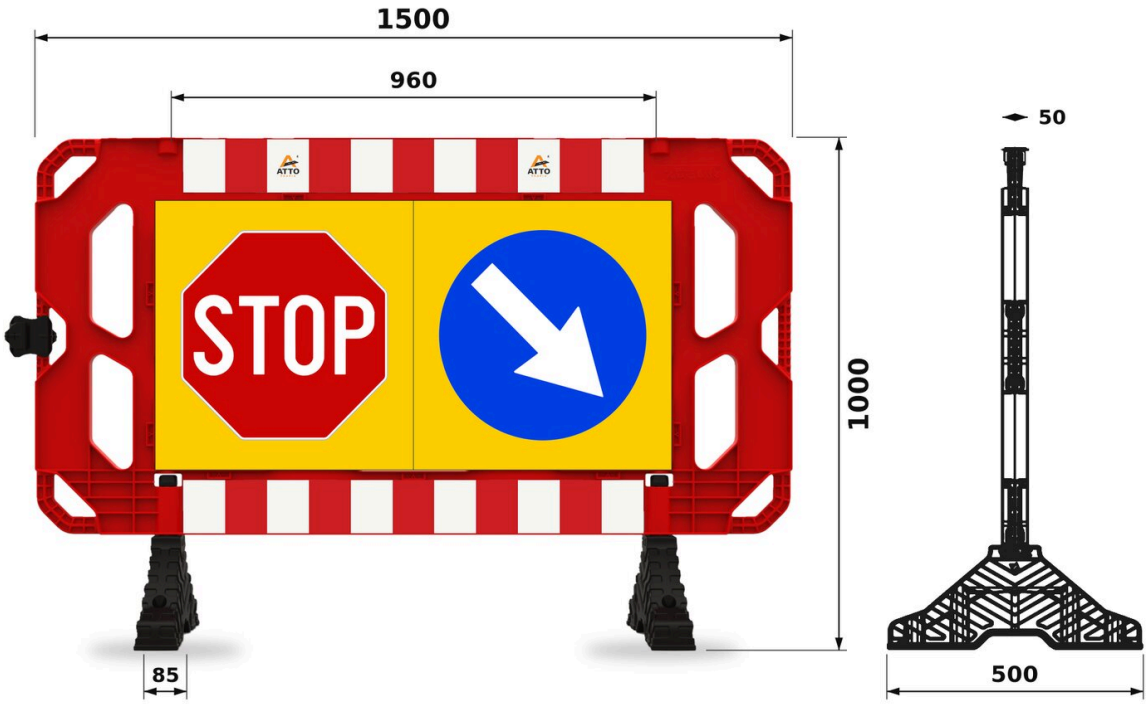

lateral
side view

Lungime 150 cm, înălțime 100 cm, grosimea ramei 5 cm; picior de 50 cm. Greutate 12 kg. Abatere admisă ± 5 %.
Length 150 cm, height 100 cm, frame 5 cm thick; 50 cm foot. Weight 12 kg. Tolerance ± 5 %.

Panou PVC spumat de 100 x 50 cm, pe o singură față (măsoară 101 x 52 cm, grosime 3 mm).
100 x 50 cm PVC foam panel on one side (measures 101 x 52 cm, 3 mm thick).


2 socluri filetate Ø32 mm, adânci de 25,5 mm, la 96 cm distanță, pentru lămpi sau indicatoare.
2 threaded Ø32 mm sockets, 25.5 mm deep, 96 cm apart, for lamps or signs.

Dimensiuni ATZ 80150-RSO

Desene și detalii · 2/5

Detalii
Details


ATZ 80150-RSO

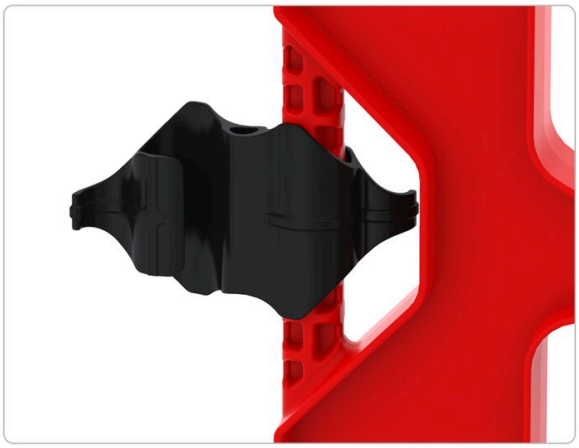

Clemă laterală: se prinde de gardul următor
Side clamp: locks onto the next barrier



Soclu filetat Ø32 mm, pentru lampă sau indicator
Threased Ø32 mm socket for a lamp or sign

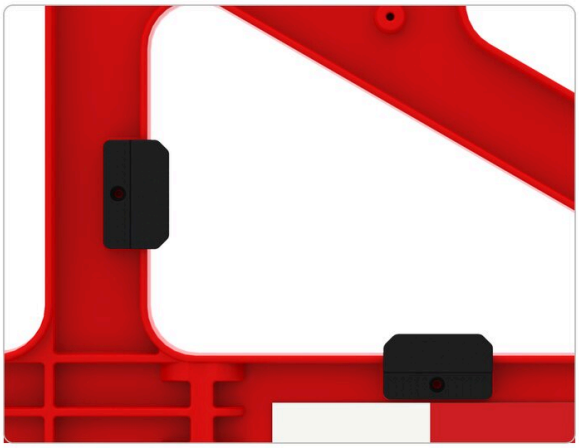

Panoul se prinde cu 9 cleme cu șurub, incluse
The panel is held by 9 clamps with screws, included



Picior rotativ de 50 cm, se fixează cu 2 șuruburi
Rotating 50 cm foot, fixed with 2 screws

Detalii ATZ 80150-RSO

Desene și detalii · 3/5

Cum se folosește

How it is used

ATZ 80150-RSO



La capătul șirului, urmat de garduri modulare ATZ 80150-R

At the end of a run, followed by ATZ 80150-R modular barriers



4 garduri închid o zonă pe toate laturile

4 barriers close an area on all sides



Se stivuiesc culcate, pe palet

They stack flat on a pallet

ATZ 80150-RSO: cum se folosește

Desene și detalii · 4/5

Cu indicator și lampă

With a sign and a lamp

ATZ 80150-RSO



Indicatorul și lampa se montează în cele 2 socluri filetate și se comandă separat

The sign and the lamp fit the 2 threaded sockets and are ordered separately



Indicator din plastic pe soclu

Plastic sign on the socket



Lampă solară ATZ 404-Y pe soclu

ATZ 404-Y solar lamp on the socket

ATZ 80150-RSO cu indicator din plastic și lampă ATZ 404-Y montate pe socluri

Desene și detalii · 5/5


Sistem de prindere: șurub ATZ 80A + diblu ATZ 90A

Fixing system: ATZ 80A screw + ATZ 90A dowel

ATZ 80A – Șurub Ø10 x 110 mm (DIN 571), cap hexagonal cu flanșă

ATZ 80A – Ø10 x 110 mm screw (DIN 571), hexagon flange head




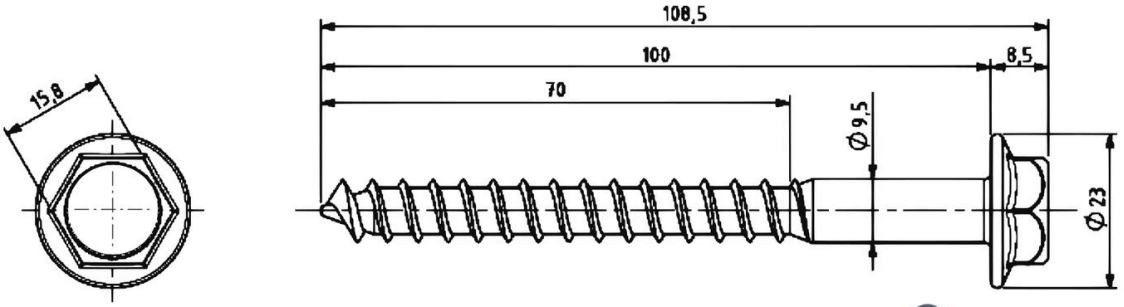



ATZ 90A – Diblu Ø16 x 90 mm (secțiune A-A)

ATZ 90A – Ø16 x 90 mm dowel (section A-A)

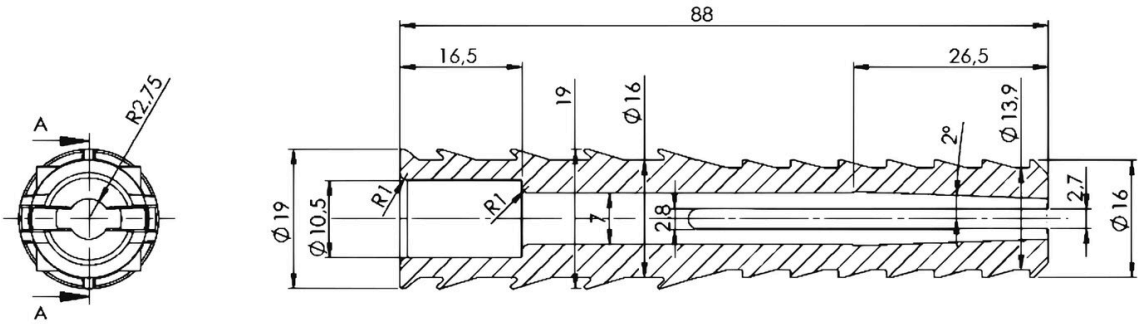

Dimensiuni în mm. Gaura pentru diblu: Ø16 mm. Șurubul are 100 mm sub cap și 108,5 mm în total; diblul are 88 mm.

Dimensions in mm. Hole for the dowel: Ø16 mm. The screw is 100 mm under the head, 108.5 mm overall; the dowel is 88 mm long.

Câte un diblu și un șurub pentru fiecare punct de prindere al produsului.

One dowel and one screw for each fixing point of the product.

Sistem de prindere ATZ 80150-RSO: șurub ATZ 80A Ø10 × 110 mm și diblu ATZ 90A Ø16 × 90 mm