Indicator ATENȚIE! Înaltă Tensiune, 50×65 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Indicator „ATENȚIE! Înaltă tensiune”, pentru instalații electrice.
- 50 × 65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**ATT TENSIUNE**
Categorie	**Non-STAS**
Greutate	**3,2 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-atentie-inalta-tensiune-50×65-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator de avertizare pentru instalații electrice
Formă și culori	Dreptunghi galben cu linie neagră pe contur, triunghi cu fulger și inscripția ATENȚIE! ÎNALTĂ TENSIUNE
Dimensiune	50 × 65 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3,2 kg

Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Indicatorul galben „ATENȚIE! Înaltă tensiune" avertizează asupra instalațiilor electrice de înaltă tensiune: un triunghi cu fulger, sus, și inscripția într-un chenar negru, jos.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează

Se montează pe stâlp, la vedere, la accesul spre instalațiile electrice de înaltă tensiune sau la marginea zonei cu pericol electric. Locul de montaj îl stabilește proprietarul sau administratorul instalației.

Date tehnice

- panou de 50 × 65 cm: dreptunghi galben cu linie neagră pe contur, triunghi cu fulger și inscripția ATENȚIE! ÎNALTĂ TENSIUNE;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3,2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 50 × 65 cm, iar pe spate are 2 canale de prindere, ca indicatoarele rutiere de aceeași mărime.

Desene și detalii · 1/3

ATT TENSIUNE – ATENȚIE! Înaltă Tensiune

WARNING! High Voltage

50 x 65 cm · dimensiunile feței indicatorului

50 x 65 cm · sign face dimensions



Dimensiuni (mm) Dimensions (mm)
50 x 65 cm 500 x 650 · r = 30 instalații electrice electrical installations

Indicator în afara SR 1848-1:2024, după desenul nostru; cotele sunt ale produsului.
Sign outside SR 1848-1:2024, our own design; dimensions of the product.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Scriere SR 1848-3: tip „normal”, H = 62 mm; tip „normal”, H = 46 mm.
SR 1848-3 lettering: normal type, H = 62 mm; normal type, H = 46 mm.

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Dimensiuni ATT TENSIUNE

Desene și detalii · 2/3

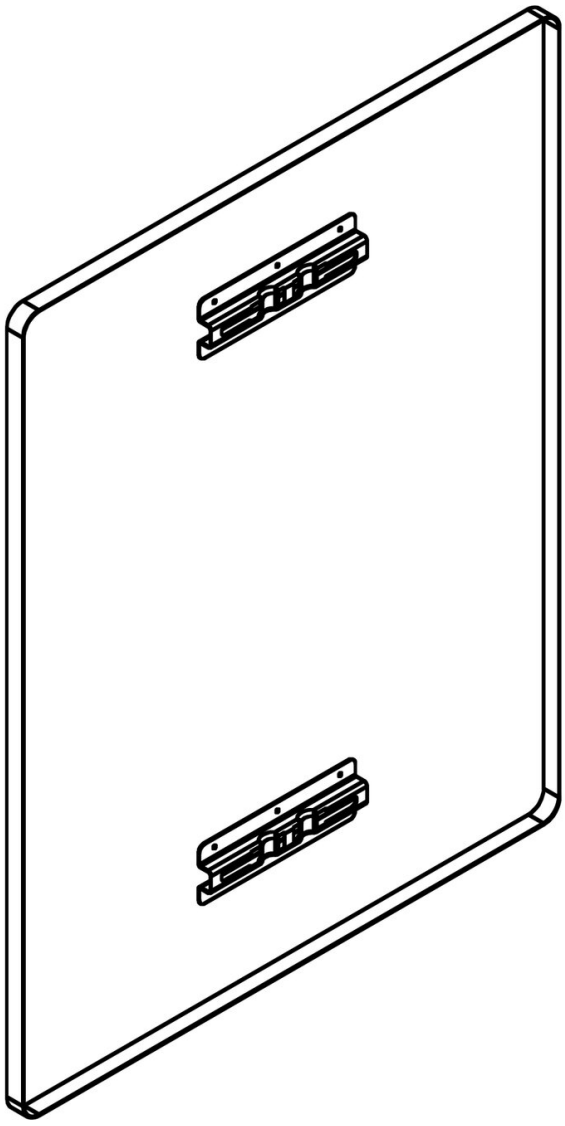


Spatele panoului ATT TENSIUNE

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

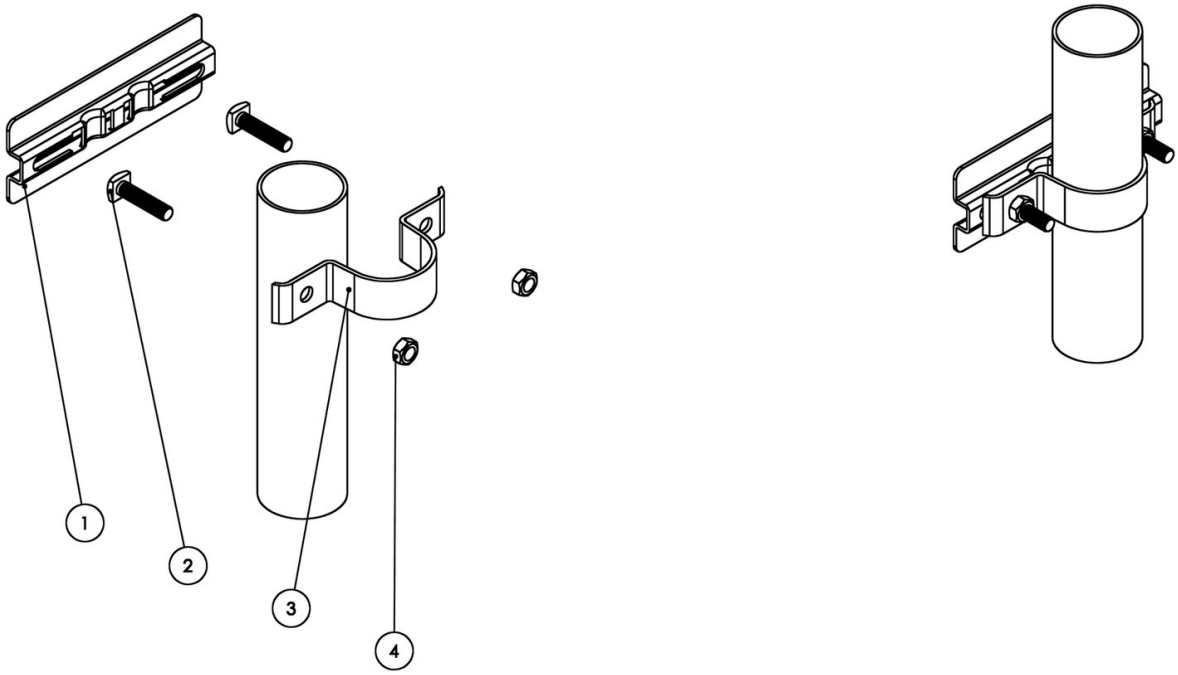

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere ATT TENSIUNE