Indicator ATENȚIE la Tren, 40×40 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Indicator „ATENȚIE LA TREN", pentru locurile unde se traversează calea ferată.
- 40 × 40 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**ATT TREN**
Categorie	**Non-STAS**
Greutate	**2 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-atentie-la-tren-40×40-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator de avertizare pentru calea ferată
Formă și culori	Pătrat alb cu chenar negru și inscripția neagră ATENȚIE LA TREN
Dimensiune	40 × 40 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	2 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță

Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Indicatorul „ATENȚIE LA TREN" le amintește pietonilor și șoferilor că pe linia din fața lor circulă trenuri și că trebuie să se asigure înainte să o traverseze. Este un pătrat alb cu chenar negru, iar inscripția neagră e scrisă cu litere mari, pe trei rânduri.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează

Se montează lângă calea ferată, la vedere, acolo unde oamenii sau vehiculele trec peste linie: traversări pietonale, drumuri de exploatare, incinte industriale cu linie proprie. Locul de montaj îl stabilește administratorul liniei sau al incintei.

Date tehnice

- panou de 40 × 40 cm: pătrat alb cu chenar negru și inscripția neagră ATENȚIE LA TREN;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 2 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Panoul are 40 × 40 cm, iar inscripția este scrisă cu litere mari, pe trei rânduri; pe spate are 2 canale de prindere.

Desene și detalii · 1/3

ATT TREN – ATENȚIE la Tren

Beware of Trains

40 x 40 cm · dimensiunile feței indicatorului
40 x 40 cm · sign face dimensions



Dimensiuni (mm) Dimensions (mm)
40 x 40 cm 400 x 400 · r = 30 treceri peste calea ferată railway crossings

Indicator în afara SR 1848-1:2024, după desenul nostru; cotele sunt ale produsului.
Sign outside SR 1848-1:2024, our own design; dimensions of the product.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Scriere SR 1848-3: tip „normal”, H = 60 mm.
SR 1848-3 lettering: normal type, H = 60 mm.

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Dimensiuni ATT TREN

Desene și detalii · 2/3

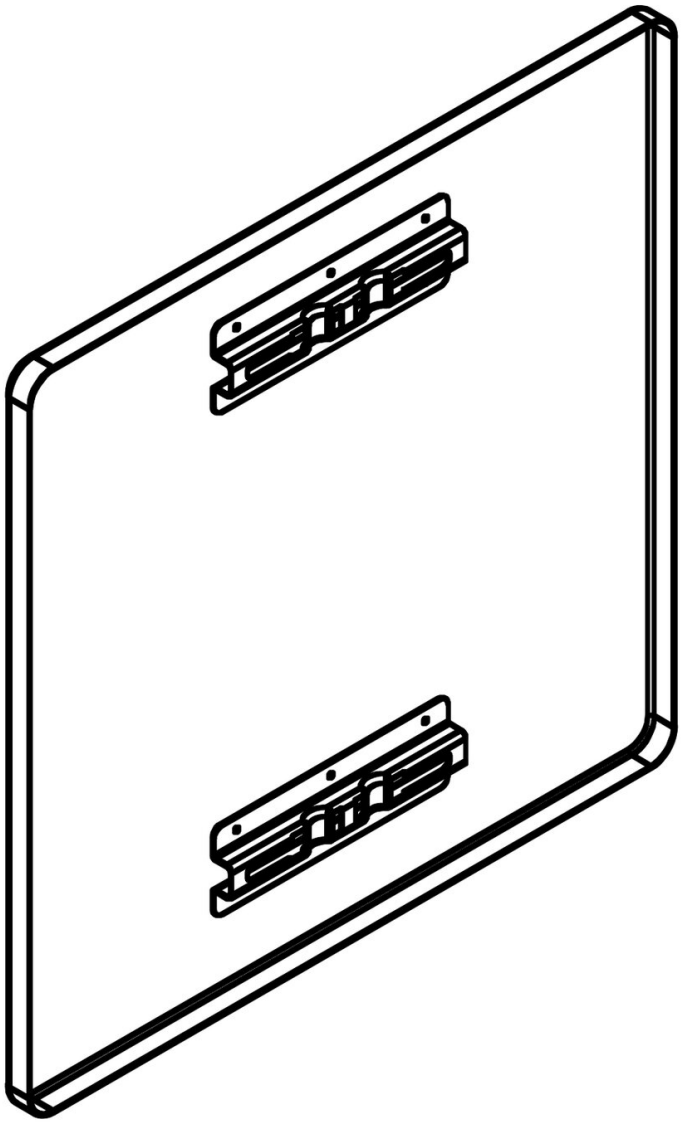


Spatele panoului ATT TREN

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

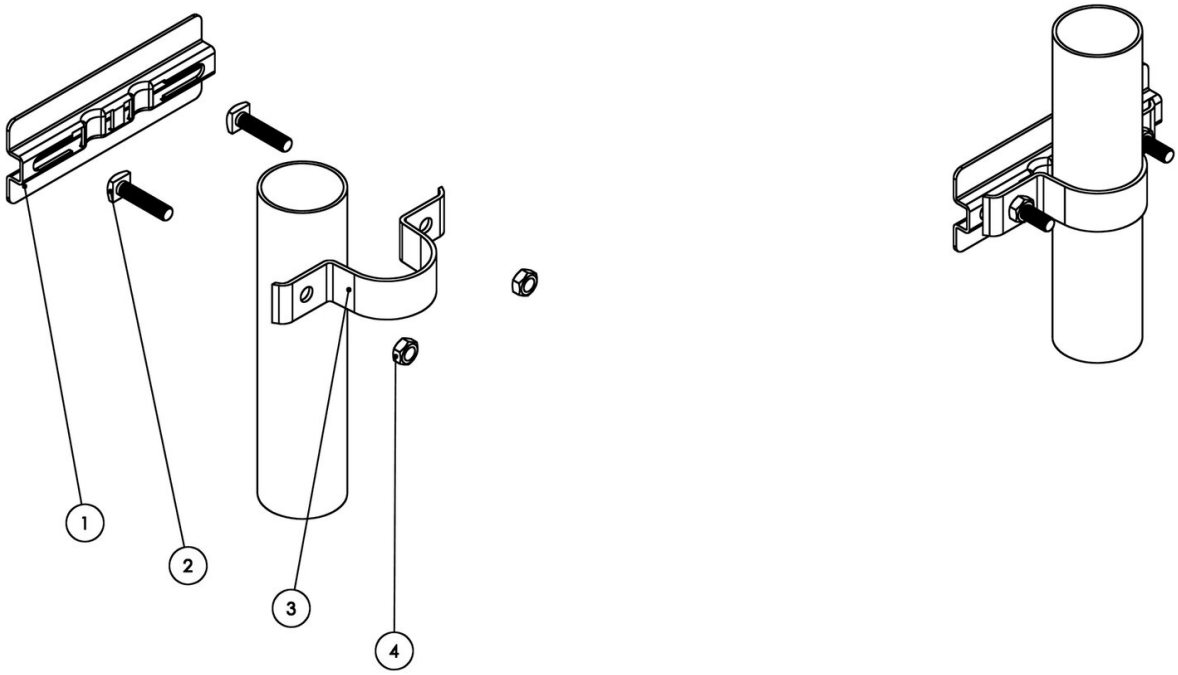

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere ATT TREN