Indicator C25 – Depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș și mopedelor, interzisă, Ø80 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de interzicere C25 „Depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș și mopedelor, interzisă", conform SR 1848-1:2024.
- Disc cu diametrul de 80 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie prismatică clasa II (RA2), durată de serviciu garantată 10 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**C25_II**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)**
Greutate	**5,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-c25-depasirea-autovehiculelor-cu-exceptia-motocicletelor-fara-atas-si-mopedelor-interzisa-o80-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	C25
Denumire în standard	Depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș și mopedelor, interzisă
Tip	Indicator rutier de interzicere sau de restricție
Formă și culori	Disc cu diametrul de 80 cm, chenar roșu și fond alb, cu un autoturism roșu alături de unul negru
Dimensiune	Ø80 cm
Format (SR 1848-2)	Mare
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm

Execuție	Margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa II (RA2), prismatică, rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	250 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	10 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Indicatorul de depășire interzisă, cu cele două autoturisme, în formatul mare, de Ø80 cm, și cu folie prismatică clasa II. Este potrivit pe drumurile naționale cu curbe, rampe sau treceri înguste, unde interdicția trebuie văzută de departe, ziua și noaptea.

De ce clasa II

Folia prismatică clasa II (RA2) întoarce spre șofer de aproximativ trei-patru ori mai multă lumină din faruri decât folia clasa I, așa că indicatorul se vede de mai departe noaptea și rămâne lizibil și când e privit din unghi. SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3 în zonele cu multe surse de lumină, cum sunt străzile cu iluminat public, vitrine și reclame, unde un indicator clasa I se pierde în fundal. Durata de serviciu garantată a foliei clasa II este de 10 ani, față de 7 ani la clasa I.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează la începutul sectorului pe care autovehiculelor le este interzis să depășească orice vehicul cu motor, cu excepția motocicletelor fără ataș și a mopedelor. Sfârșitul sectorului se semnalizează cu indicatorul C35 – Sfârșitul interzicerii de a depăși; în aceeași clasă de folie și același format, acesta este C35_II.

Ca regulă generală, indicatoarele de interzicere și de restricție se montează imediat după intersecția dinaintea sectorului restricționat, astfel încât șoferii să-și poată alege un drum ocolitor fără să fie nevoiți să întoarcă. Pe sector, indicatorul se repetă după fiecare intersecție, ca interdicția să se aplice și celor care intră de pe drumurile laterale. Dacă interdicția începe la o anumită distanță de indicator, sub el se pune panoul adițional P4, cu distanța.

Date tehnice

- disc cu diametrul de 80 cm, chenar roșu și fond alb, cu un autoturism roșu alături de unul negru;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu garantată de 10 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Diametrul de 80 cm este formatul mare din SR 1848-2, cerut pe drumurile naționale; pe autostrăzi se folosește formatul foarte mare, de 100 cm. Pentru drumurile județene și comunale, pentru străzi și pentru drumurile private deschise circulației publice ajunge formatul normal, de Ø60 cm: varianta cu folie clasa I este C25.


Desene și detalii · 1/3

C25 – Depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș și mopedelor, interzisă

No overtaking by motor vehicles except motorcycles without sidecars and mopeds

Ø80 cm · dimensiunile feței indicatorului

Ø80 cm · sign face dimensions

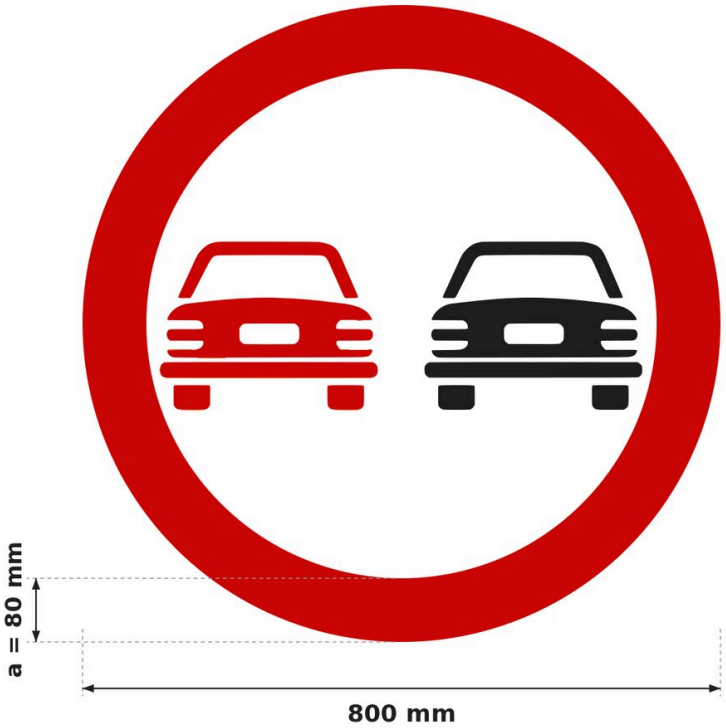

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

Ø40 cm
D = 400 · a = 50
drumuri vicinale cu trafic redus
low-traffic local access roads

Ø60 cm
D = 600 · a = 60
drumuri județene, comunale, străzi
county and communal roads, streets

Ø80 cm
D = 800 · a = 80
drumuri naționale
national roads

Ø100 cm
D = 1000 · a = 100
autostrăzi
motorways


Fond alb, chenar roșu a; cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
White background, red border a; dimensions of the retroreflective face.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Formatul se alege după categoria drumului (SR 1848-2, 5.2).
The format follows the road category (SR 1848-2, 5.2).

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 3 și tab. 4.
Source: SR 1848-2:2011, table 3 and table 4.


Desene și detalii · 2/3

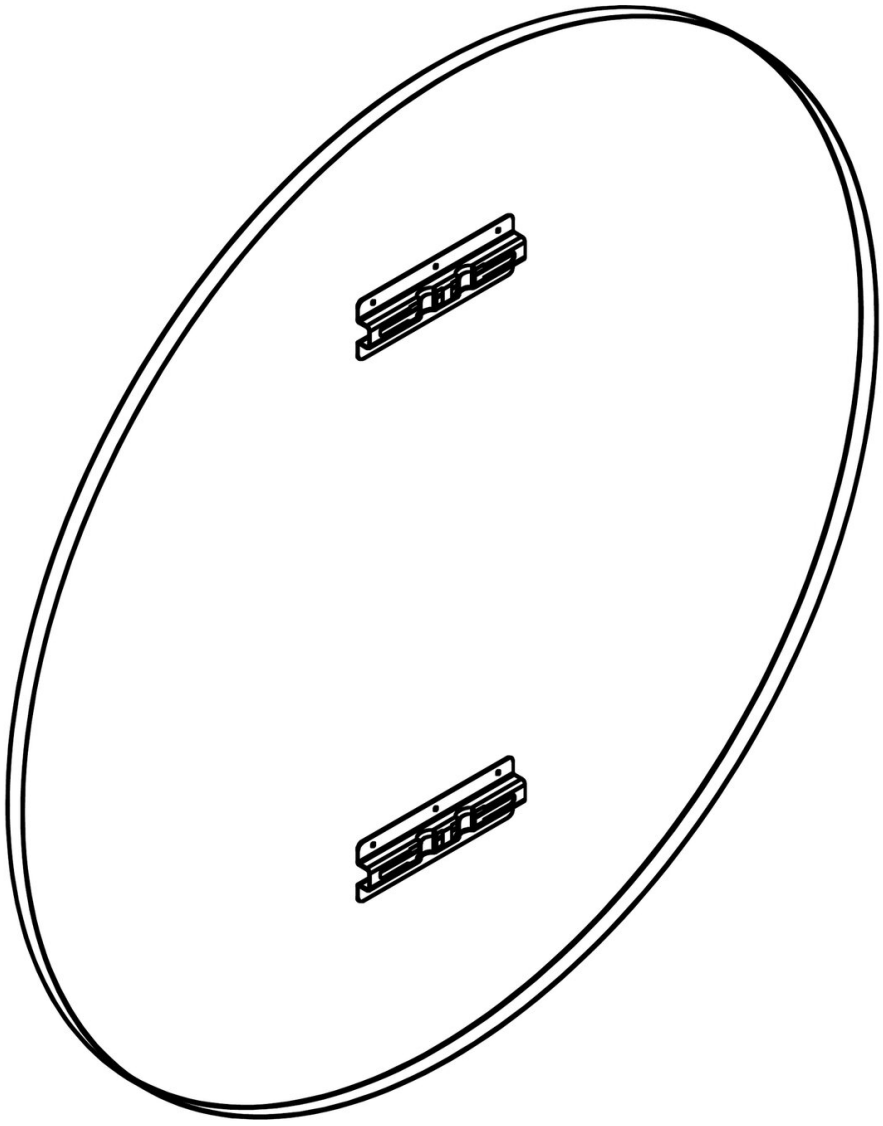

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

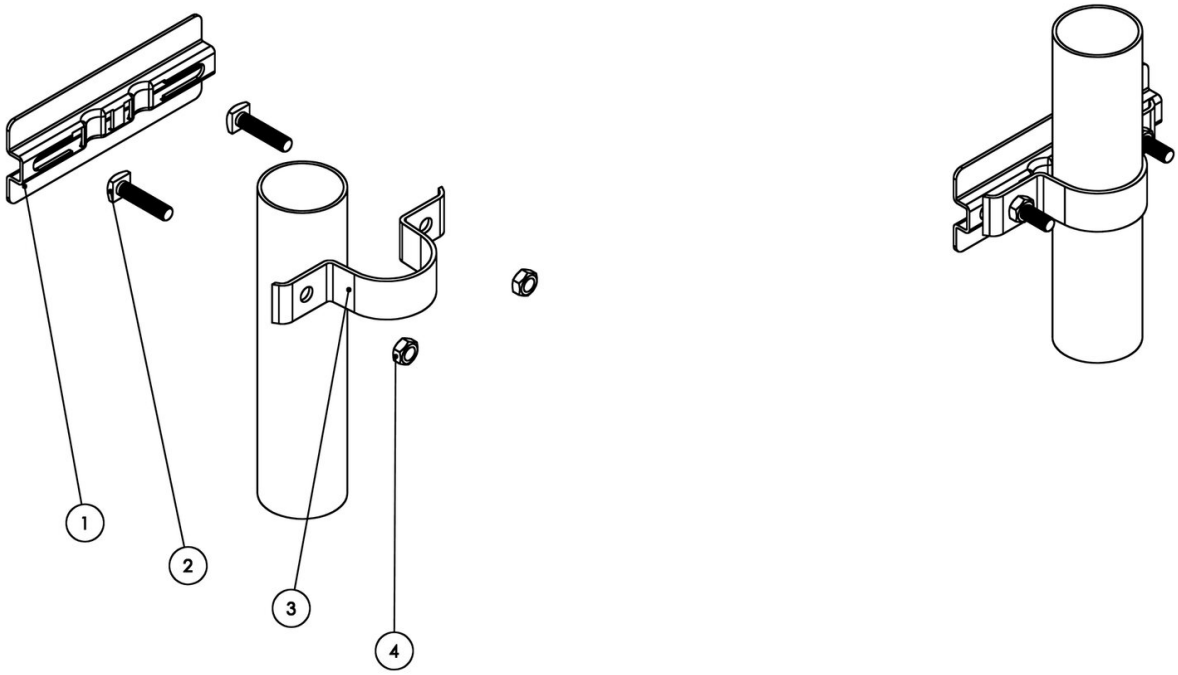

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.