Indicator C37 – Oprirea interzisă, Ø80 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de interzicere C37 „Oprirea interzisă", conform SR 1848-1:2024.
- Disc albastru cu diametrul de 80 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie prismatică clasa II (RA2), durată de serviciu garantată 10 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**C37_II**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)**
Greutate	**5,5 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-c37-oprirea-interzisa-o80-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	C37
Denumire în standard	Oprirea interzisă
Tip	Indicator rutier de interzicere sau de restricție
Formă și culori	Disc albastru cu diametrul de 80 cm, cu chenar roșu și două bare roșii în X
Dimensiune	Ø80 cm
Format (SR 1848-2)	Mare
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV

Folie retroreflectorizantă	Clasa II (RA2), prismatică, rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	250 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	10 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Discul albastru cu chenar roșu și X roșu, în formatul mare, de Ø80 cm, cu folie prismatică clasa II. Se folosește pe drumurile naționale care traversează localități și pe arterele aglomerate, unde orice oprire blochează o bandă.

De ce clasa II

Clasa II înseamnă folie prismatică RA2, care trimite înapoi de trei-patru ori mai multă lumină decât folia clasa I. Contează pe drumurile cu viteză mare și acolo unde indicatorul e văzut din unghi, iar în zonele cu iluminat stradal, vitrine și reclame SR 1848-2 o cere explicit, alături de clasa 3. Folia are o durată de serviciu garantată de 10 ani.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează pe sectoarele de drum pe care oprirea este interzisă, în aceleași condiții ca C36 – Staționarea interzisă: la începutul sectorului, cu panoul adițional P9, care arată începutul și lungimea zonei; fără acest panou, interdicția ține până la prima intersecție. Sectorul se poate marca și cu panourile P10, P11 și P12 (începutul, confirmarea și sfârșitul zonei), ale căror săgeți pot fi aplicate direct pe indicator. Excepțiile se arată cu P34 – Cu excepția riveranilor sau P18 – Exceptarea unor categorii de vehicule.

Ca regulă generală, indicatoarele de interzicere și de restricție se montează imediat după intersecția dinaintea sectorului restricționat, astfel încât șoferii să-și poată alege un drum ocolitor fără să fie nevoiți să întoarcă. Pe sector, indicatorul se repetă după fiecare intersecție, ca interdicția să se aplice și celor care intră de pe drumurile laterale. Dacă interdicția începe la o anumită distanță de indicator, sub el se pune panoul adițional P4, cu distanța.

Date tehnice

- disc albastru cu diametrul de 80 cm, cu chenar roșu și două bare roșii în X;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu garantată de 10 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

Diametrul de 80 cm este formatul mare din SR 1848-2, cerut pe drumurile naționale; pe autostrăzi se folosește formatul foarte mare, de 100 cm. Pentru drumurile județene și comunale, pentru străzi și pentru drumurile private deschise circulației publice ajunge formatul normal, de Ø60 cm: varianta cu folie clasa I este C37.


Desene și detalii · 1/3

C37 – Oprirea interzisă

No stopping

Ø80 cm · dimensiunile feței indicatorului

Ø80 cm · sign face dimensions

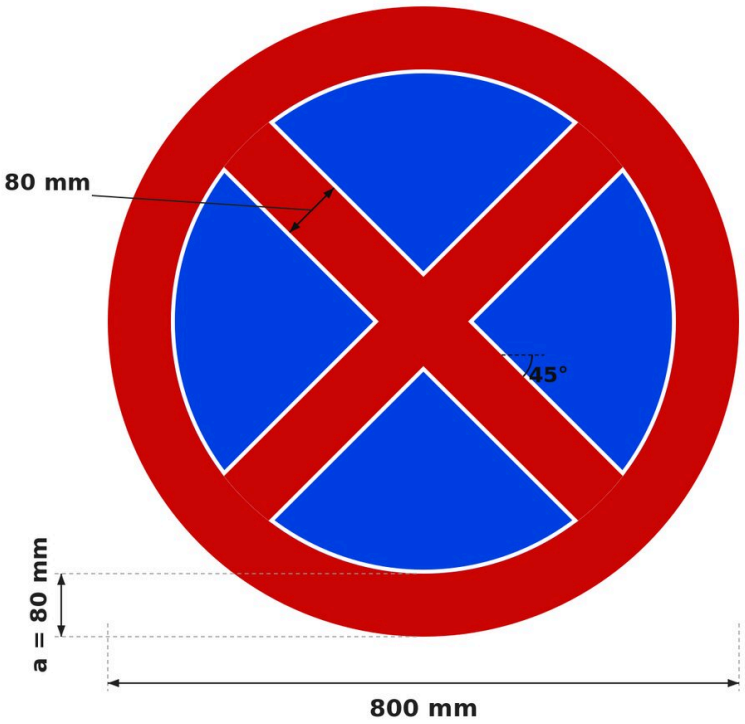

Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

Ø40 cm
D = 400 · a = 50
drumuri vicinale cu trafic redus
low-traffic local access roads

Ø60 cm
D = 600 · a = 60
drumuri județene, comunale, străzi
county and communal roads, streets

Ø80 cm
D = 800 · a = 80
drumuri naționale
national roads

Ø100 cm
D = 1000 · a = 100
autostrăzi
motorways

Fond albastru, chenar roșu a; cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Blue background, red border a; dimensions of the retroreflective face.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Formatul se alege după categoria drumului (SR 1848-2, 5.2).
The format follows the road category (SR 1848-2, 5.2).

Chenarul și dunga roșie: 50 / 60 / 80 / 100 mm (tab. 4); dunga albă de separare 3 / 4 / 5 / 6 mm (tab. 6).
Red border and stripe: 50 / 60 / 80 / 100 mm (table 4); white separating stripe 3 / 4 / 5 / 6 mm (table 6).

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 3, tab. 4 și tab. 6.
Source: SR 1848-2:2011, table 3, table 4 and table 6.


Desene și detalii · 2/3

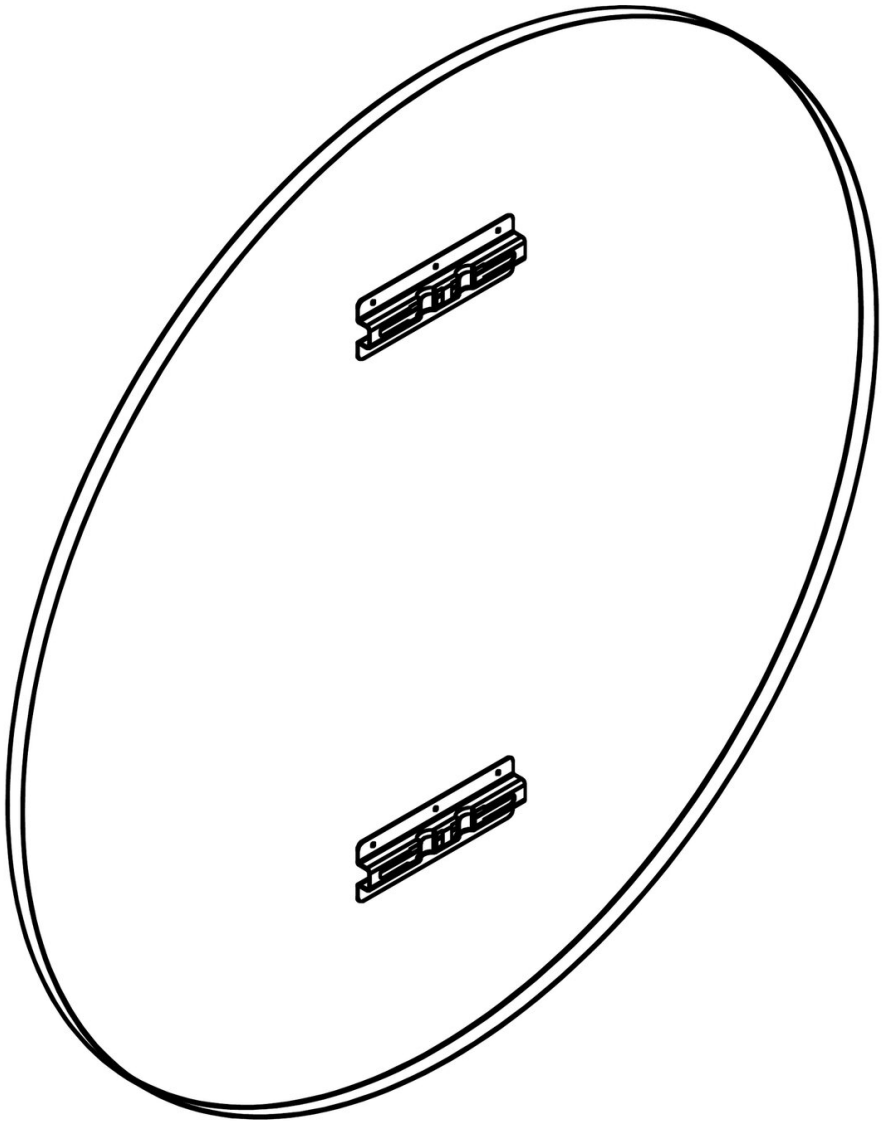

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

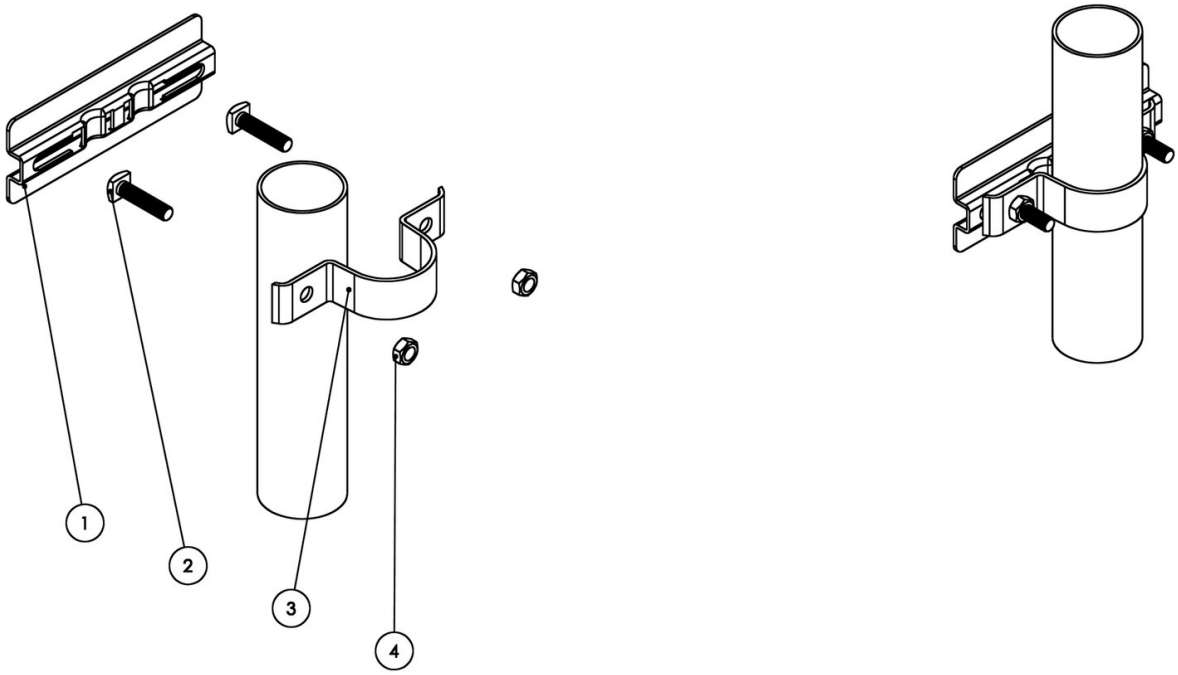

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.