Indicator Circulația Publică Interzisă, 70×30 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Indicator „Circulația publică interzisă", pentru drumurile forestiere închise publicului.
- 70 × 30 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**DF-CIRCULATIE**
Categorie	**Indicatoare pentru Drumuri Forestiere**
Greutate	**2 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-circulatia-publica-interzisa-70×30-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator special pentru drumuri forestiere
Normativ	ID-001-15, anexa VII, nr. 4
Formă și culori	Dreptunghi roșu cu chenar alb și textul alb CIRCULAȚIA PUBLICĂ INTERZISĂ
Dimensiune	70 × 30 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Prindere inclusă	1 clemă, 2 șuruburi cu piuliță

Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Indicatorul „Circulația publică interzisă" arată că drumul forestier este închis circulației publice: un panou roșu de 70 × 30 cm, cu chenar alb și textul alb CIRCULAȚIA PUBLICĂ INTERZISĂ pe două rânduri.

Unde se montează

Conform normativului ID-001-15, însoțește indicatorul de denumire a drumului forestier la toate drumurile pe care circulația publică este interzisă și se montează pe același stâlp cu el, dedesubt. Pe drumurile forestiere desemnate pentru acces în localitățile învecinate nu se mai montează.

Format și text

Textul are litere de 60 mm, pe două rânduri, iar textul este fix, nu se scrie la comandă. În gruparea din anexa VIII a normativului, acest panou este cel mai de jos de pe stâlp, cu marginea de jos la 1,20 m de sol.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină, cum sunt drumurile forestiere. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Date tehnice

- panou de 70 × 30 cm: dreptunghi roșu cu chenar alb și textul alb CIRCULAȚIA PUBLICĂ INTERZISĂ;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- prindere inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj

Este indicatorul nr. 4 din anexa VII a normativului: normativul pentru întreținerea și repararea drumurilor forestiere ID-001-15, aprobat prin Ordinul 482/2015. Prinderea pe stâlp este inclusă: 1 clemă pentru stâlp Ø48 mm și 2 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Normativul cere ca indicatorul să se vadă bine de la 1,50–1,70 m, iar când pe același stâlp sunt mai multe indicatoare, cel mai de jos să fie la cel puțin 1,20 m de sol.

Desene și detalii · 1/3

DF4 – Indicator pentru interzicerea circulației publice

Public traffic prohibited sign

70 x 30 cm · dimensiunile feței indicatorului
70 x 30 cm · sign face dimensions



Dimensiuni (mm) Dimensions (mm)
70 x 30 cm 700 x 300 · r = 30 drumuri forestiere forest roads

Scrisul și chenarul de 15 mm se execută în alb.
Lettering and the 15 mm border are white.

Rânduri: 15 / 60 / H 60 / 30 / H 60 / 60 / 15 mm.
Rows: 15 / 60 / H 60 / 30 / H 60 / 60 / 15 mm.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).


Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 60 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 60 mm.

Dimensiuni după normativul ID-001-15, anexa VII (Ordinul MMAP 482/2015).
Dimensions from normative ID-001-15, Annex VII (MMAP Order 482/2015).

Dimensiuni DF-CIRCULATIE

Desene și detalii · 2/3

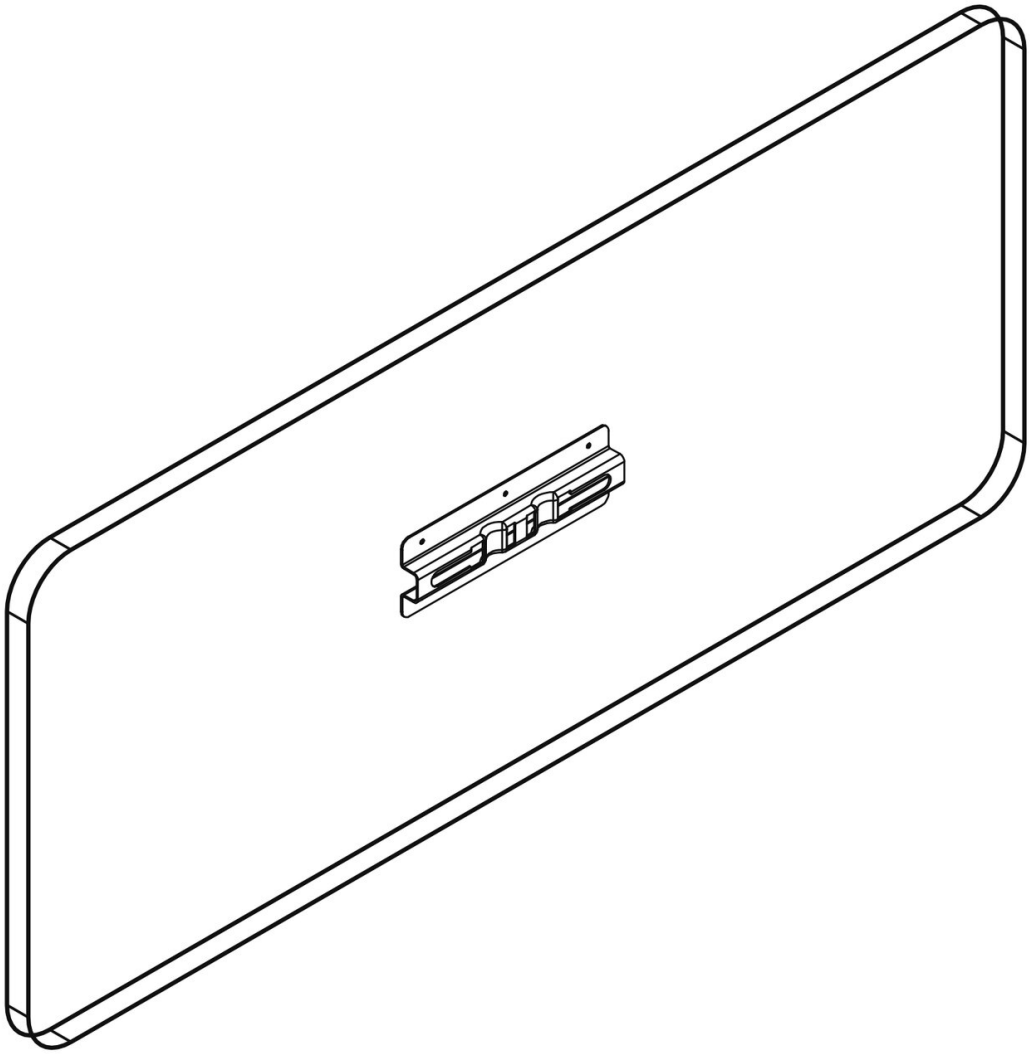


Spatele panoului DF-CIRCULATIE

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

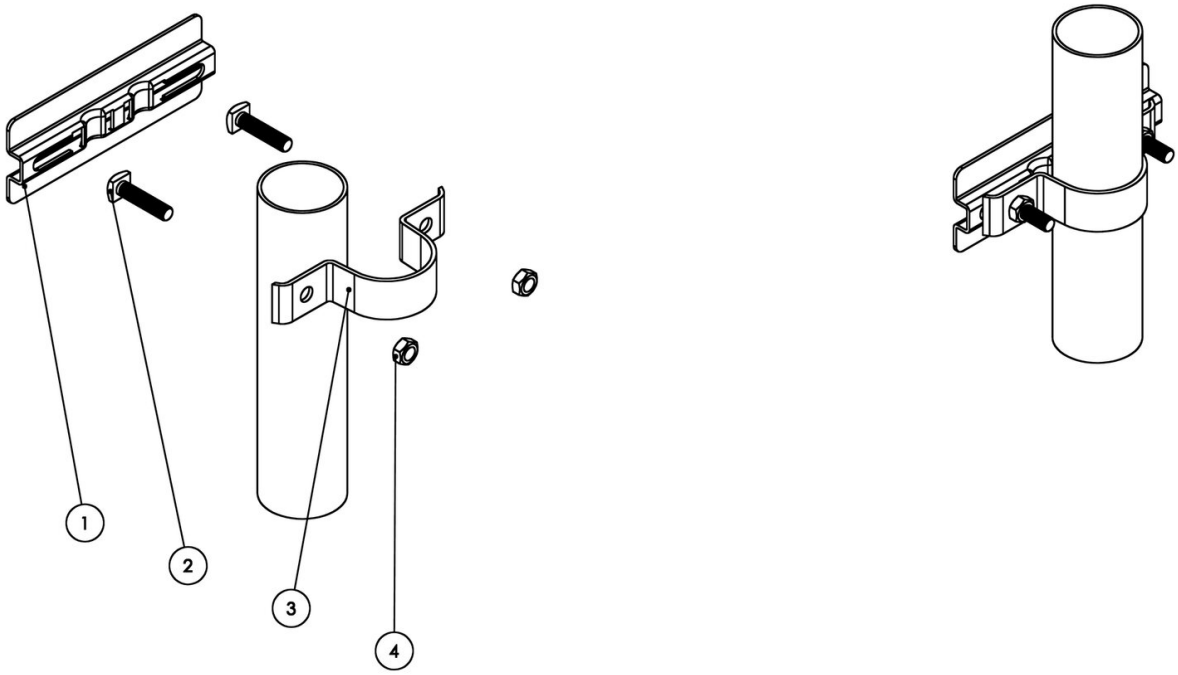

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere DF-CIRCULATIE