Indicator Drum Privat, 60×60 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Indicator „Drum privat", pentru accesul pe un drum aflat în proprietate privată.
- 60 × 60 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**ATT DRUM**
Categorie	**Non-STAS**
Greutate	**3 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-drum-privat-60×60-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator pentru drumuri private și incinte
Formă și culori	Pătrat alb cu linie neagră pe contur și inscripția neagră DRUM PRIVAT
Dimensiune	60 × 60 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani
Greutate	3 kg
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță

Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Indicatorul „Drum privat" marchează accesul pe un drum aflat în proprietate privată: un pătrat alb, cu linie neagră pe contur și inscripția neagră DRUM PRIVAT, ușor de citit din mașină.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină: drumuri comunale, vicinale și private sau străzi liniștite. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Unde se montează

Se montează la intrarea pe drum, la vedere, pe un stâlp propriu. Se folosește la accesul spre proprietăți, curți industriale, ferme sau ansambluri rezidențiale, iar regulile de acces le stabilește proprietarul.

Date tehnice

- panou de 60 × 60 cm: pătrat alb cu linie neagră pe contur și inscripția neagră DRUM PRIVAT;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- greutate: 3 kg;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.


Panoul are 60 × 60 cm, iar inscripția este scrisă cu litere mari, pe două rânduri.

Desene și detalii · 1/3

ATT DRUM – Drum Privat

Private Road

60 x 60 cm · dimensiunile feței indicatorului
60 x 60 cm · sign face dimensions

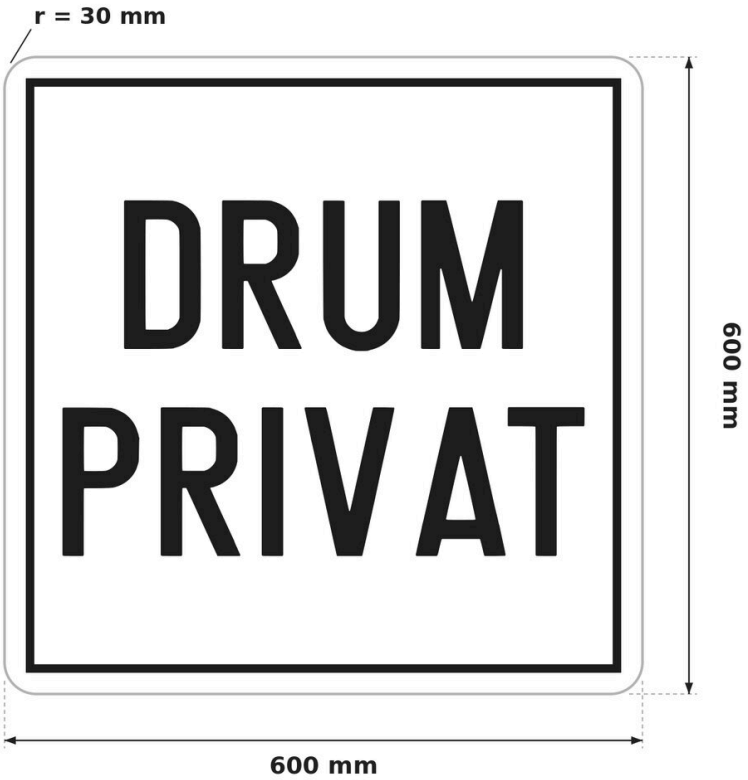

Dimensiuni (mm) Dimensions (mm)	
60 x 60 cm	600 x 600 · r = 30
parcări, incinte și drumuri private car parks, premises and private roads	

Indicator în afara SR 1848-1:2024, după desenul nostru; cotele sunt ale produsului.
Sign outside SR 1848-1:2024, our own design; dimensions of the product.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Scriere SR 1848-3: tip „îngust”, H = 140 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 140 mm.

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Dimensiuni ATT DRUM

Desene și detalii · 2/3

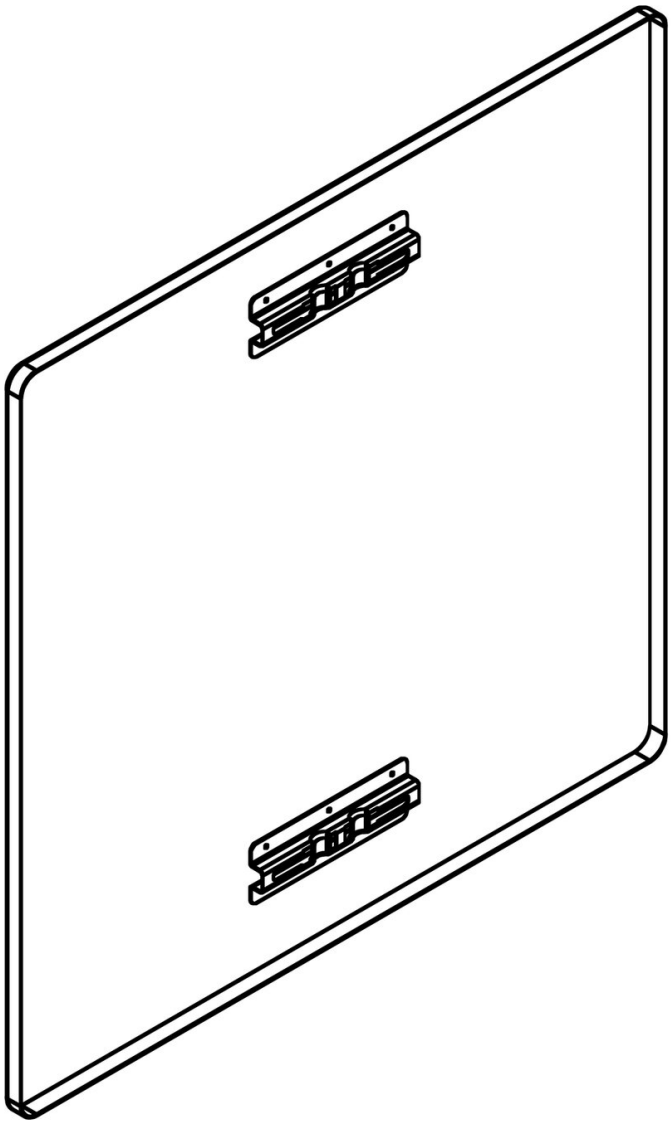


Spatele panoului ATT DRUM

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

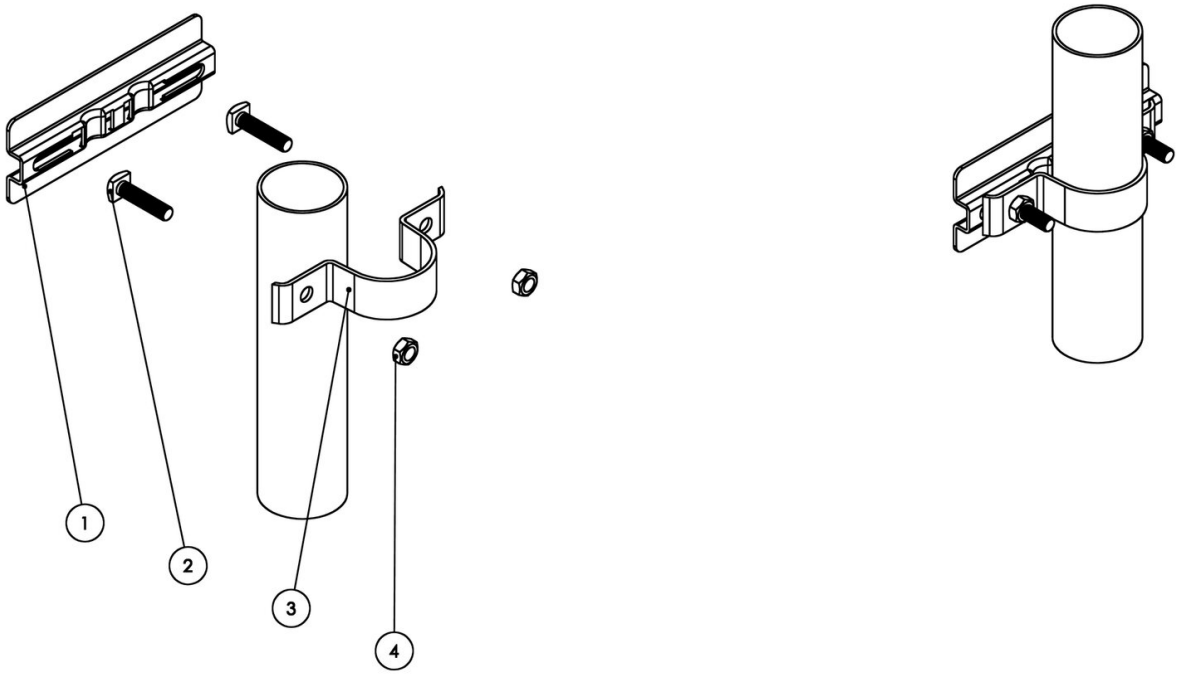

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere ATT DRUM