Indicator G1 – Trecere pentru pietoni, 65×65 cm, Clasa II

Indicatoare conforme SR 1848-1:2024



PE SCURT

- Indicator de informare G1 „Trecere pentru pietoni", conform SR 1848-1:2024.
- Pătrat albastru de 65×65 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie prismatică clasa II (RA2), durată de serviciu garantată 10 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**G1_II**
Categorie	**Indicatoare Rutiere din Metal (Clasa II)**
Greutate	**3,6 kg**
Conformitate	**Indicatoare conforme SR 1848-1:2024**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-g1-trecere-pentru-pietoni-65×65-cm-clasa-ii

Specificații tehnice

Cod SR 1848-1	G1
Denumire în standard	Trecere pentru pietoni
Tip	Indicator rutier de informare
Formă și culori	Pătrat albastru de 65×65 cm, cu triunghi alb și pieton negru pe trecere
Dimensiune	65×65 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa II (RA2), prismatică, rezistentă la UV

Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	250 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	10 ani (SR 1848-2)
Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011, SR 1848-3:2011
Marcaj	CE

Descriere

Pătratul albastru cu pietonul pe trecere, cu latura de 65 cm și folie prismatică clasa II. Se montează chiar la trecere, unde trebuie să se vadă clar și noaptea, printre farurile mașinilor și luminile de pe stradă.

De ce clasa II

Diferența față de clasa I se vede noaptea: folia prismatică clasa II (RA2) returnează de trei-patru ori mai multă lumină, iar avantajul crește când indicatorul e montat lateral, departe de axul drumului. Pe străzile luminate, cu vitrine și reclame, SR 1848-2 cere folie prismatică clasa 2 sau 3. Standardul garantează pentru folia clasa II o durată de serviciu de 10 ani, cu trei ani mai mult decât la clasa I.

Unde se montează, după SR 1848-1:2024

Se montează imediat înaintea trecerii pentru pietoni, în dreptul liniei transversale de oprire marcate înaintea benzilor de traversare. Poate fi repetat pe partea stângă a drumului și/sau pe o consolă deasupra drumului, iar deasupra indicatorului se poate monta o lampă cu lumină galbenă intermitentă.

Date tehnice

- pătrat albastru de 65×65 cm, cu triunghi alb și pieton negru pe trecere;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă prismatică clasa II (RA2), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu garantată de 10 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; conform SR EN 12899-1:2007, SR 1848-1:2024, SR 1848-2:2011 și SR 1848-3:2011.

Montaj și format

Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm. Marginea de jos a indicatorului se pune la 1,50–2,50 m deasupra drumului sau a bordurii trotuarului, iar marginea dinspre drum la 0,50–2,0 m de platforma drumului.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Pentru montaj temporar, fără fundație: stâlp pe trepied Ø48 mm, 120 cm. Pe beton sau pe dale, unde nu se poate săpa: stâlp cu flanșă Ø60 mm, 300 cm, prins cu șuruburi; pentru el cere la comandă clemele de Ø60 mm.

SR 1848-2 prevede pentru acest indicator o singură mărime, cu latura de 65 cm; varianta cu folie clasa I, de aceeași mărime, este G1.

Desene și detalii · 1/3

G1 – Trecere pentru pietoni

Pedestrian crossing

65 x 65 cm · dimensiunile feței indicatorului

65 x 65 cm · sign face dimensions



Dimensiuni SR 1848-2 (mm)
SR 1848-2 dimensions (mm)

65 x 65 cm
650 x 650 · r = 30
toate drumurile
all roads

Cotele sunt ale feței retroreflectorizante.
Dimensions of the retroreflective face.


Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).

Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Triunghiul alb are latura de 500 mm (tab. 8).
The white triangle has a 500 mm side (table 8).

Sursa: SR 1848-2:2011, tab. 8.
Source: SR 1848-2:2011, table 8.


Desene și detalii · 2/3

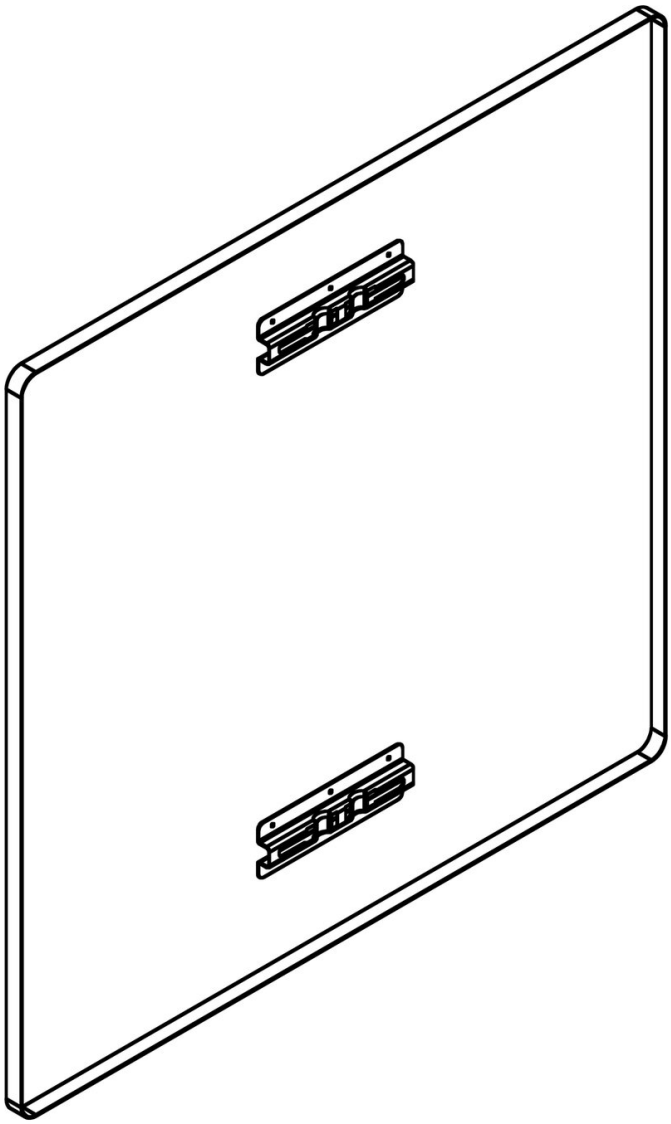

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

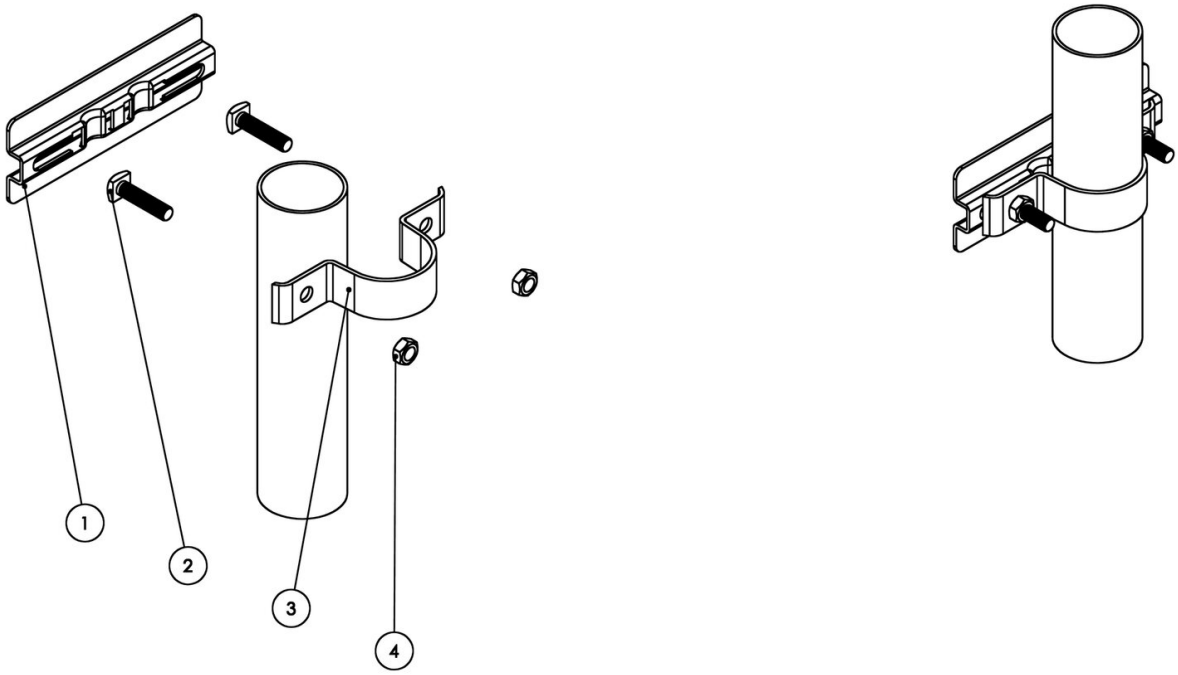

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.