Indicator Identificare Drum Forestier, 54×48 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Plăcuță de identificare a drumului forestier, cu numărul drumului și kilometrii scriși la comandă.
- 54 × 48 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**DF-IDENTIFICARE**
Categorie	**Indicatoare pentru Drumuri Forestiere**
Greutate	**2,3 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-identificare-drum-forestier-54×48-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator special pentru drumuri forestiere
Normativ	ID-001-15, anexa VII, nr. 5
Formă și culori	Dreptunghi alb cu numărul drumului într-o casetă cu chenar negru și rândul de kilometri, scrise cu negru
Dimensiune	54 × 48 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani

Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Plăcuța de identificare a drumului forestier arată numărul de ordine al drumului: un panou alb de 54 × 48 cm, cu numărul într-o casetă cu chenar negru, de exemplu D9, iar dedesubt un rând cu kilometri, ca în exemplul din normativ, 12 km.

Unde se montează

Conform normativului ID-001-15, se montează pe același stâlp cu indicatorul de denumire a drumului forestier sau cu indicatorul de orientare la ramificații, deasupra lor, ca în gruparea din anexa VIII. Servește la identificarea numărului de ordine al drumului forestier.

Format și text

Normativul nu dă dimensiuni pentru această plăcuță, așa că am desenat-o după exemplul din anexa VII: numărul drumului într-o casetă de 300 × 150 mm cu chenar negru, cu litere și cifre de 100 mm, iar dedesubt rândul de kilometri, tot cu caractere de 100 mm. Numărul și rândul de kilometri le trimiteți după comandă.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină, cum sunt drumurile forestiere. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Date tehnice

- panou de 54 × 48 cm: dreptunghi alb cu numărul drumului într-o casetă cu chenar negru și rândul de kilometri, scrise cu negru;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj

Este indicatorul nr. 5 din anexa VII a normativului: normativul pentru întreținerea și repararea drumurilor forestiere ID-001-15, aprobat prin Ordinul 482/2015. Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Normativul cere ca indicatorul să se vadă bine de la 1,50–1,70 m, iar când pe același stâlp sunt mai multe indicatoare, cel mai de jos să fie la cel puțin 1,20 m de sol.


Desene și detalii · 1/3

DF5 – Indicator pentru identificarea drumurilor forestiere

Forest road number plate

54 x 48 cm · dimensiunile feței indicatorului

54 x 48 cm · sign face dimensions

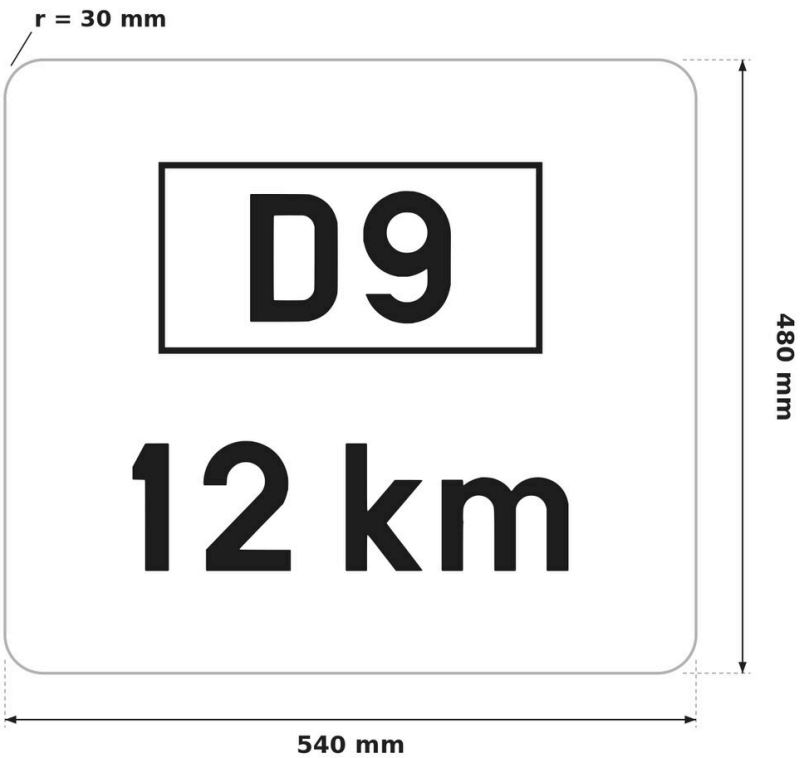

Dimensiuni (mm) Dimensions (mm)
54 x 48 cm 540 x 480 · r = 30 drumuri forestiere forest roads

Așezare după exemplul din anexa VII (nr. 5): numărul în casetă, dedesubt kilometrii; normativul nu dă cote.
Layout as in the Annex VII example (no. 5): the number in a box, the kilometres below; the normative gives no dimensions.

Propuse după proporțiile desenului: casetă 300 x 150, chenar negru 5, scriere tip normal H 100.
Proposed from the drawing's proportions: box 300 x 150, black border 5, normal lettering H 100.

Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).


Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).

Scriere SR 1848-3: tip „normal”, H = 100 mm.
SR 1848-3 lettering: normal type, H = 100 mm.

Dimensiuni după normativul ID-001-15, anexa VII (Ordinul MMAP 482/2015).
Dimensions from normative ID-001-15, Annex VII (MMAP Order 482/2015).

Dimensiuni DF-IDENTIFICARE

Desene și detalii · 2/3

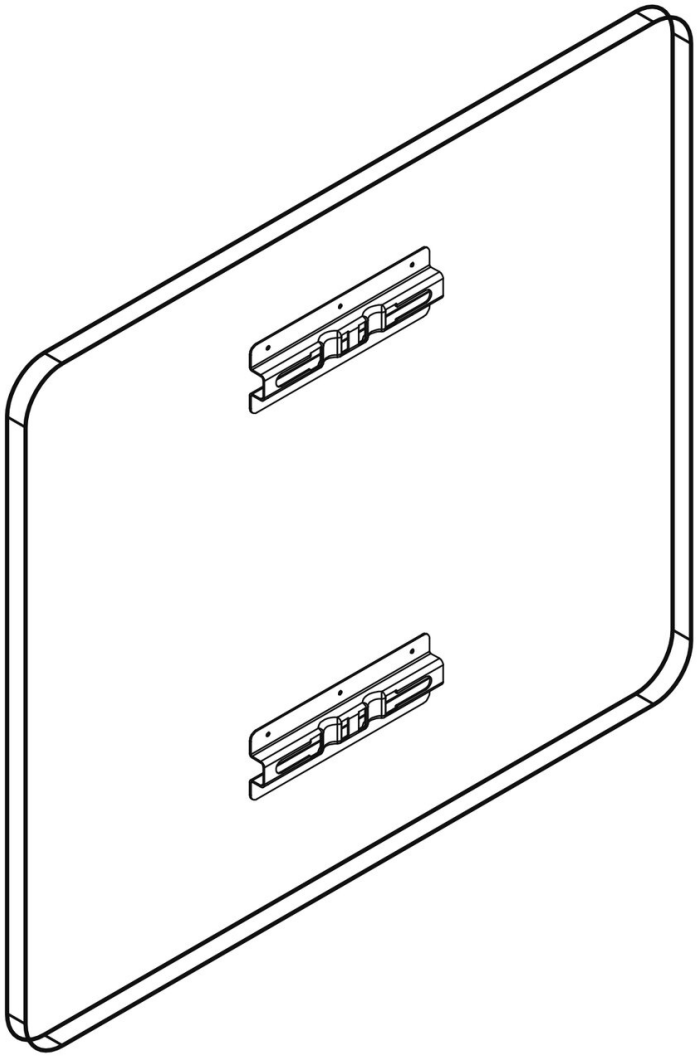


Spatele panoului DF-IDENTIFICARE

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu canal și colier, stâlp Ø48 mm

Channel and clamp fixing, Ø48 mm post

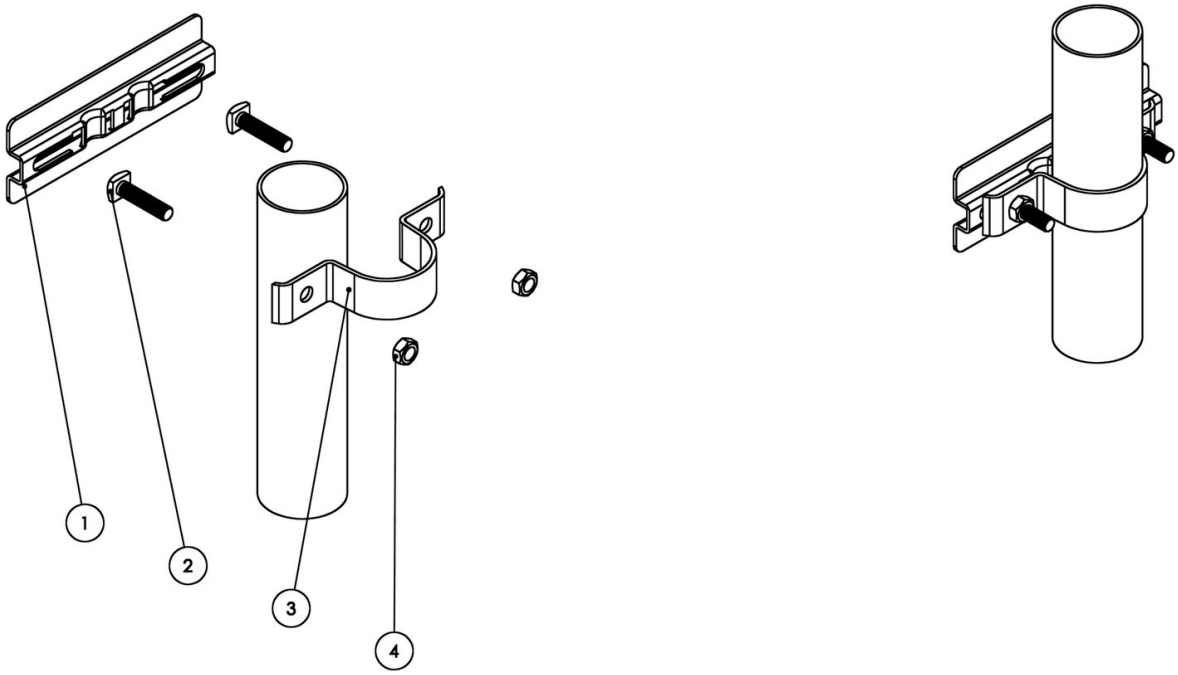

1 Canal de prindere din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium fixing channel (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

4 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere DF-IDENTIFICARE