Indicator Orientare Ramificație Drum Forestier, 103×30 cm, Clasa I

Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)



PE SCURT

- Indicator de orientare la ramificațiile drumurilor forestiere, în formă de săgeată, cu numele drumului la comandă.
- 103 × 30 cm, din tablă de oțel galvanizat de 1 mm.
- Folie retroreflectorizantă clasa I, durată de serviciu 7 ani.
- Prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță.
- Marcaj CE; folie și vopsea rezistente la UV și intemperii.

Cod produs	**DF-ORIENTARE**
Categorie	**Indicatoare pentru Drumuri Forestiere**
Greutate	**3 kg**
Conformitate	**Indicatoare Rutiere Clasa I (EGP)**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/indicator-orientare-ramificatie-drum-forestier-103×30-cm-clasa-i

Specificații tehnice

Tip	Indicator special pentru drumuri forestiere
Normativ	ID-001-15, anexa VII, nr. 3
Formă și culori	Săgeată albastră cu chenar alb și textul alb DRUM FORESTIER și denumirea drumului
Dimensiune	103 × 30 cm
Material	Tablă de oțel galvanizat, 1 mm
Execuție	Colțuri rotunjite, margini ambutisate, fără canturi tăioase
Vopsire	În câmp electrostatic, vopsea rezistentă la UV
Folie retroreflectorizantă	Clasa I (RA1), rezistentă la UV
Retroreflexie (alb, 0,2°/5°)	70 cd/(lx·m²)
Durata de serviciu a foliei	7 ani

Prindere inclusă	2 cleme, 4 șuruburi cu piuliță
Stâlp compatibil	Ø48 mm (Ø60 mm la cerere)
Standarde	SR EN 12899-1:2007, SR 1848-2:2011
Marcaj	CE

Descriere

Indicatorul de orientare la ramificații arată direcția și numele drumului forestier care pleacă dintr-o ramificație: un panou albastru în formă de săgeată, de 103 × 30 cm, cu chenar alb, cu DRUM FORESTIER pe primul rând și denumirea drumului pe al doilea.

Unde se montează

Conform normativului ID-001-15, se amplasează chiar la ramificația a două drumuri forestiere din interiorul rețelei. Se folosește la toate ramificațiile de ordinul 2 și 3, ca să arate atât ramificația, cât și denumirea drumului, cu excepția drumurilor de legătură. Deasupra lui se poate monta plăcuța cu numărul drumului.

Format și text

Panoul are corpul de 830 mm și vârful de 200 mm, cu chenar alb de 15 mm. DRUM FORESTIER se scrie cu litere de 60 mm, iar denumirea cu litere de 100 mm. Denumirea se scrie complet, fără prescurtări și cu diacritice, așa cum cere normativul; literele SR 1848-3 de tip îngust se îngustează cât e nevoie ca numele să încapă la înălțimea din normativ. Imaginile arată exemplul din normativ, „Valea Bradului”; denumirea și sensul săgeții le trimiteți după comandă.

Când se folosește clasa I

Folia clasa I (RA1) întoarce spre șofer 70 cd/(lx·m²) pentru alb și are o durată de serviciu de 7 ani, suficient pe drumurile unde farurile sunt singura lumină, cum sunt drumurile forestiere. În zonele cu iluminat stradal, vitrine, reclame și aglomerări urbane, SR 1848-2 cere însă folie prismatică clasa 2 sau 3.

Date tehnice

- panou de 103 × 30 cm: săgeată albastră cu chenar alb și textul alb DRUM FORESTIER și denumirea drumului;
- tablă de oțel galvanizat de 1 mm, cu colțurile rotunjite și marginile ambutisate, fără canturi tăioase;
- vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la UV;
- folie retroreflectorizantă clasa I (RA1), rezistentă la UV și intemperii, cu durată de serviciu de 7 ani;
- prindere inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță;
- marcaj CE; tablă, folie și execuție conform SR EN 12899-1:2007 și SR 1848-2:2011.

Montaj

Este indicatorul nr. 3 din anexa VII a normativului: normativul pentru întreținerea și repararea drumurilor forestiere ID-001-15, aprobat prin Ordinul 482/2015. Prinderea pe stâlp este inclusă: 2 cleme pentru stâlp Ø48 mm și 4 șuruburi cu piuliță; la cerere, clemele se livrează pentru stâlp Ø60 mm.

Stâlpul se comandă separat. Pentru montaj fix, cu fundație din beton: stâlp zincat Ø48 mm, 300 cm. Normativul cere ca indicatorul să se vadă bine de la 1,50–1,70 m, iar când pe același stâlp sunt mai multe indicatoare, cel mai de jos să fie la cel puțin 1,20 m de sol.

Desene și detalii · 1/3

DF3 – Indicator de orientare la ramificații de drumuri forestiere

Forest road junction direction sign

103 x 30 cm · dimensiunile feței indicatorului

103 x 30 cm · sign face dimensions

Dimensiuni (mm)
Dimensions (mm)


103 x 30 cm
1030 x 300 · r = 30
drumuri forestiere
forest roads



Scrisul și chenarul de 15 mm se execută în alb.
Lettering and the 15 mm border are white.
Rânduri: 15 / 30 / H 60 / 50 / H 100 / 30 / 15 mm; corp 810–830 mm, vârf 200 mm.
Rows: 15 / 30 / H 60 / 50 / H 100 / 30 / 15 mm; body 810–830 mm, point 200 mm.
Denumirea drumului se scrie complet, fără prescurtări, cu diacritice; exemplul este cel din normativ.
The road name is written in full, without abbreviations, with diacritics; the example is the one in the normative.
Litere SR 1848-3 tip „îngust", îngustate pe orizontală la 84 %, ca denumirea să încapă la înălțimea din normativ; minimum 30 mm până la chenar.
SR 1848-3 narrow letters, squeezed horizontally to 84 % so the name fits at the normative's height; at least 30 mm to the border.
Panoul suport depășește fața cu 5–10 mm (SR 1848-2, 6.1).
The backing panel is 5–10 mm larger than the face (SR 1848-2, 6.1).
Colțurile se racordează cu raza r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Corners are rounded with radius r = 30 mm (SR 1848-2, 6.6).
Scriere SR 1848-3: tip „îngust", H = 60 mm; tip „îngust", H = 100 mm.
SR 1848-3 lettering: narrow type, H = 60 mm; narrow type, H = 100 mm.
Dimensiuni după normativul ID-001-15, anexa VII (Ordinul MMAP 482/2015).
Dimensions from normative ID-001-15, Annex VII (MMAP Order 482/2015).

Dimensiuni DF-ORIENTARE

Desene și detalii · 2/3

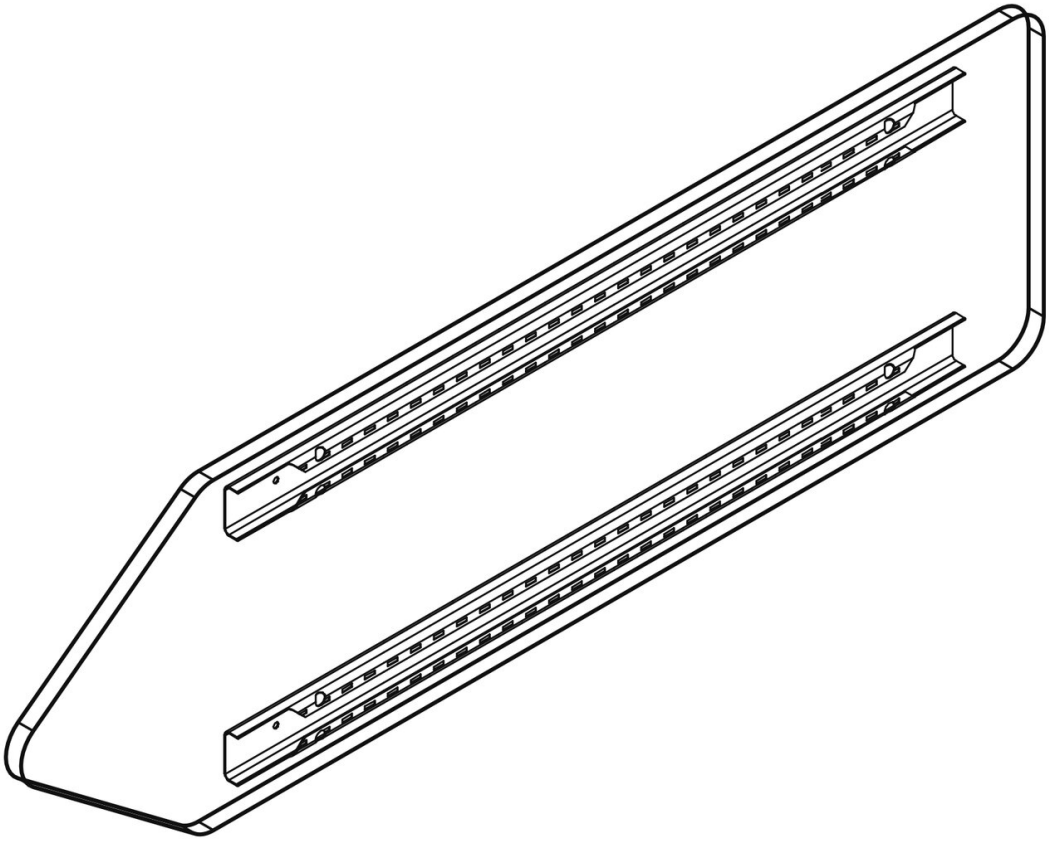


Spatele panoului DF-ORIENTARE

Desene și detalii · 3/3

Prindere cu profil de rigidizare și colier, stâlp Ø48 mm

Reinforcement rail and clamp fixing, Ø48 mm post

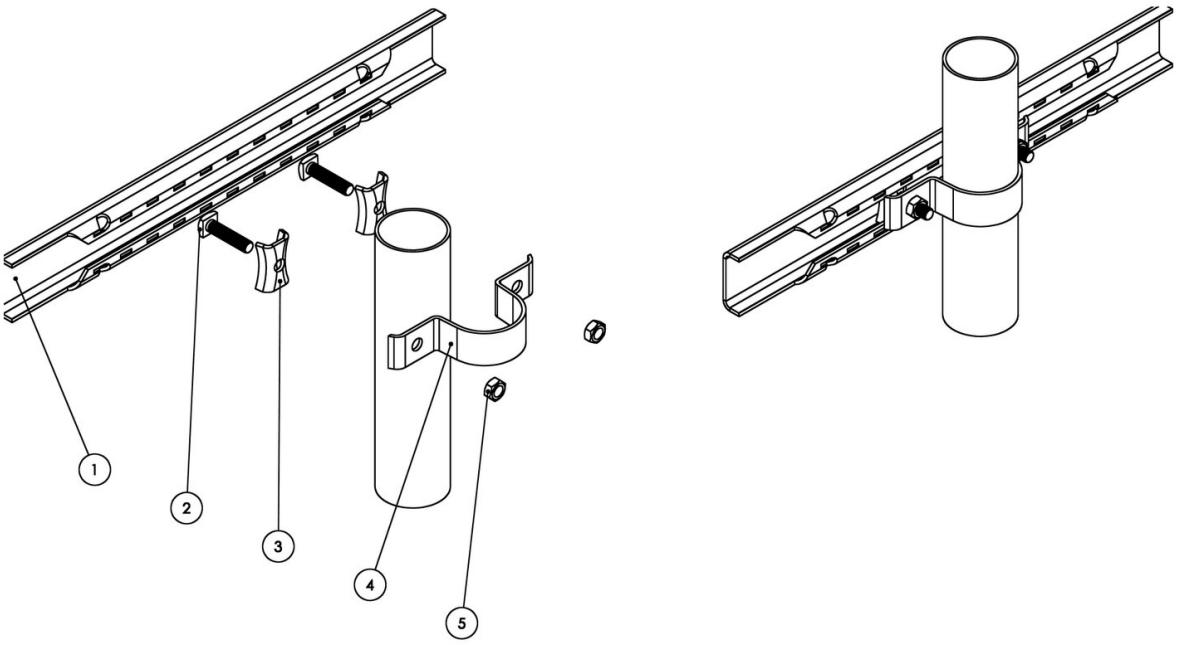

1 Profil de rigidizare din aluminiu (pe spatele panoului)
Aluminium reinforcement rail (on the back of the panel)

2 Șurub M8 × 35 cu cap pătrat, zincat (2 buc.)
M8 × 35 square-head bolt, galvanised (2 pcs)

3 Plăcuță anti-rotire din aluminiu (2 buc.)
Aluminium anti-rotation plate (2 pcs)

4 Colier Ø48 mm din tablă zincată
Ø48 mm clamp, galvanised steel

5 Piuliță M8 zincată (2 buc.)
M8 nut, galvanised (2 pcs)

Set pentru un punct de prindere. Pentru stâlp Ø60 mm, colierele se livrează la cerere.
Set for one fixing point. Clamps for Ø60 mm posts are available on request.

Sistem de prindere DF-ORIENTARE